


投光照明器具特性

品名(品番)	PA10035UVWPW27+NTS90250
光源	LED2700_70_1135 x1 1135.0 lm
管理番号	K0153515(4)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.0 %	90.3%	95.9%
最大光度	3206 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.3	55.2	63.2

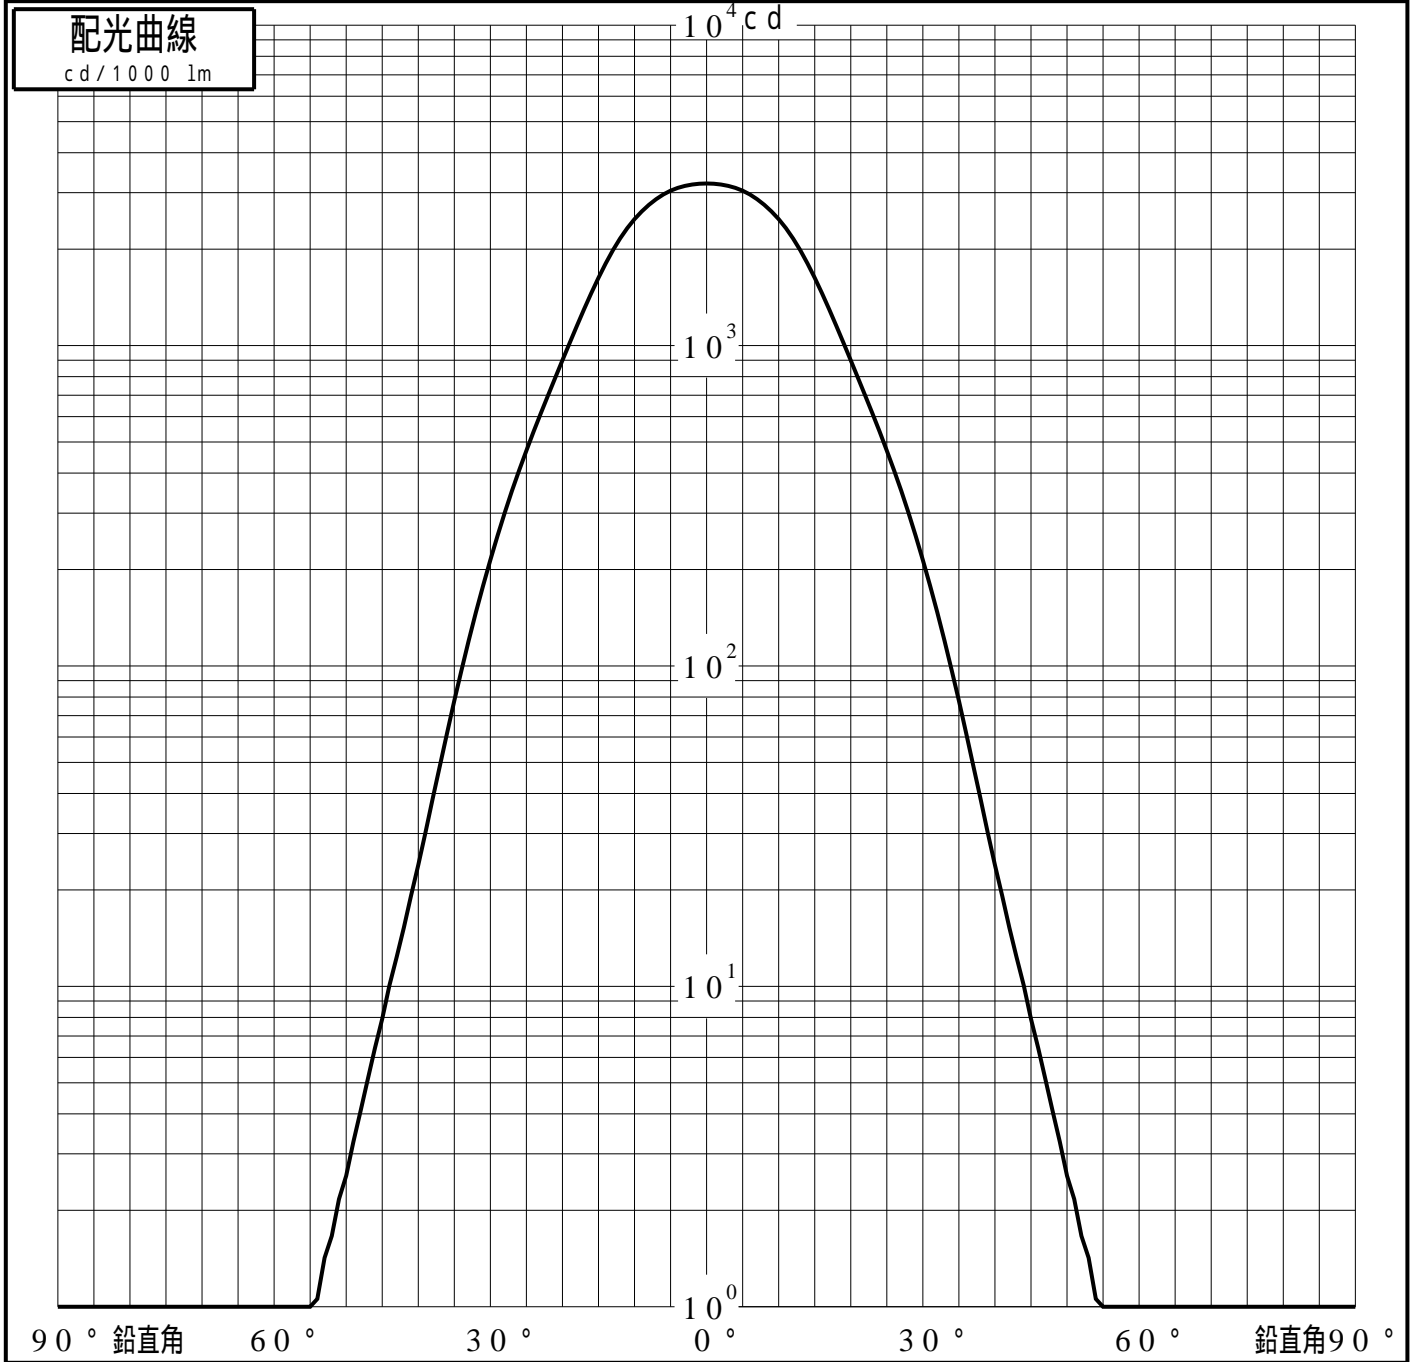

投光照明器具特性


品番 (品名)	PA10035UVWPW27+NTS90250	光源	LED2700_70_1135 ×1
管理番号	K0153515(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

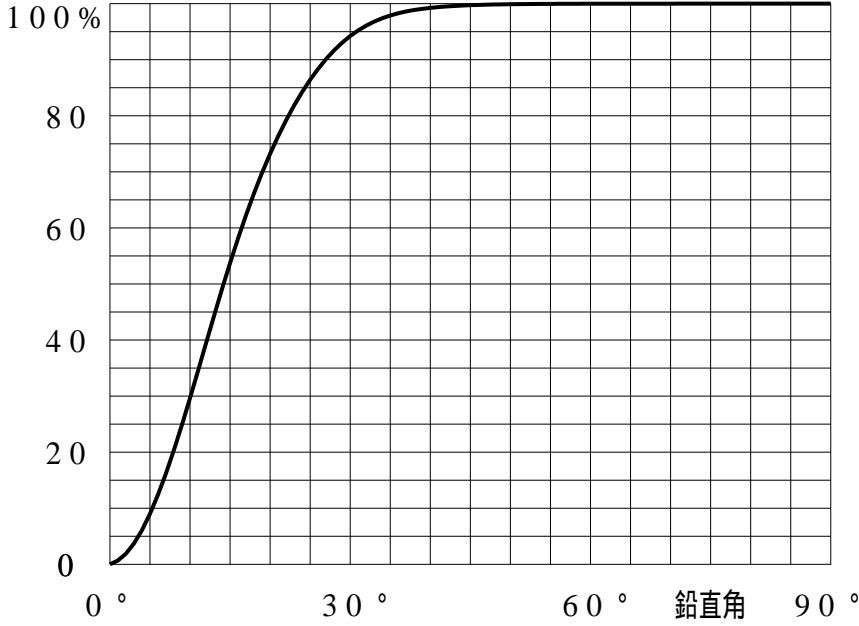

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

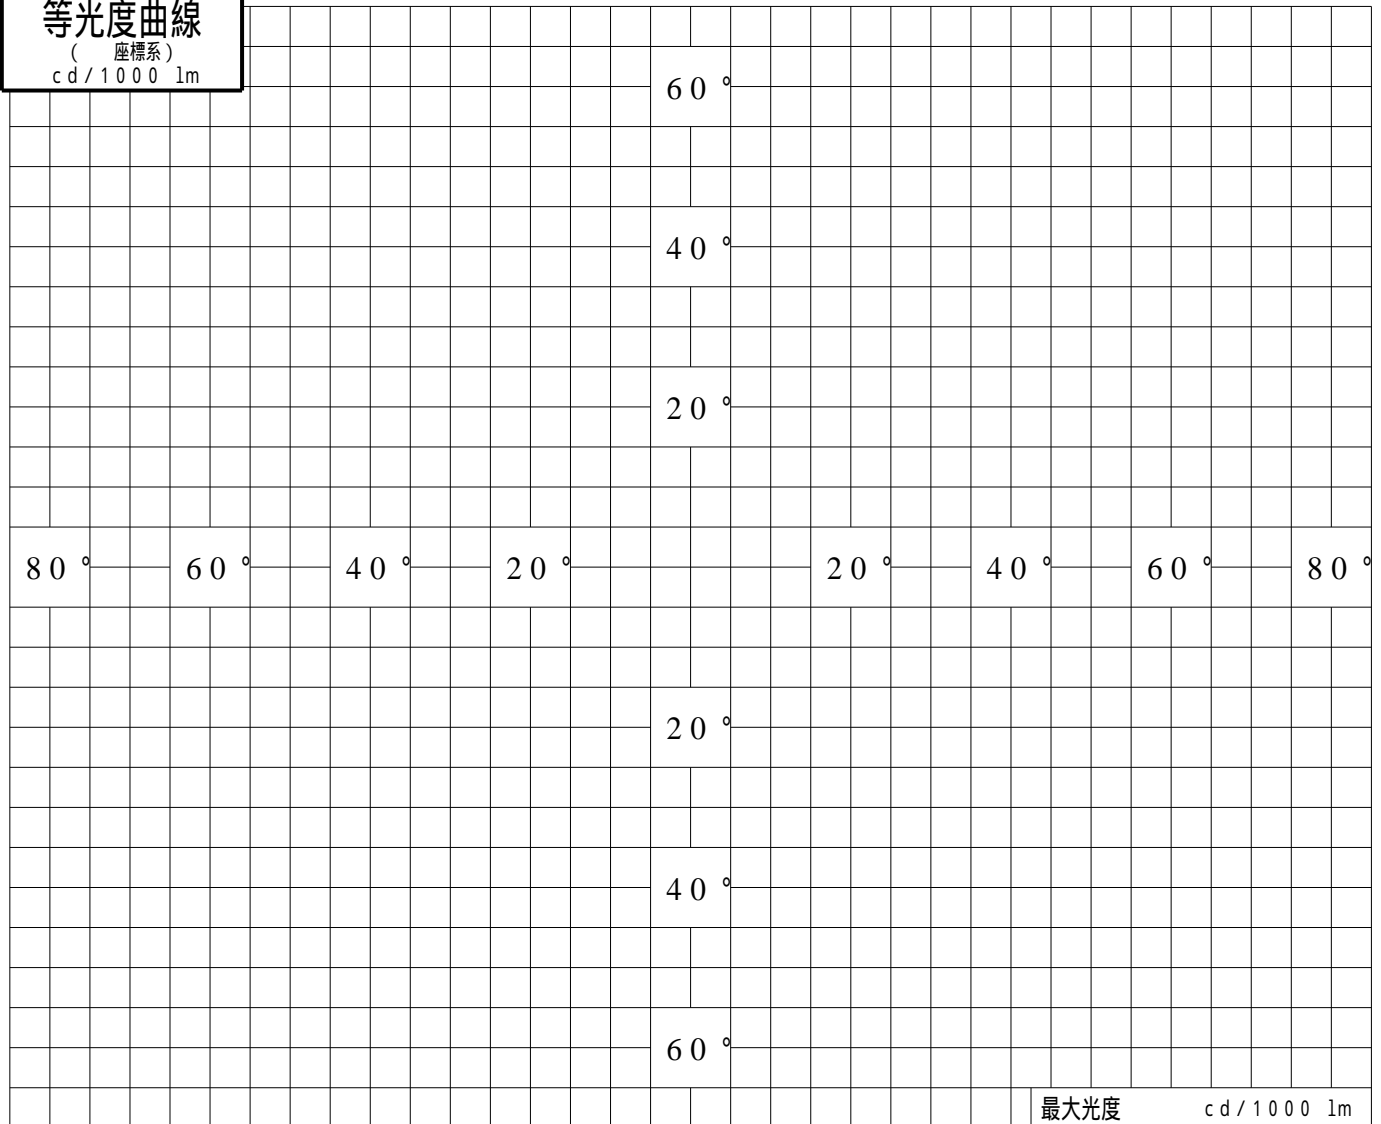

最大光度 cd/1000 lm