


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS35520W+NTS92551+NTS91				
光源	LED5000_70_2730 ×1 2730.0 lm				
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.4%	83.9%	89.4%	
最大光度	2673 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 17.4 BB' 58.6	34.9	91.4	104.2	

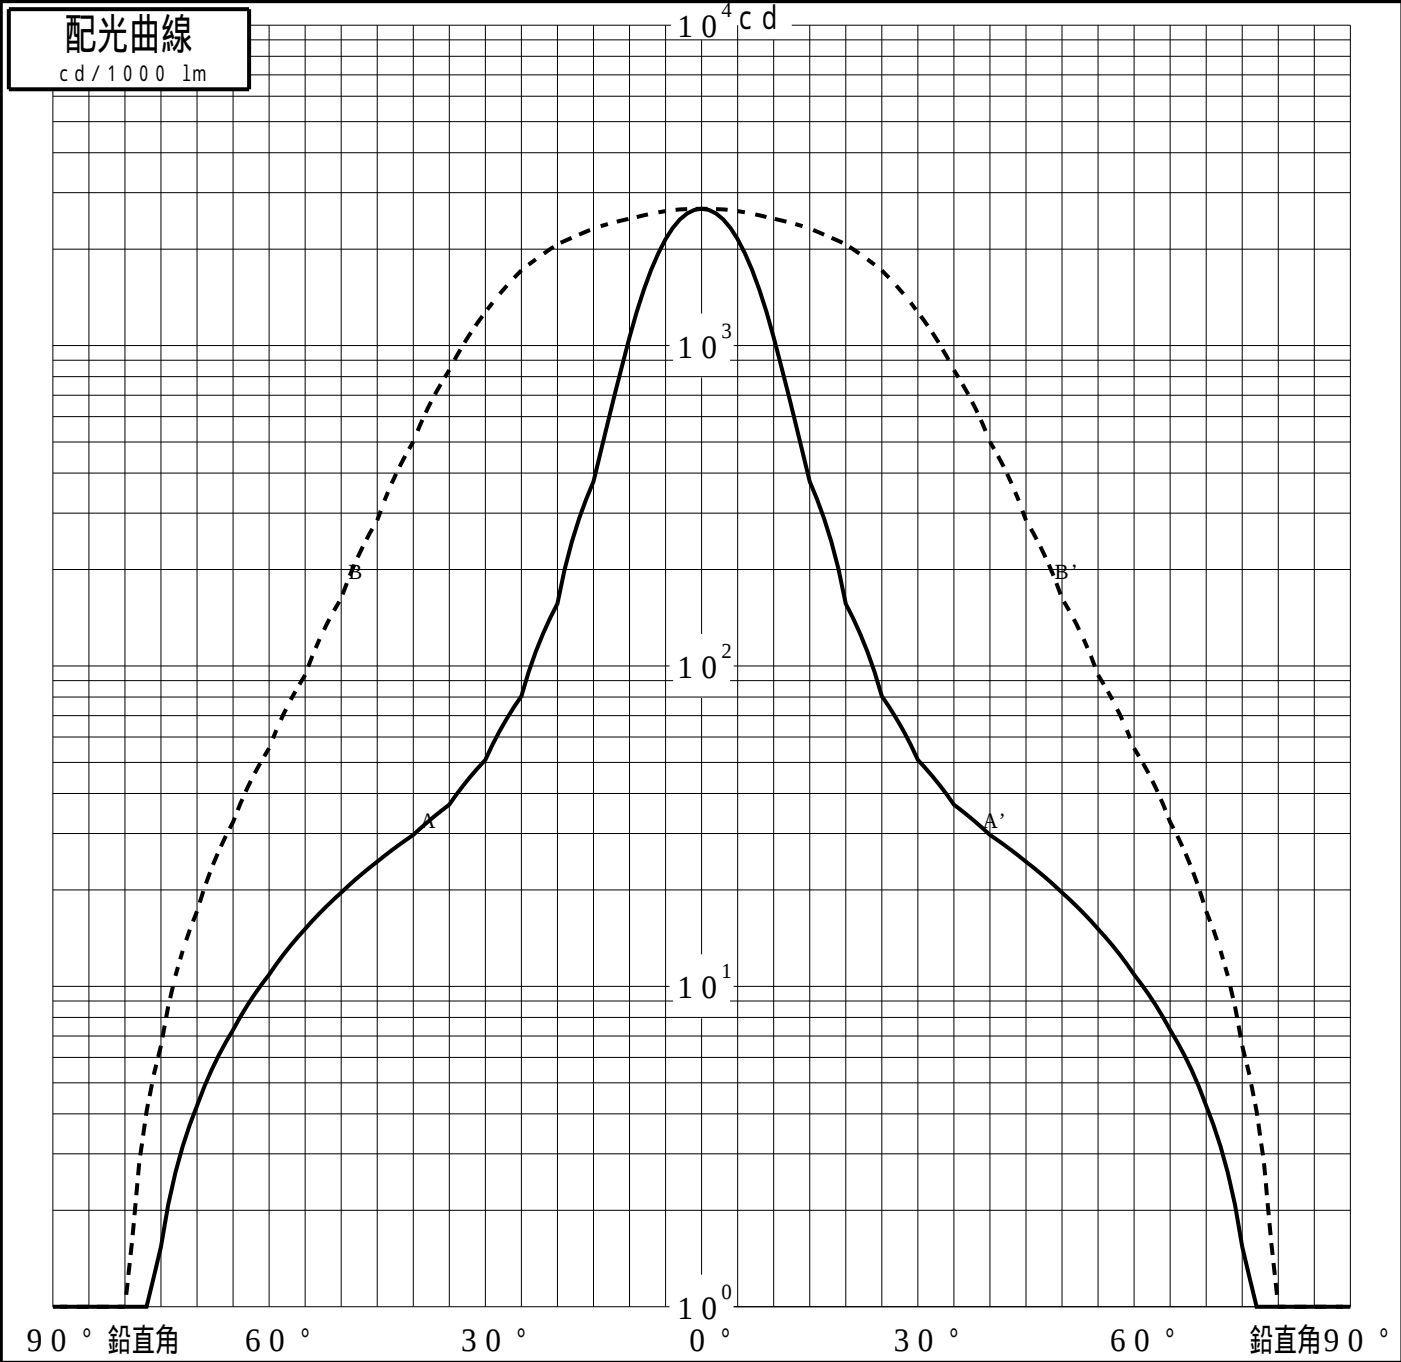

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS35520W+NTS92551+NTS91	光源	LED5000_70_2730 x1
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

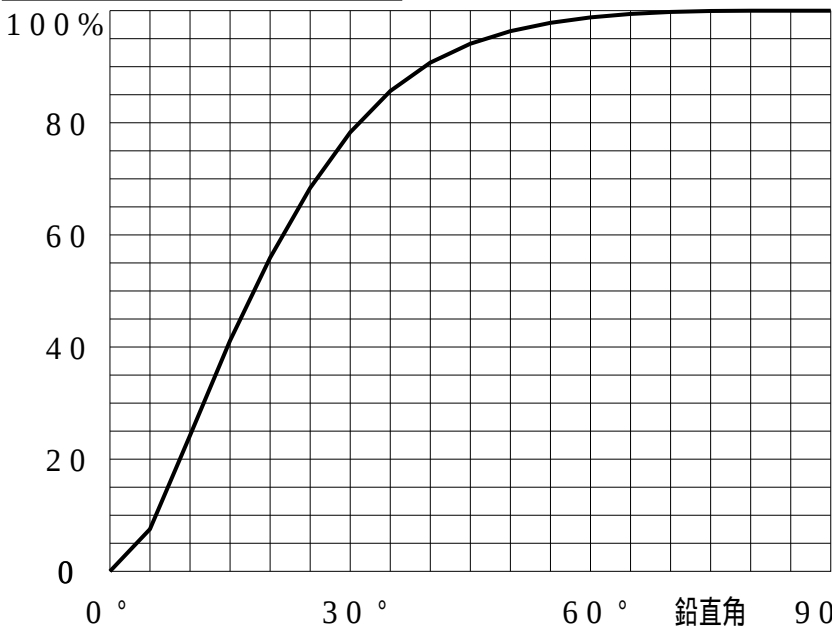

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

