


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS41123B+NTS90151+NTS91				
光源	LED3000_70_550 ×1 550.0 lm				
管理番号	K0155815(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	51.9%	85.8%	89.8%
最大光度	10637 cd/1000 lm		16.7	28.5	32.2

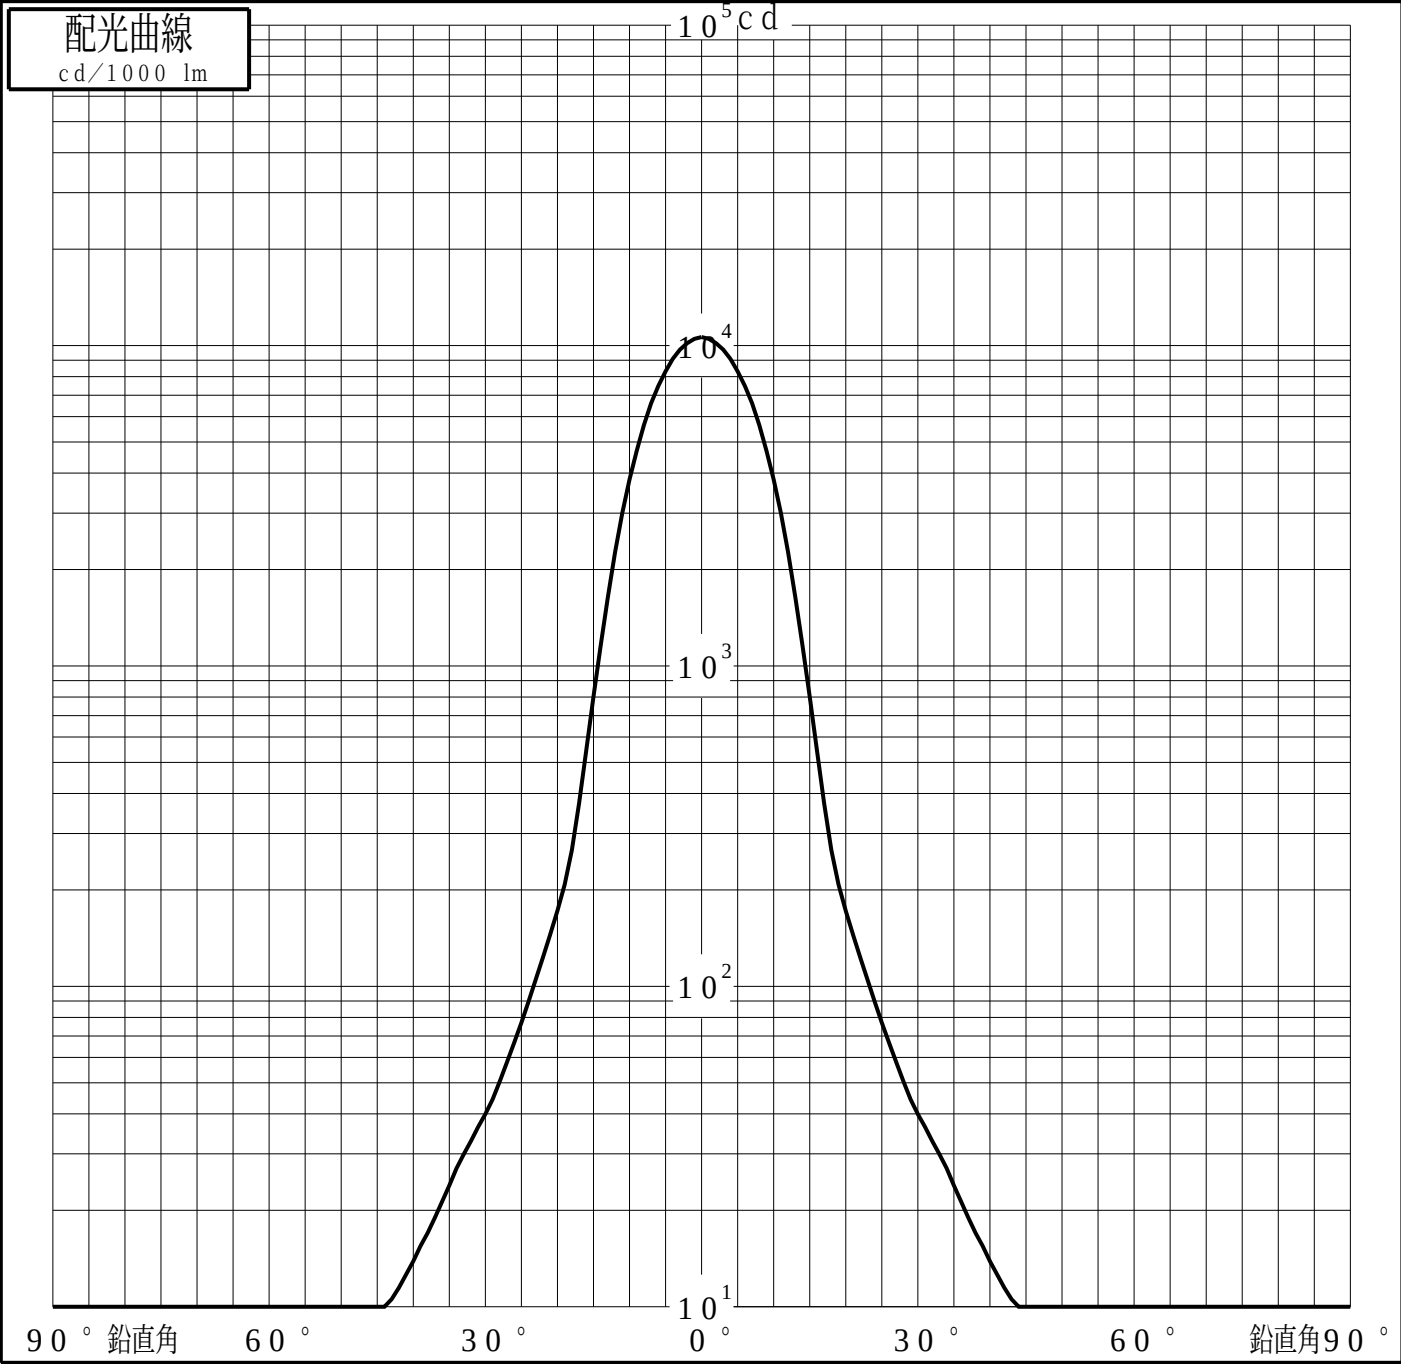

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS41123B+NTS90151+NTS91	光源	LED3000_70_550 ×1
管理番号	K0155815(0)DJ1TF		

累積光束曲線

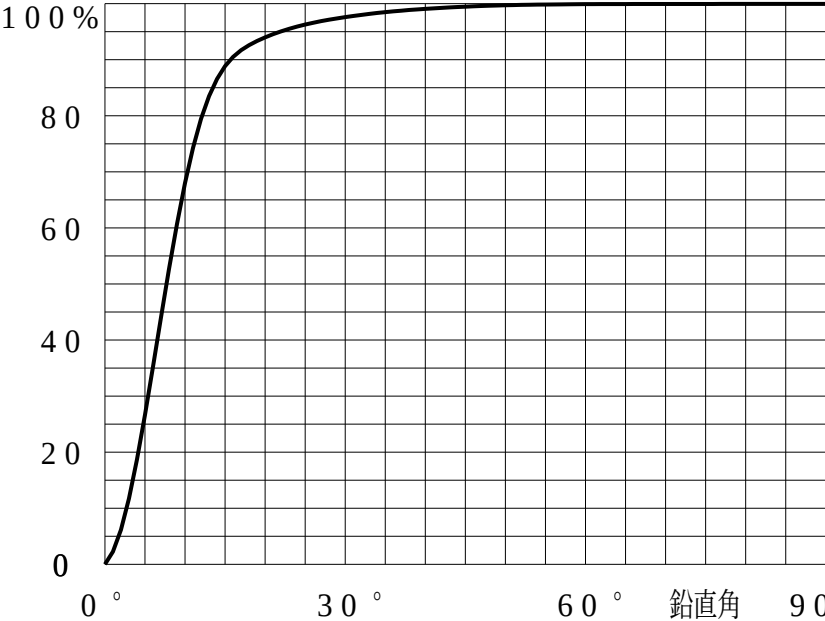

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

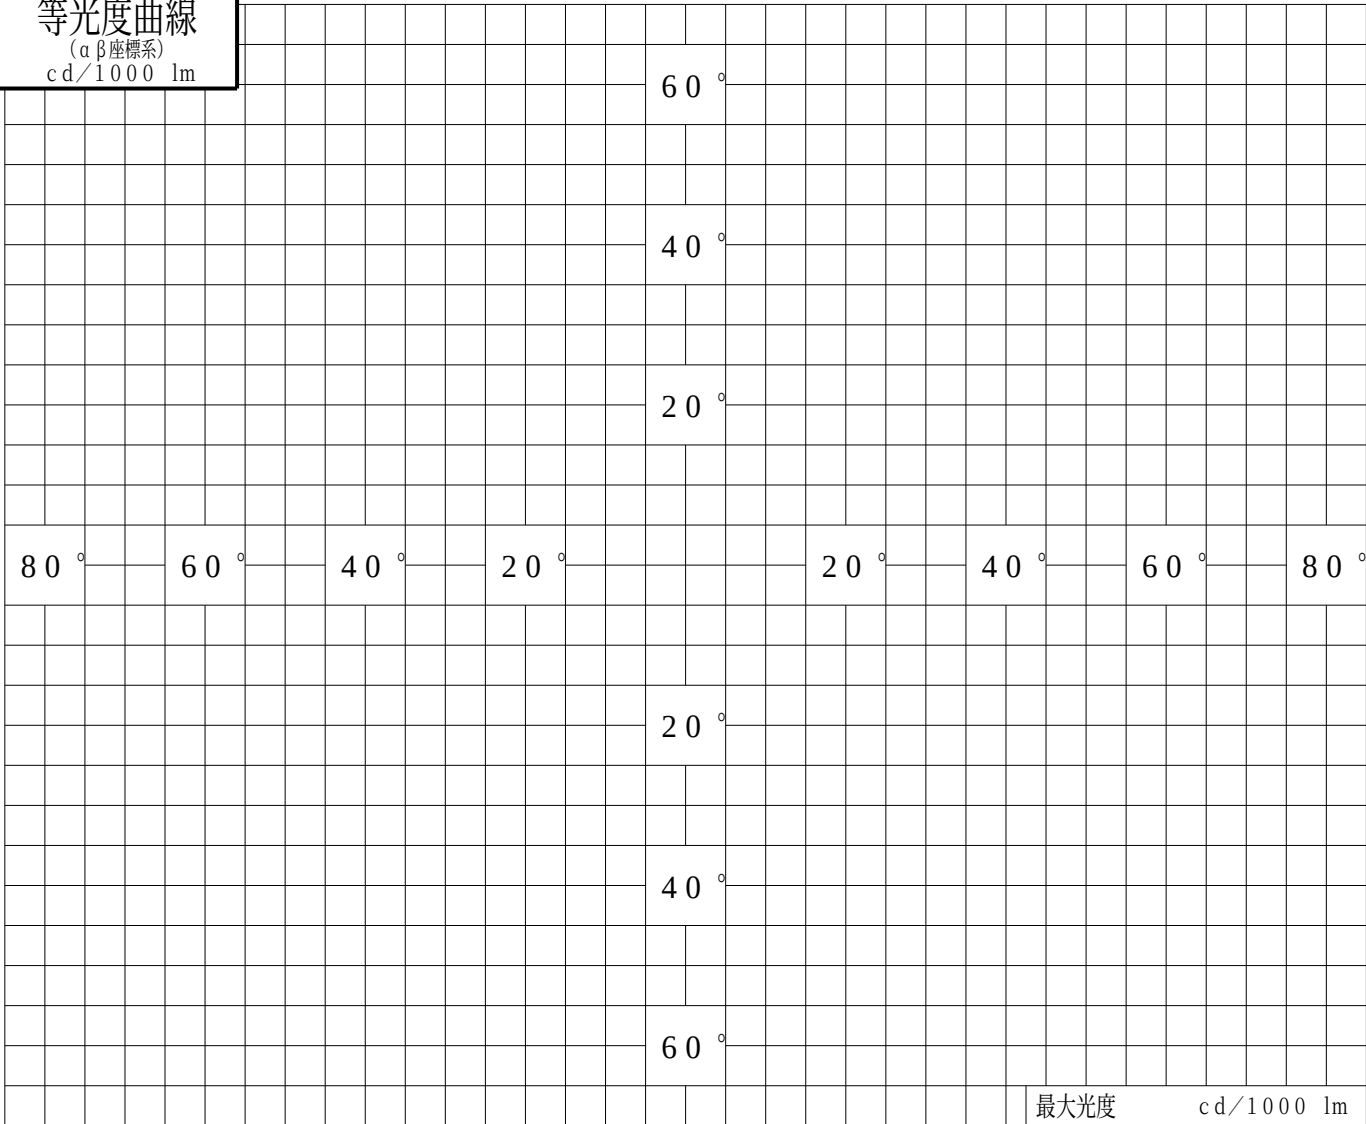

最大光度 cd/1000 lm