
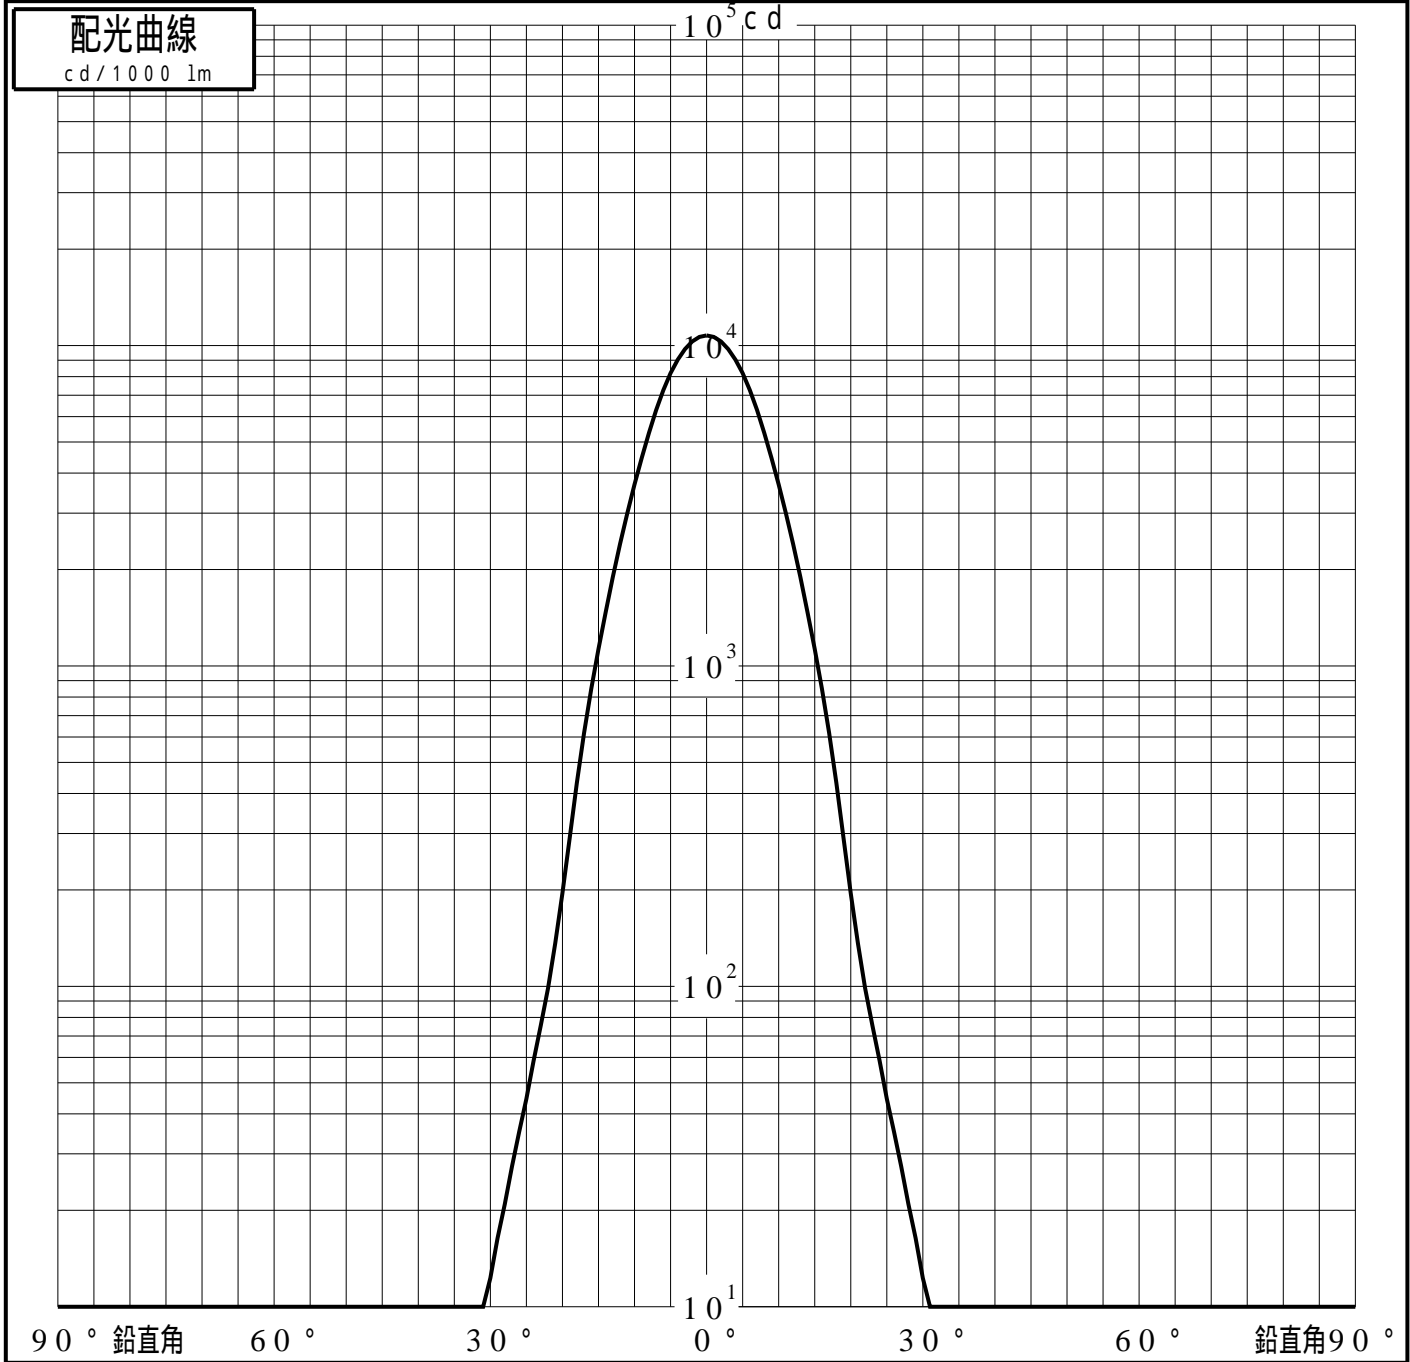


# 投光照明器具特性

品名(品番)	PAV10035DLWPN30+NTS90355		
光源	LED3000_70_970 ×1	970.0 lm	
管理番号	K0179728(0)DR1 TF		



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	46.9%	88.7%	94.9%
最大光度	10758 cd/1000lm	ビーム角	15.9°	30.4°	34.9°



# 投光照明器具特性


品番 (品名)	PAV10035DLWPN30+NTS90355	光源	LED3000_70_970 ×1
管理番号	K0179728(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

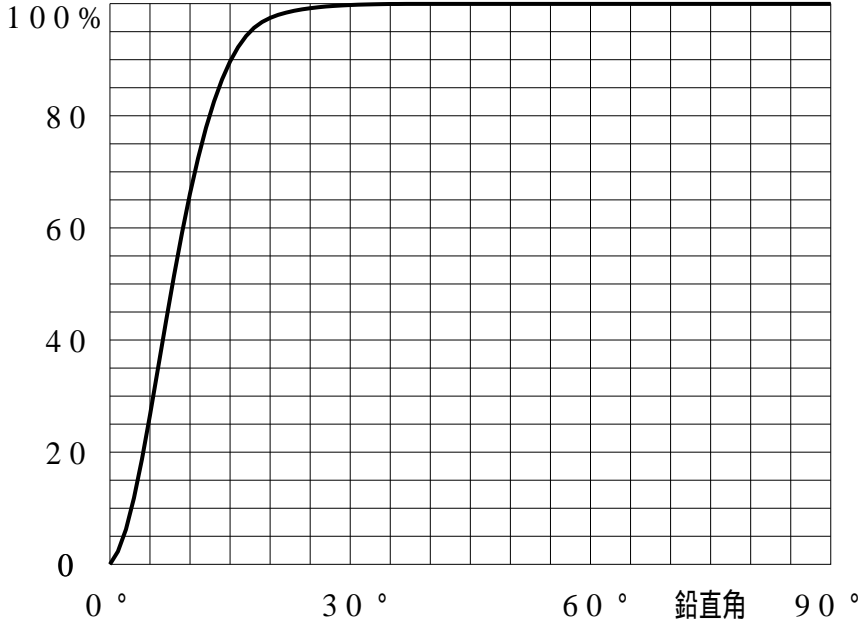

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

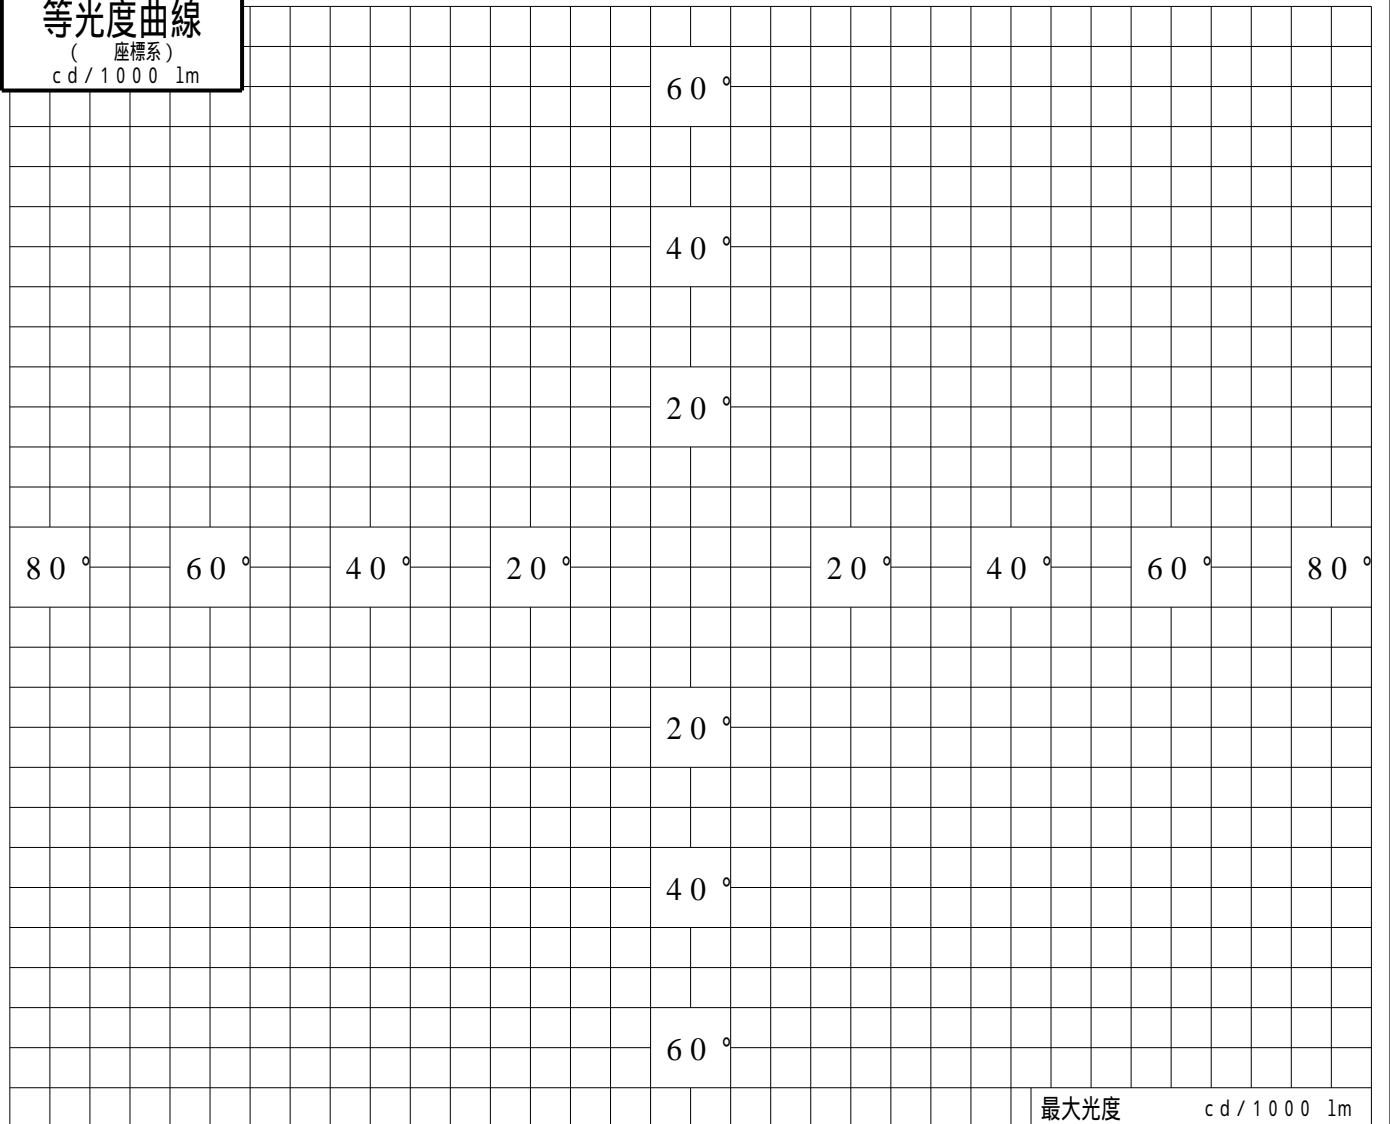

最大光度 cd/1000 lm