投光照明器具特性

品名（品番）	NYY65931+NYY96300B+NTS90
光源	LED4000_70_1545 x1　　1545.0 lm
管理番号	K0164947(2)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9 %	90.5 %	95.9 %
最大光度	2631 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	34.1	59.8	68.3
		BB'	34.4	60.2	69.2

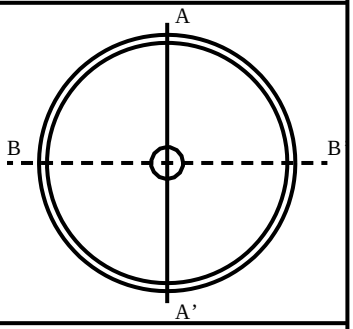

配光曲線
cd/1000 lm

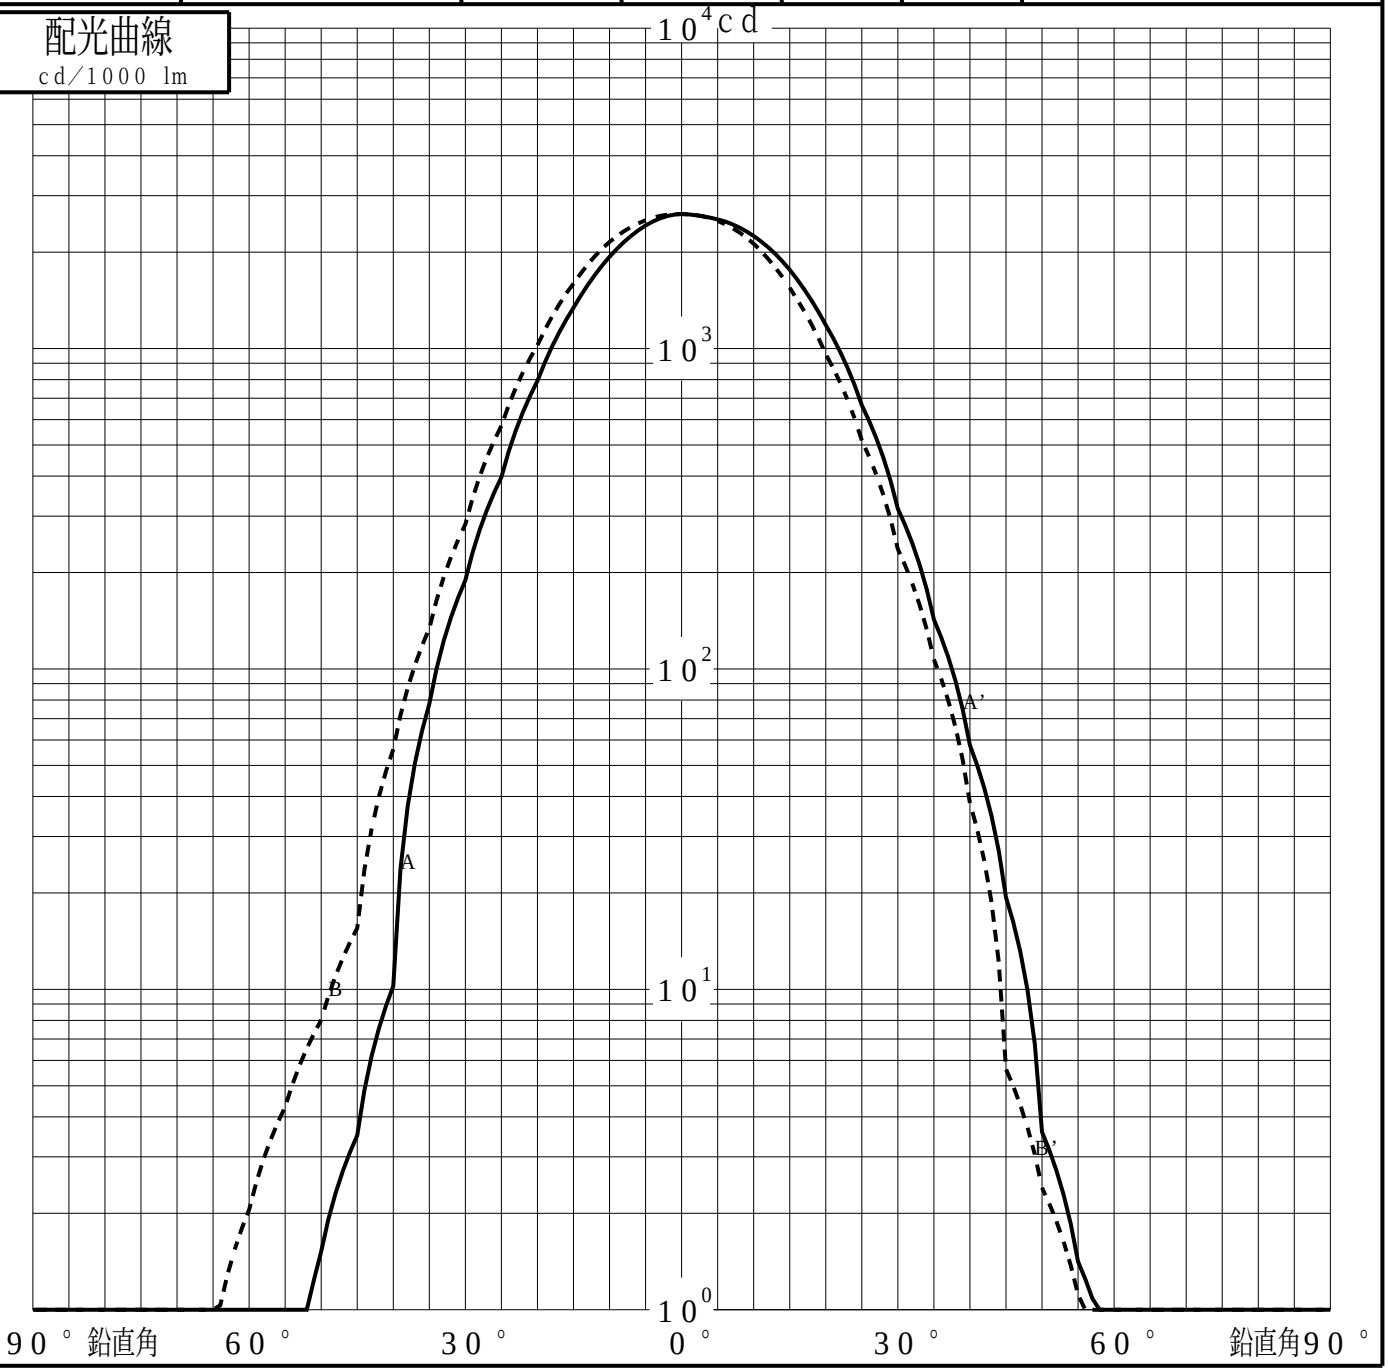

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY65931+NYY96300B+NTS90	光源	LED4000_70_1545 x1
管理番号	K0164947(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

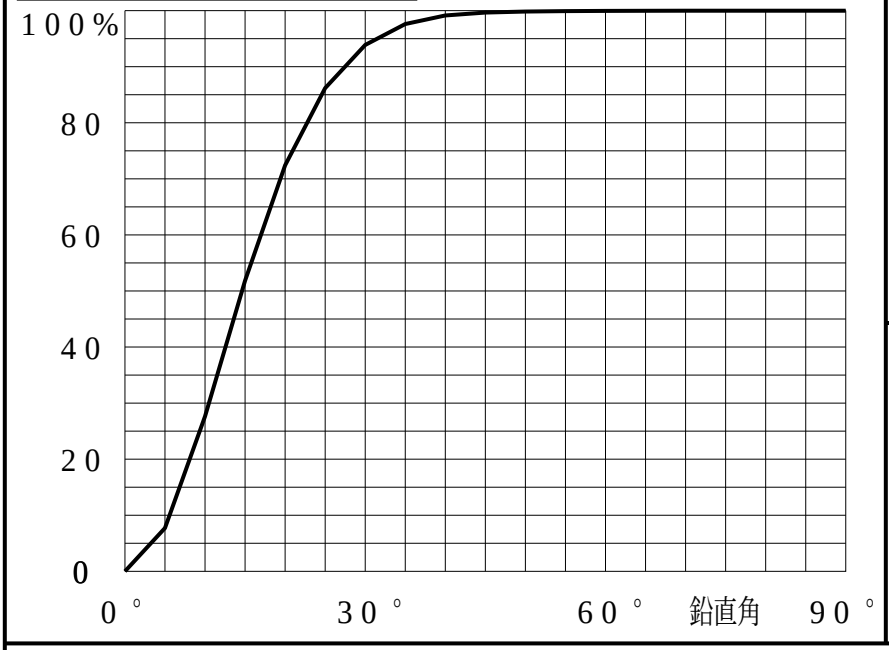

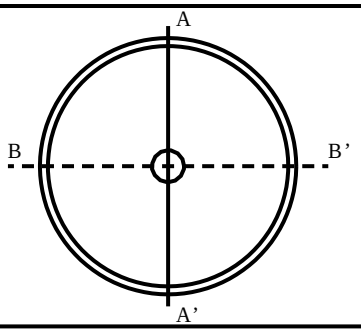

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

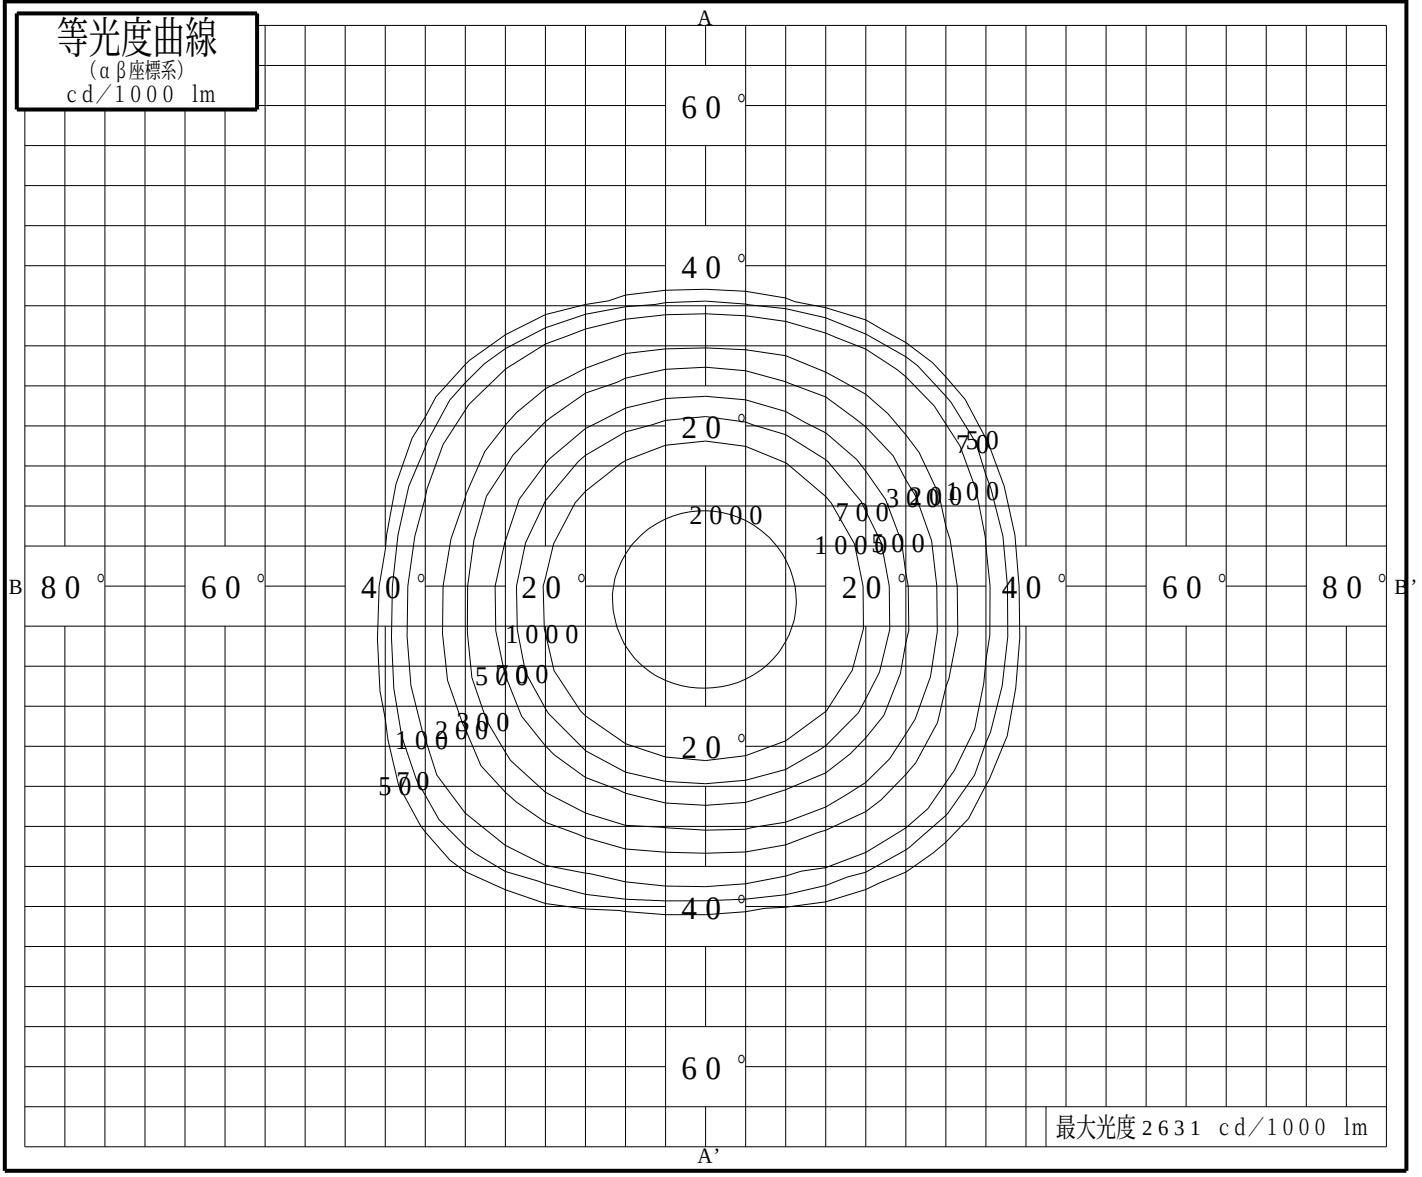

パナソニックエレクトリックワークス株式会社