屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72644W+NTS90151
光源	LED2700_85_1215 x1　　1215.0 lm
管理番号	K02000020(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.98Hm	0.98Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	83	77	73	70	82	76	72	70	81	76	72	70	80	75	72	70	68			
0.8	89	84	80	77	88	83	80	77	87	82	79	77	85	82	79	76	75			
1.0	93	88	85	82	92	88	84	82	90	87	84	81	89	86	83	81	80			
1.25	96	92	89	86	95	91	88	86	93	90	87	85	92	89	87	85	83			
1.5	98	94	91	89	97	94	91	89	95	92	90	88	94	91	89	87	86			
2.0	101	98	95	93	100	97	94	92	98	95	93	92	96	94	92	91	89			
2.5	102	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	94	97	96	94	93	91			
3.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	96	98	97	96	94	92			
4.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94			
5.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	100	99	97			
10.0	107	106	105	105	106	105	104	104	104	103	102	102	101	101	101	100	97			

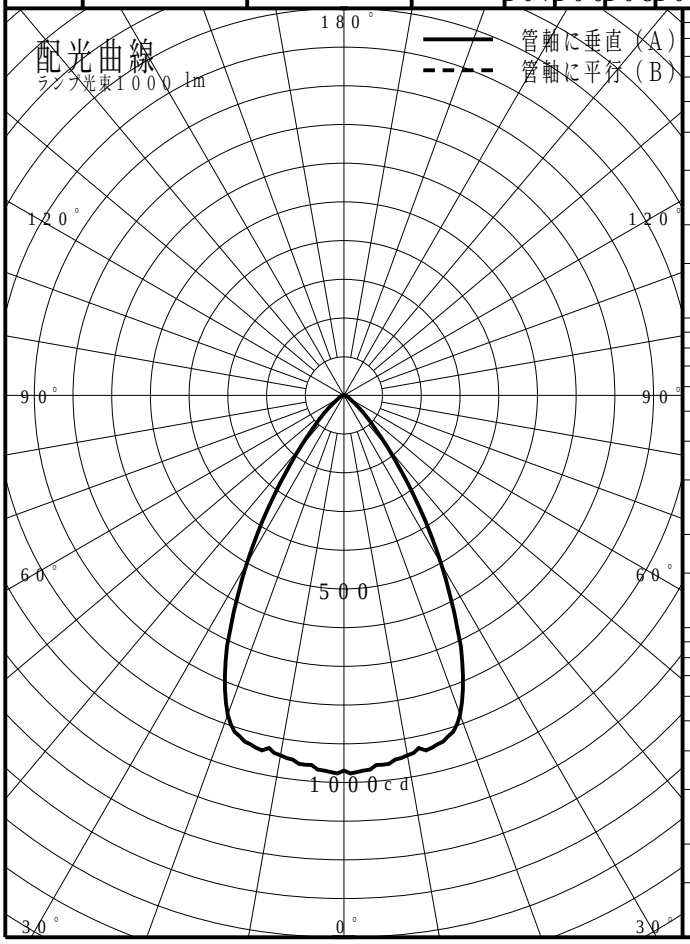

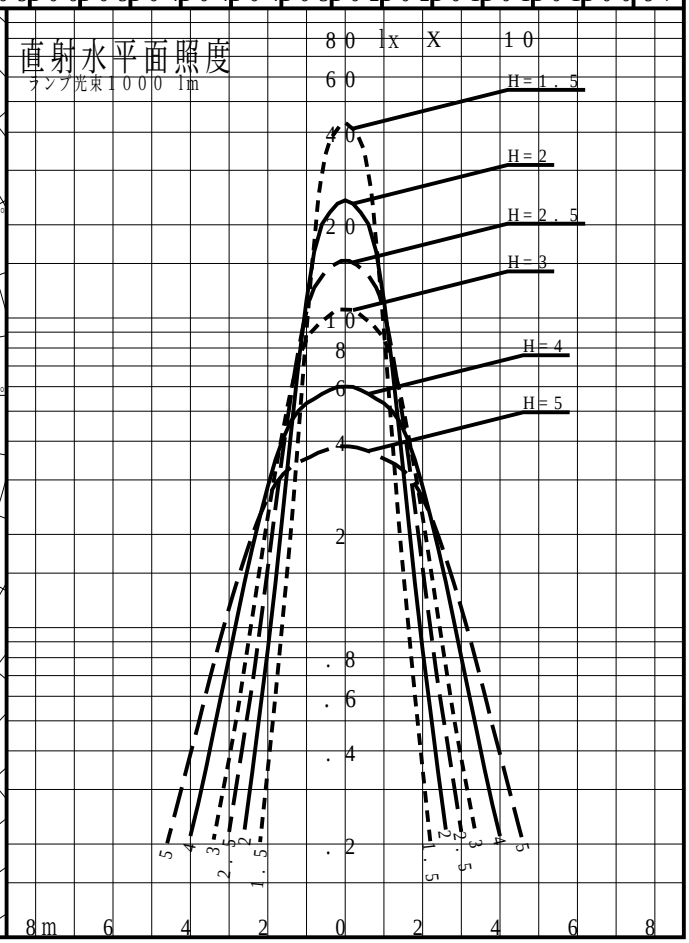

977.0
969.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社