


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1023WK+NYK50000	
光源	LED4000_70_1695 ×1	1695.0 lm
管理番号	K0165405(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.5%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	91.1%	94.9%
最大光度	2202 cd/1000 lm	ビーム角	37.4	63.2	70.6

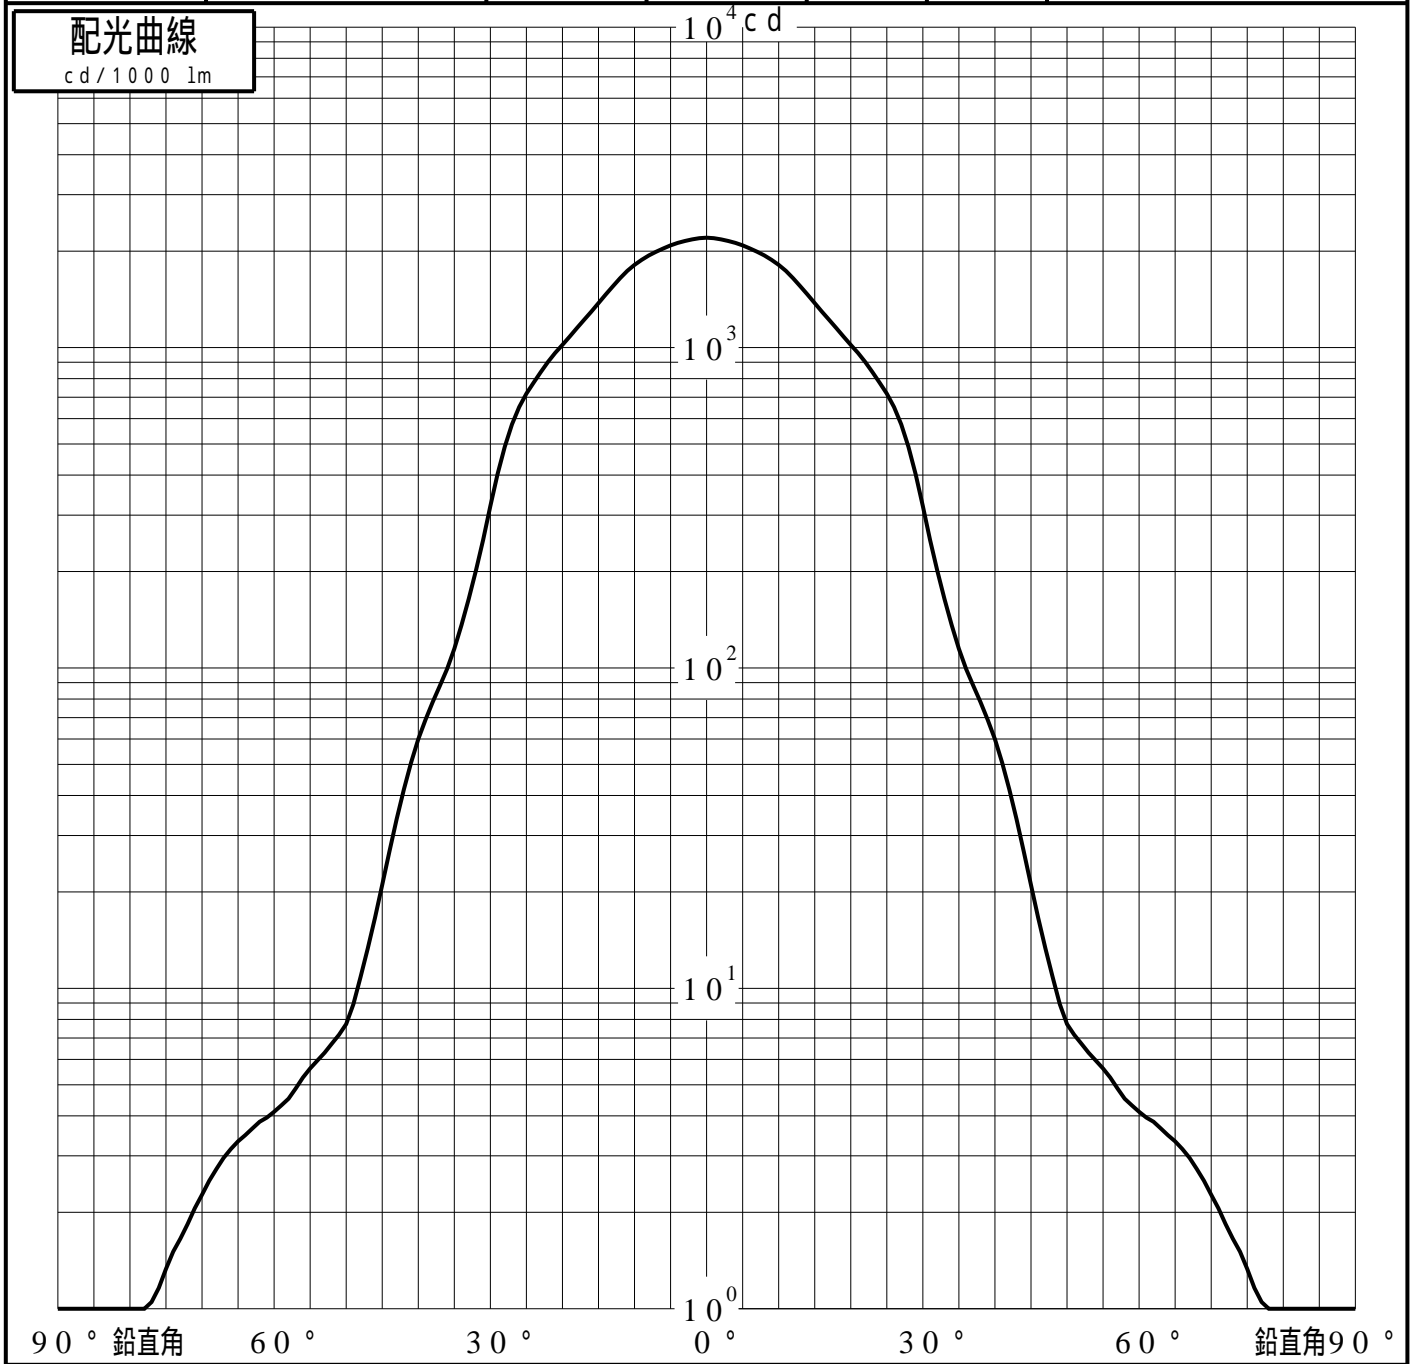

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1023 WK+NYK50000	光源	LED4000_70_1695 ×1
管理番号	K0165405(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

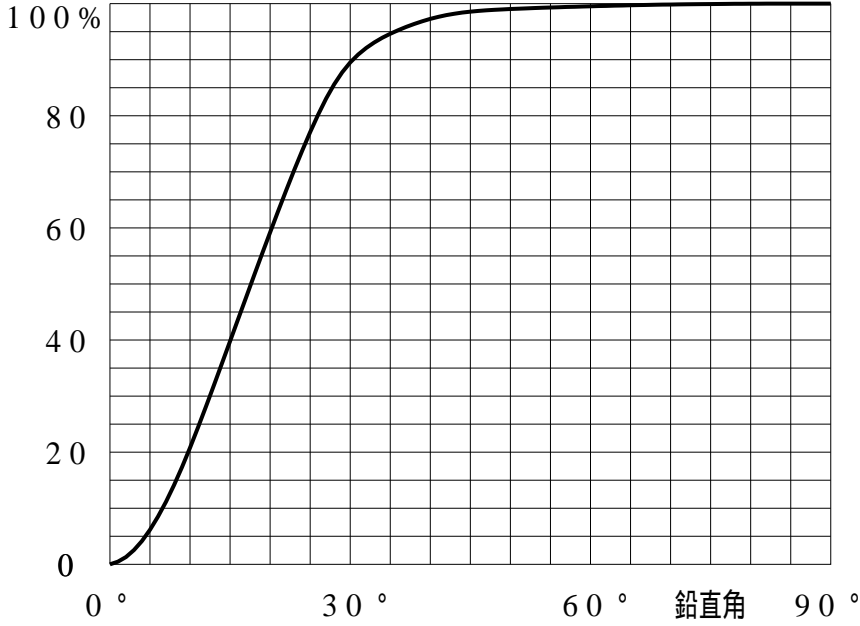

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm