投光照明器具特性

品名（品番）	NTS72881W+NTS92200
光源	LED4000_85_2315 x1　　2315.0 lm
管理番号	K0192844(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	62.9%	89.8%	93.7%
最大光度	1510 cd/1000 lm	ビーム角	47.9°	73.5°	83.9°

配光曲線
cd/1000 lm

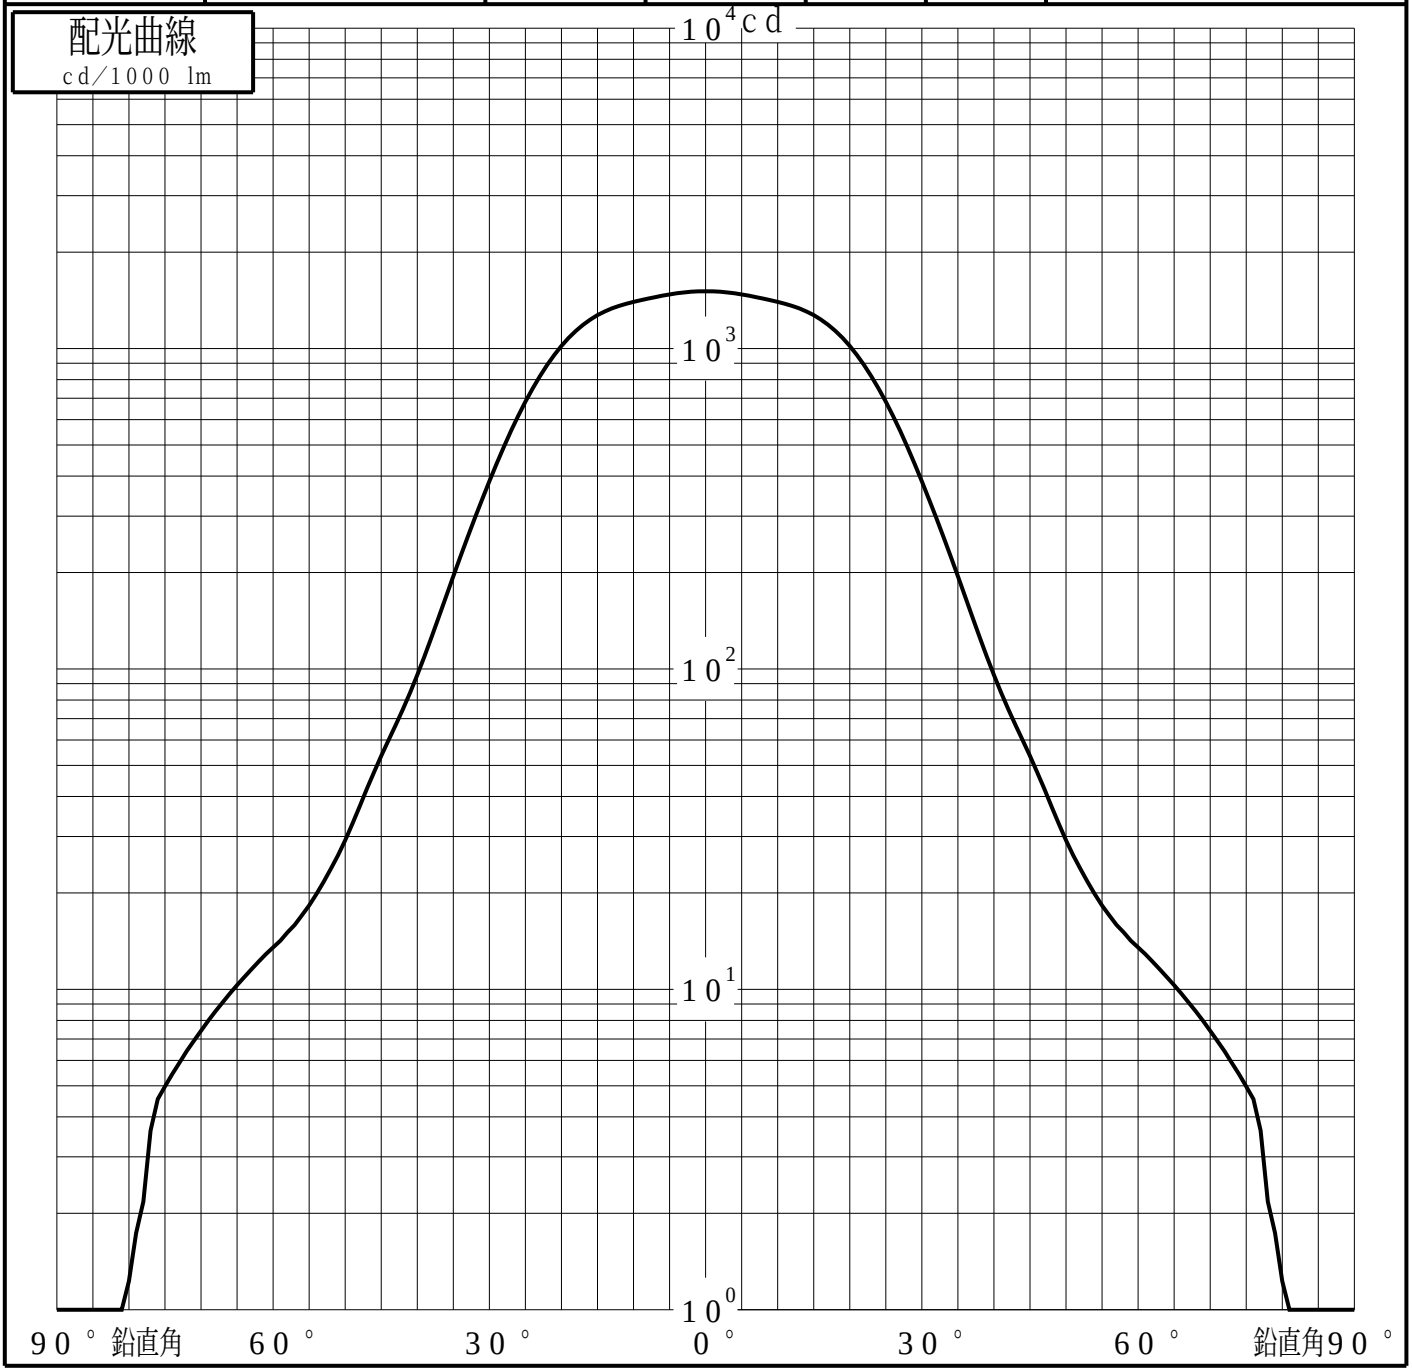

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS72881W+NTS92200	光源	LED4000_85_2315 x1
管理番号	K0192844(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

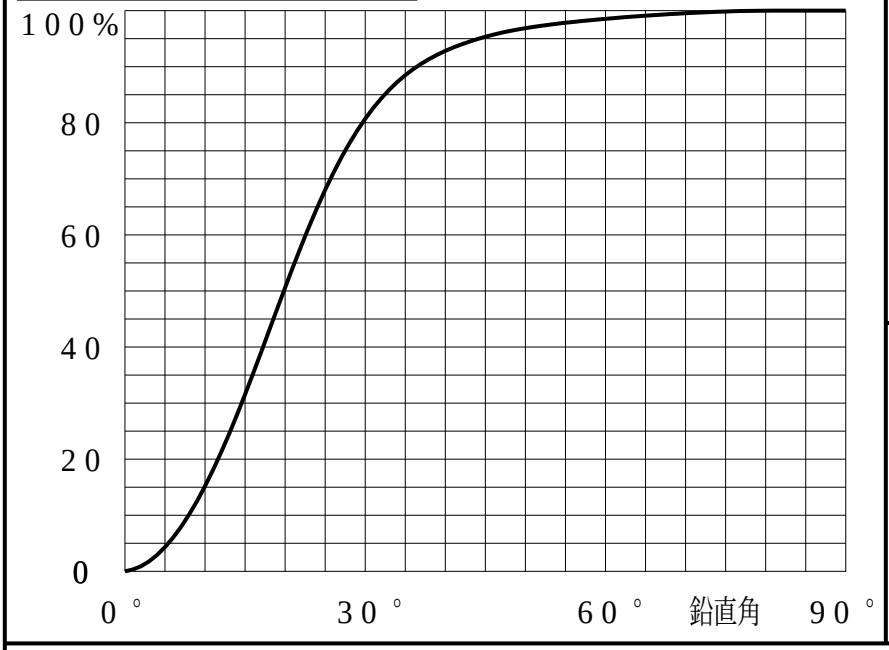

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

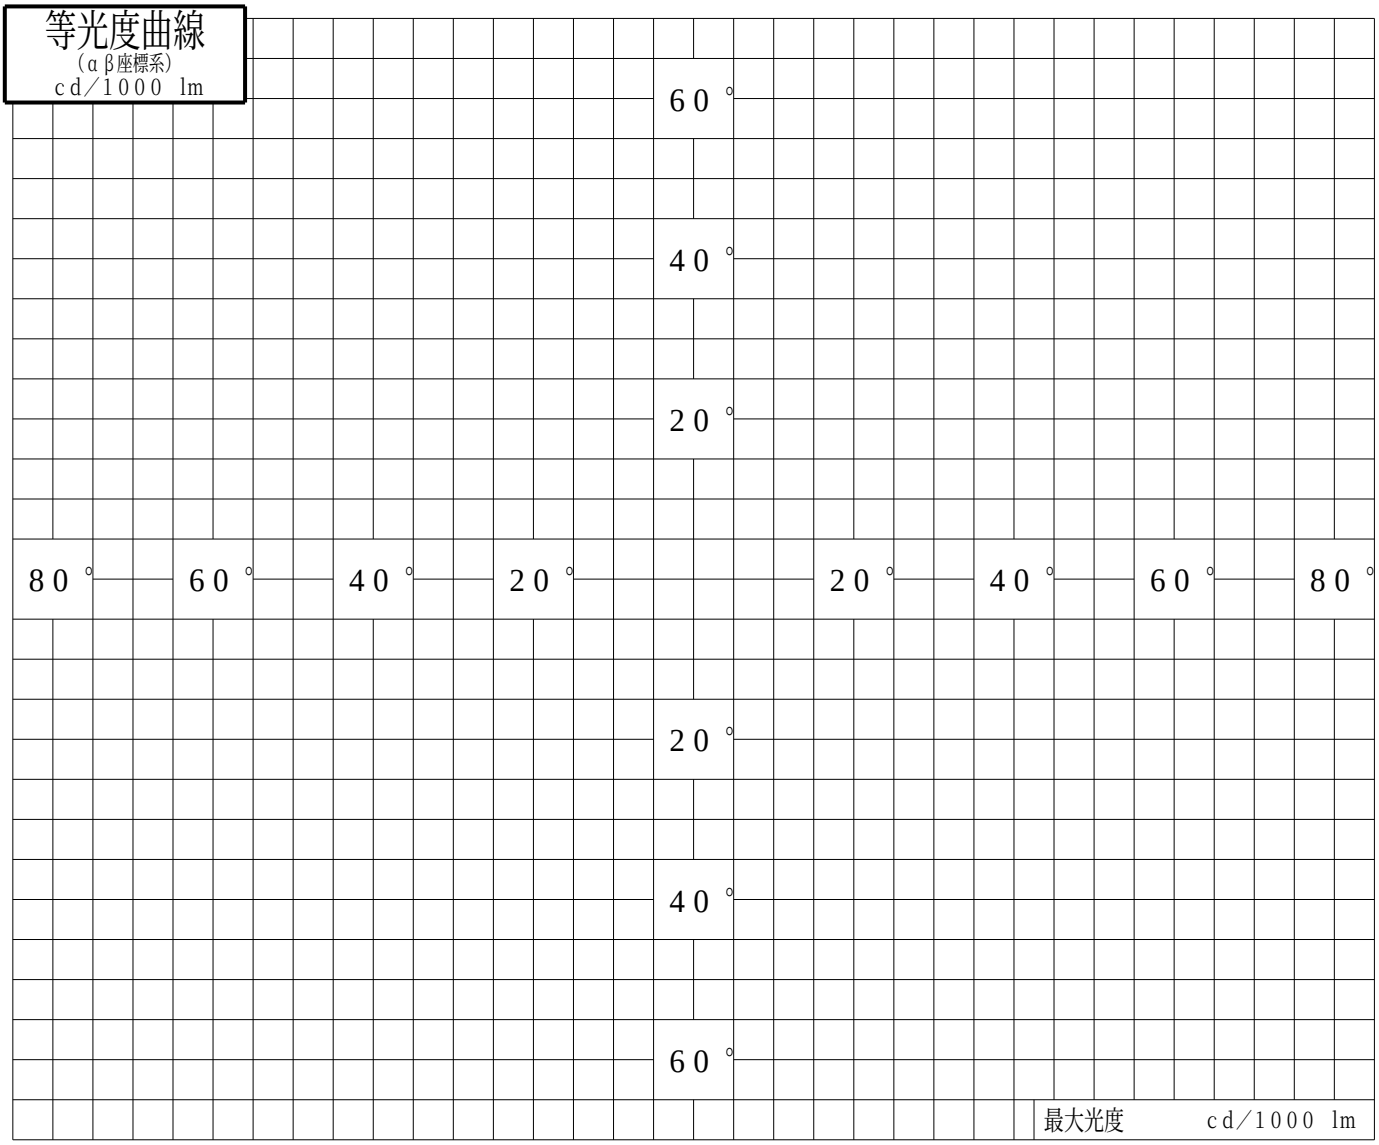

パナソニックエレクトリックワークス株式会社