投光照明器具特性

品名（品番）	NTS72883W+NTS90200
光源	LED3000_85_2210 x1　　2210.0 lm
管理番号	K0192844(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	62.9 %	89.8 %	93.7 %
最大光度	1510 cd/1000 lm	ビーム角	47.9 °	73.5 °	83.9 °

配光曲線
cd/1000 lm

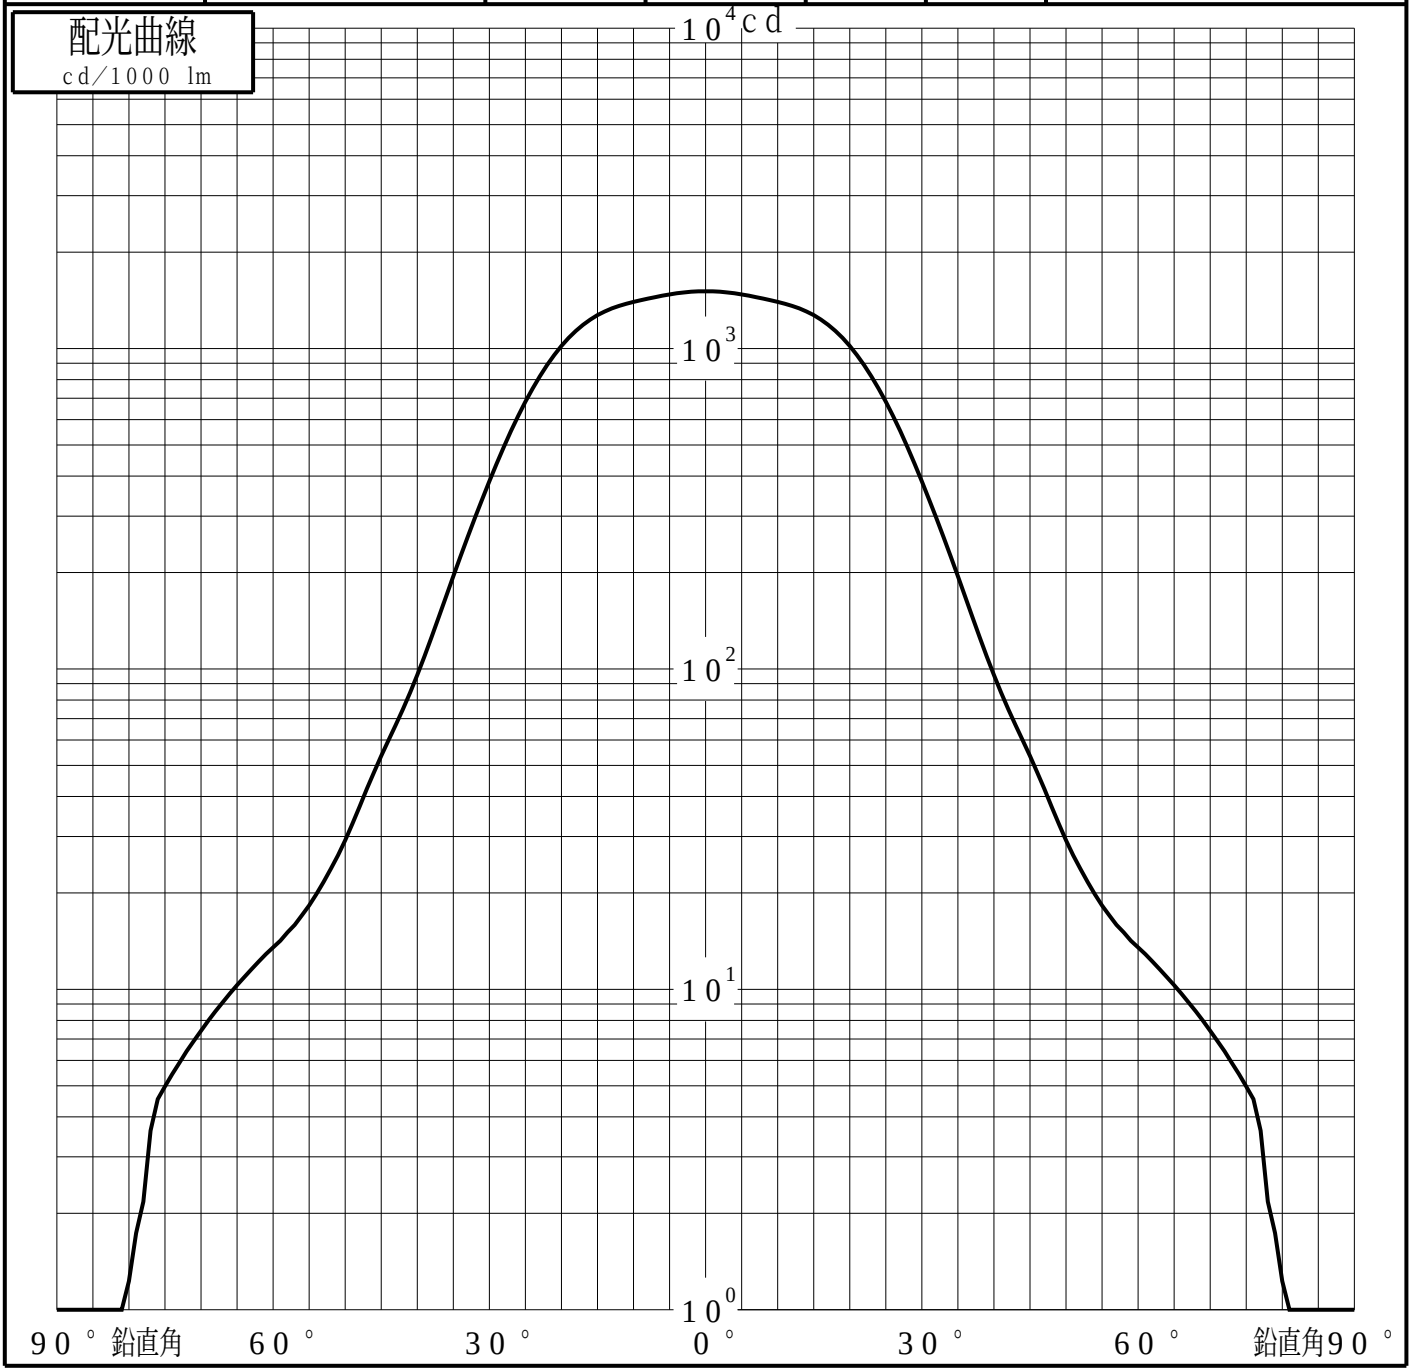

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS72883W+NTS90200	光源	LED3000_85_2210 x1
管理番号	K0192844(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

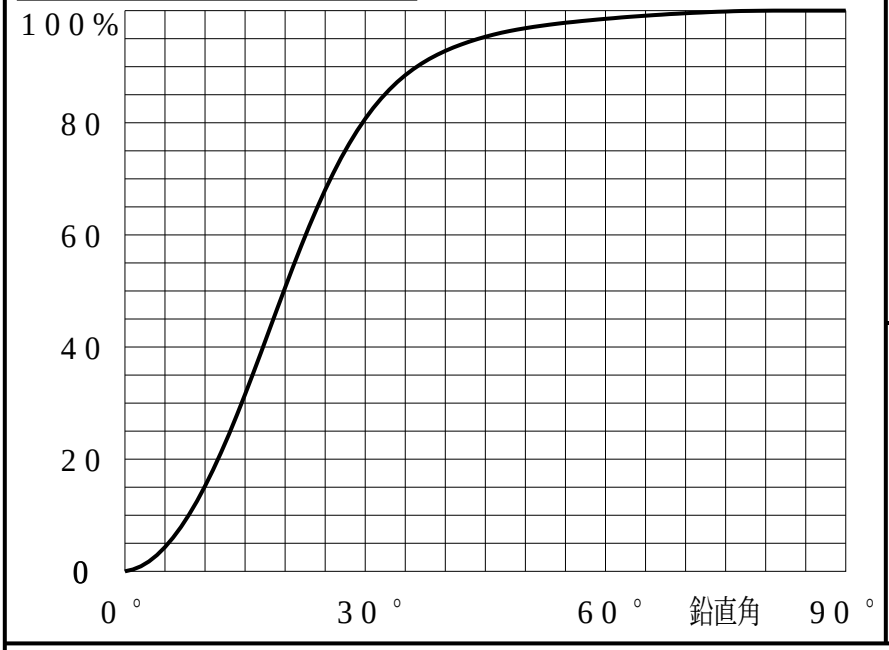

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

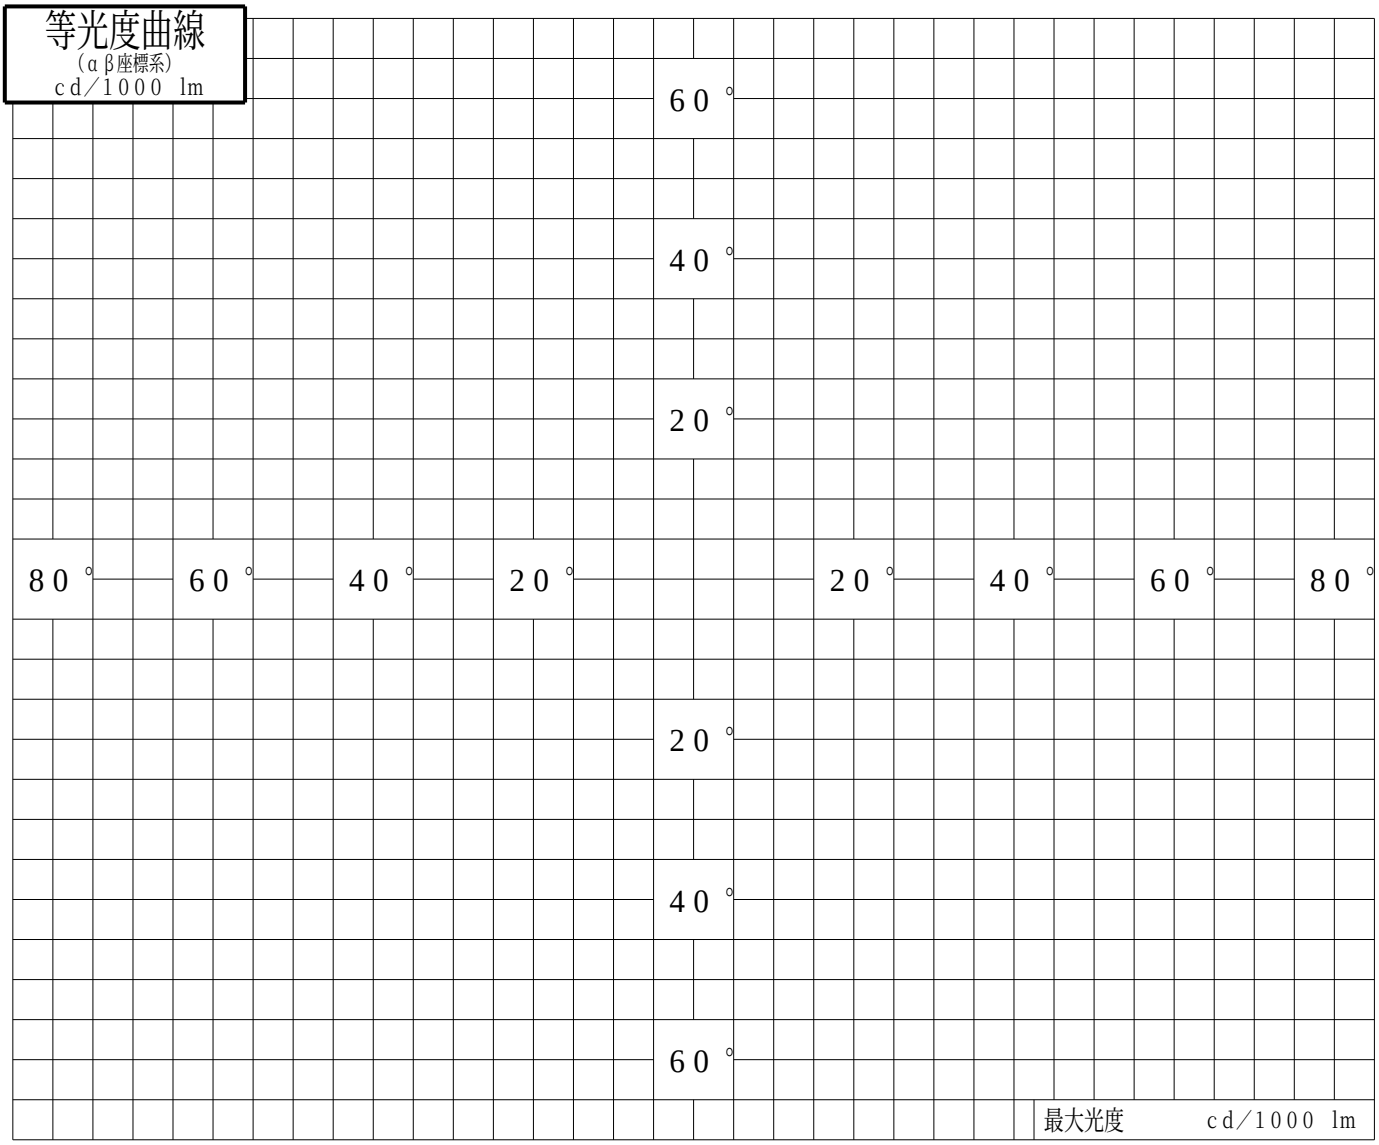

パナソニックエレクトリックワークス株式会社