


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS51920+NTS91055W+NTS91			
光源	LED9999_70_640 ×1 640.0 lm			
管理番号	K0172787(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.8%	89.2%	94.4%	
最大光度	2581 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.8 BB' 54.8	51.6 77.2	64.7 82.6		

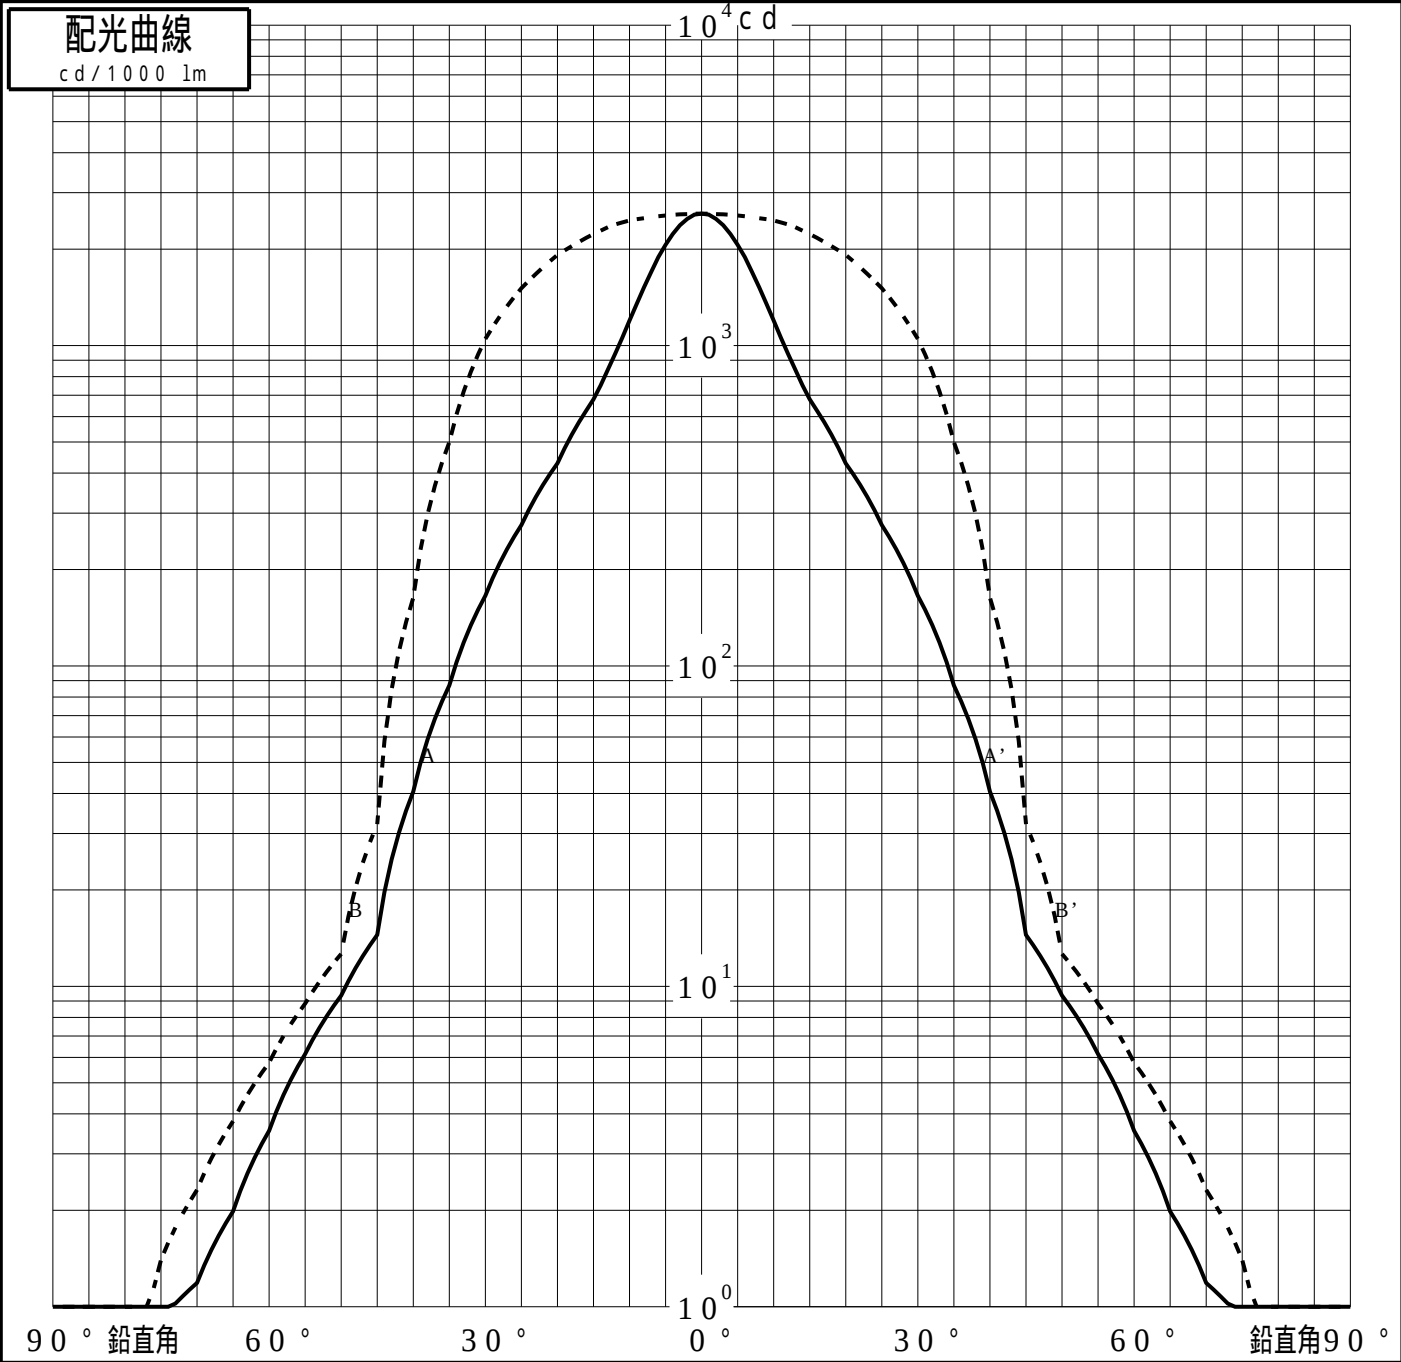

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51920+NTS91055W+NTS91	光源	LED9999_70_640 ×1
管理番号	K0172787(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

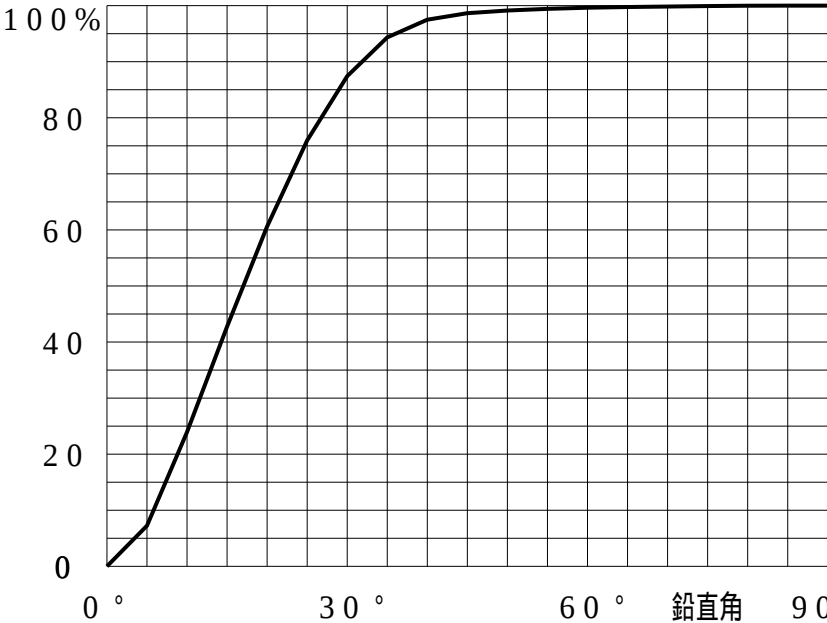

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

