


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS52363+NTS91050W+NTS90				
光源	LED3000_70_1315 ×1 1315.0 lm				
管理番号	K0156514(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	77.6%	87.9%
最大光度	8112 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.1	35.0	44.3

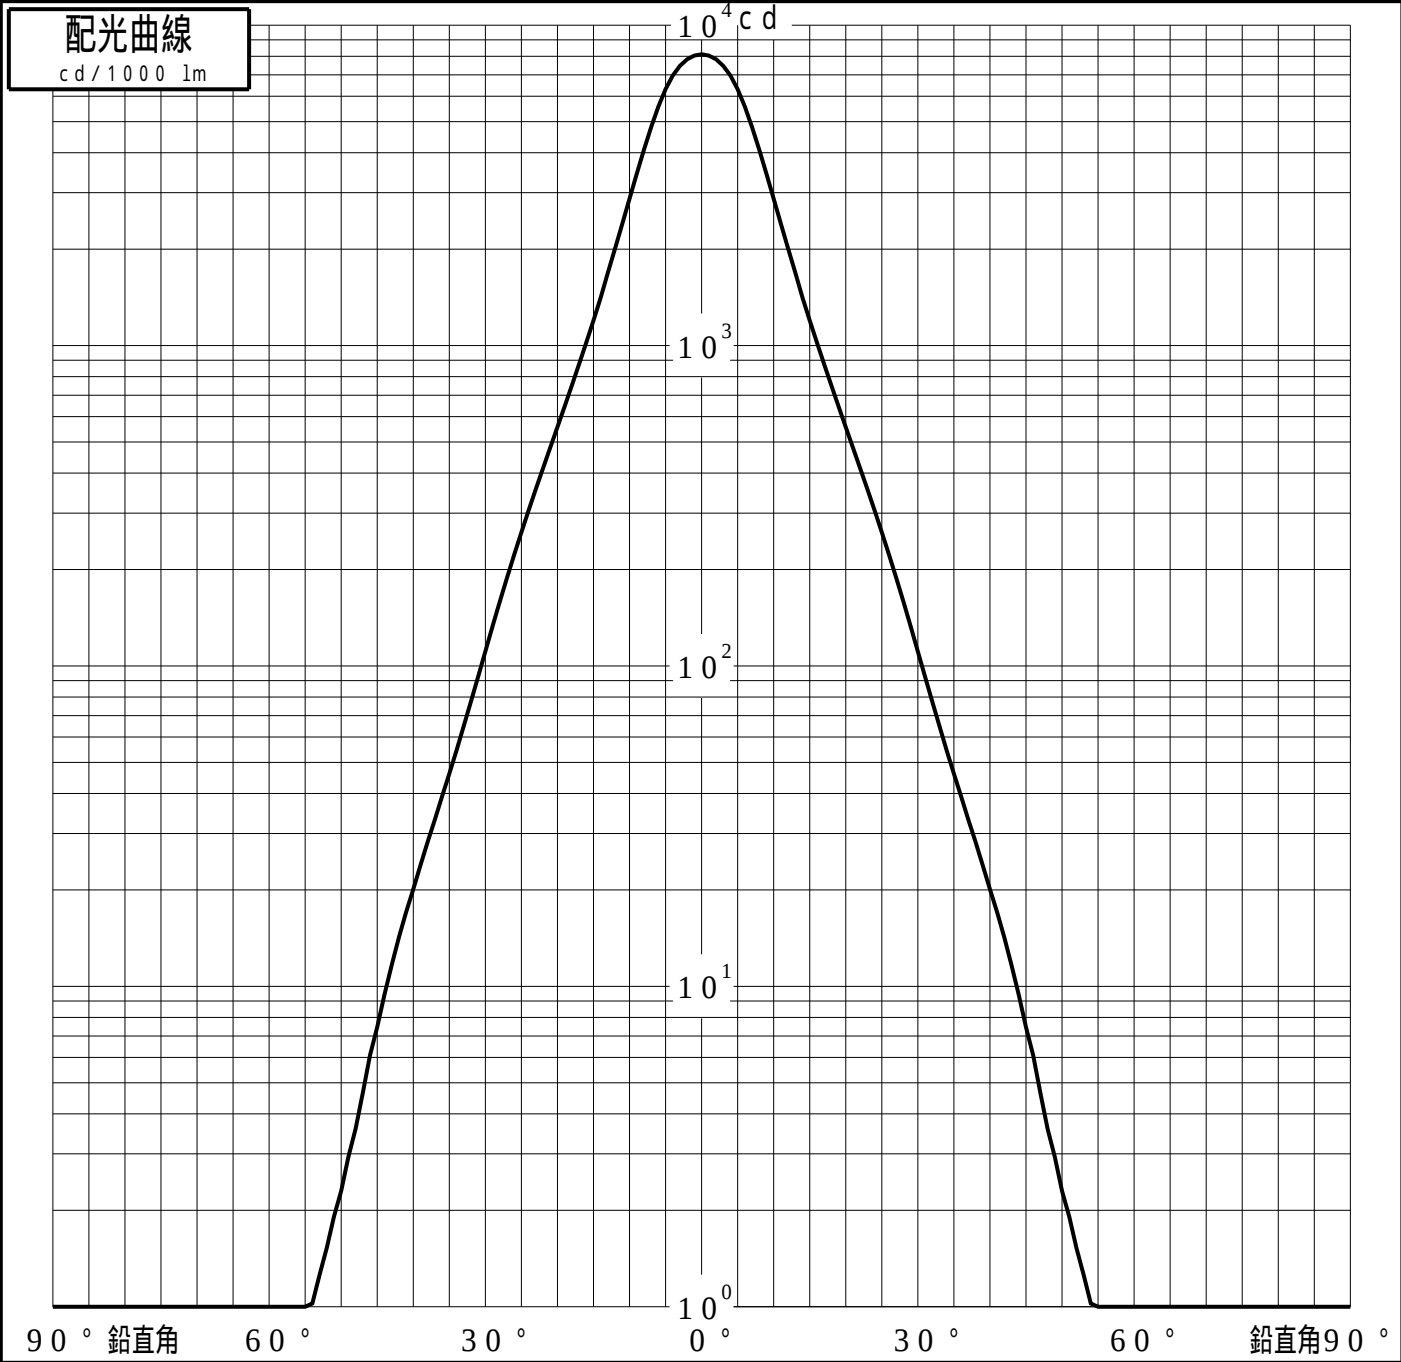

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS52363+NTS91050W+NTS90


光源

LED3000_70_1315 x1

管理番号

K0156514(0)DJ1TF

累積光束曲線

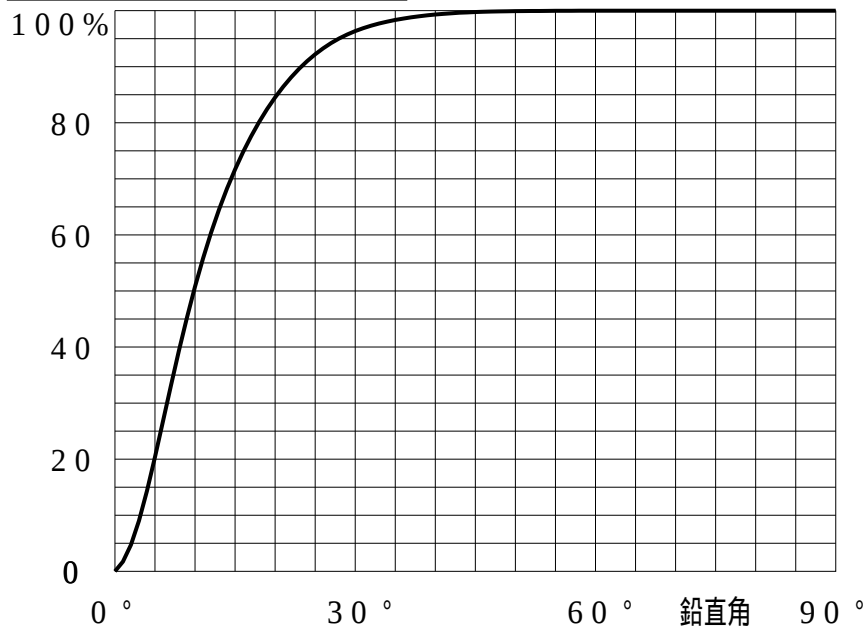

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm