


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS52373+NTS91055W+NTS90				
光源	LED3000_70_1100 ×1 1100.0 lm				
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.7%	89.2%	94.9%	
最大光度	3097 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 19.0° BB' 50.7°	38.2° 73.7°	50.9° 78.8°		

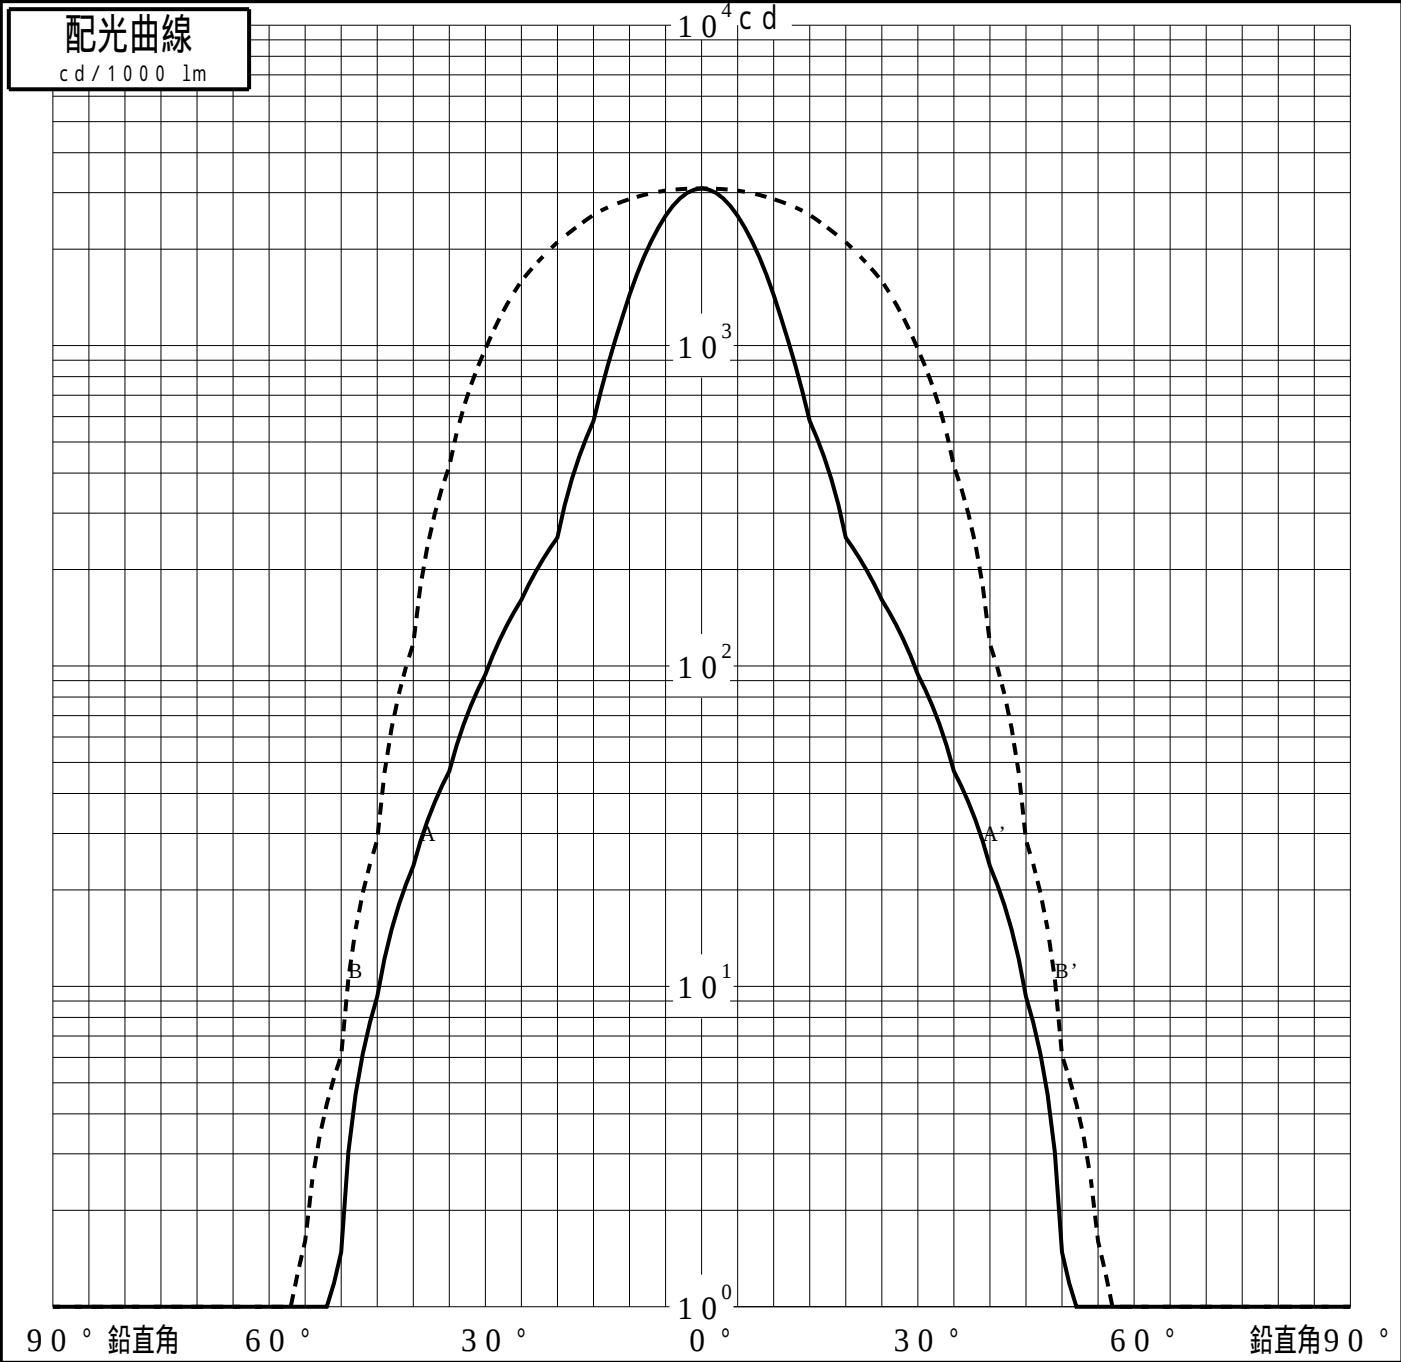

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS52373+NTS91055W+NTS90	光源	LED3000_70_1100 x1
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

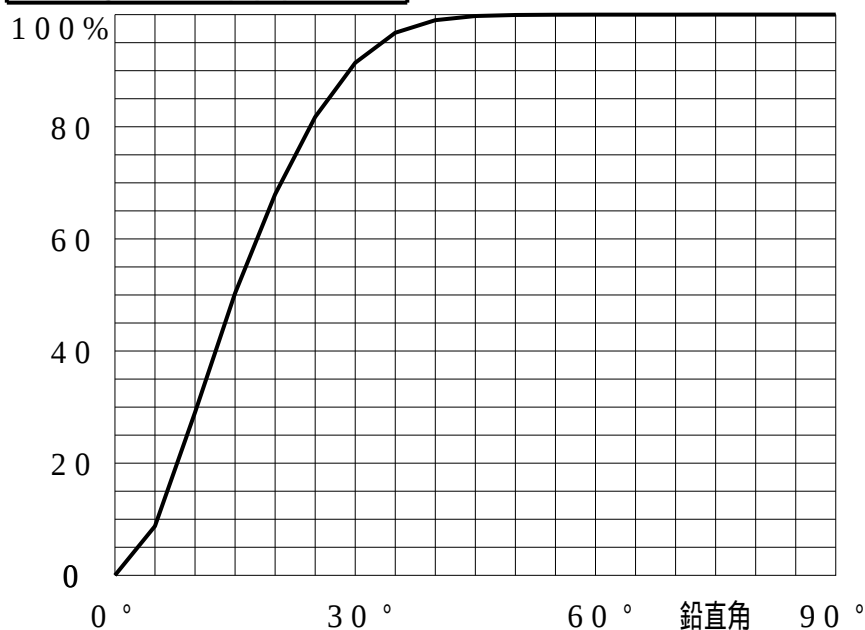

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

