


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS53323+NTS91056W+NTS90				
光源	LED3000_70_2070 ×1 2070.0 lm				
管理番号	K0156401(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9 %	82.7 %	86.8 %
最大光度	8395 cd/1000 lm	ビーム角	18.1	31.7	36.0

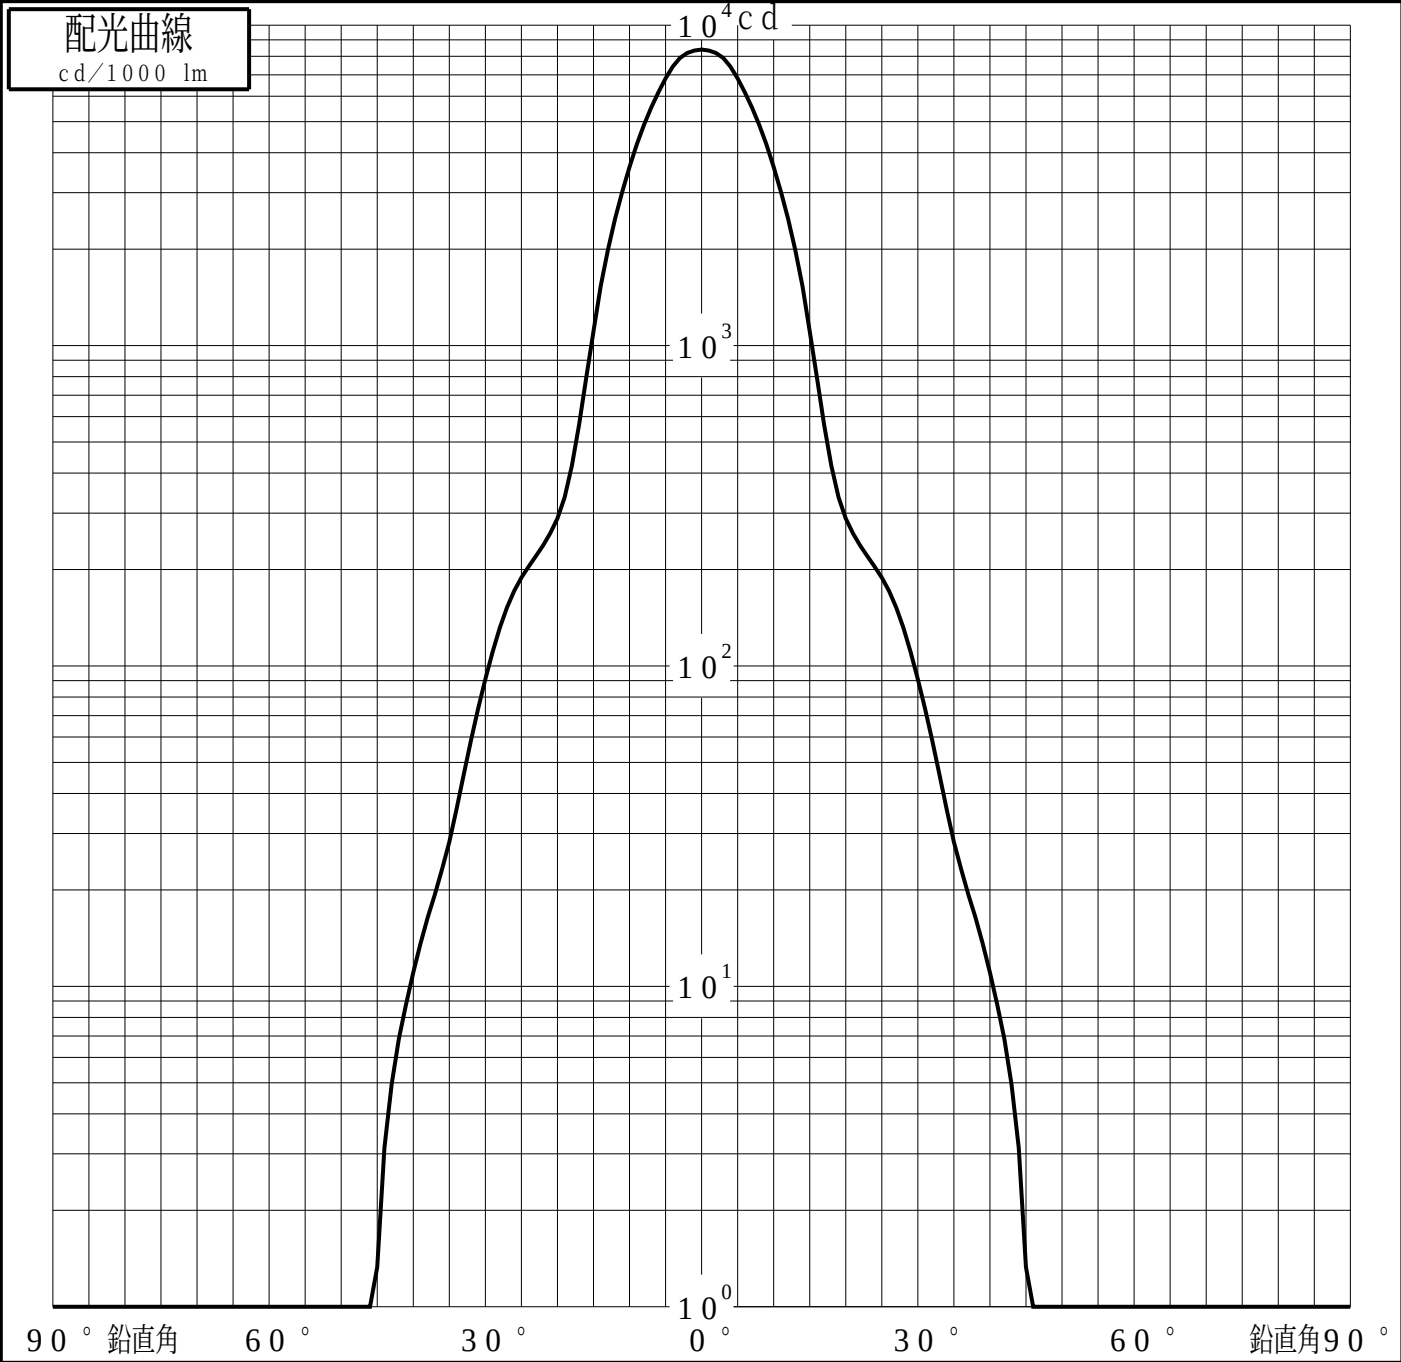

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS53323+NTS91056W+NTS90	光源	LED3000_70_2070 ×1
管理番号	K0156401(0)DJ1TF		

累積光束曲線

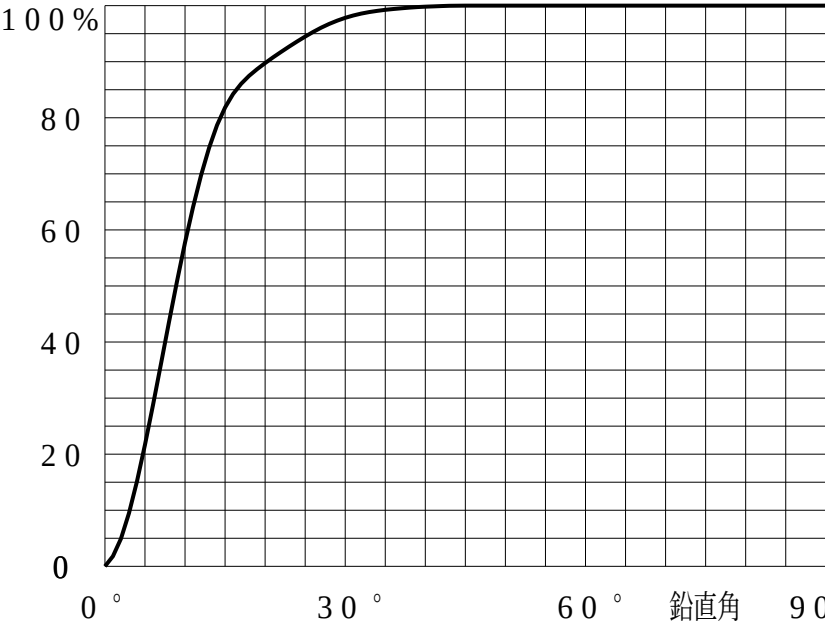

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

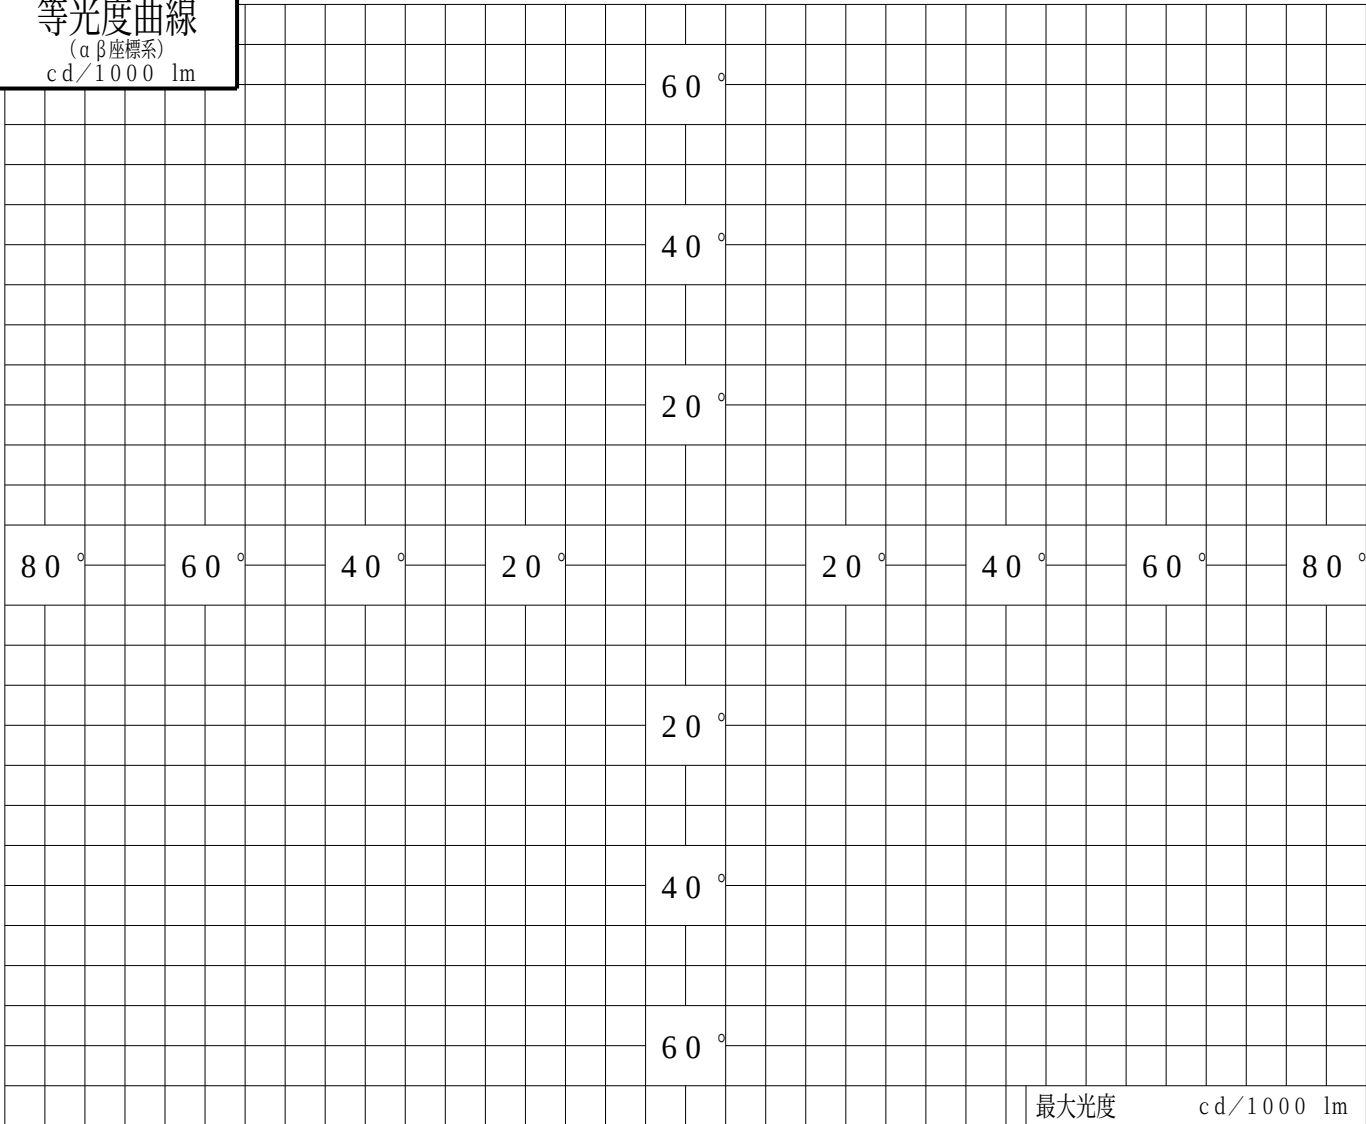

最大光度 cd/1000 lm