


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS55333+NTS91055W+NTS90
光源	LED3000_70_2945 ×1 2945.0 l m
管理番号	K0156389(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	88.8%	95.4%
最大光度	2576 cd/1000 lm	ビーム角	33.7	62.3	74.0

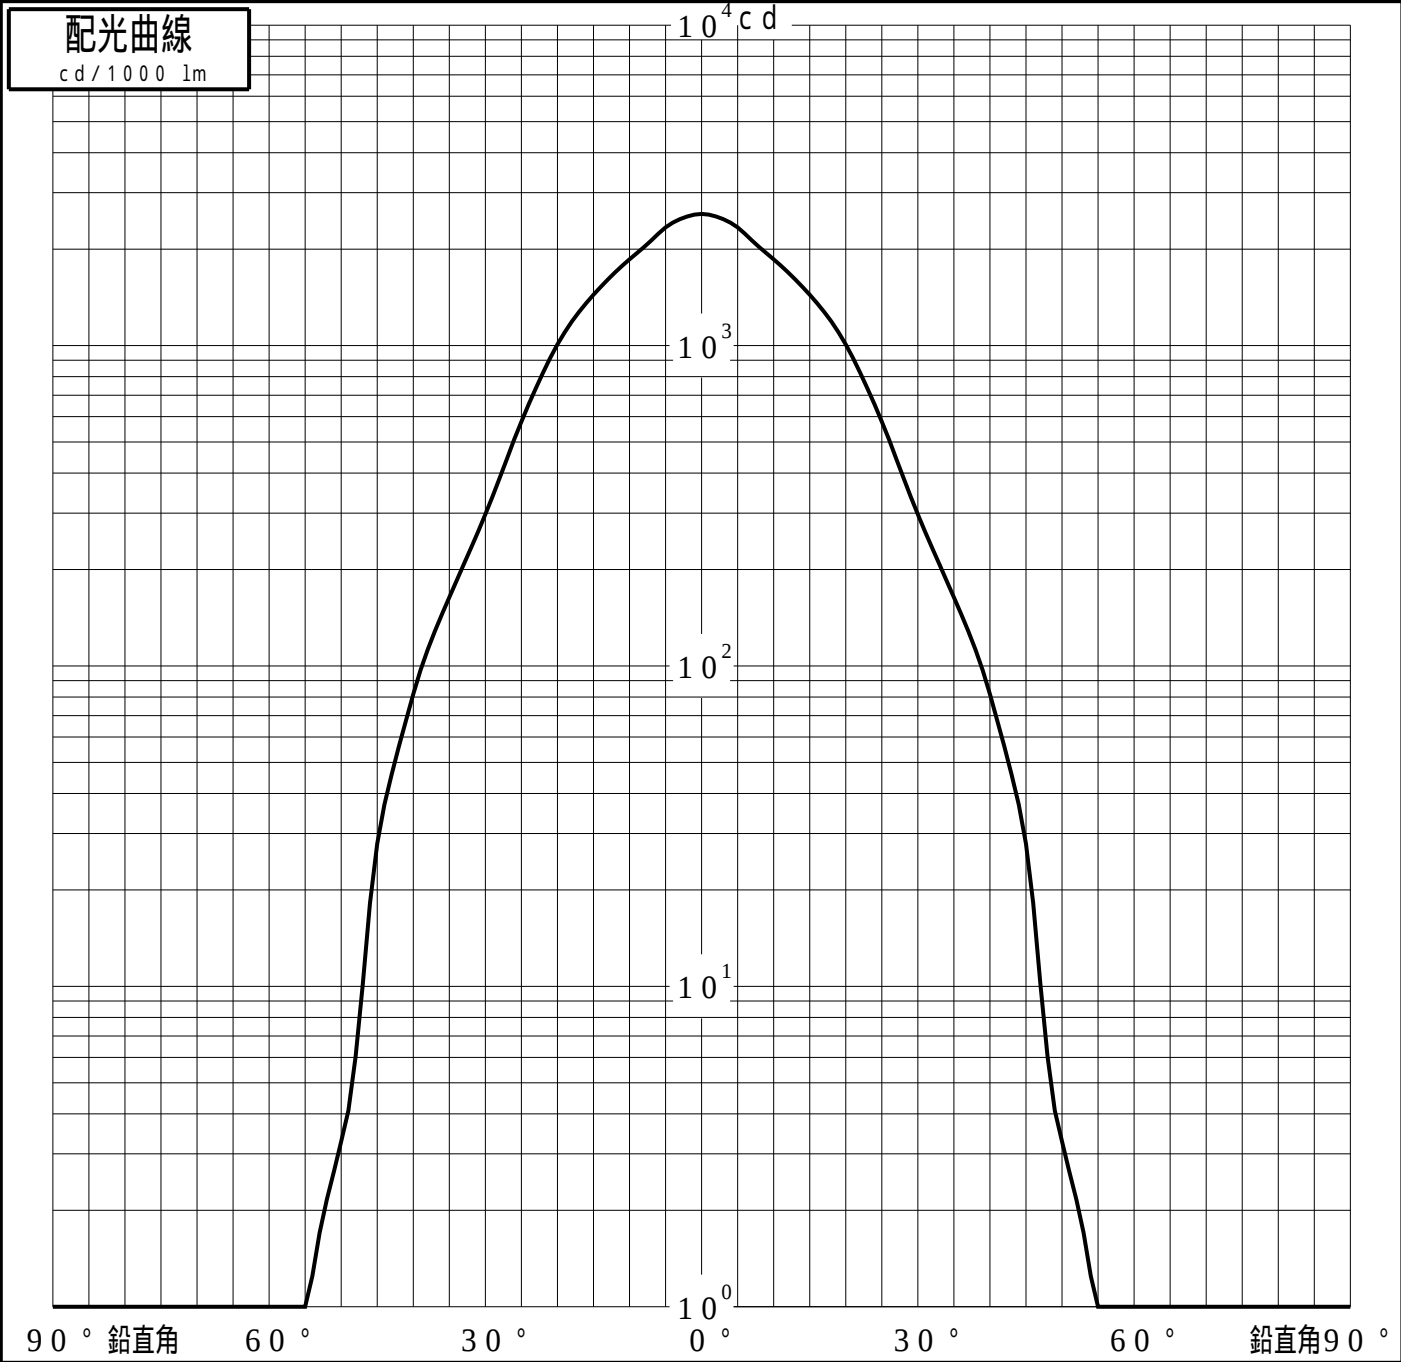

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS55333+NTS91055W+NTS90


光源

LED3000_70_2945 ×1

管理番号

K0156389(0)DJ1TF

累積光束曲線

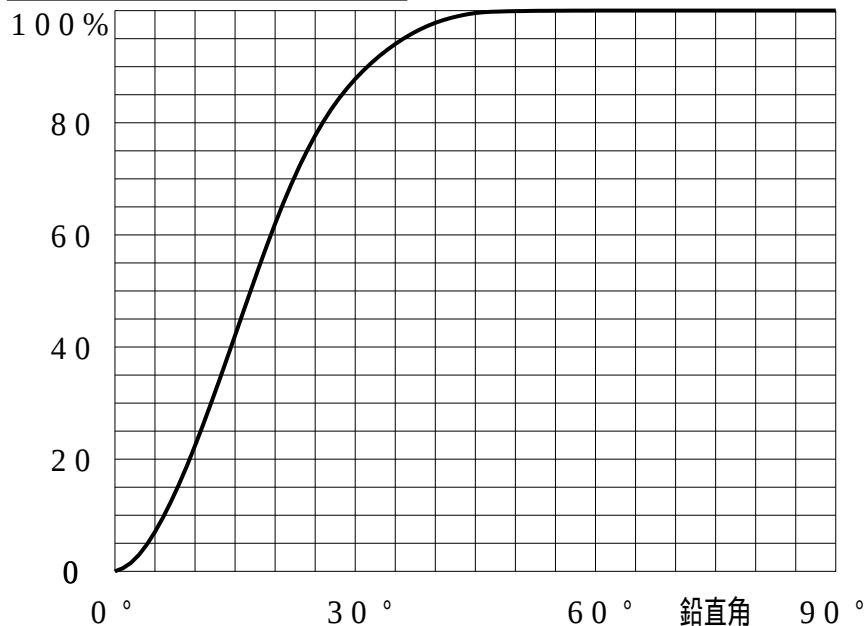

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm