

投光照明器具特性	
品名(品番)	P AK8 4 0 1 1 CUVVW3 0 + NTS 9 0 1 0 1
光源	LED3000_70_530 ×1 530.0 l m
管理番号	K0179806(0) DR1 TF

PAK84011CUVVW30+NTS90101

LED3000 70 530 x1 530.0 l m

K0179806(0) DR1 TF

軸対称配光 広角形

99.6 %

ビーム範囲


I 0 / 2 0

100.0 %


96.8%

1997
cd / 1000 lm

72.4



cd / 1000 lm

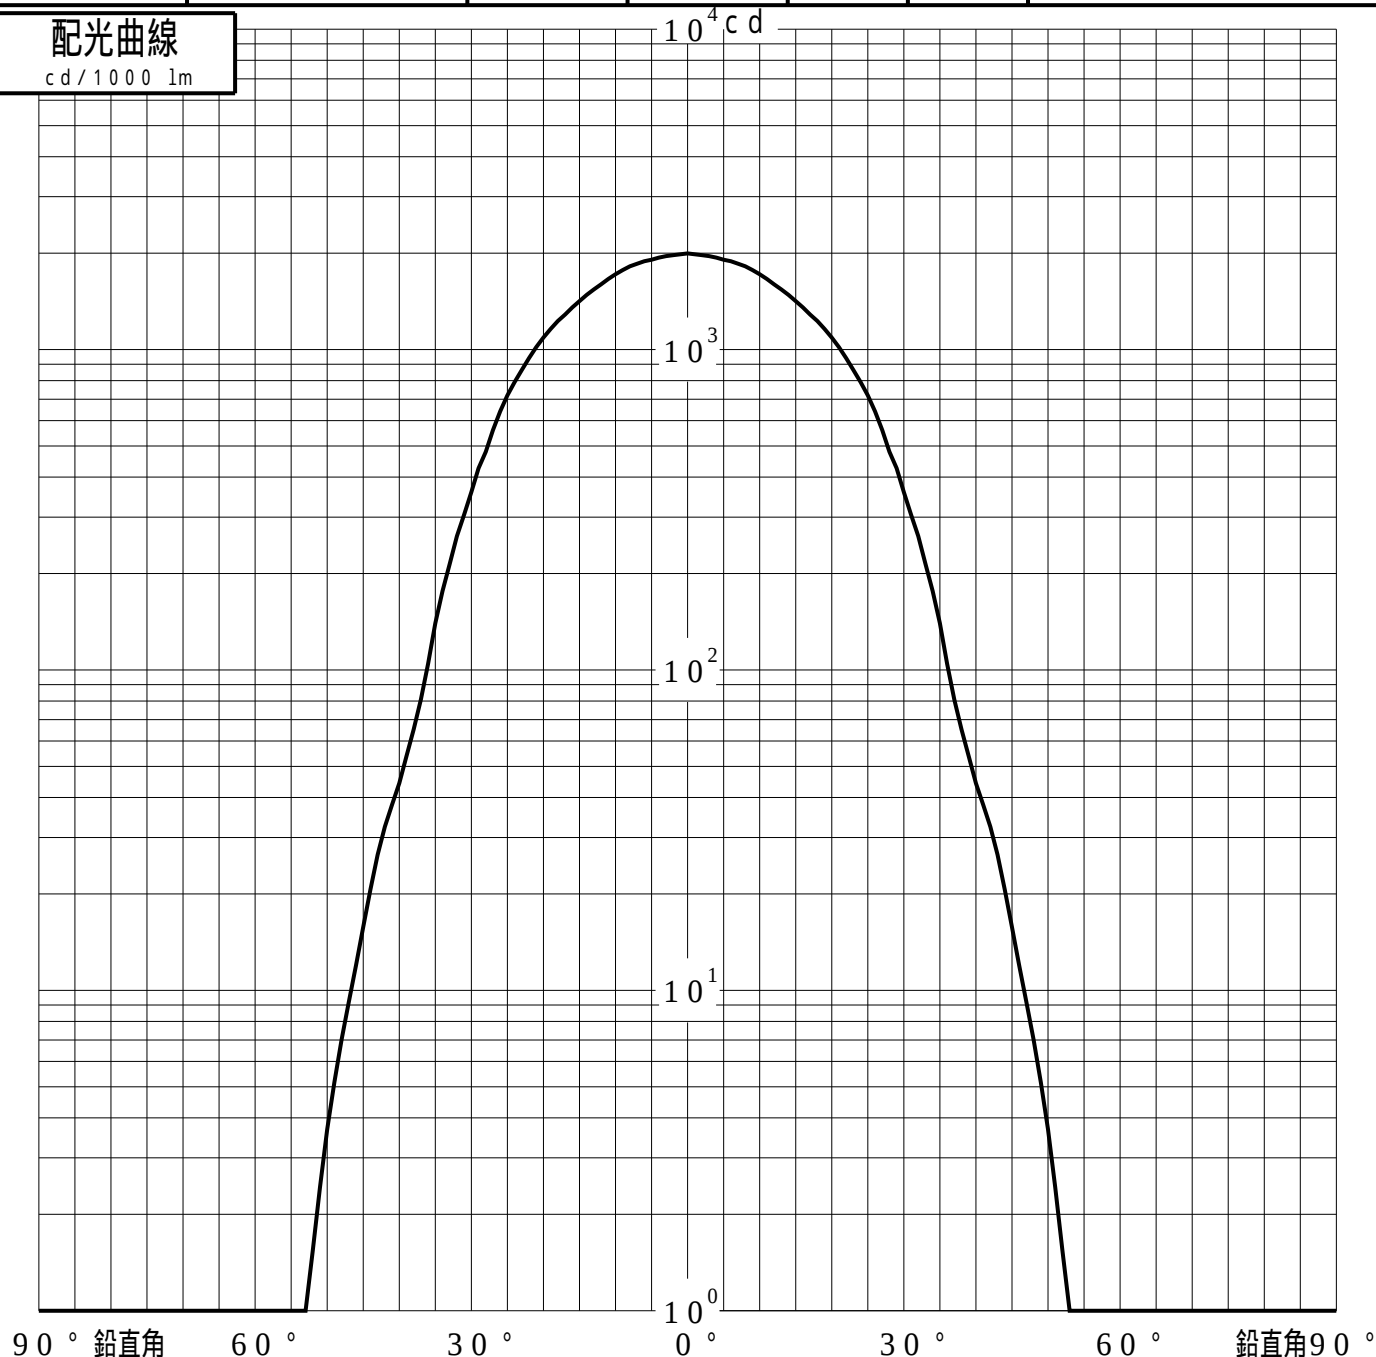
$$\overline{10^4 c d}$$


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番 (品名)	PAK84011CUVVW30+NTS90101	光源	LED3000_70_530 ×1
管理番号	K0179806(0)DR1 TF		

累積光束曲線

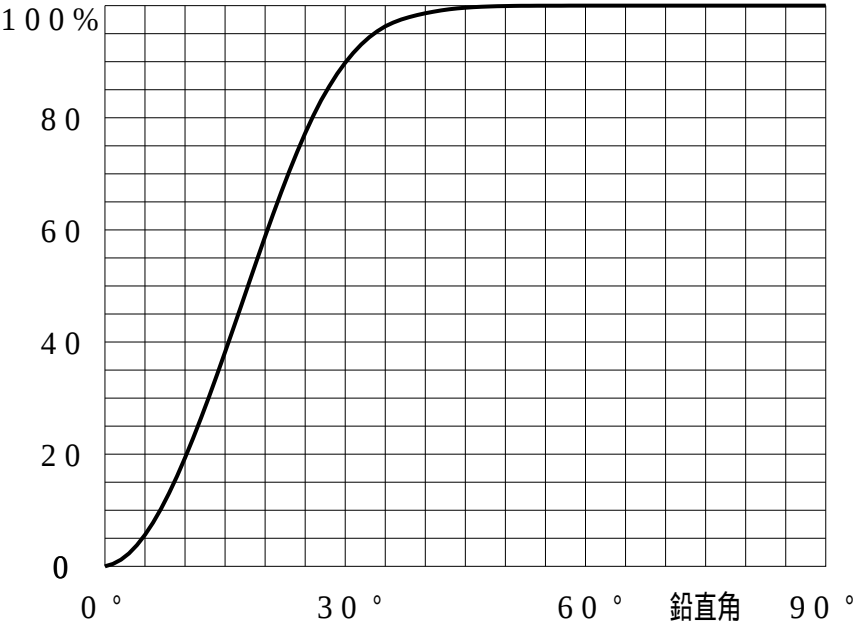

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm