投光照明器具特性

品名（品番）	NYY83233+NTS90201K+NYY90
光源	LED3000_70_1180 x1　　1180.0 lm
管理番号	K0194675(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	63.0 %	93.1 %	96.4 %
最大光度	2193 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	39.3 °	62.9 °	69.7 °
		BB'	40.0 °	63.6 °	70.9 °

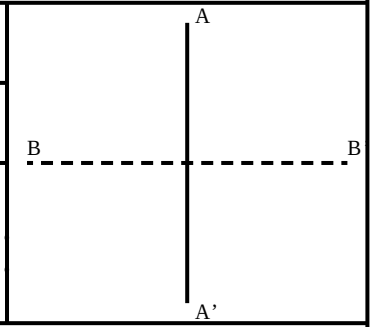

配光曲線
cd/1000 lm

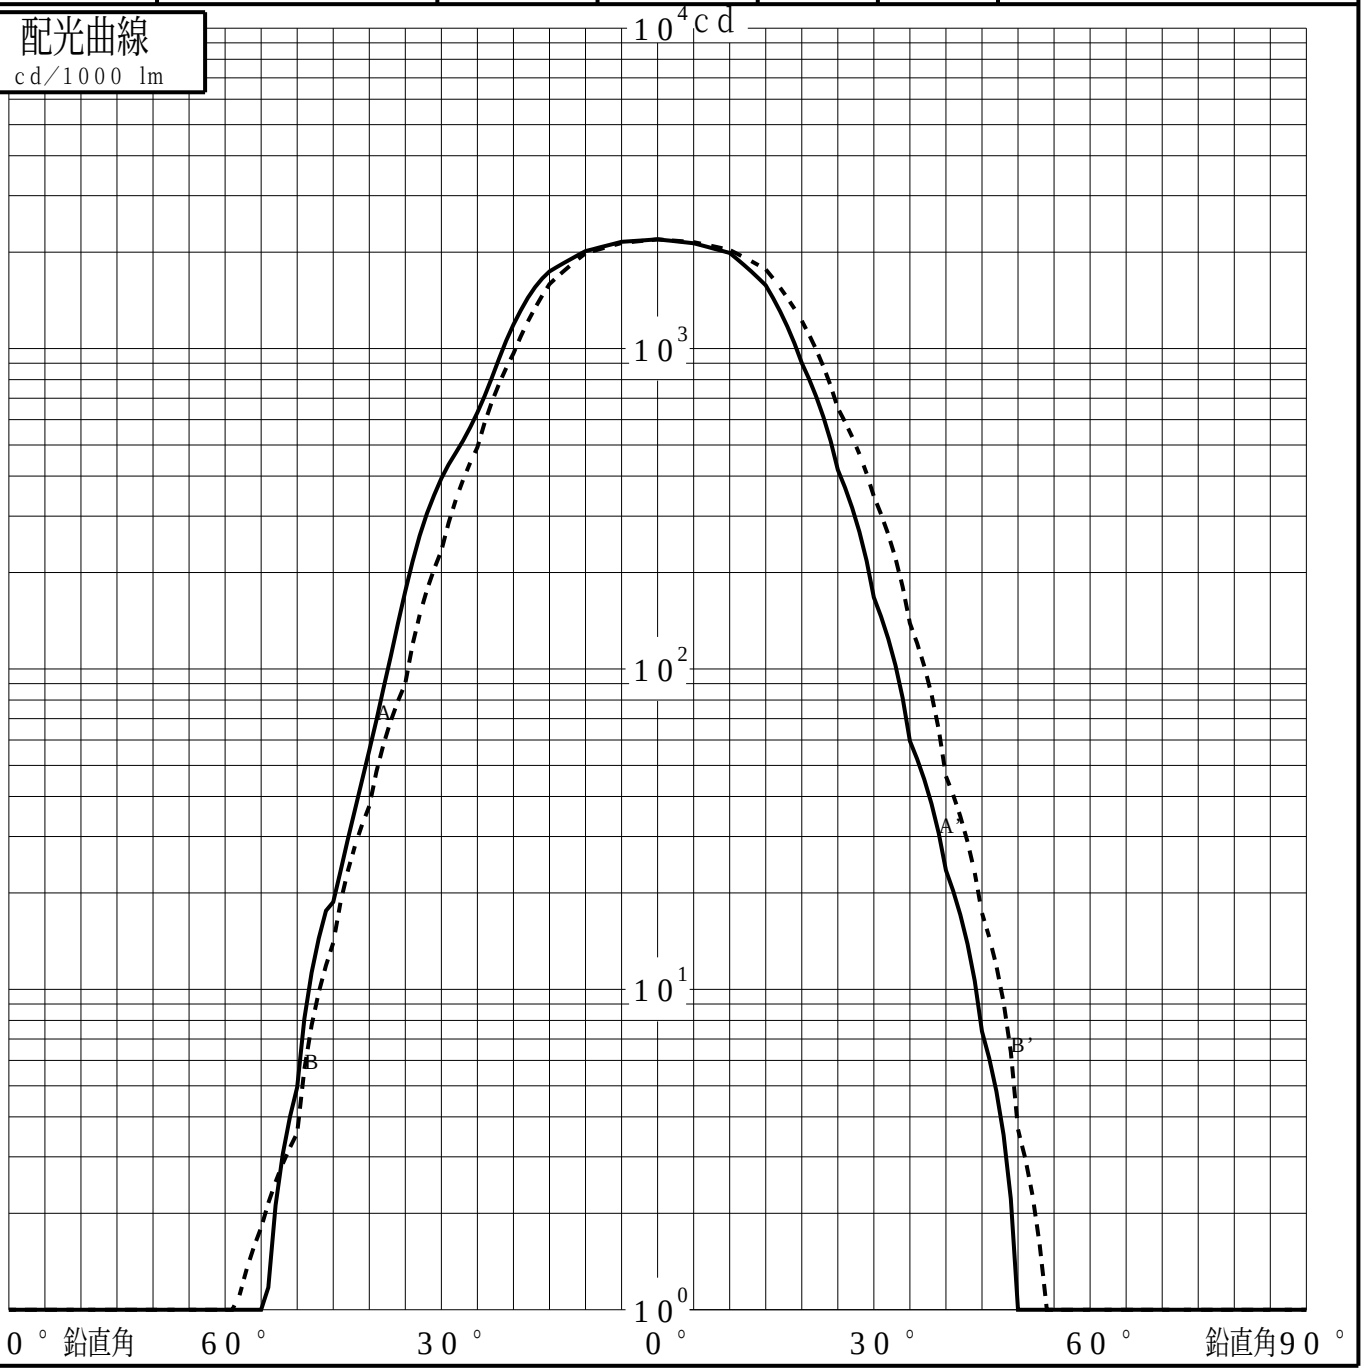

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY83233+NTS90201K+NYY90	光源	LED3000_70_1180 x1
管理番号	K0194675(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

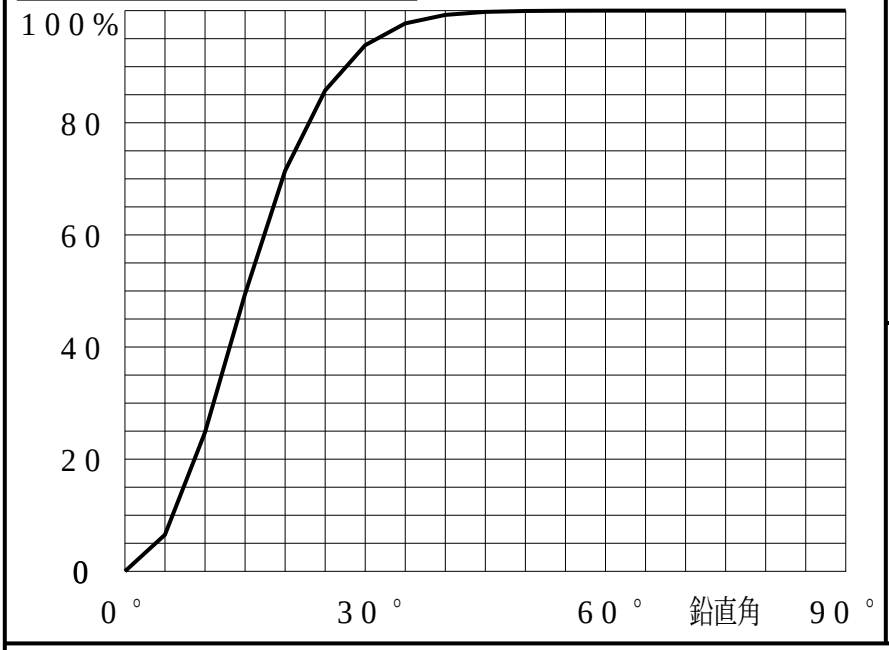

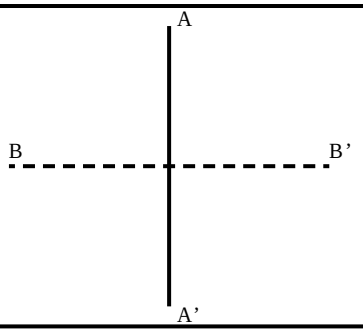

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

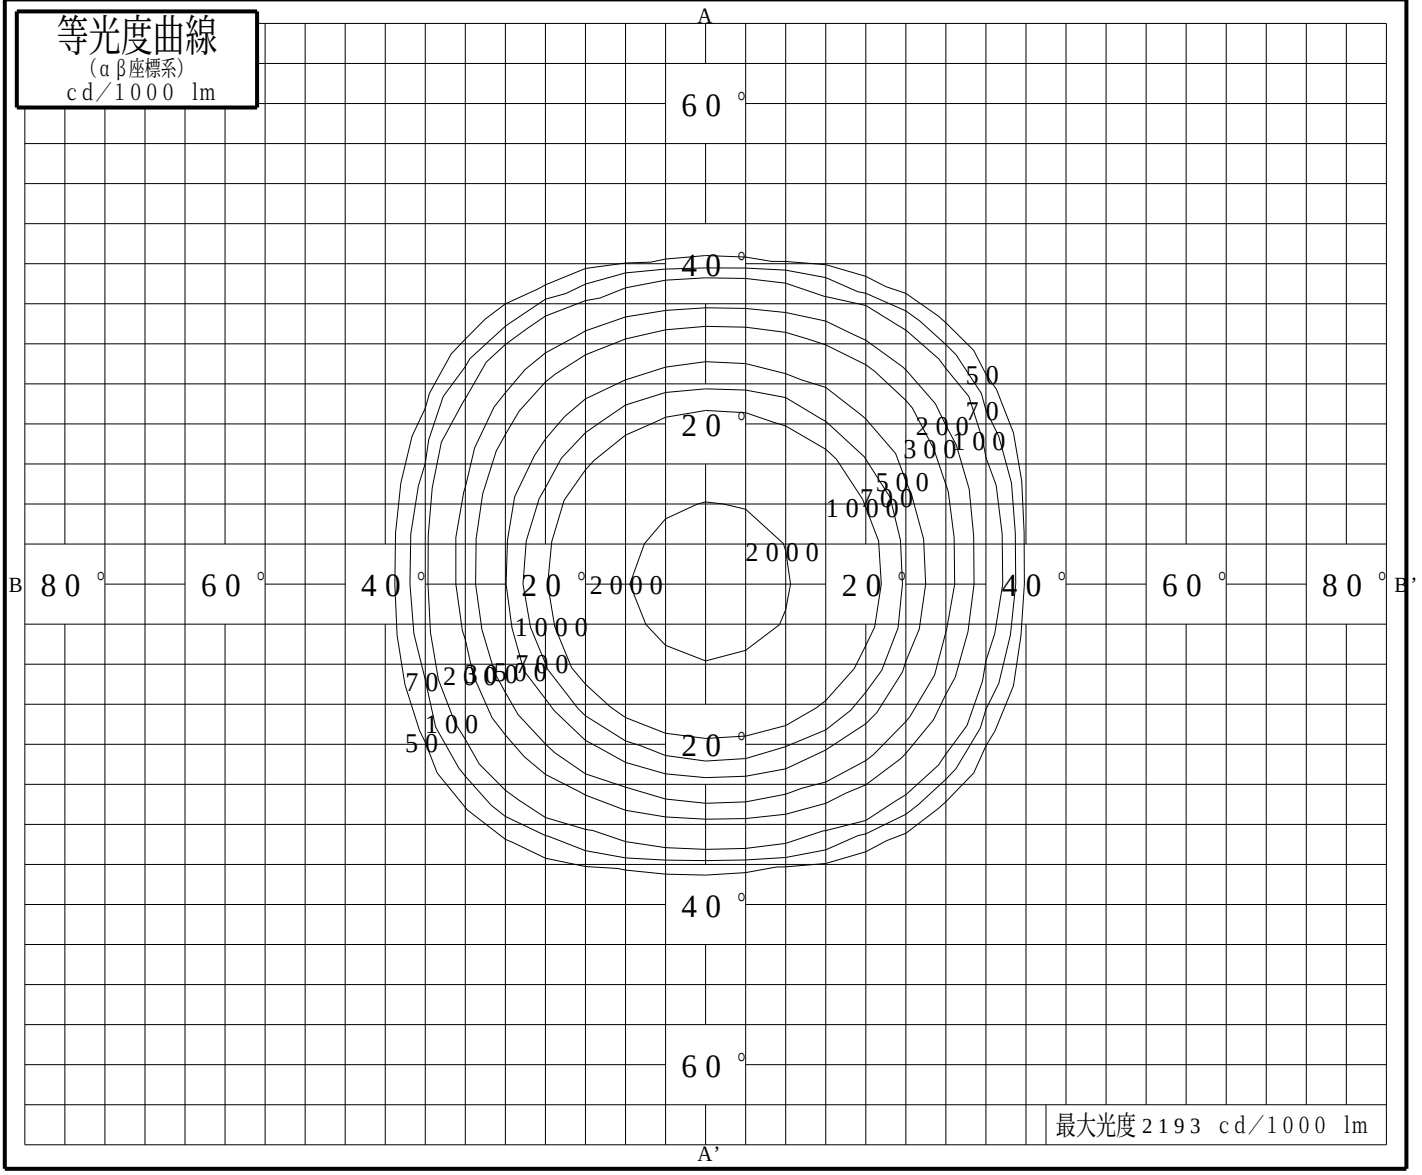

パナソニックエレクトリックワークス株式会社