
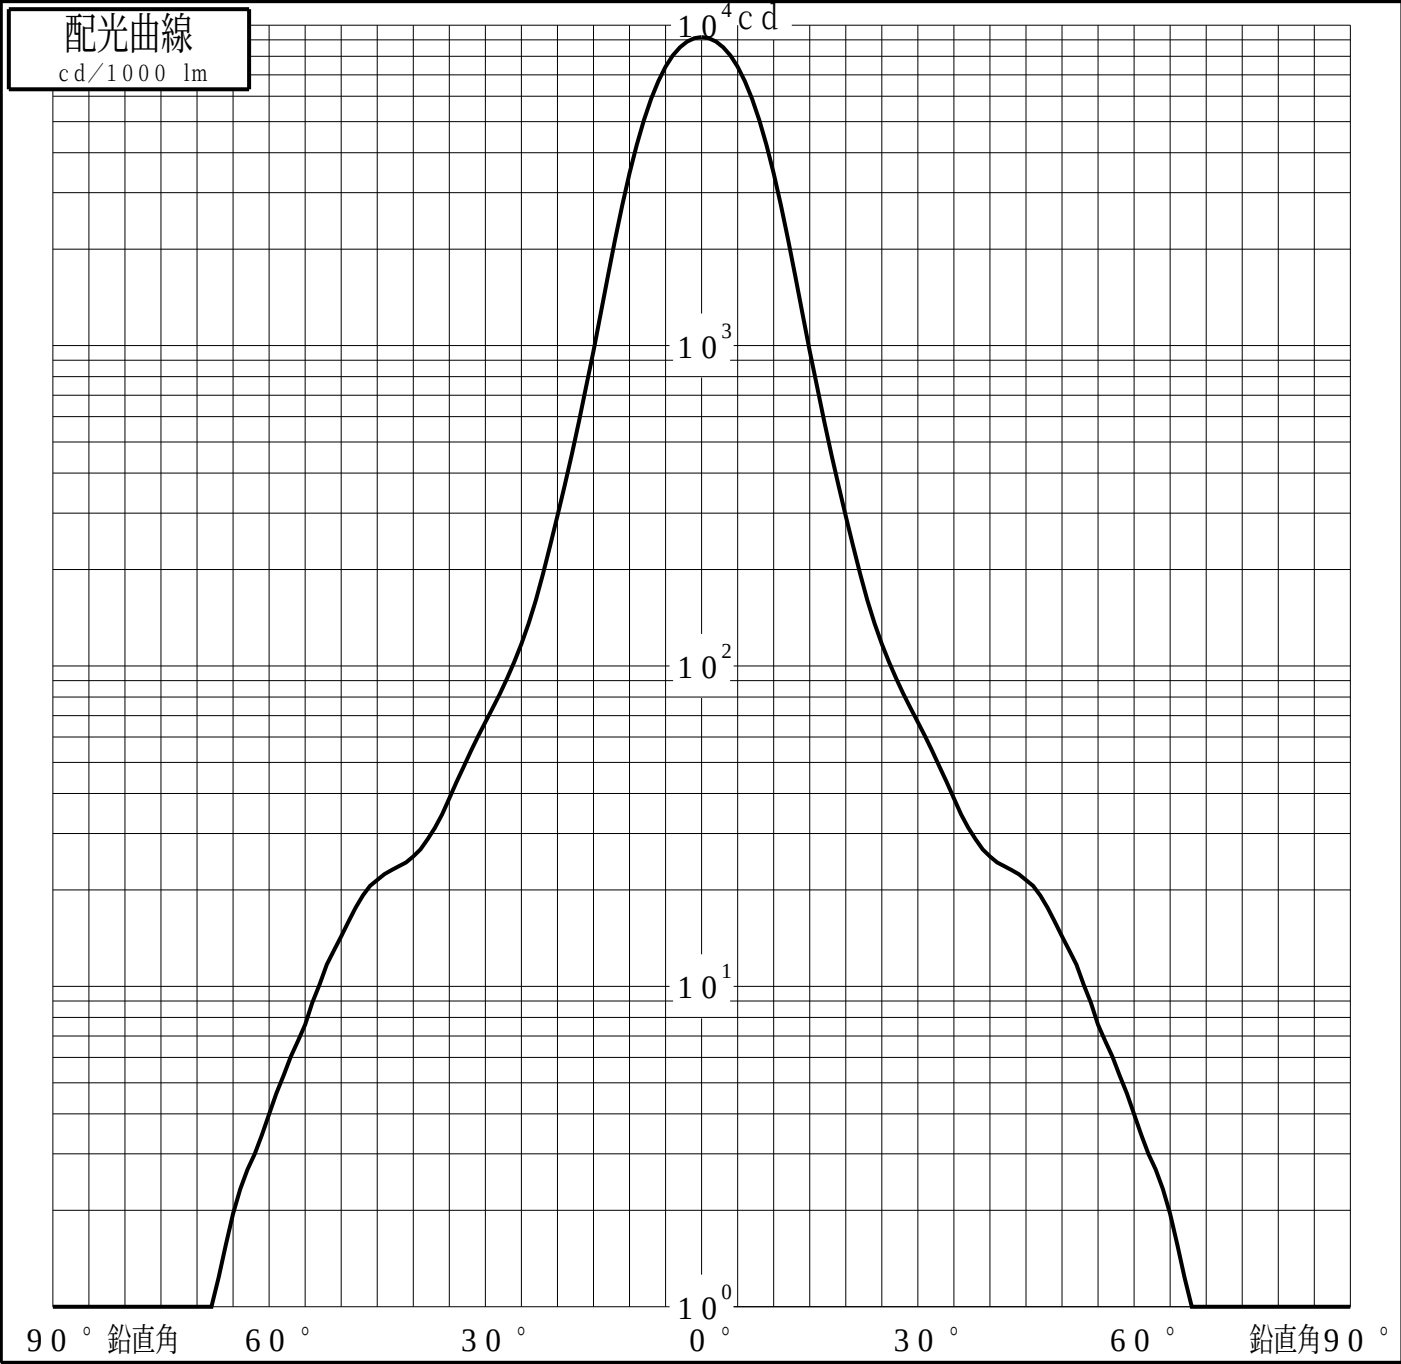


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS62051B+NTS90151(17 DEG	
光源	LED4000_70_1020 ×1 1020.0 l m	
管理番号	K0168002(*) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	80.9%	86.9%
最大光度	9181 cd/1000 lm	ビーム角	17.1	30.4	36.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62051B+NTS90151(17 DEG	光源	LED4000_70_1020 ×1
管理番号	K0168002(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

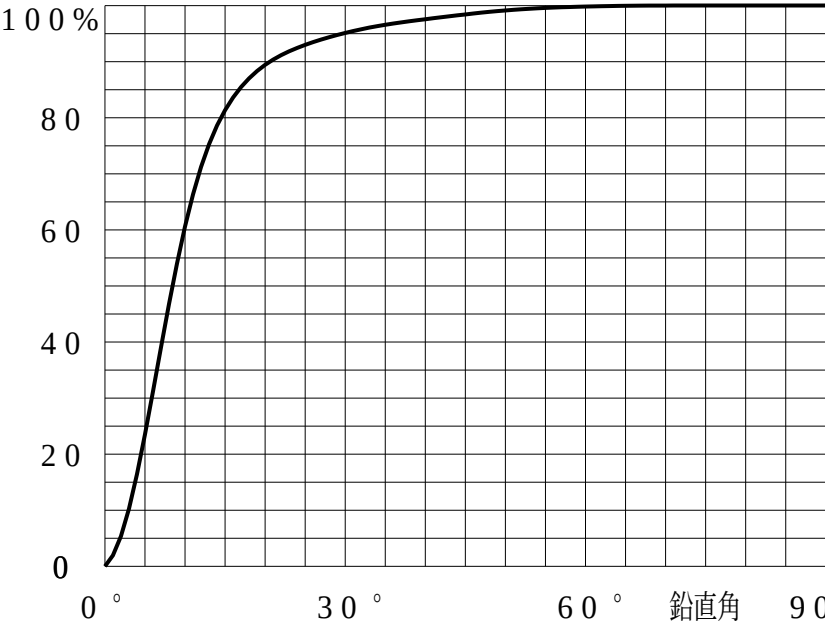

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

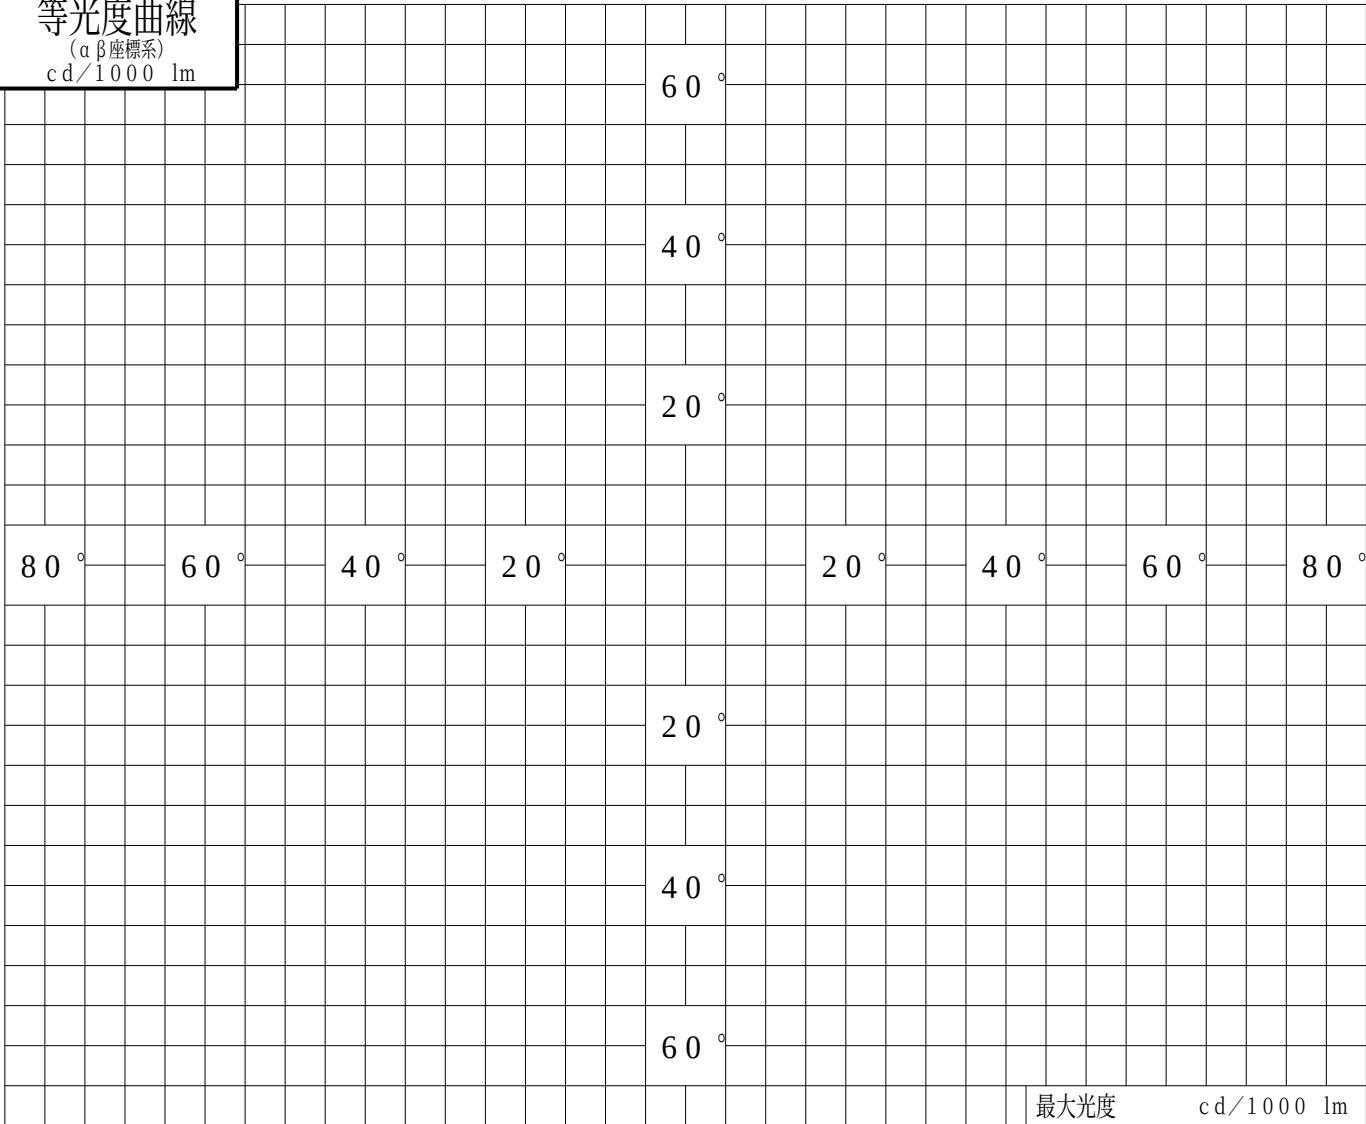

最大光度 cd/1000 lm