
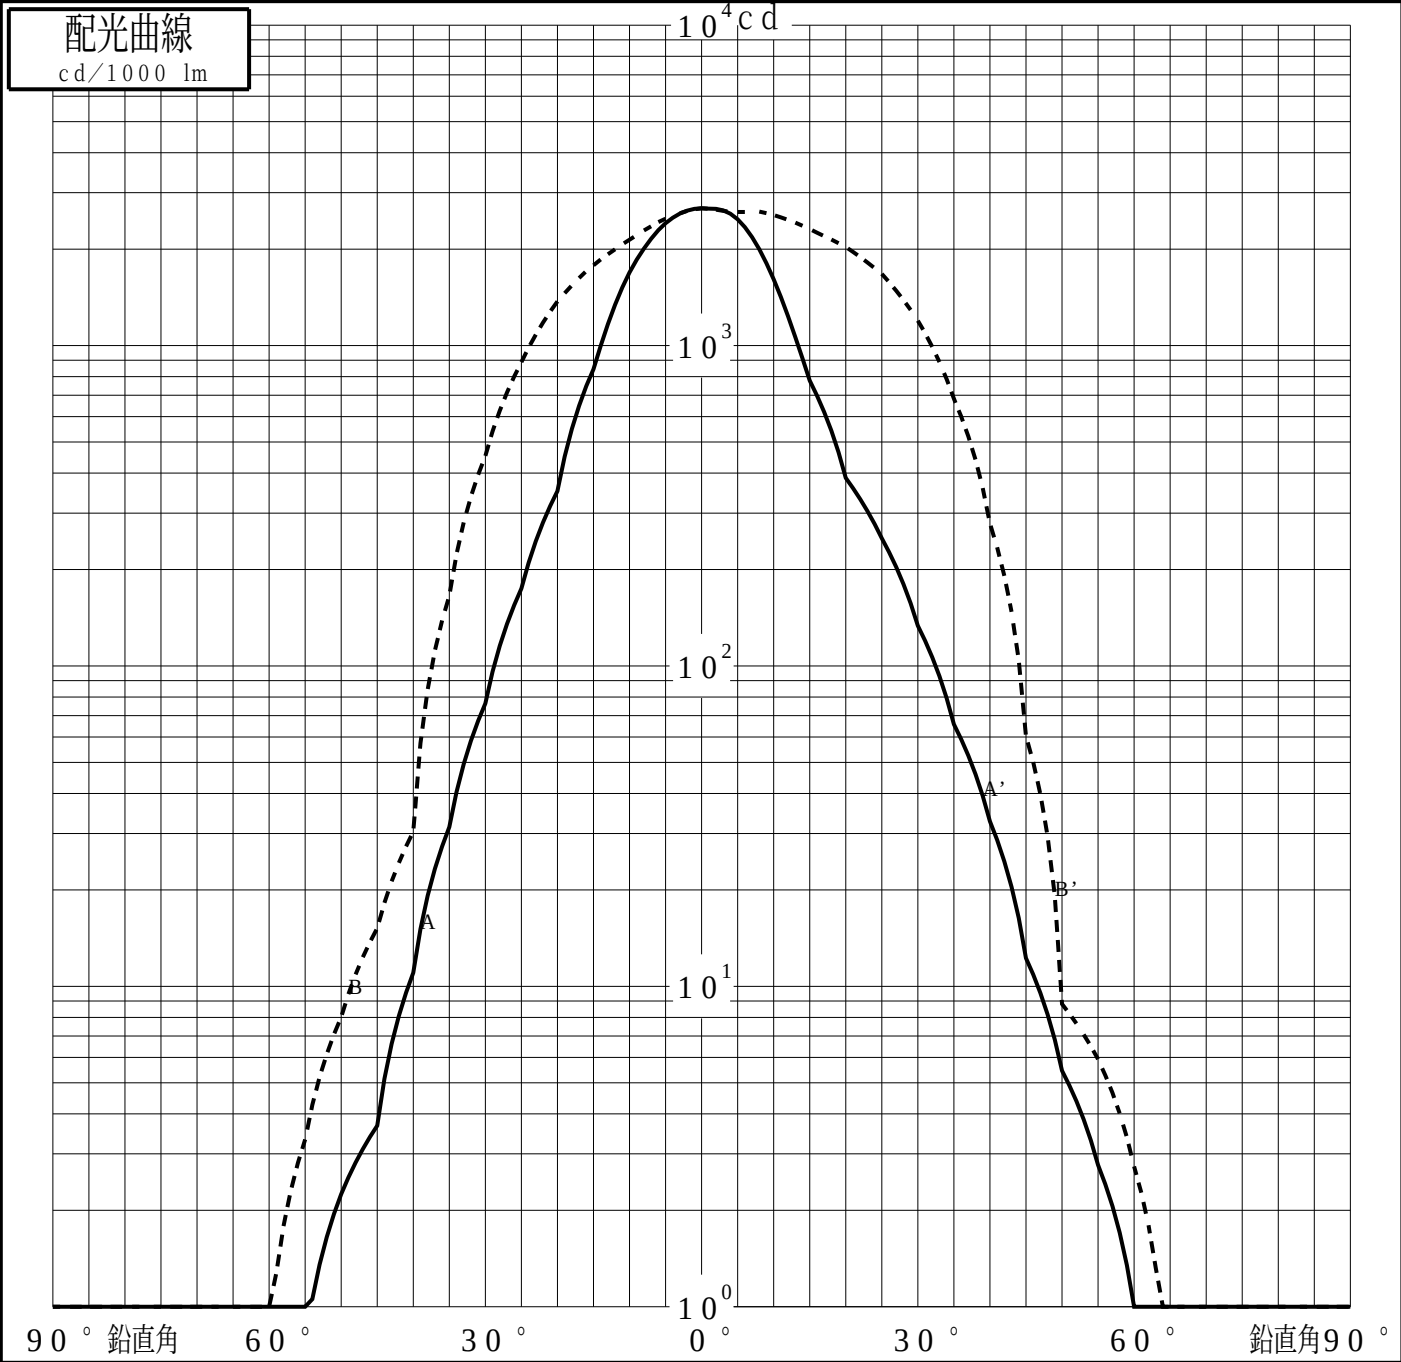


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62773B+NTS92151+NTS91				
光源	LED3000_85_645 ×1 645.0 lm				
管理番号	K0193929(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0%	91.0%	95.0%
最大光度	2682 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 23.4 BB' 48.8	46.7 73.4	57.0 79.5



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62773B+NTS92151+NTS91	光源	LED3000_85_645 ×1
管理番号	K0193929(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

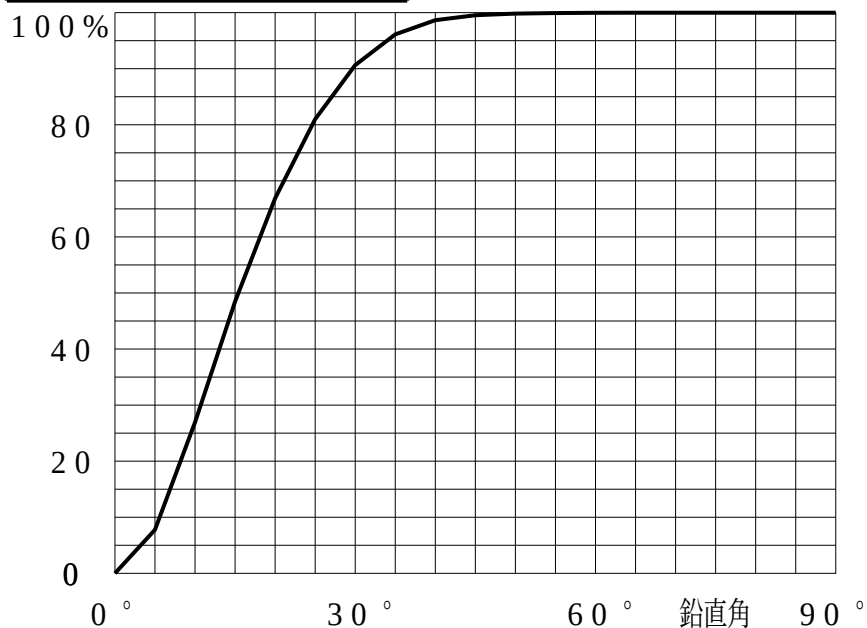

等光度曲線

$$cd/1000 \text{ lm}$$
