
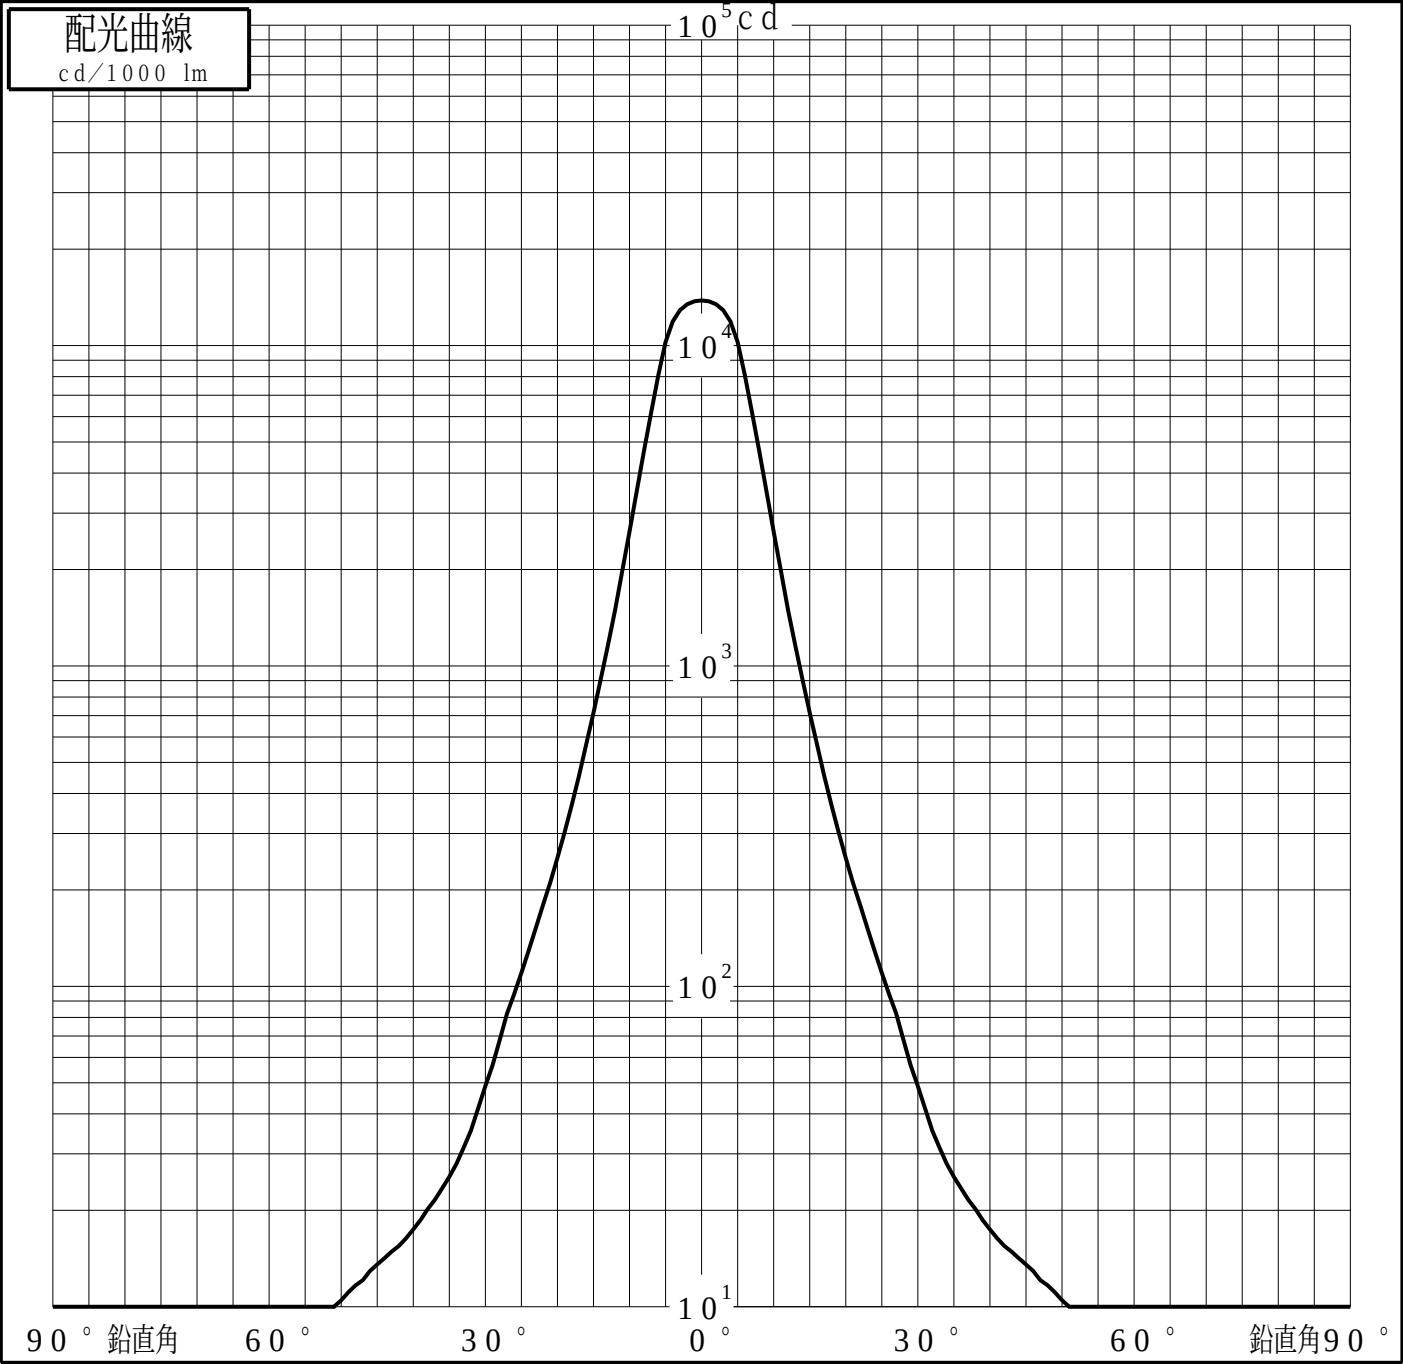


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62166W+NTS90200				
光源	LED4000_70_1340 ×1 1340.0 lm				
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9 %	77.1 %	84.9 %
最大光度	13838 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	24.7	30.3



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62166W+NTS90200	光源	LED4000_70_1340 ×1
管理番号	K0152328(2)DJ1TF		

累積光束曲線

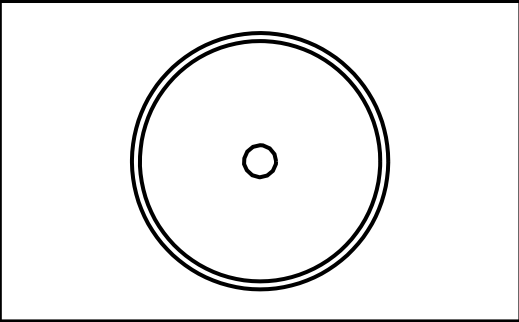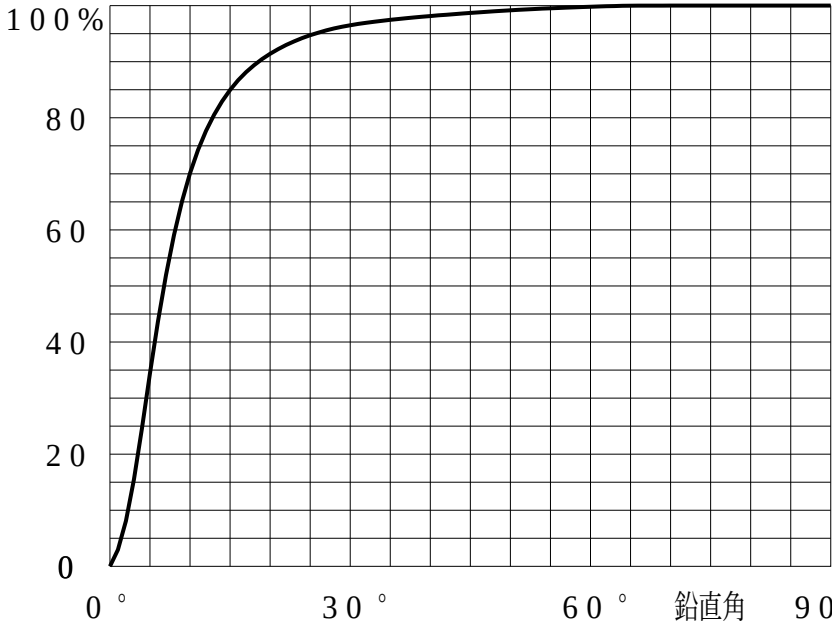

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

