



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62172W+NTS90200+NTS91				
光源	LED3500_70_1480 ×1 1480.0 lm				
管理番号	K0155195(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	88.4%	92.7%
最大光度	2651 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 19.1 BB' 57.9	37.0 88.7	43.8 98.9





配光曲線
cd/1000 lm

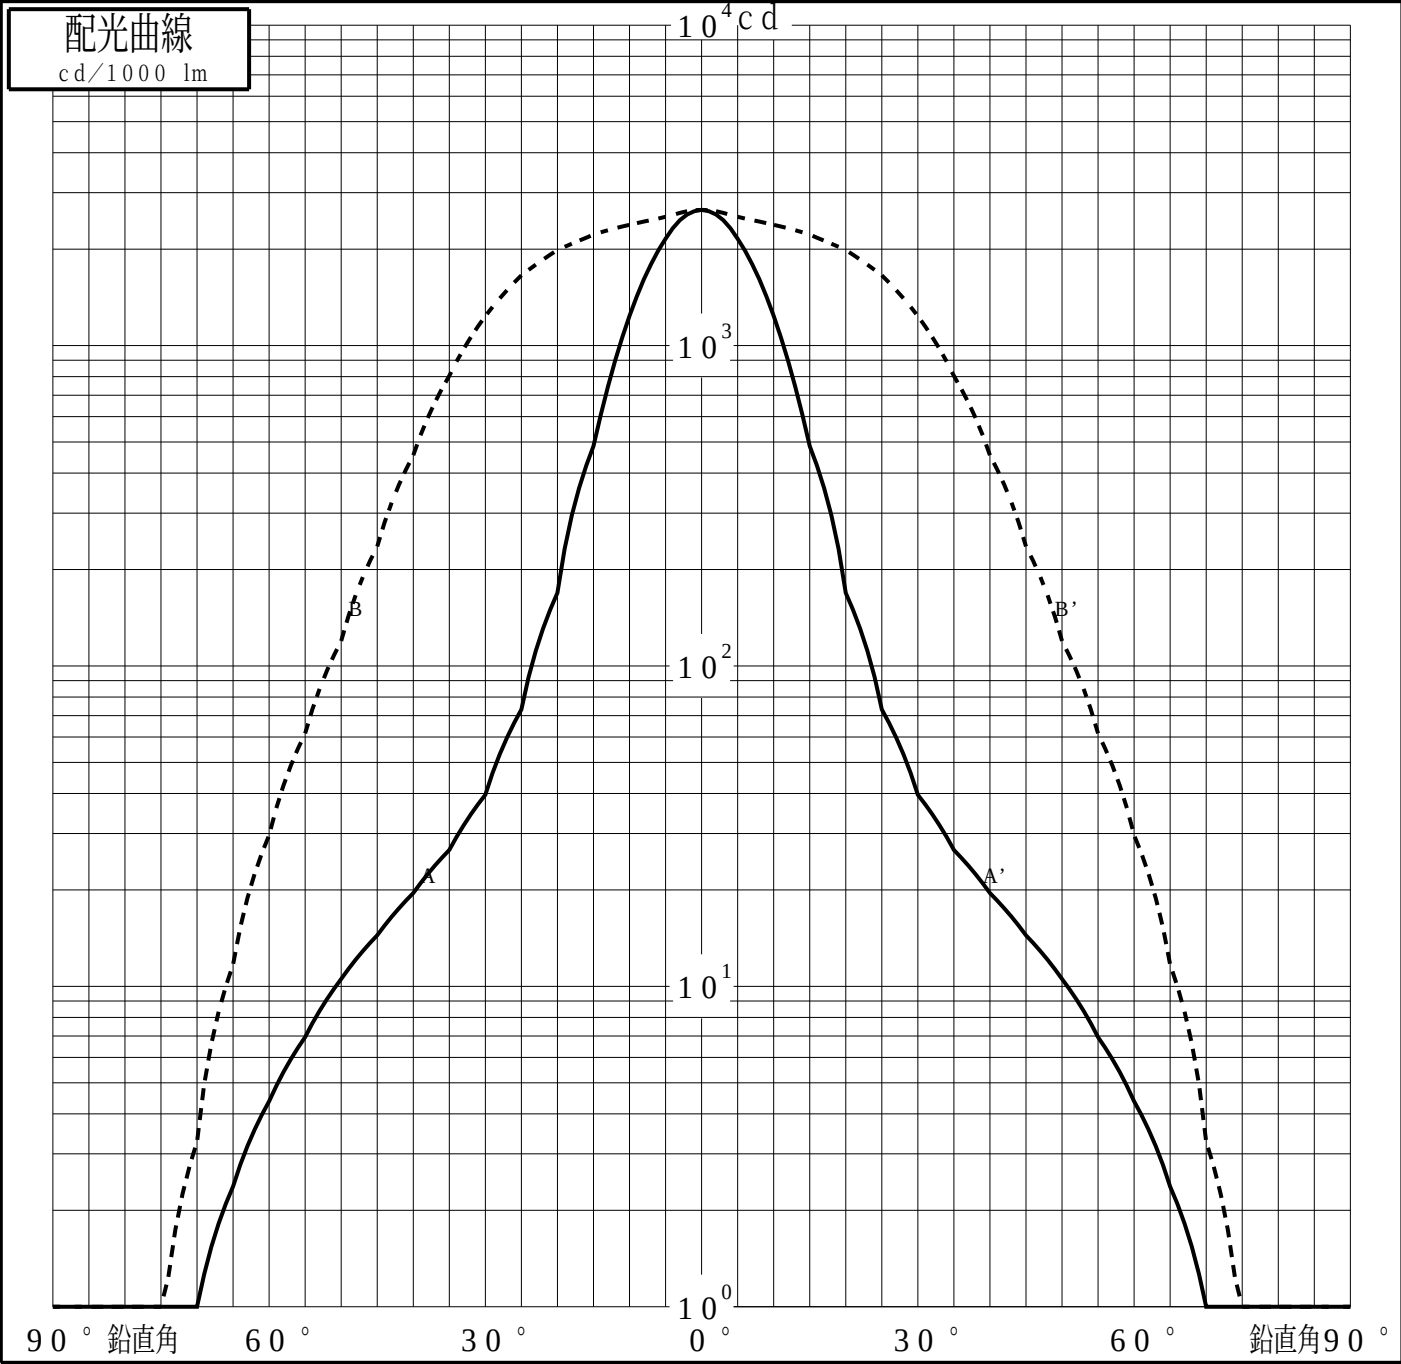

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62172W+NTS90200+NTS91	光源	LED3500_70_1480 x1
管理番号	K0155195(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

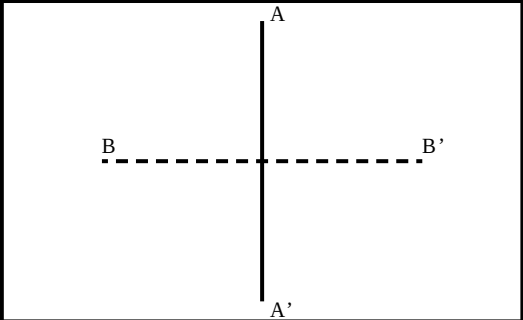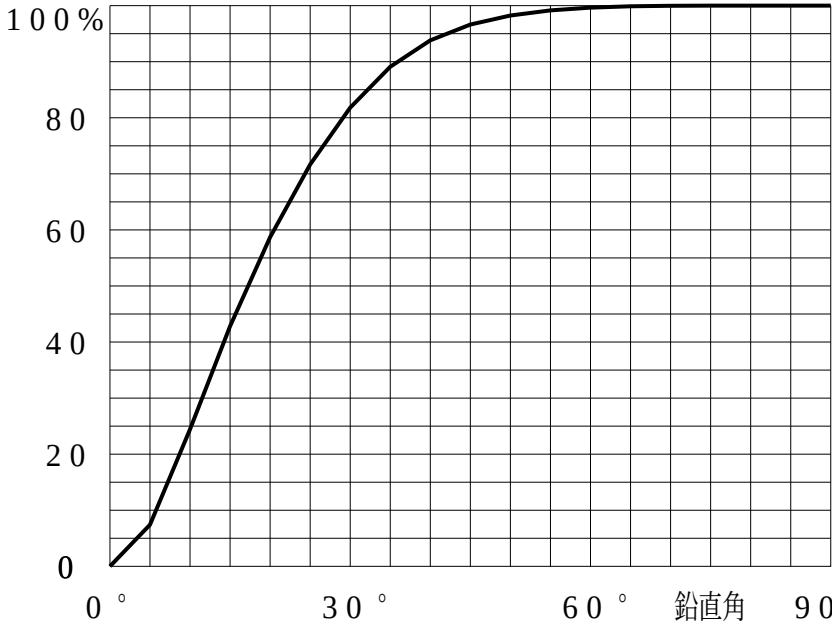

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

$$\text{cd}/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

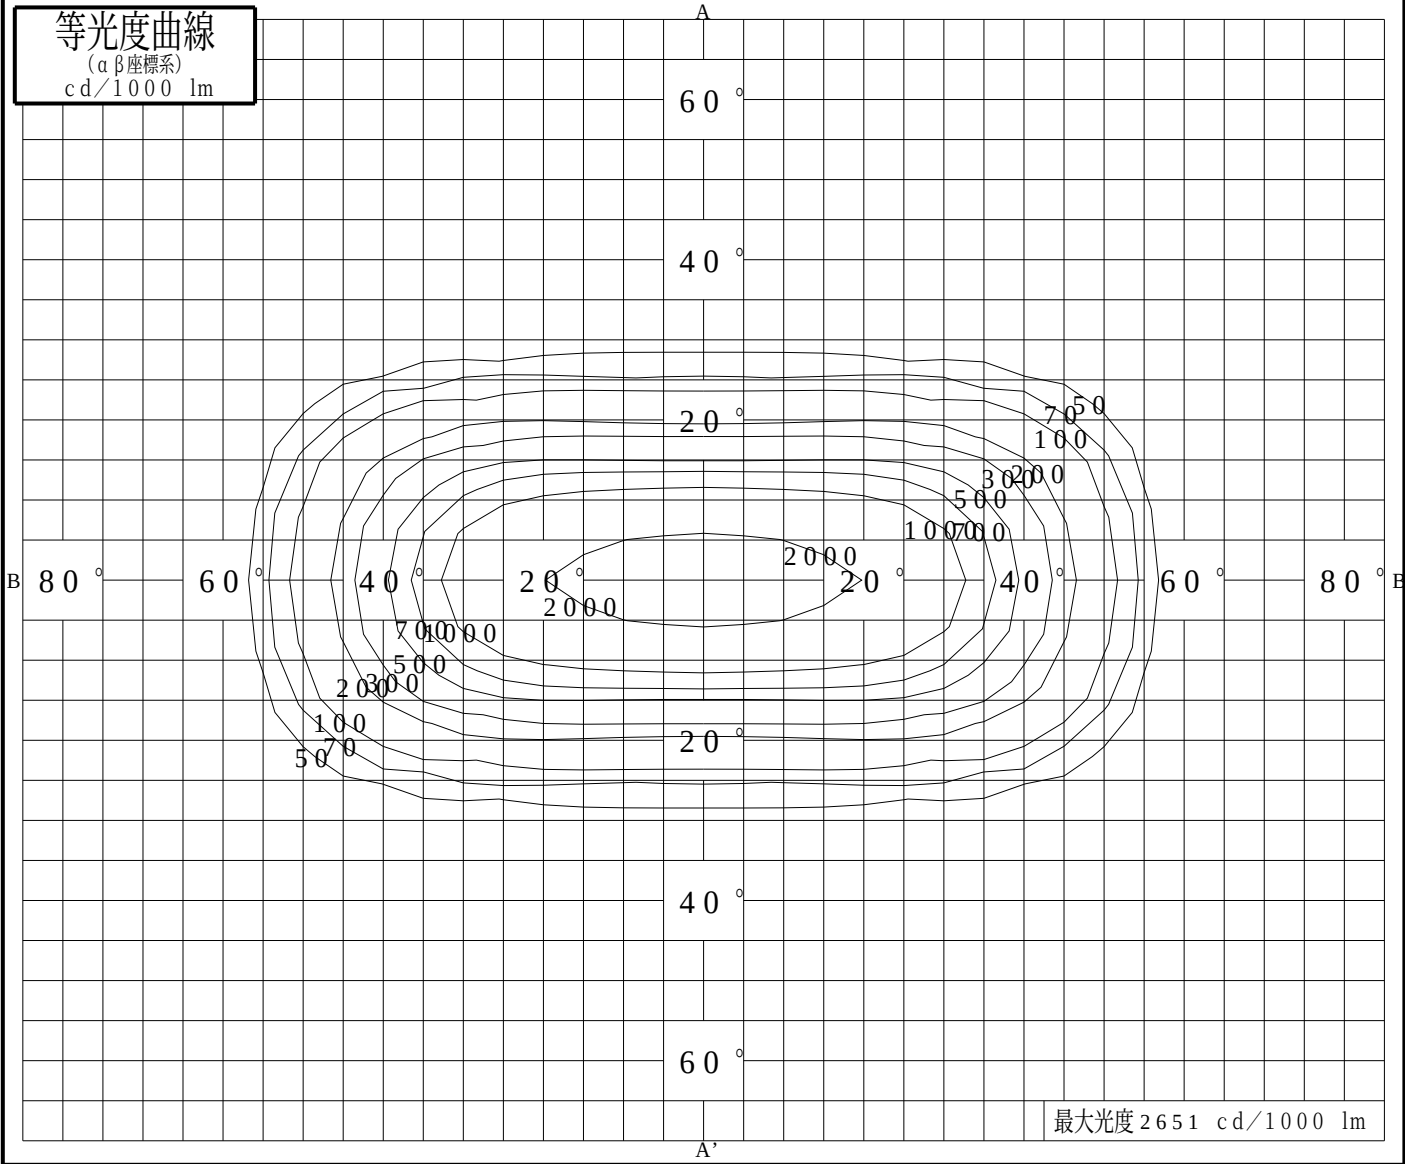

最大光度 2651 cd/1000 lm