



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62782S+NTS92201+NTS91				
光源	LED3500_85_1270 ×1 1270.0 lm				
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.0%	90.2%	95.9%	
最大光度	2942 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 32.4° BB' 32.8°	56.7° 56.0°	64.9° 64.5°		

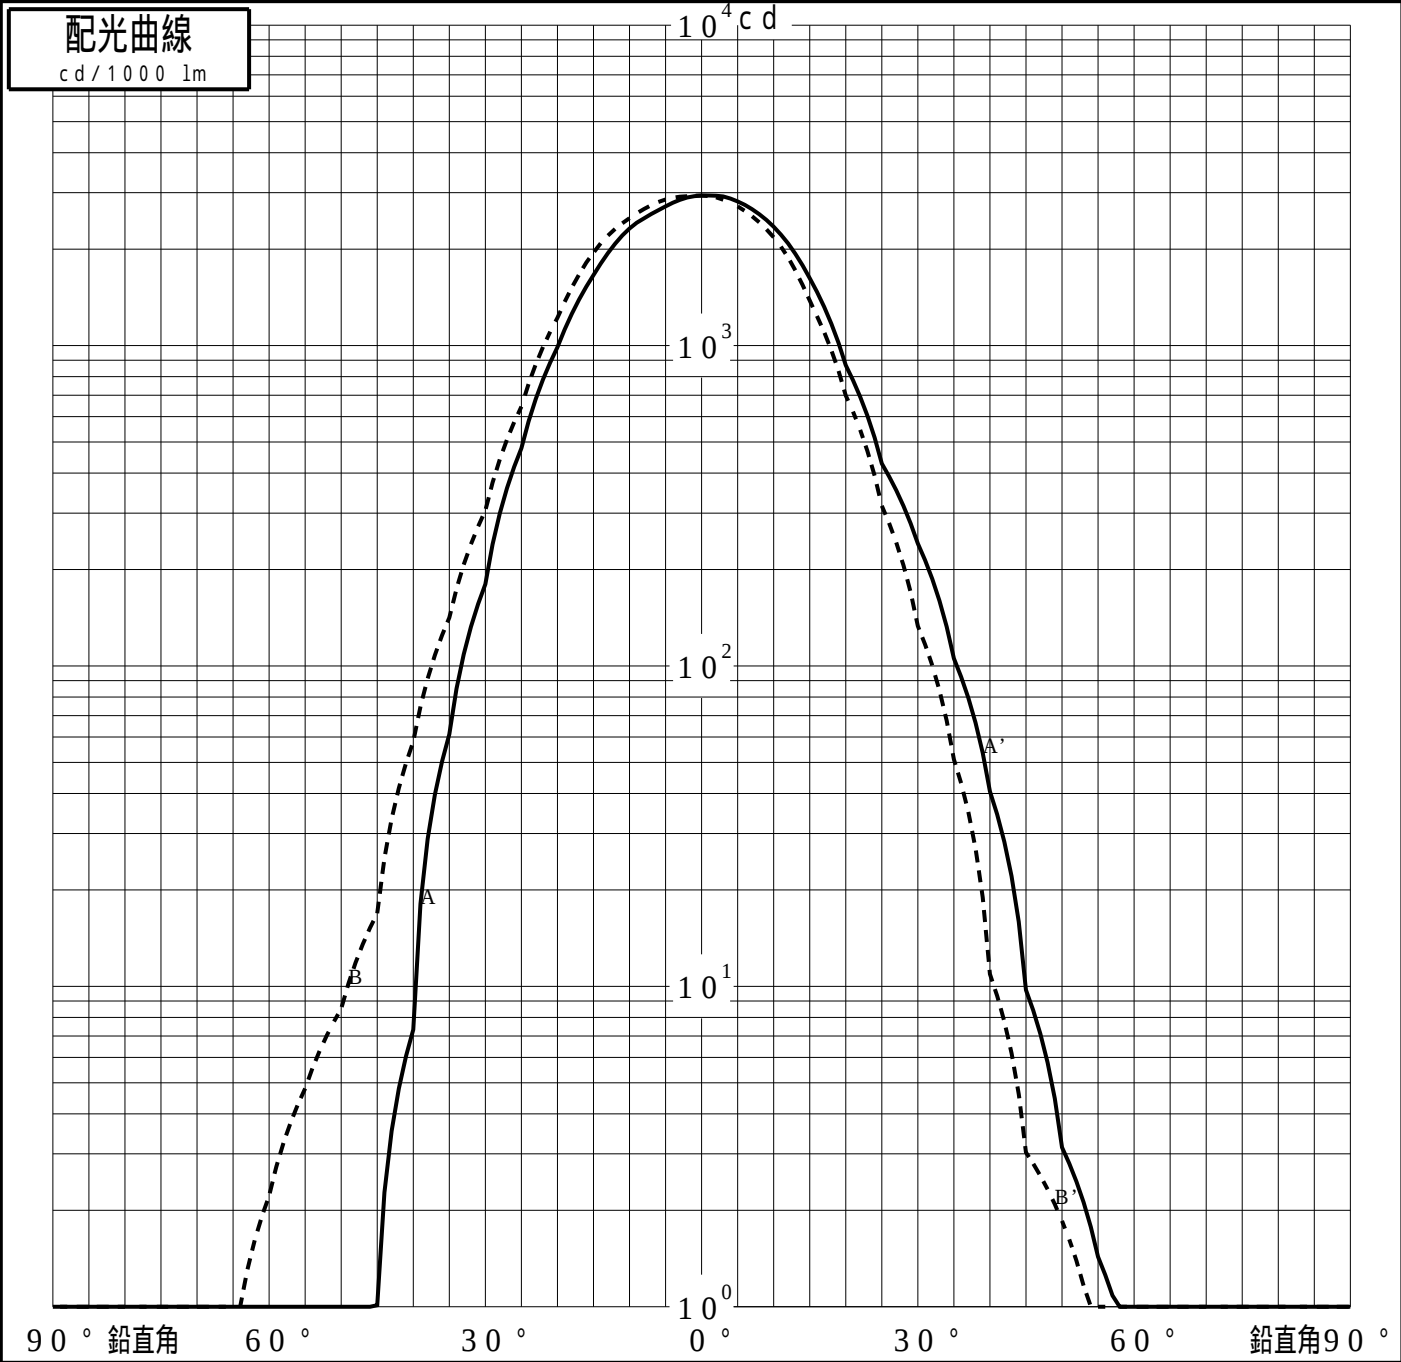

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62782S+NTS92201+NTS91	光源	LED3500_85_1270 ×1
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

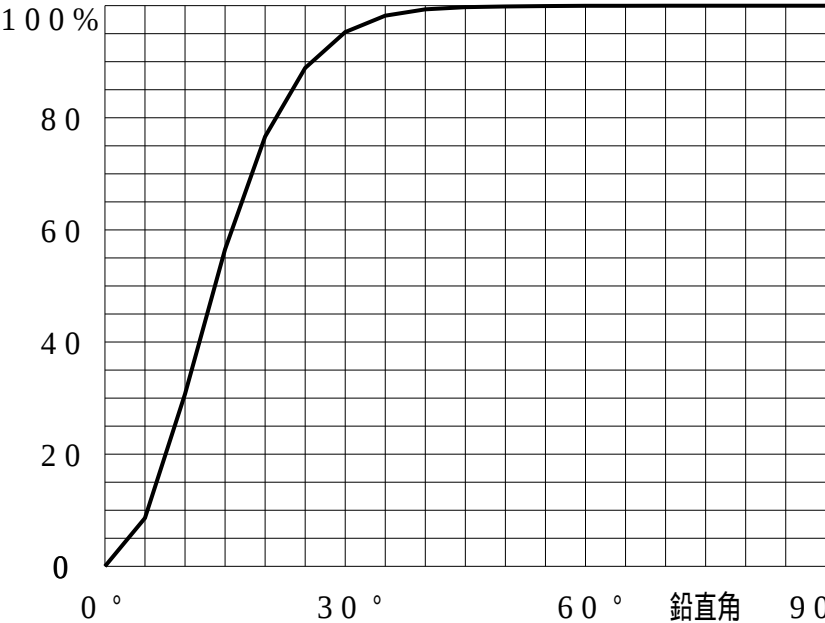

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

