


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62882S+NTS90201+NTS91				
光源	LED3500_85_970 ×1 970.0 lm				
管理番号	K0193953(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.7%	92.9%	96.0%
最大光度	2158 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 29.7° BB' 50.5°	53.7° 77.4°	63.2° 82.6°

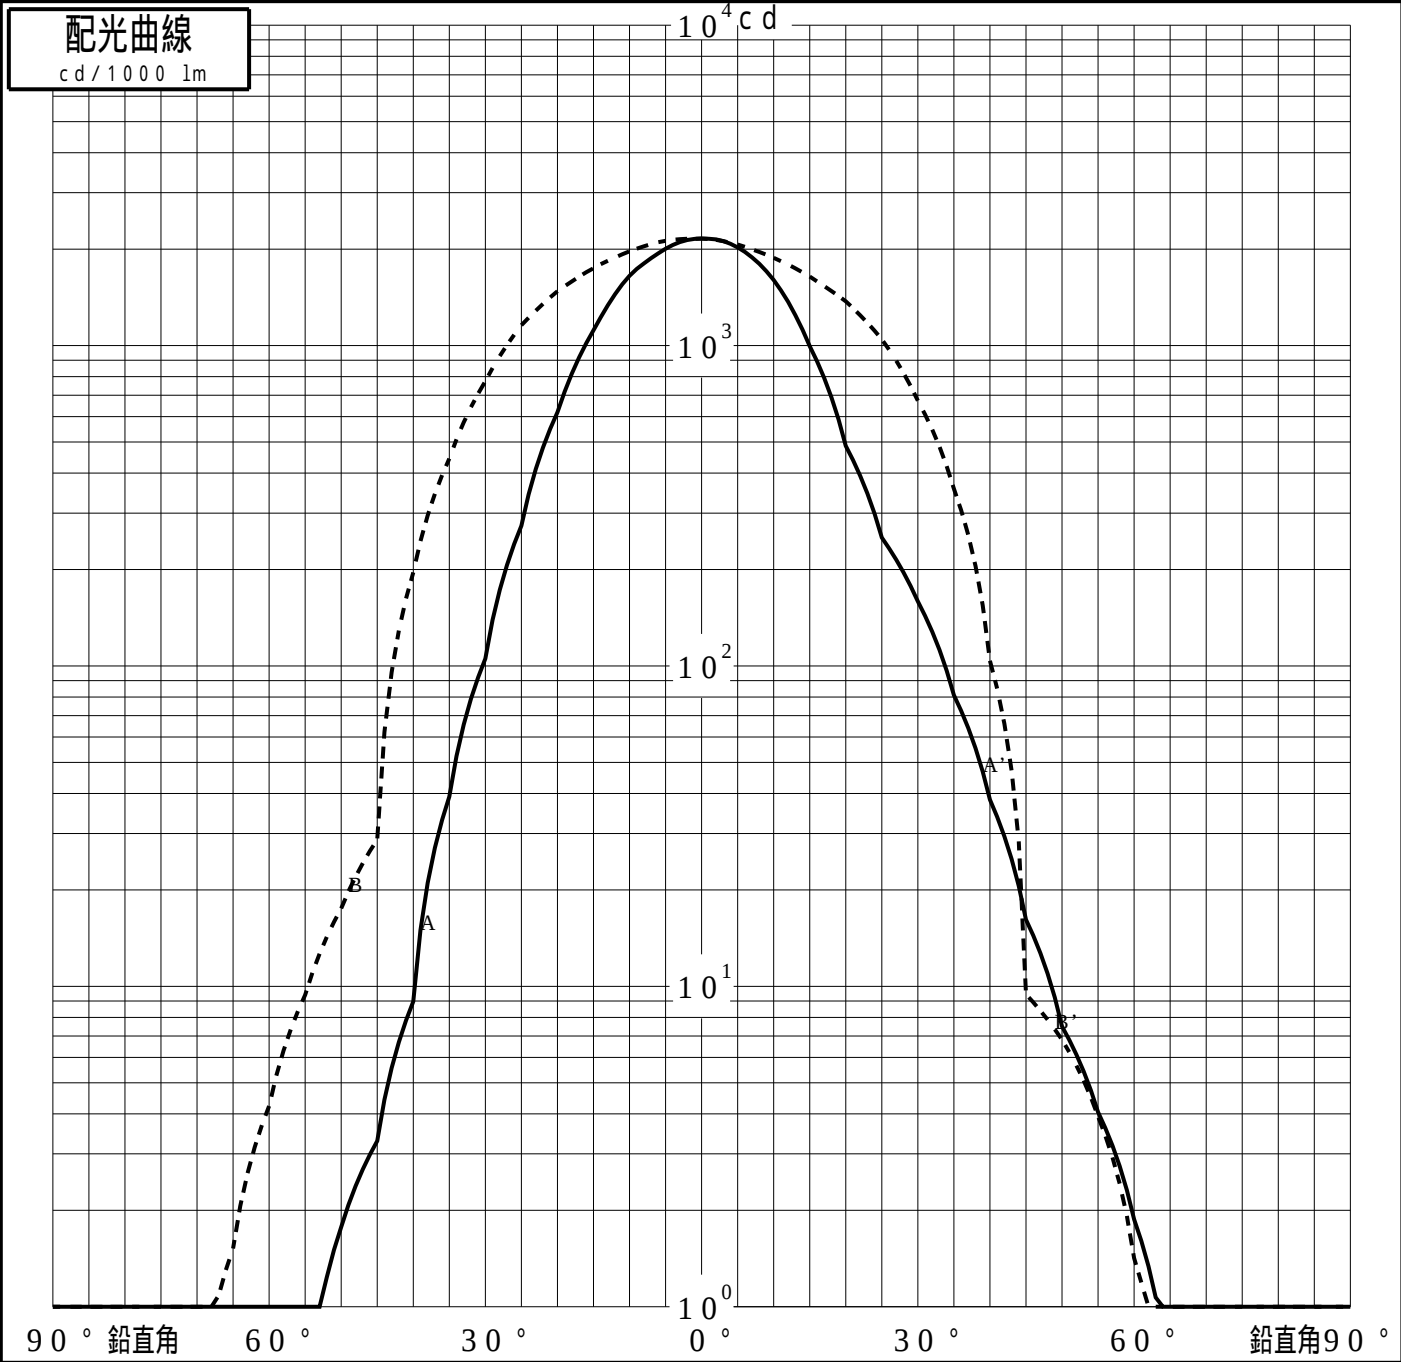

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62882S+NTS90201+NTS91	光源	LED3500_85_970 ×1
管理番号	K0193953(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

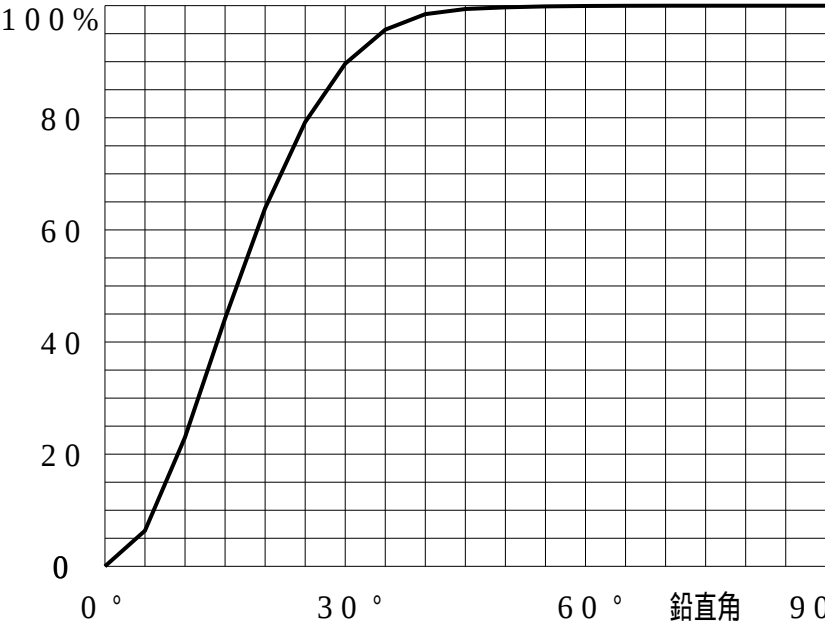

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

