


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS63512W+NTS90351(14DEG				
光源	LED3500_70_1780 ×1 1780.0 lm				
管理番号	K0169068(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	77.4%	82.9%
最大光度	13216 cd/1000 lm	ビーム角	13.8	25.0	29.4

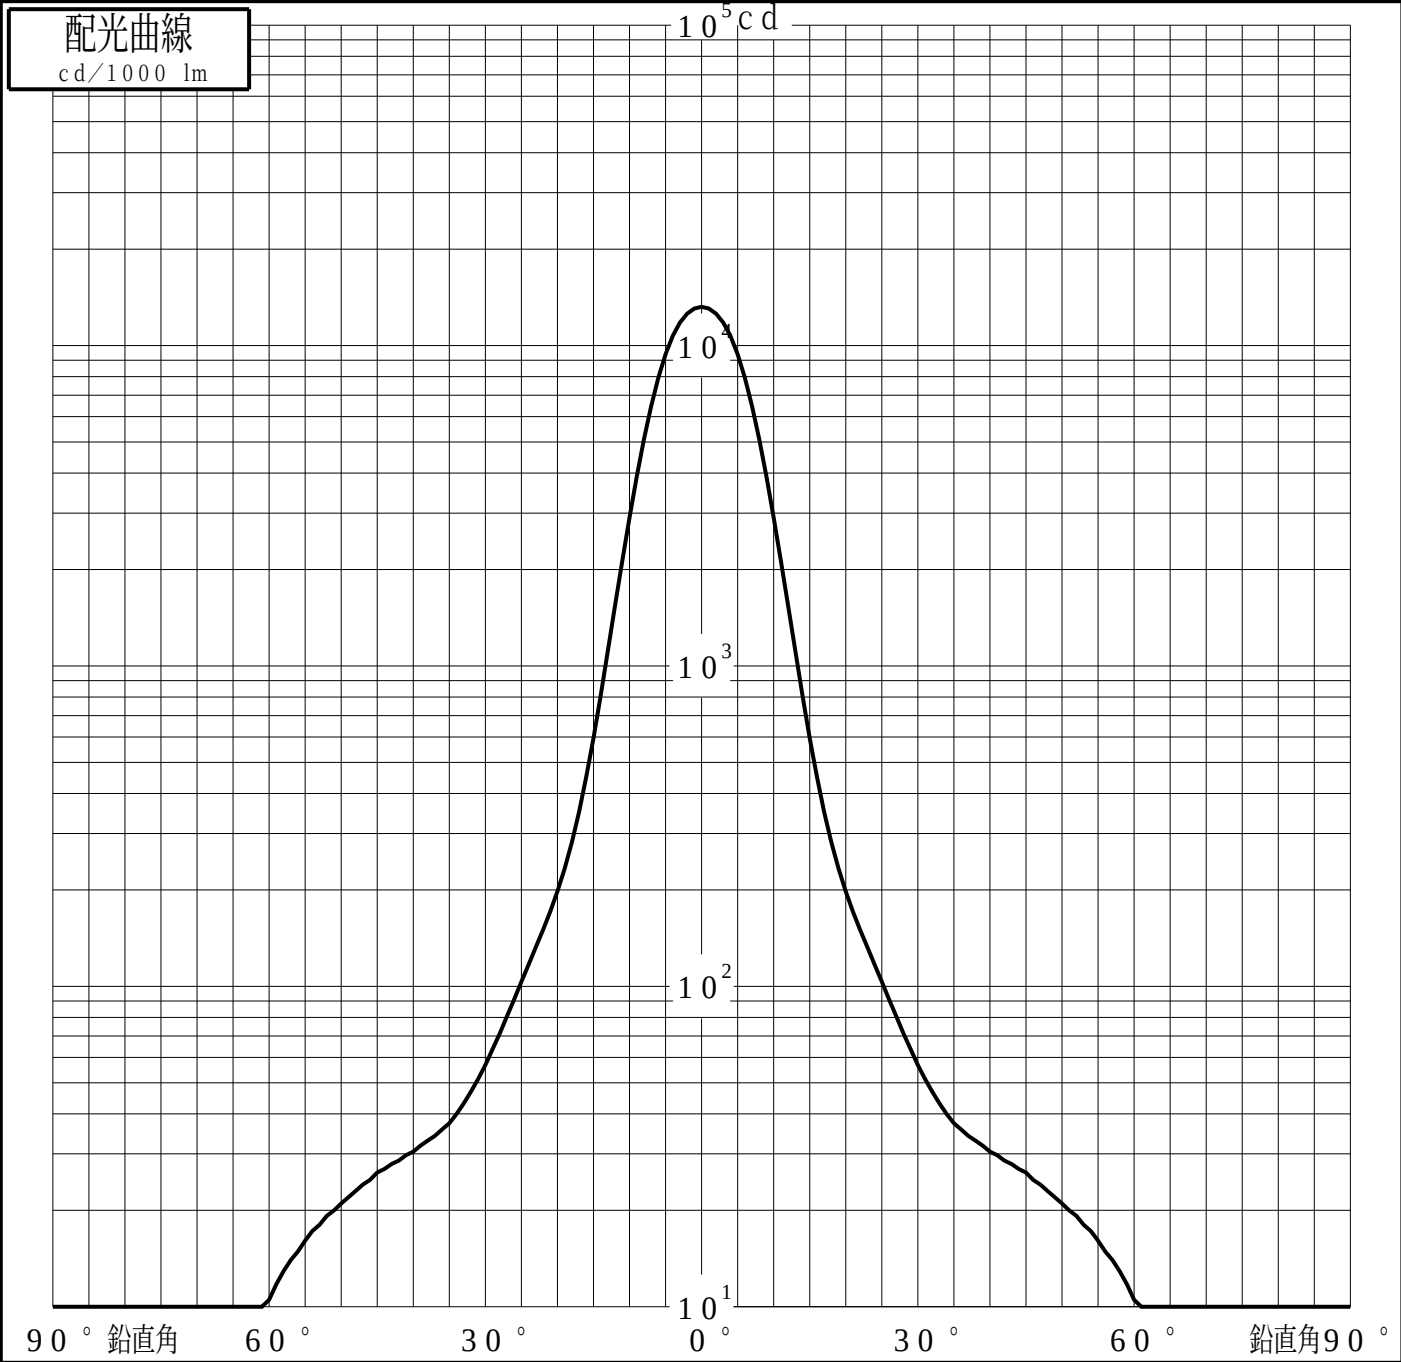

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS63512W+NTS90351(14DEG	光源	LED3500_70_1780 ×1
管理番号	K0169068(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

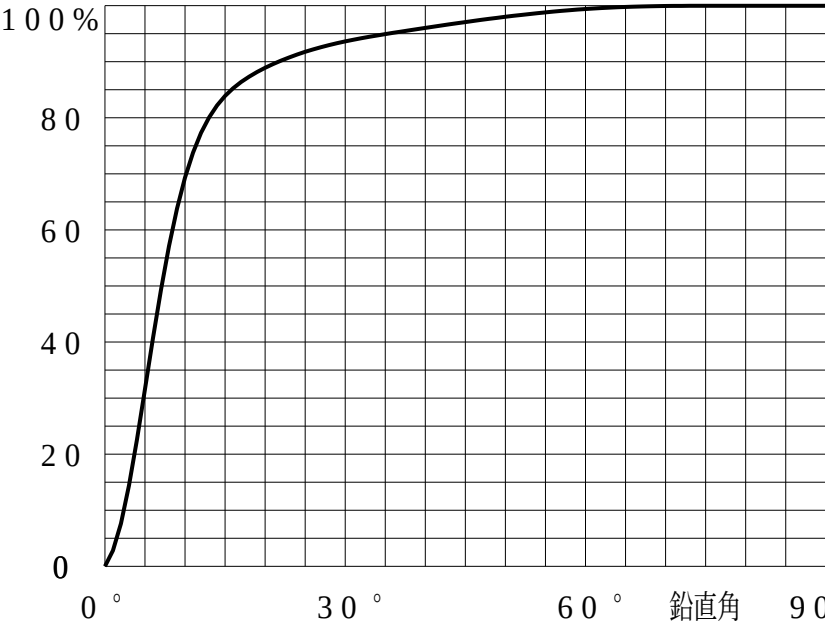

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

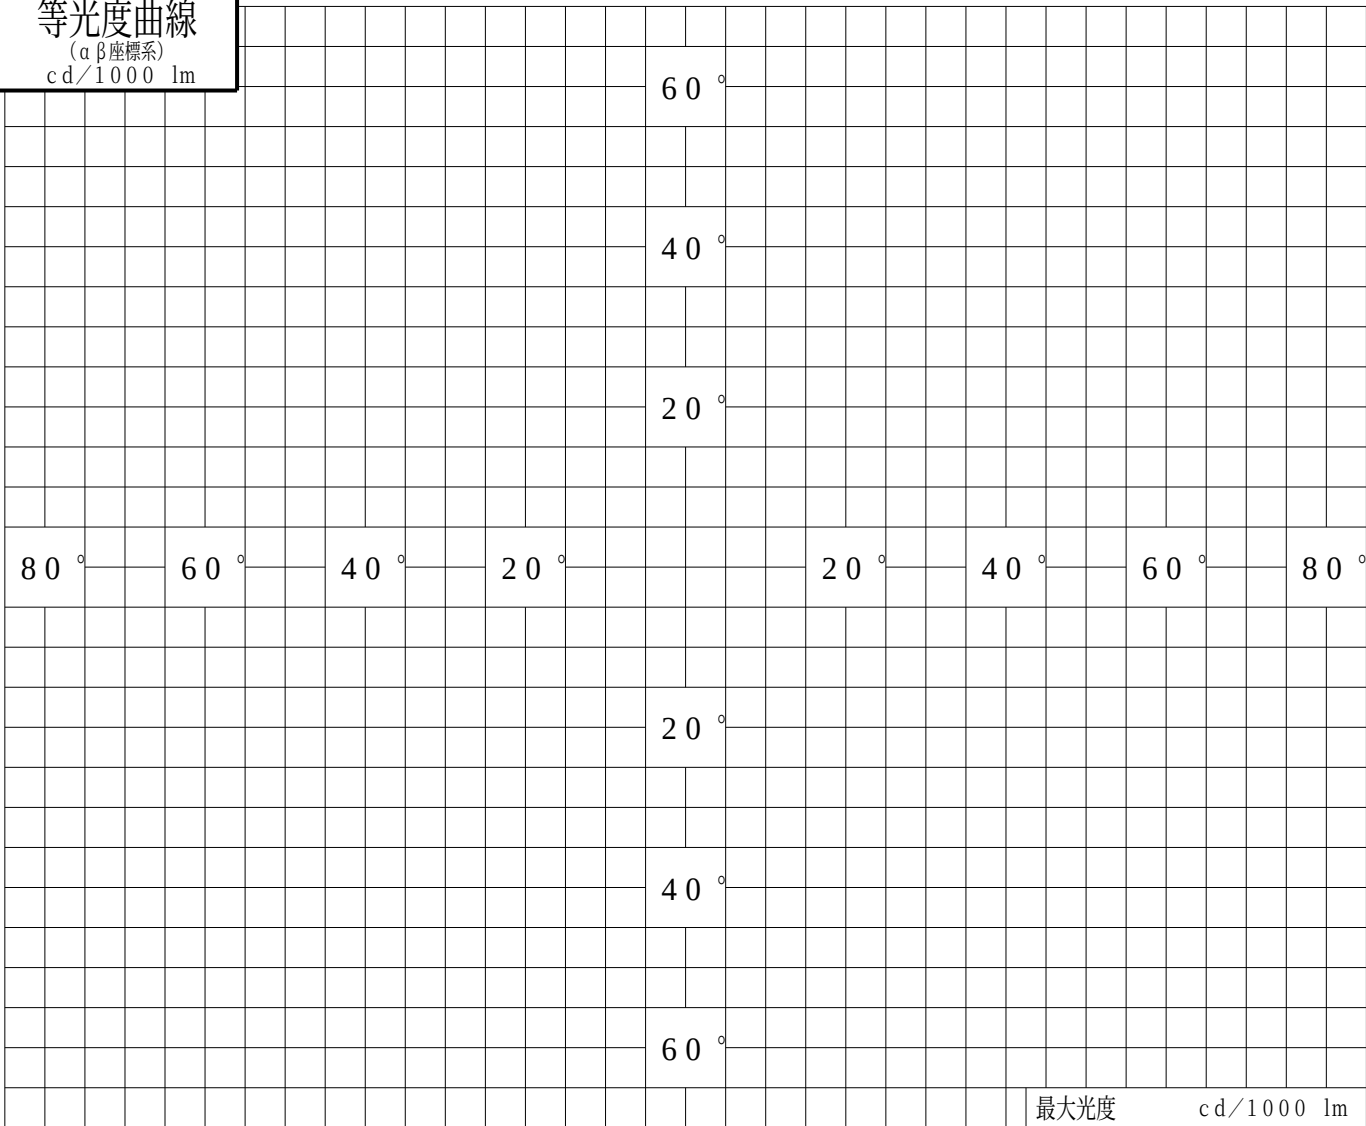

最大光度 cd/1000 lm