


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS05221W+NTS91021				
光源	LED4000_70_3195 x1 3195.0 lm				
管理番号	K0161421(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	74.8%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	32.0%	69.1%	80.0%
最大光度	3239 cd/1000 lm	ビーム角	24.1	51.9	69.7

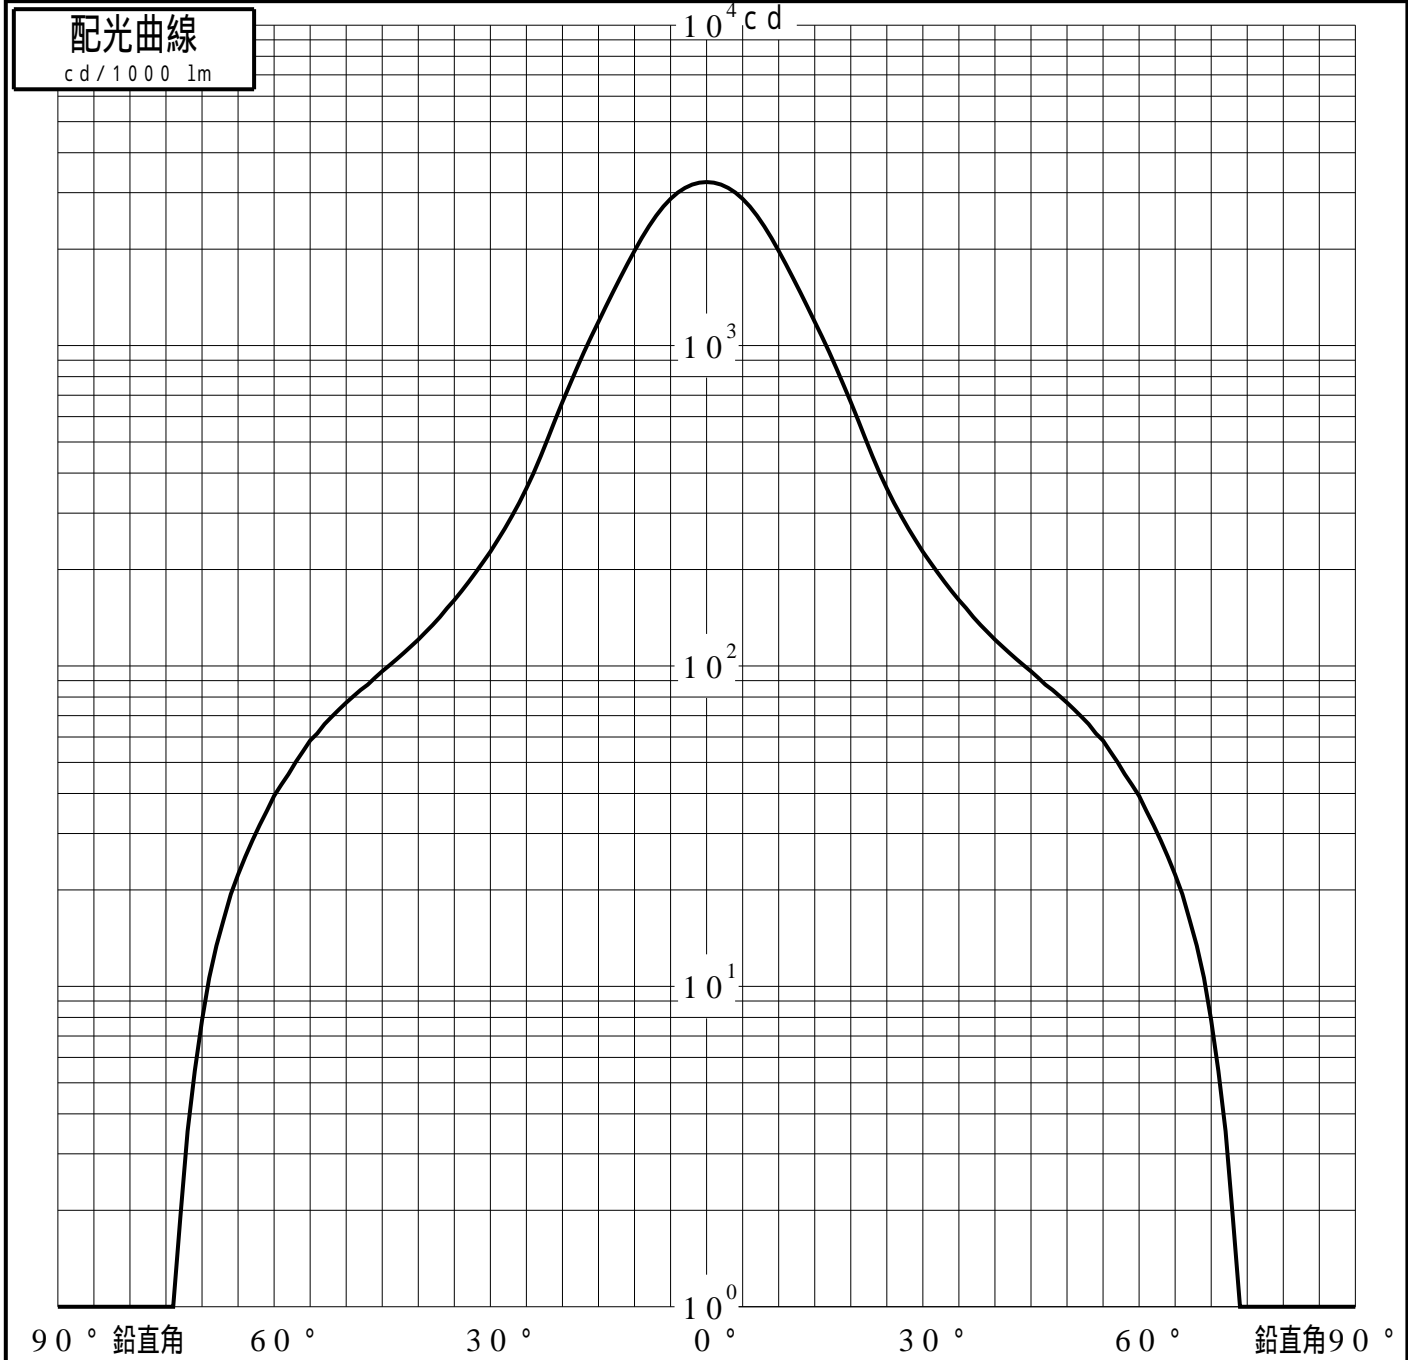

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS05221W+NTS91021	光源	LED4000_70_3195 ×1
管理番号	K0161421(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

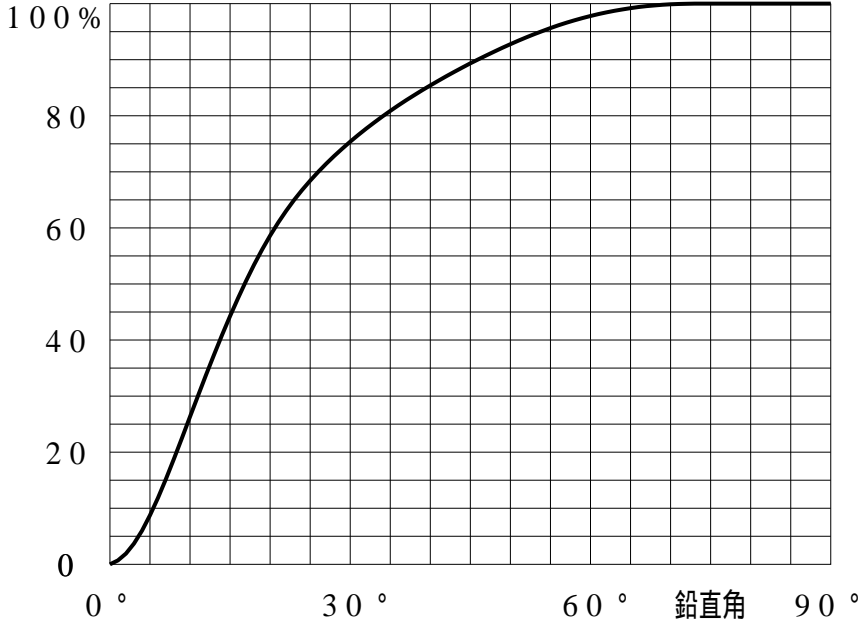

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm