


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30114	
光源	LED3000_70_1100 x1	1100.0 lm
管理番号	K0172088(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	28.9%	70.2%	87.7%
最大光度	7715 cd/1000 lm	ビ-ム角	14.6	36.7	53.4

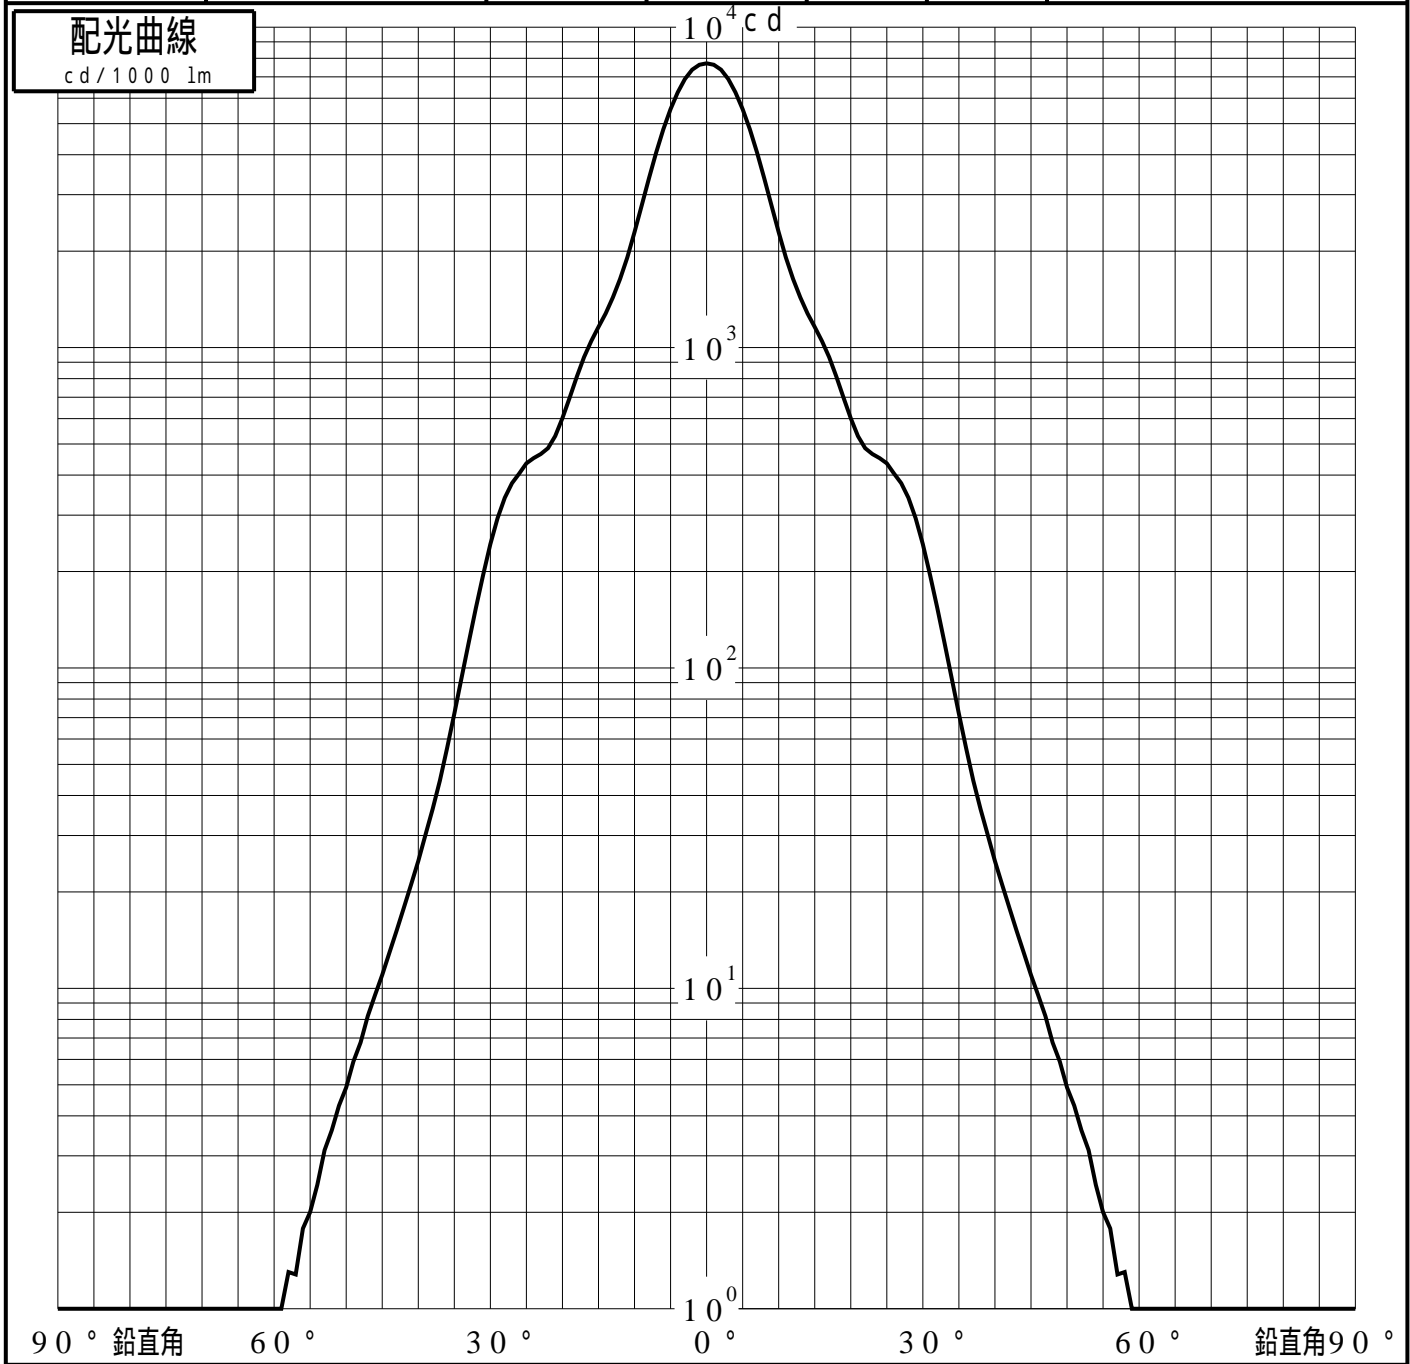

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30114	光源	LED3000_70_1100 ×1
管理番号	K0172088(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

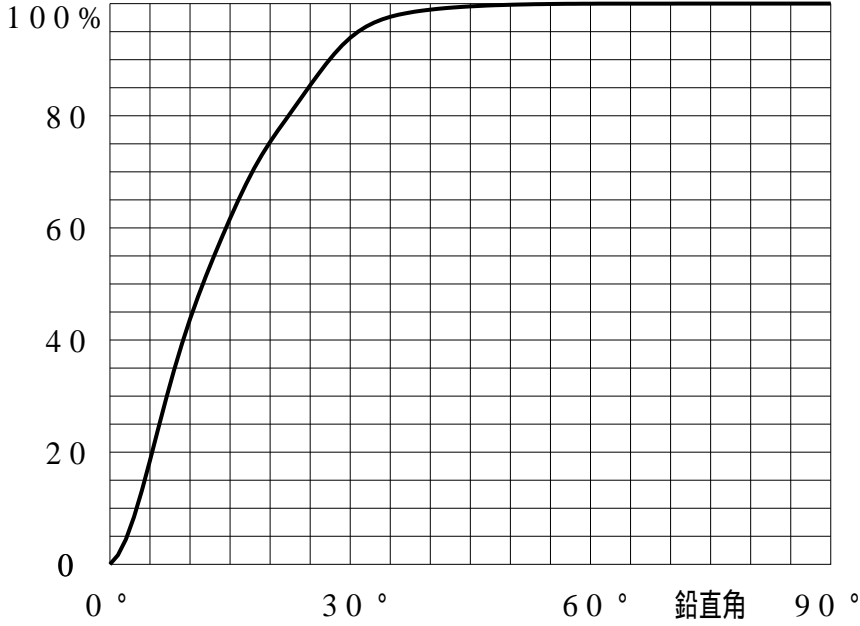

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

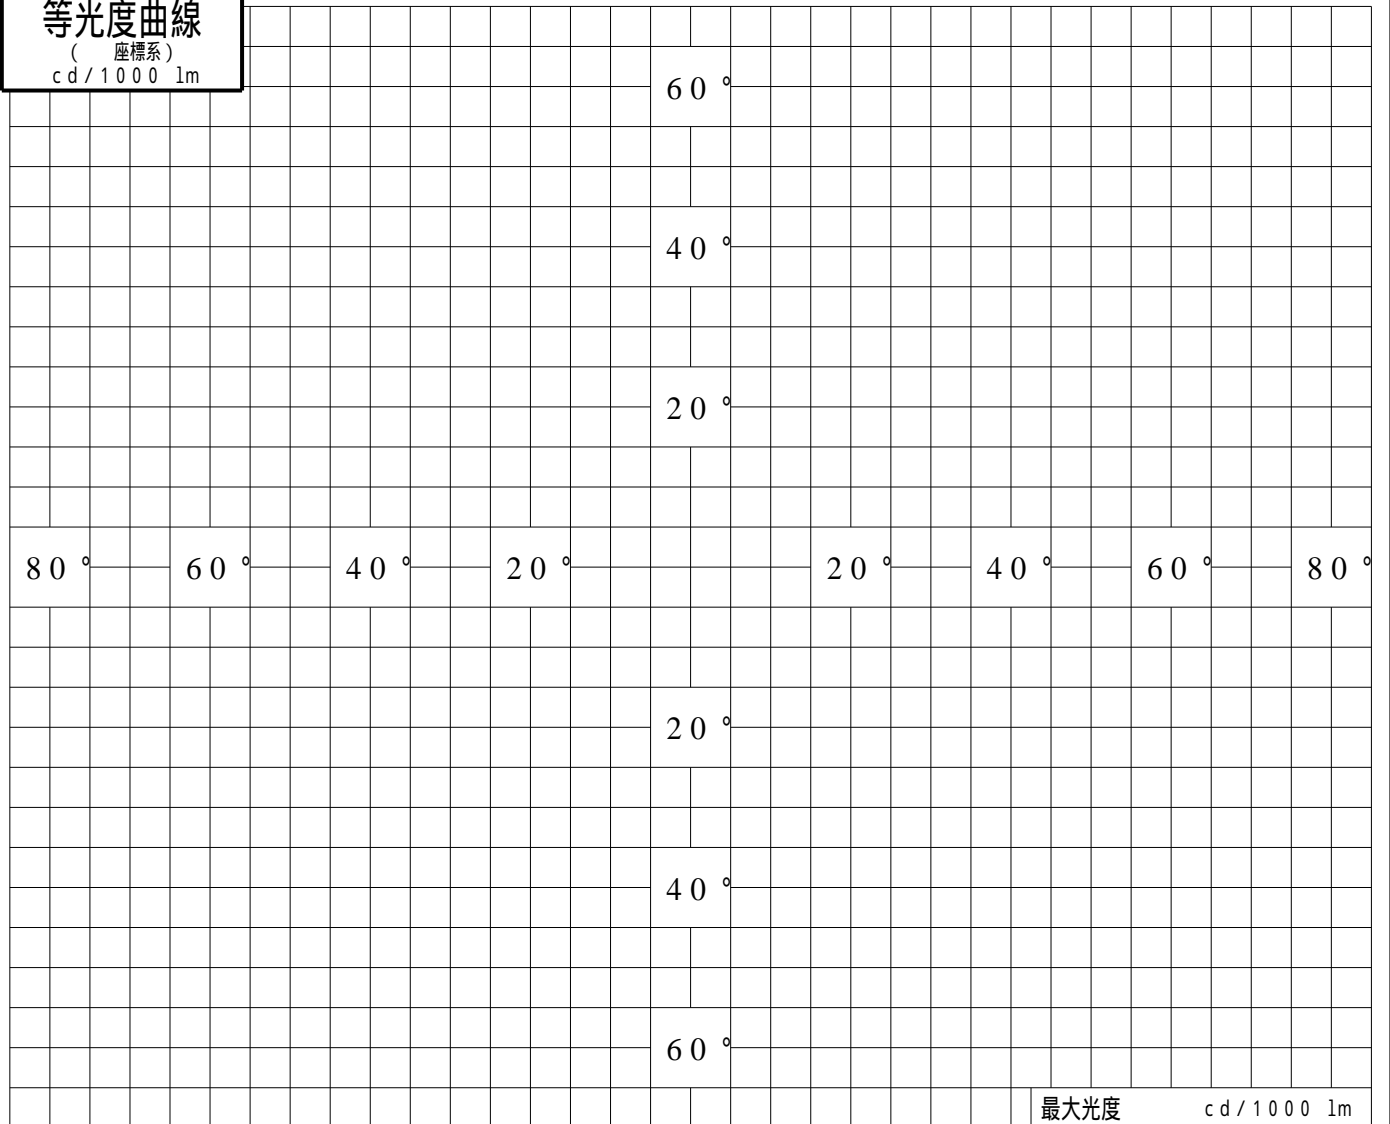

最大光度 cd/1000 lm