投光照明器具特性

品名（品番）	NYY75030+NYY90100+NYY900
光源	LED3500_70_290 x1　　290.0 lm
管理番号	K0162423(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0 %	89.3 %	94.1 %
最大光度	3736 cd/1000 lm	ビーム角	27.7	50.9	58.1



配光曲線

cd/1000 lm

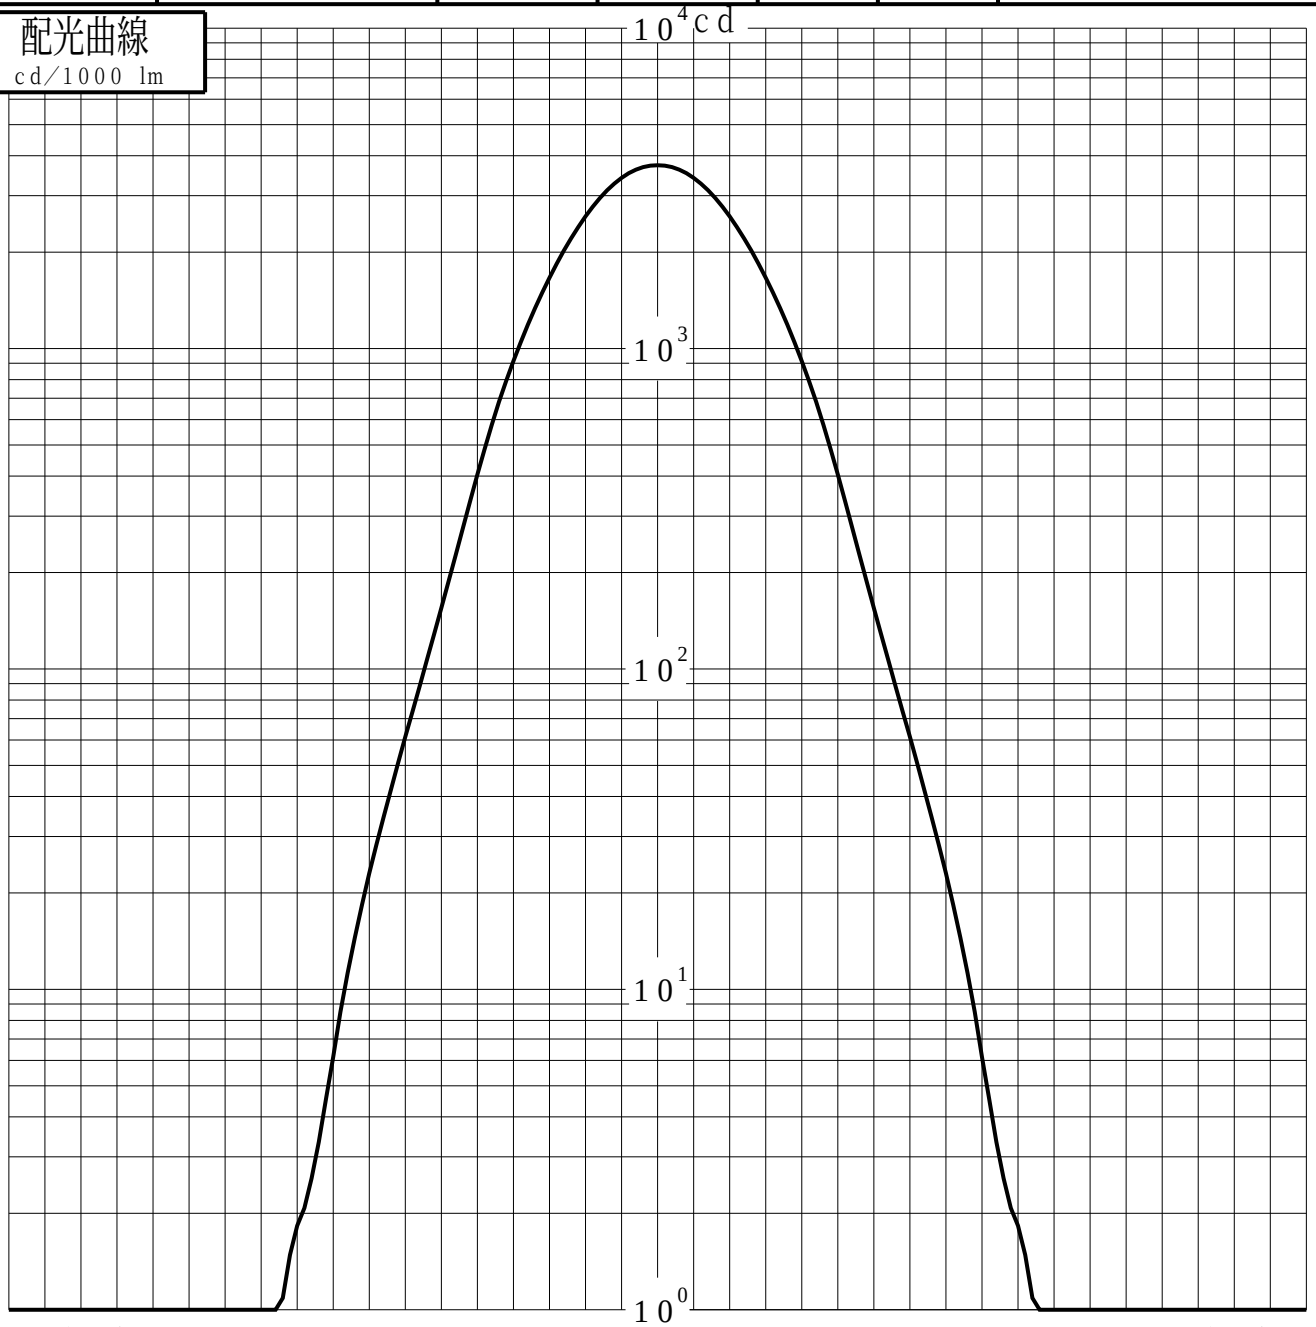

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY75030+NYY90100+NYY900	光源	LED3500_70_290 x1
管理番号	K0162423(0) DR1 TF		

累積光束曲線

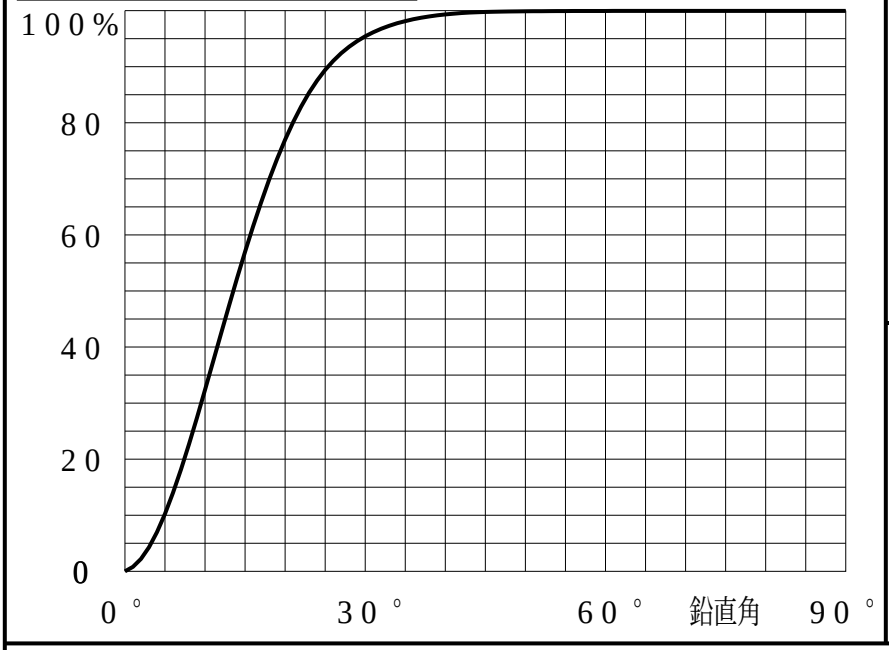



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

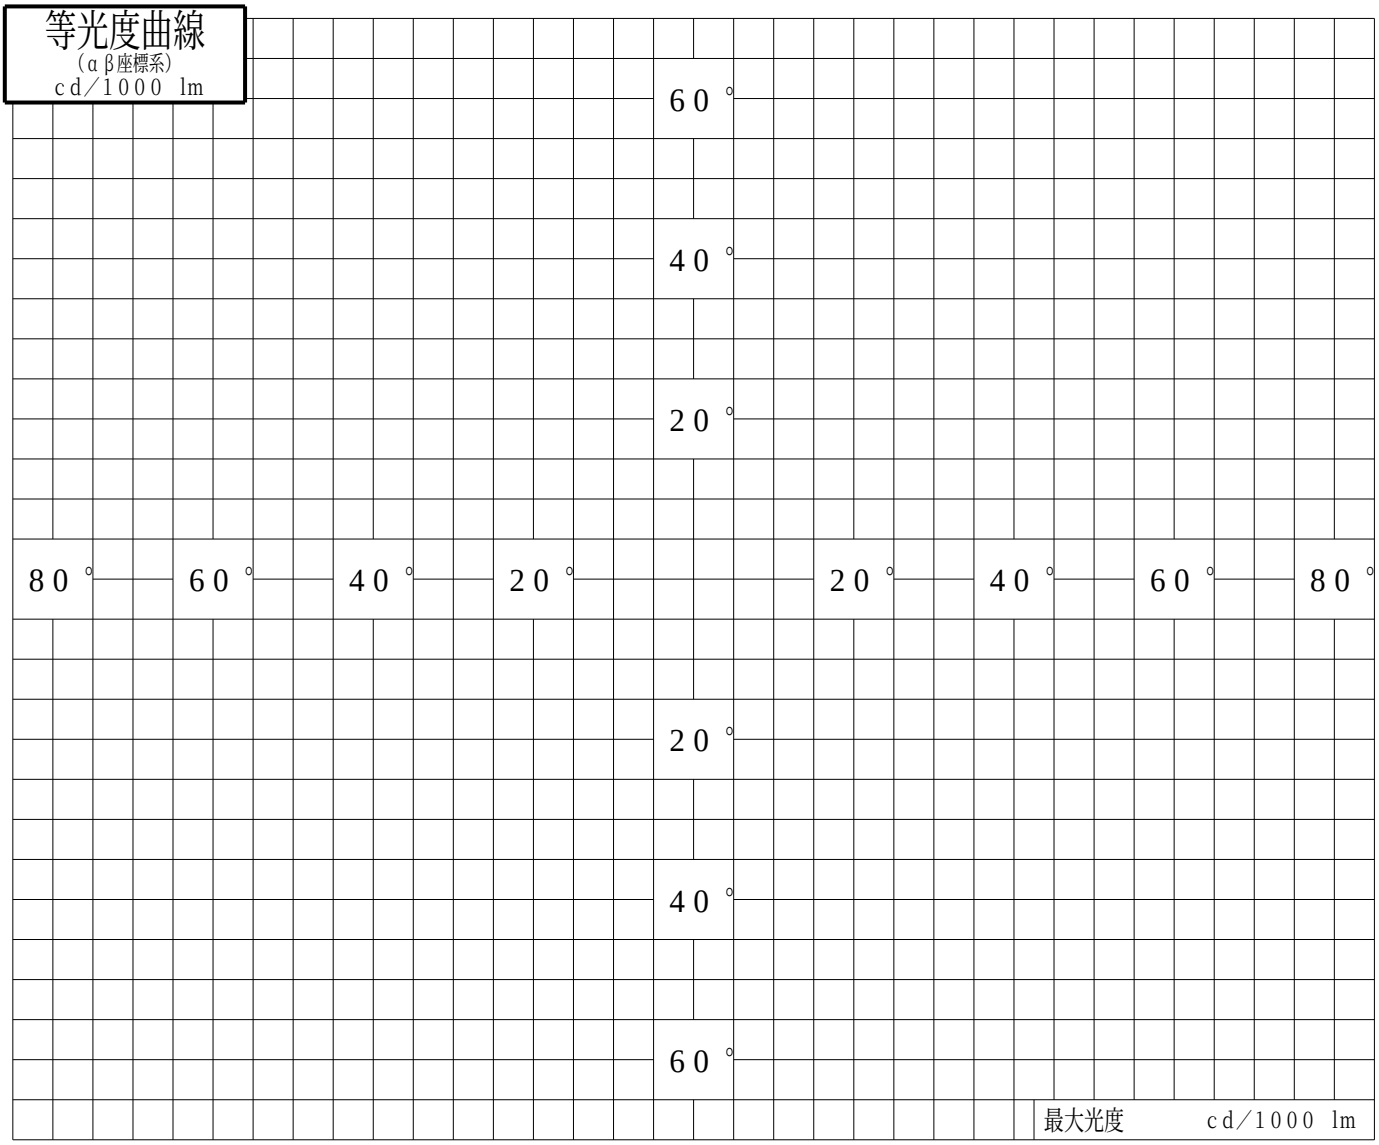

パナソニックエレクトリックワークス株式会社