


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 1 2					
光源	LED4000_70_1140 ×1      1140.0 lm					
管理番号	K0172088(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.2 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	28.9%	70.2%	87.7%	
最大光度	7715 cd/1000 lm	ビ-ム角	14.6	36.7	53.4	

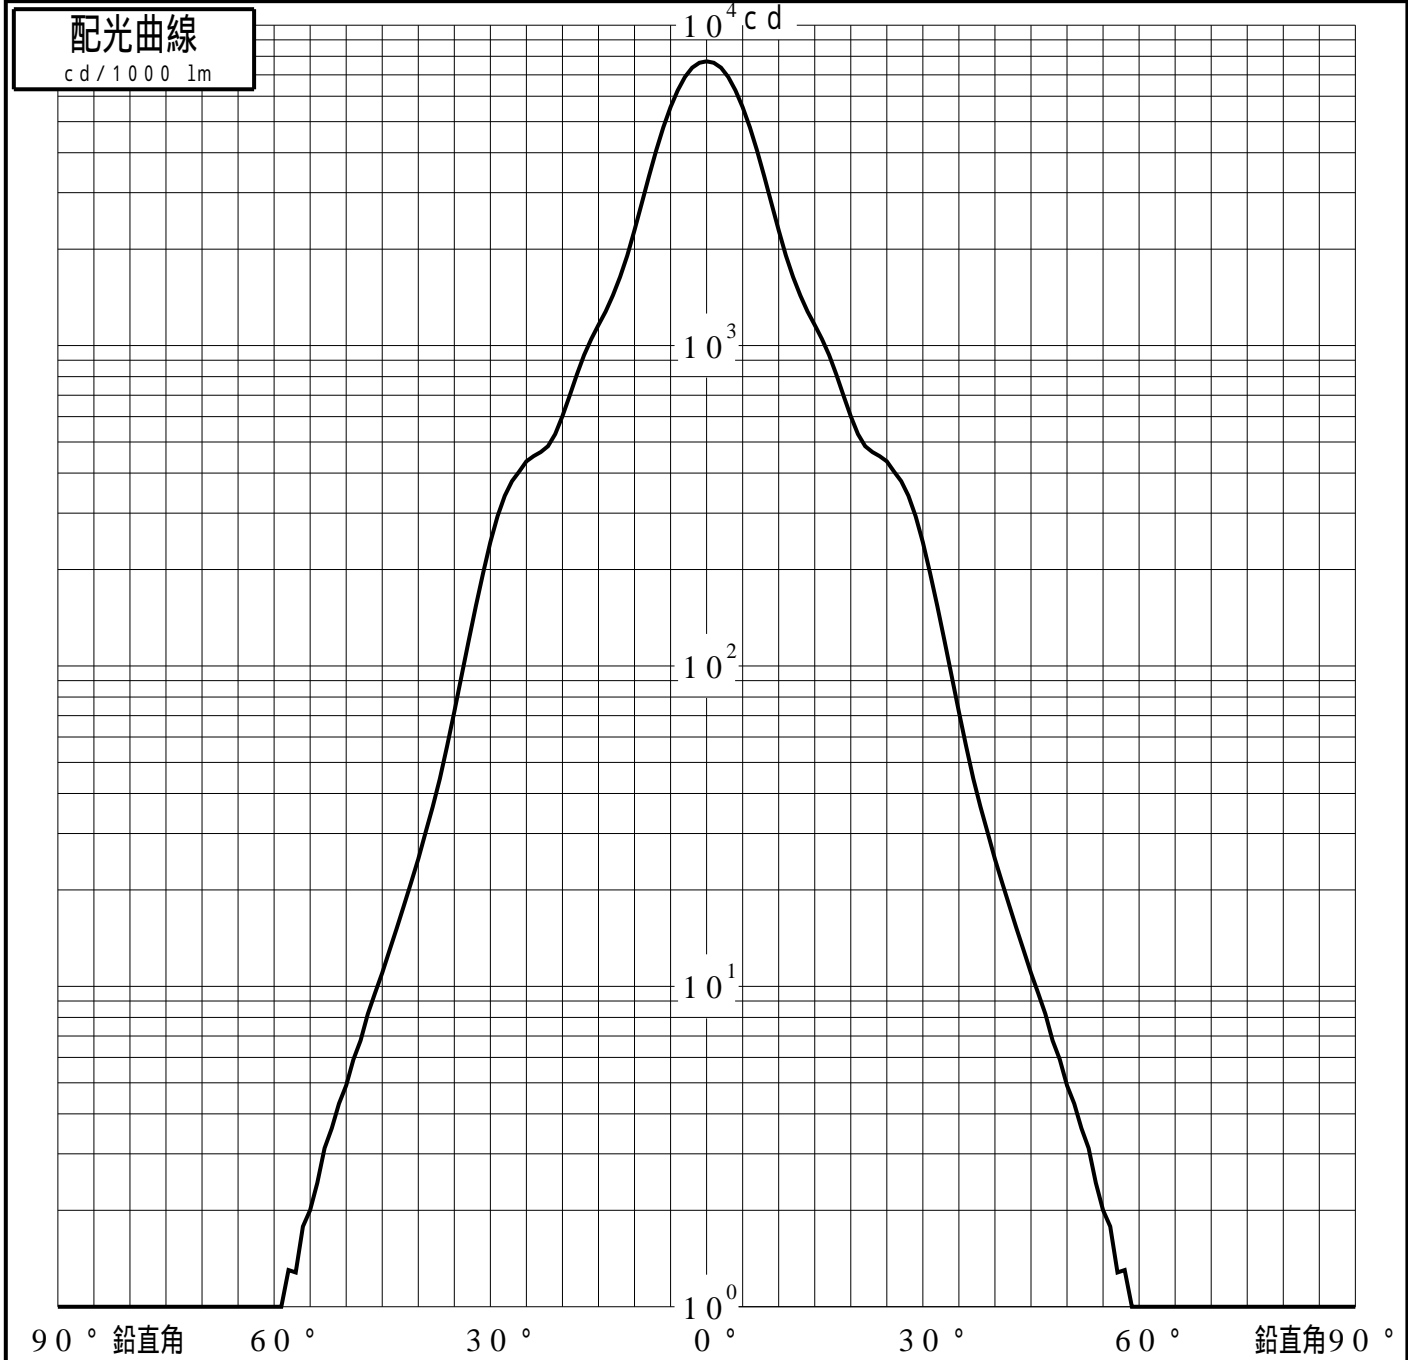

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 1 1 2



光源

LED4000\_70\_1140 ×1

管理番号


K0172088(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

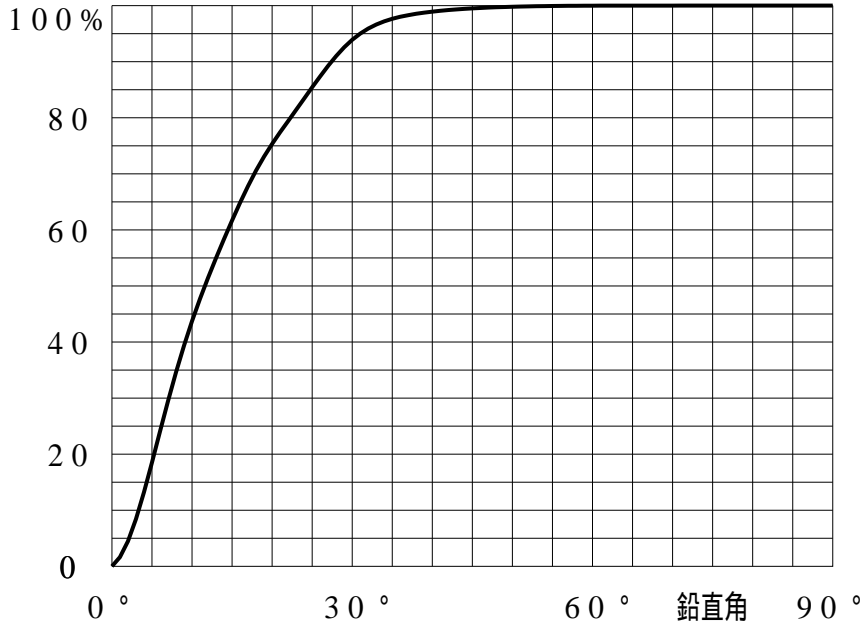

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

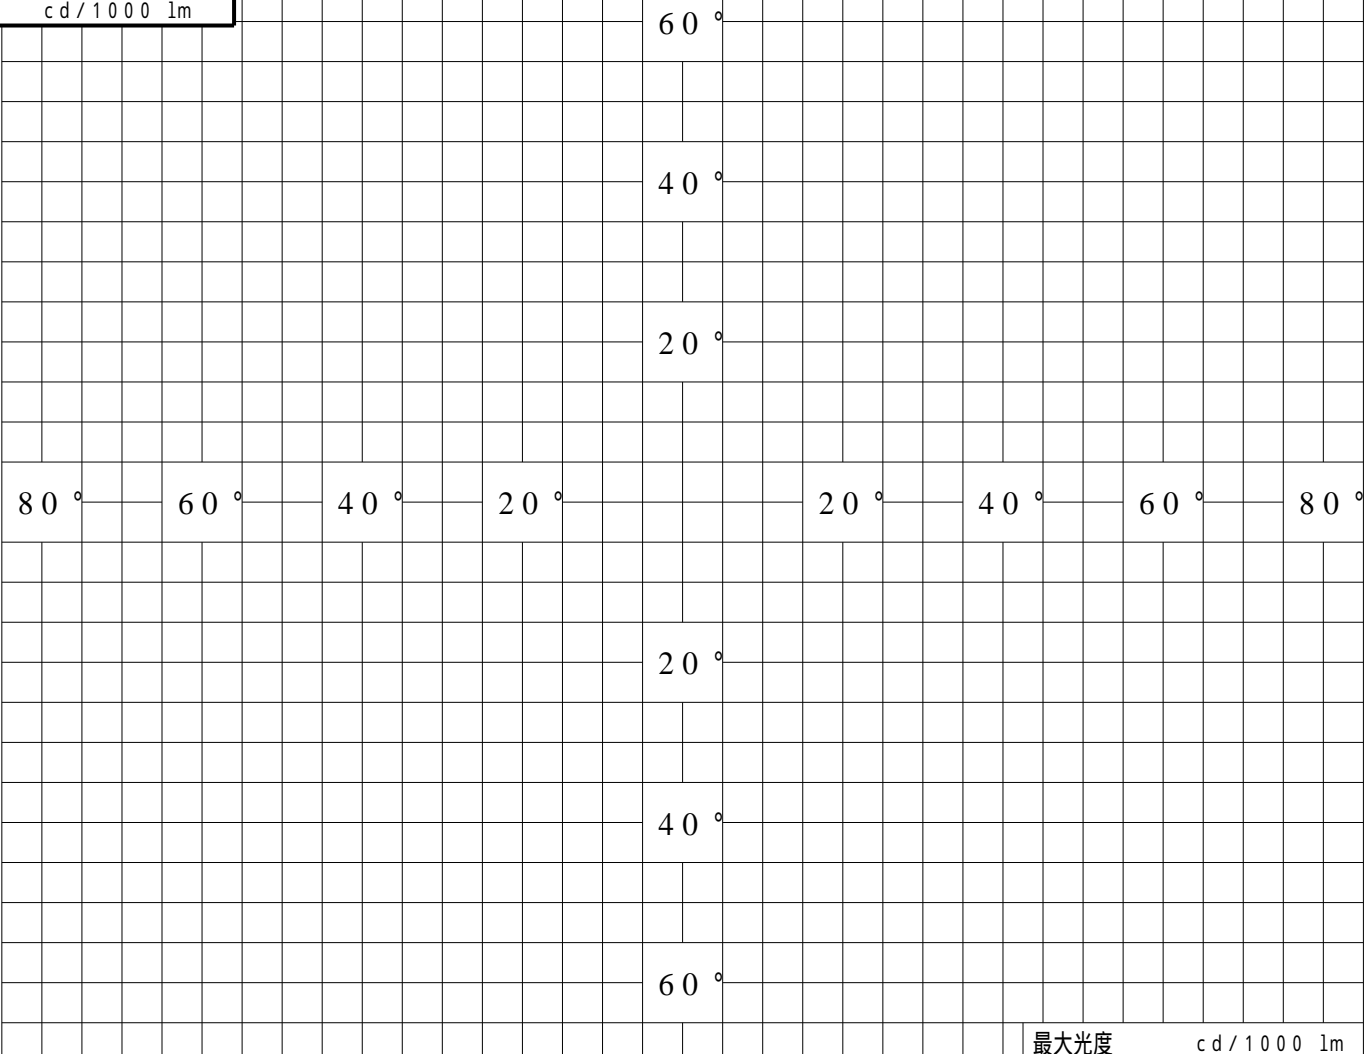

最大光度

cd/1000 lm