


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 3 4		
光源	LED3000_70_1165 ×1	1165.0 lm	
管理番号	K0172115(2)DJ1 TF		

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.0%	95.6%	97.9%
最大光度	1940 cd/1000 lm	ビ-ム角	37.0	75.8	79.7

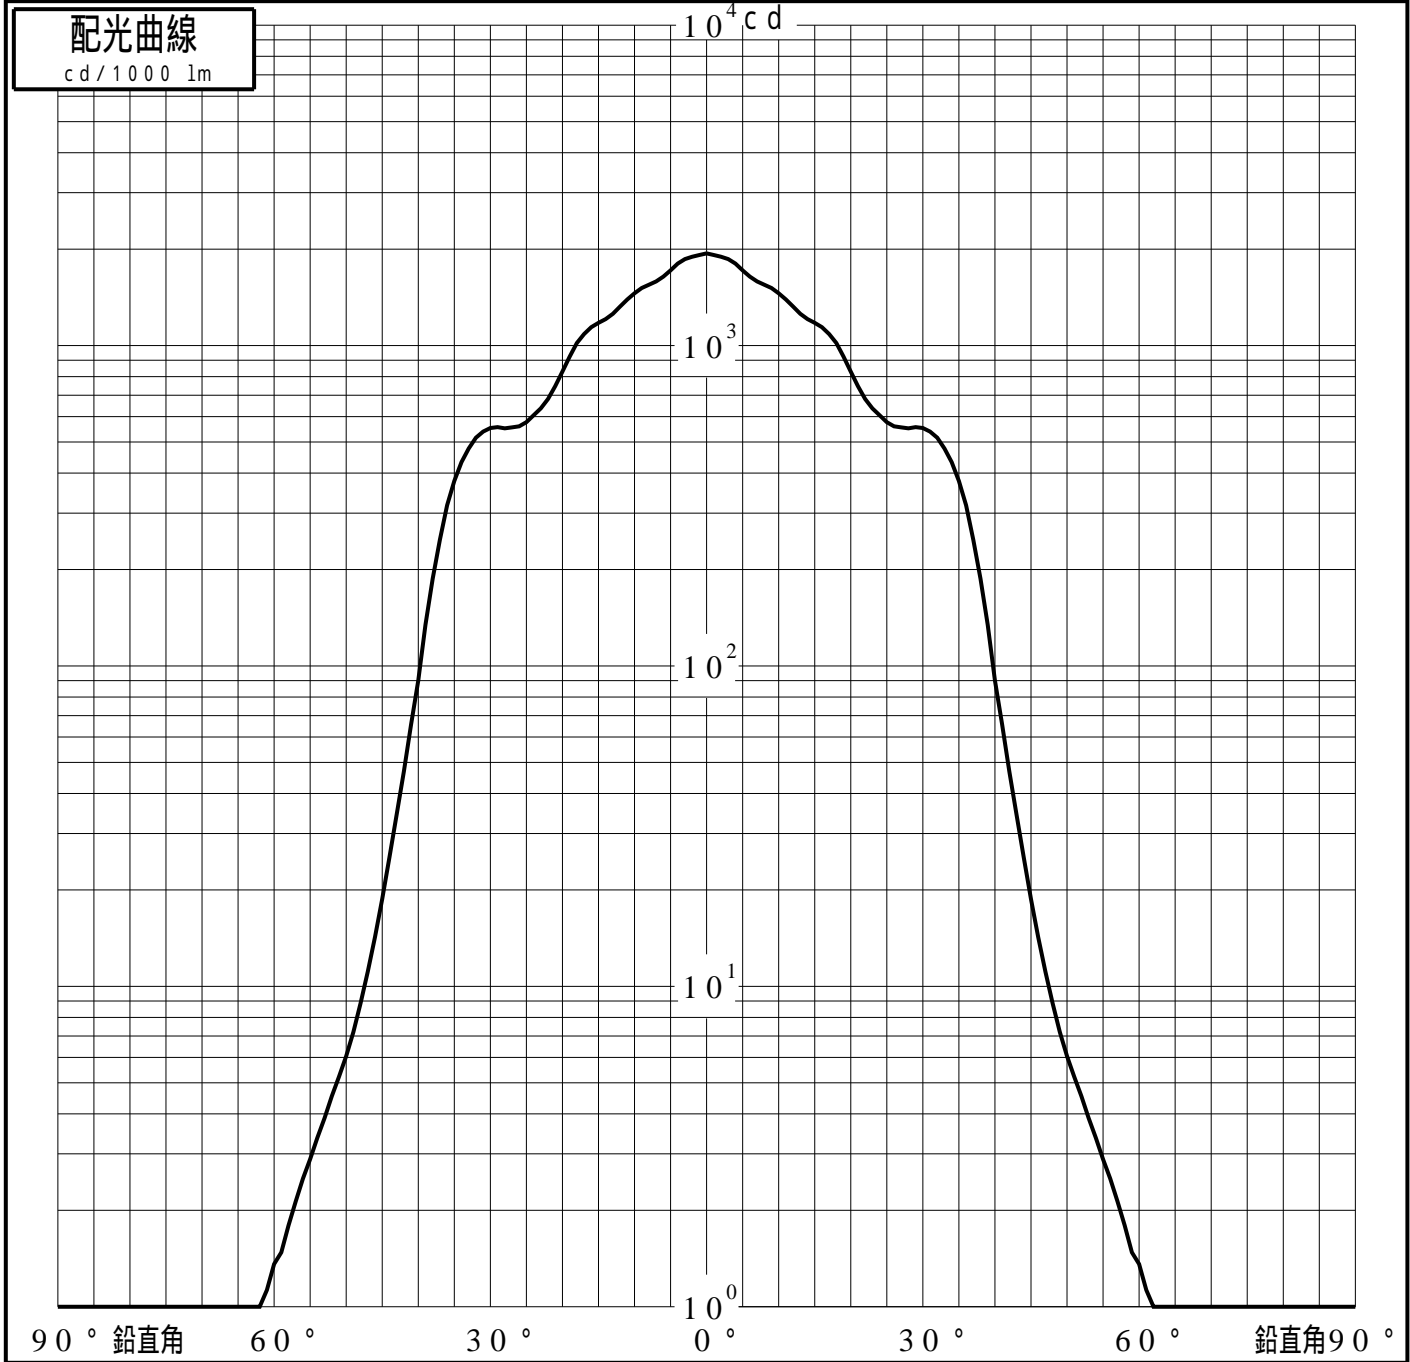

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 1 3 4



光源

LED3000_70_1165 ×1

管理番号


K0172115(2)DJ1 TF

累積光束曲線

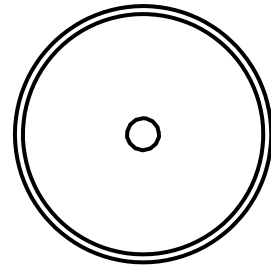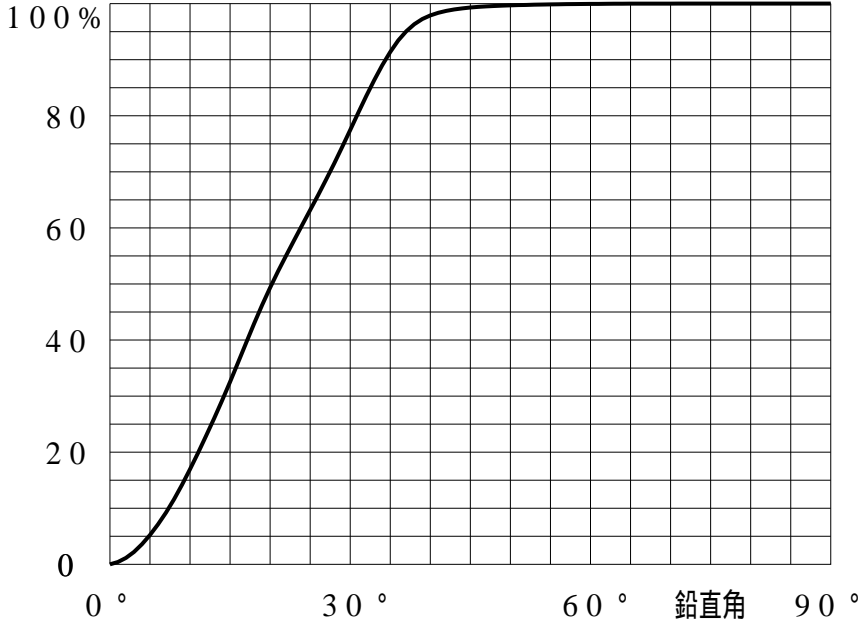

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

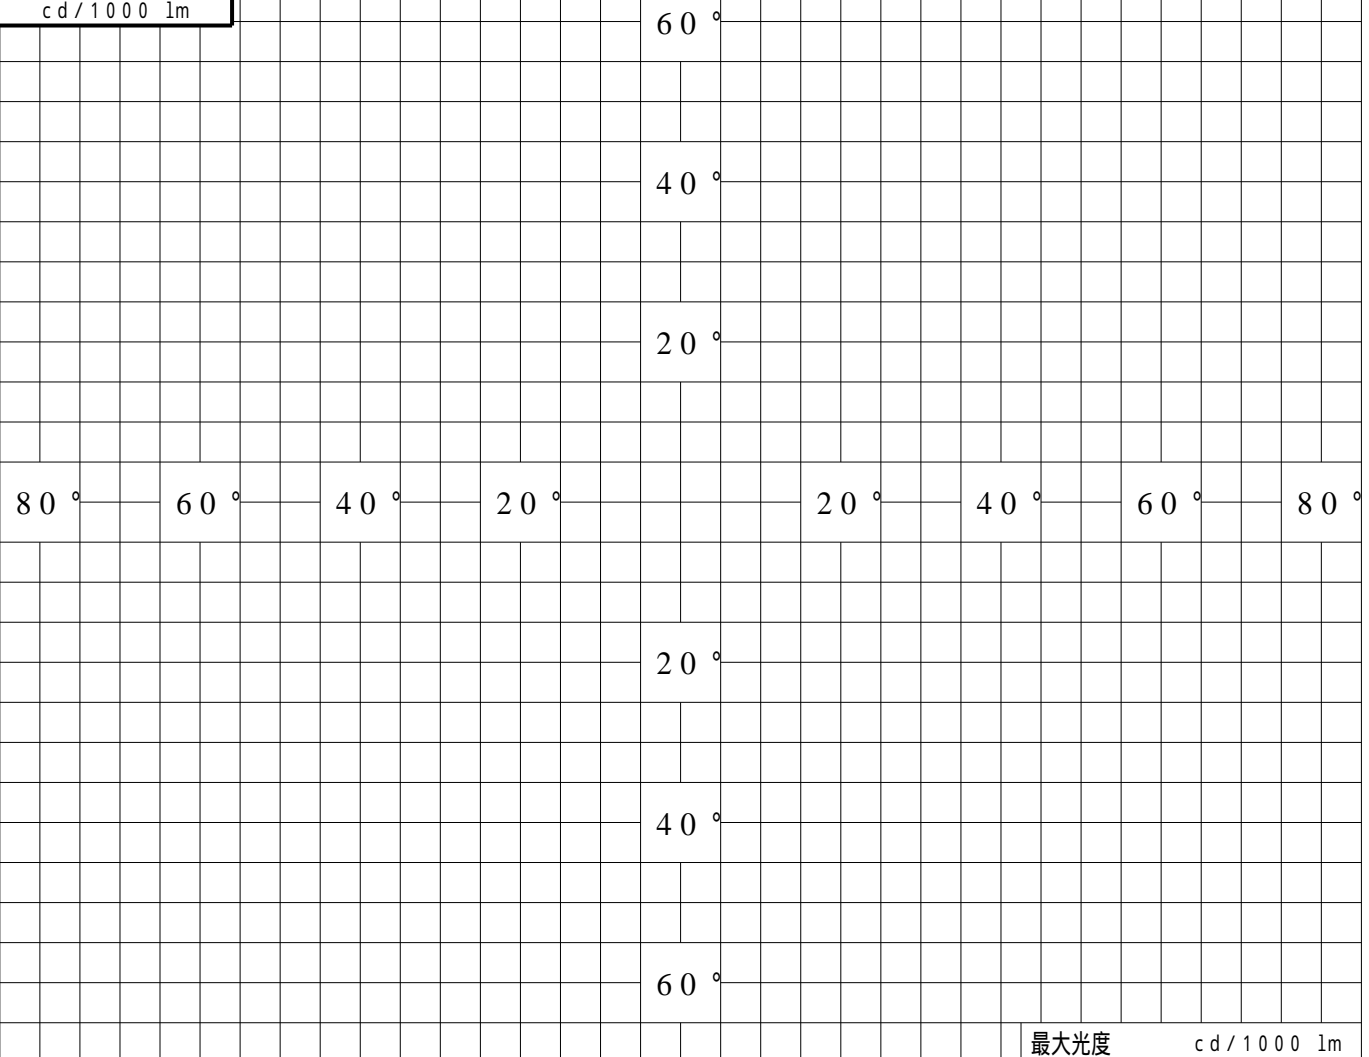

最大光度 cd/1000 lm