


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 1 3 4 + YYY9 5 0 6 0		
光源	LED3000_70_805 ×1	805.0 l m	
管理番号	K0177487(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	98.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.7%	93.3%	95.7%
最大光度	2696 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.3	61.7	65.8

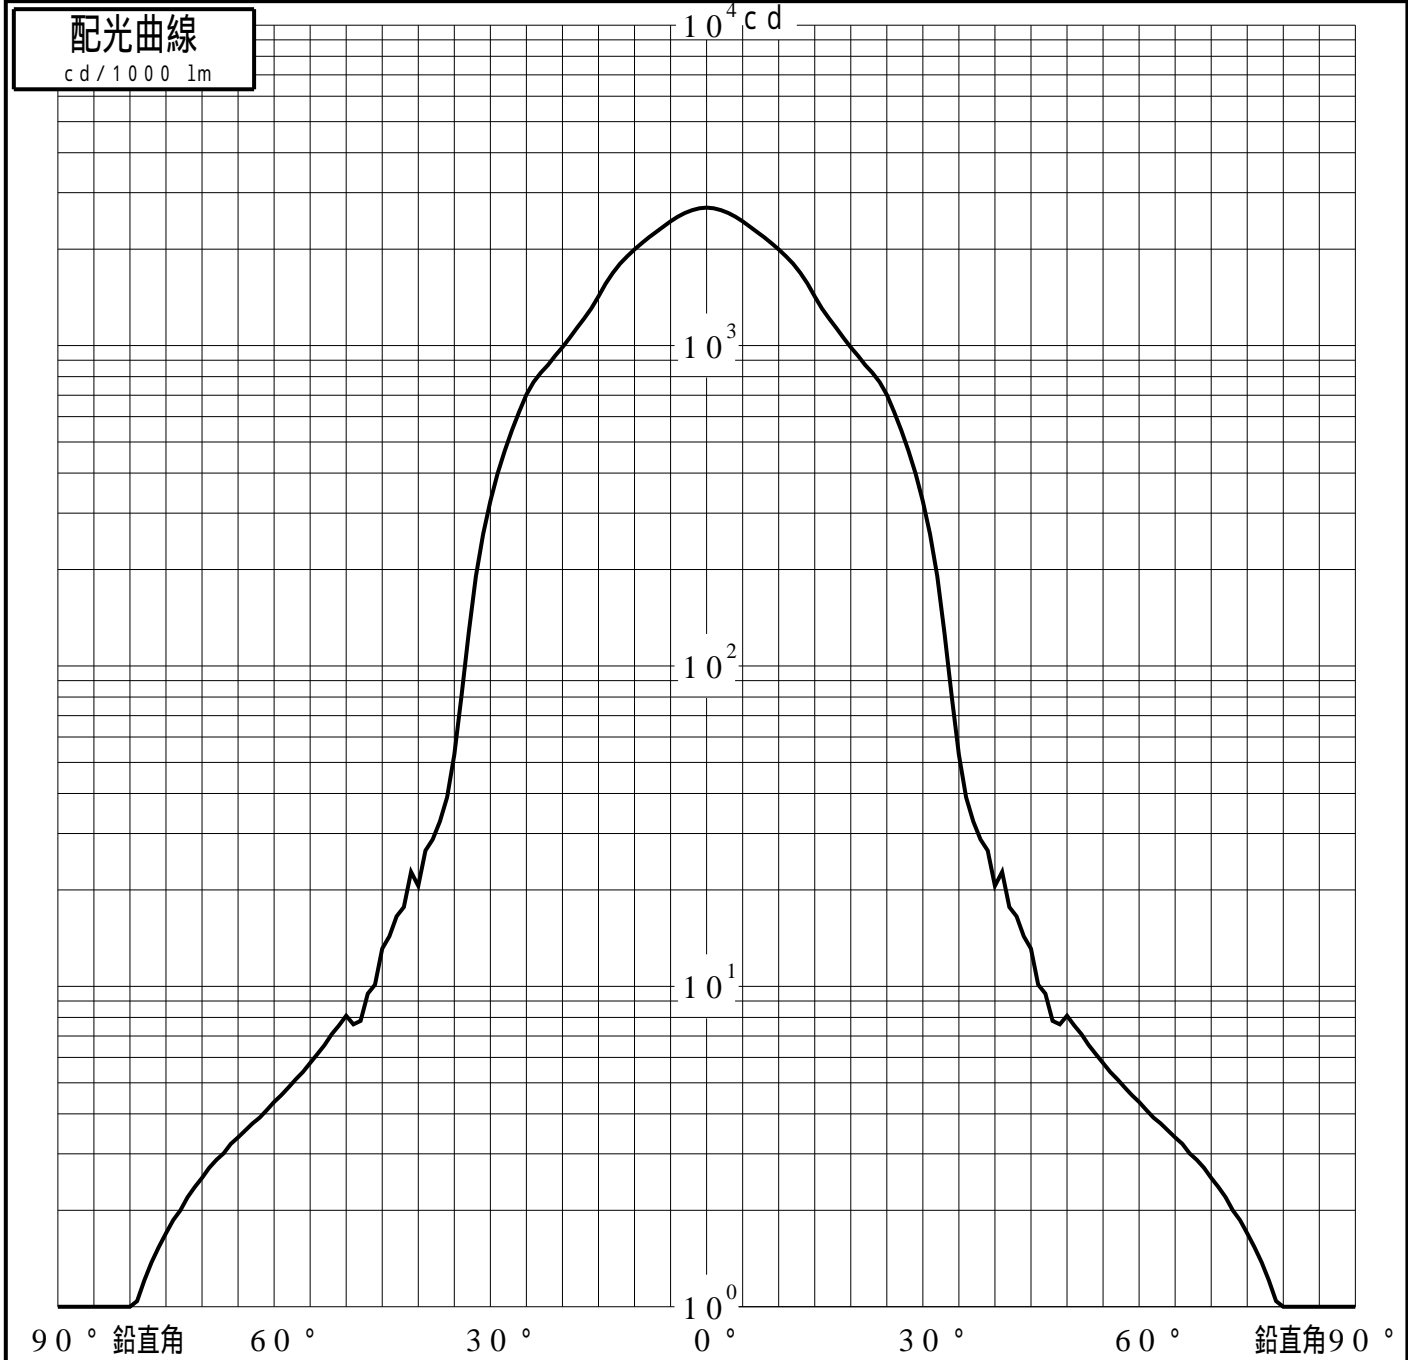

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33134+YYY95060	光源	LED3000_70_805 ×1
管理番号	K0177487(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

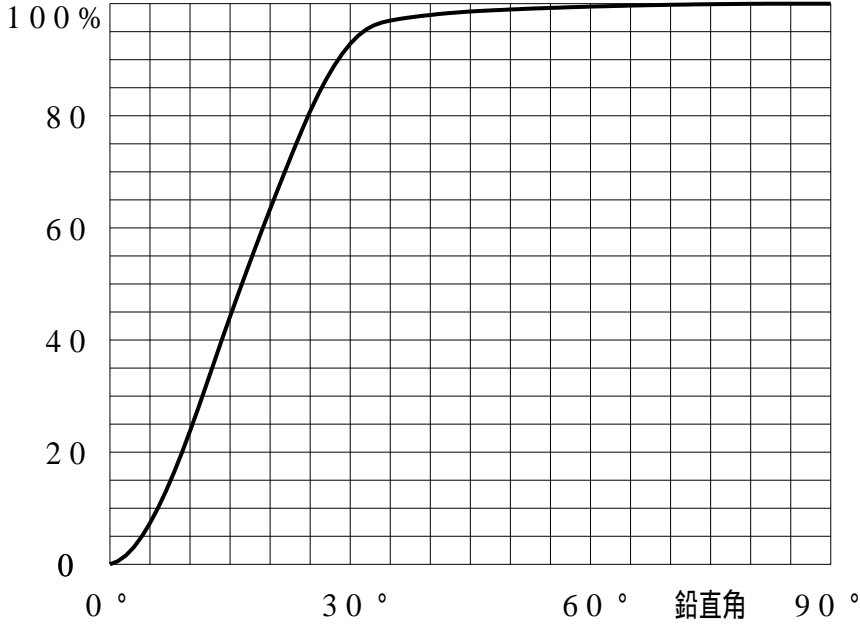

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

