


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 1 2	
光源	LED4000_70_1140 ×1	1140.0 lm
管理番号	K0172088(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	28.9%	70.2%	87.7%
最大光度	7715 cd/1000 lm	ビ-ム角	14.6	36.7	53.4

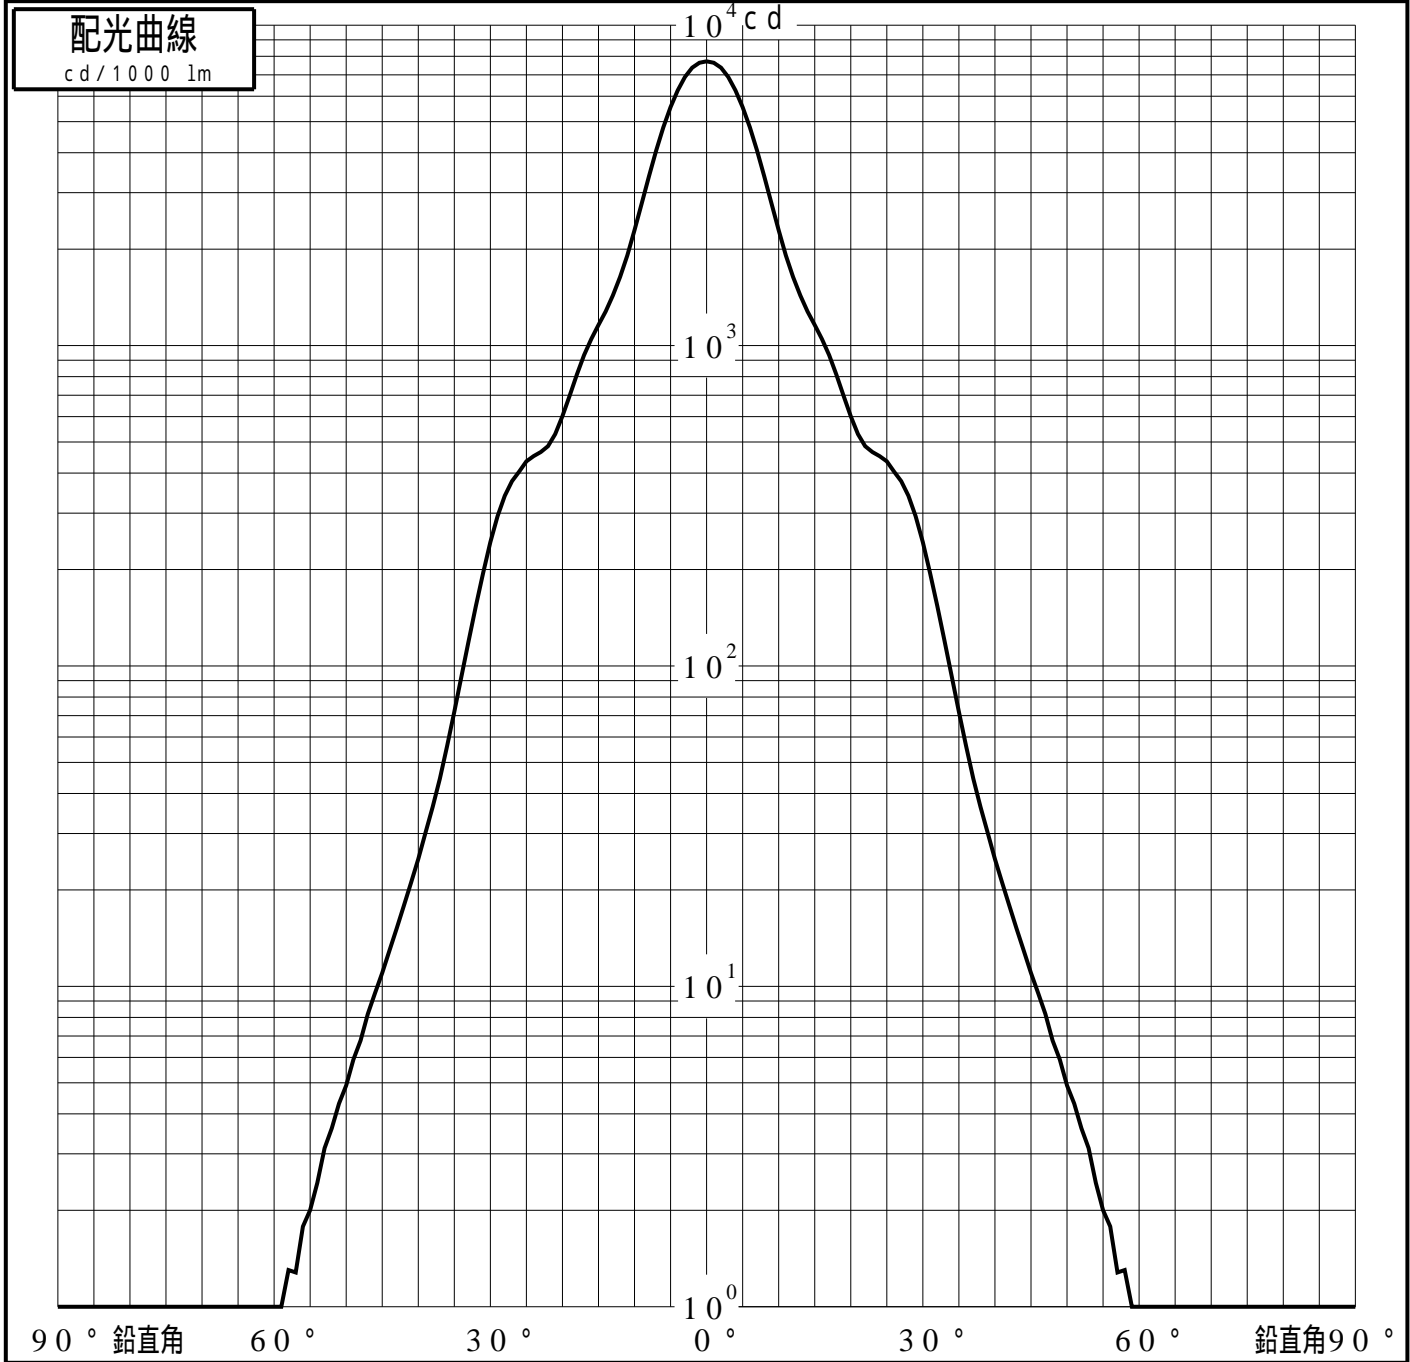

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32112	光源	LED4000_70_1140 ×1
管理番号	K0172088(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

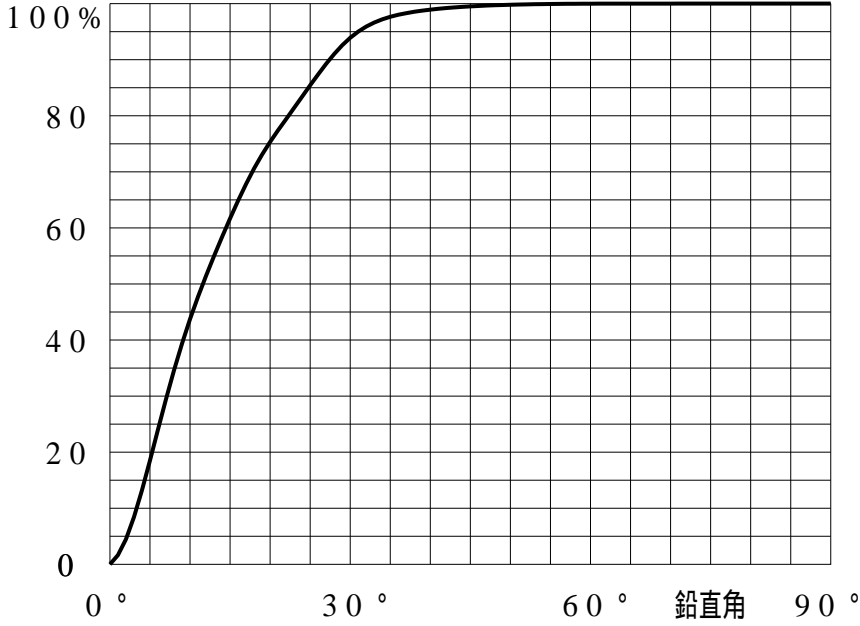

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm