


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1 2 2 2 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED4000_70_2040 ×1	2040.0 lm
管理番号	K0172052(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	38.7%	92.7%	96.9%
最大光度	5762 cd/1000 lm	ビーム角	20.1	44.3	48.1

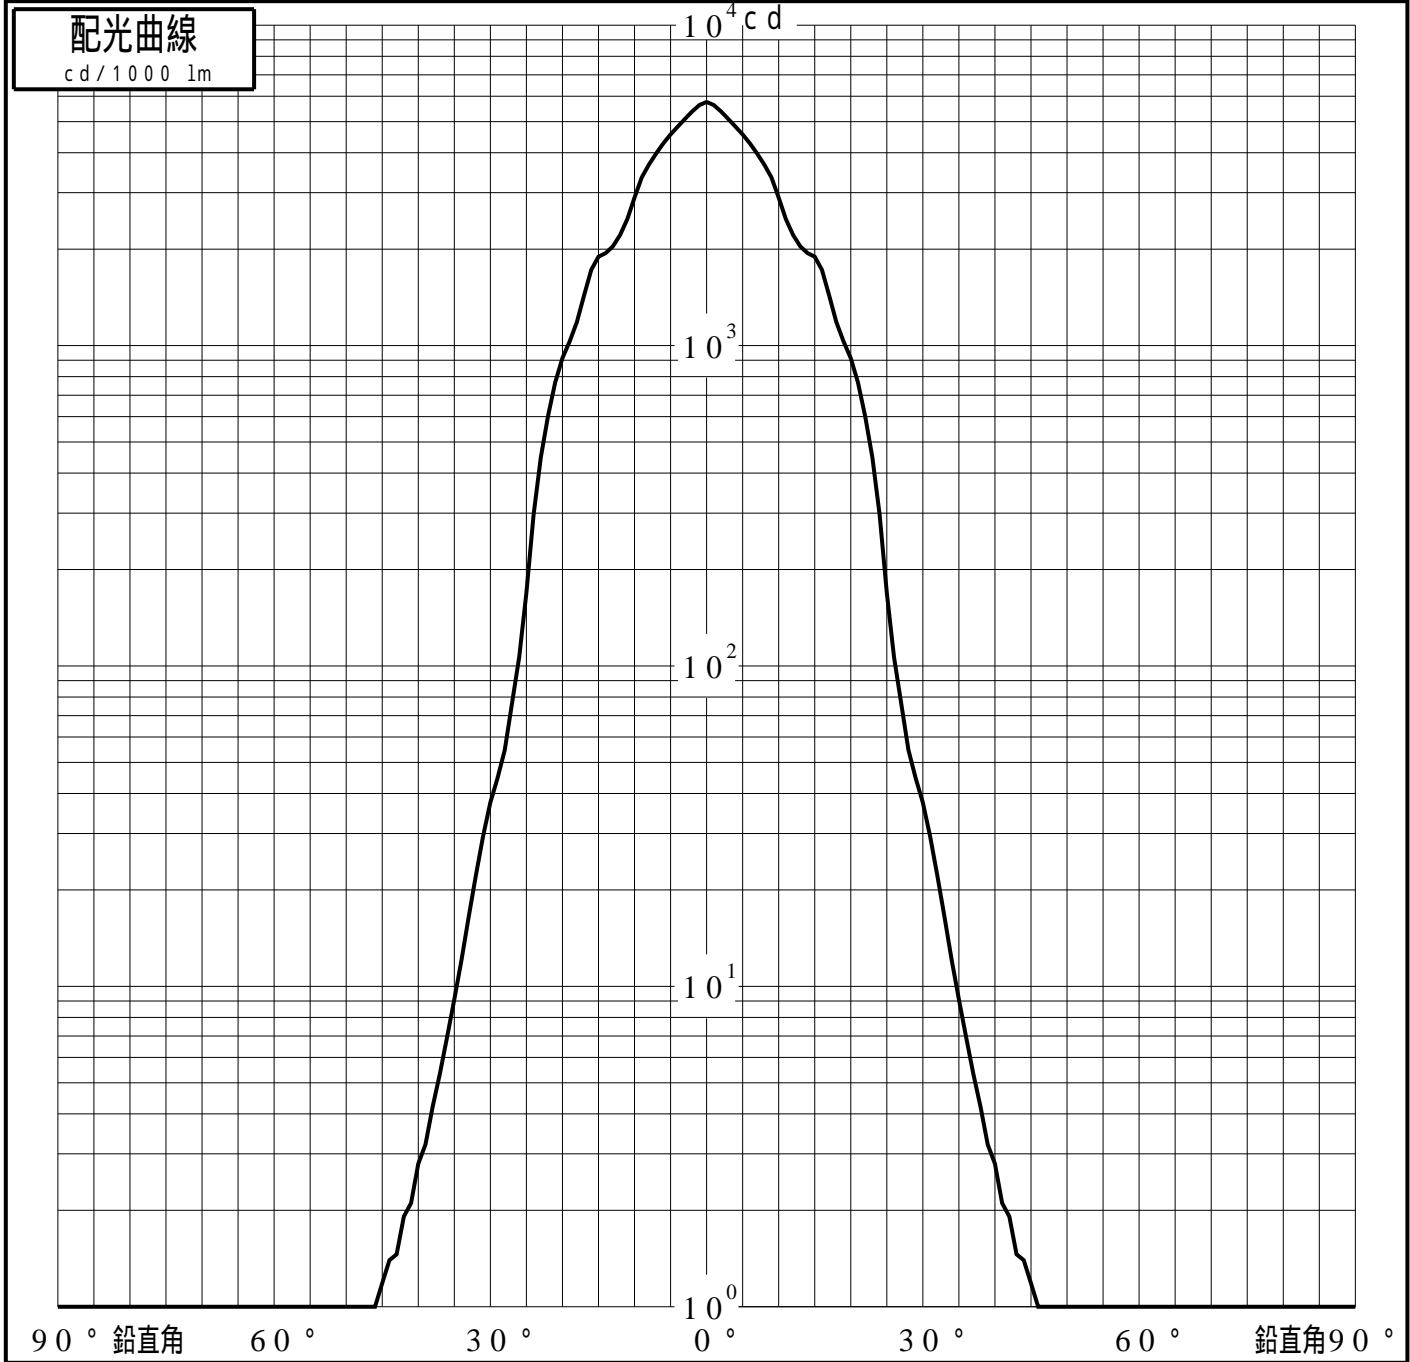

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY31222+YYY95010	光源	LED4000_70_2040 ×1
管理番号	K0172052(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

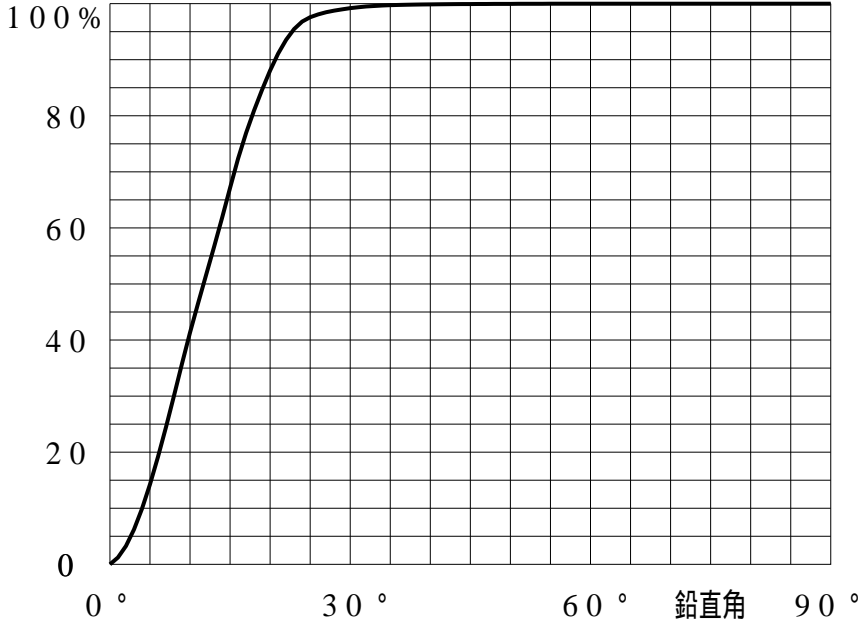

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm