
投光照明器具特性


品名（品番）	NYY85911+NYY96300B+NTS92
光源	LED4000_70_955 x1　　955.0 lm
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	54.8 %	86.3 %	90.8 %
最大光度	21789 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	12.3	20.0	23.1
		BB'	11.4	19.1	21.9

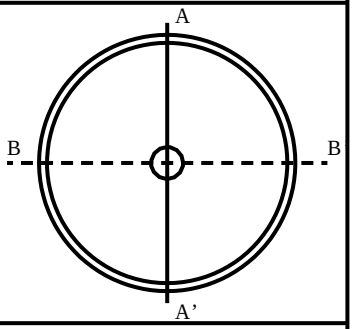

配光曲線

cd/1000 lm

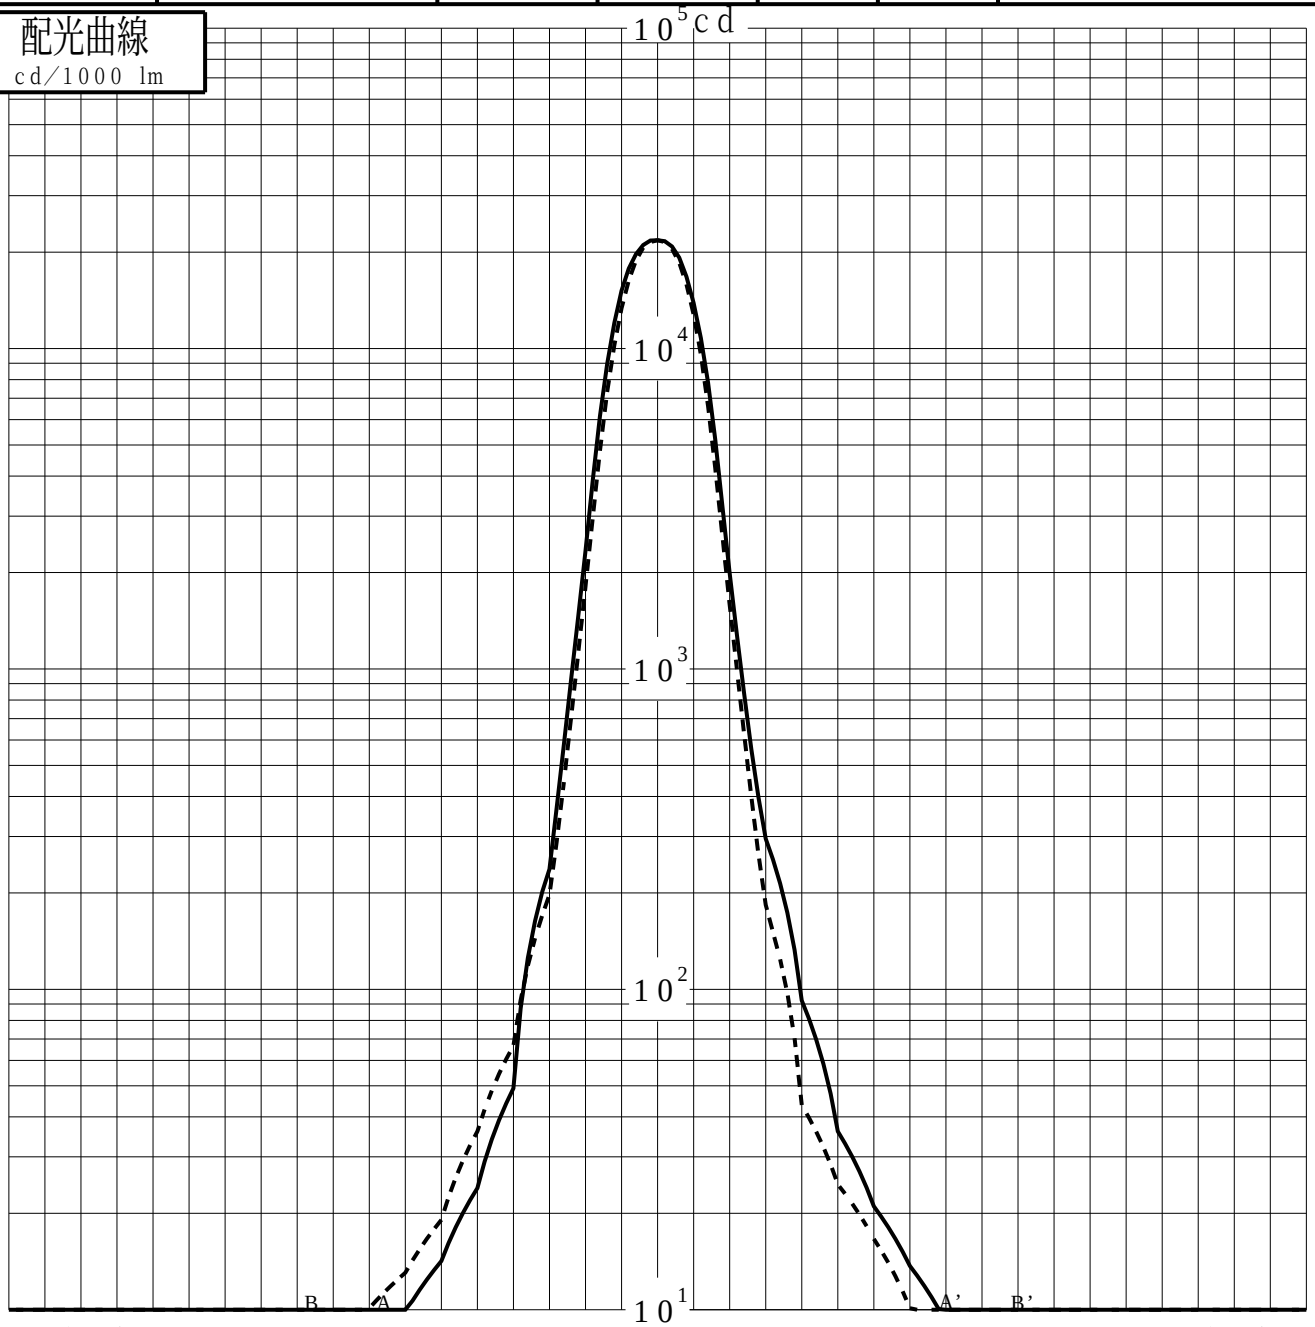



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY85911+NYY96300B+NTS92	光源	LED4000_70_955 x1
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY		


累積光束曲線

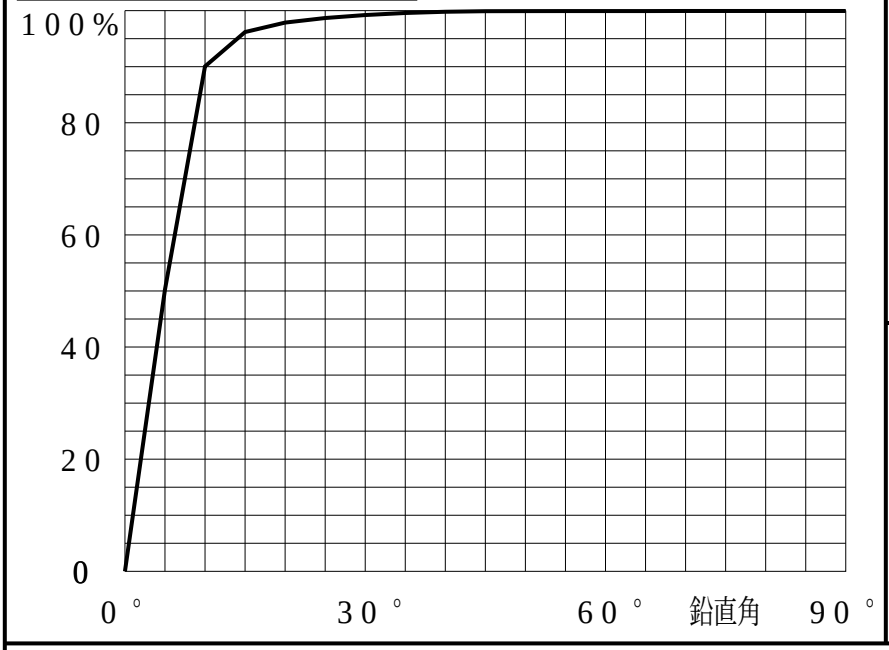

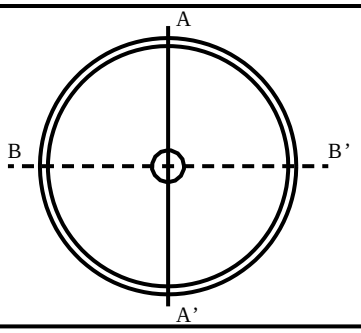

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

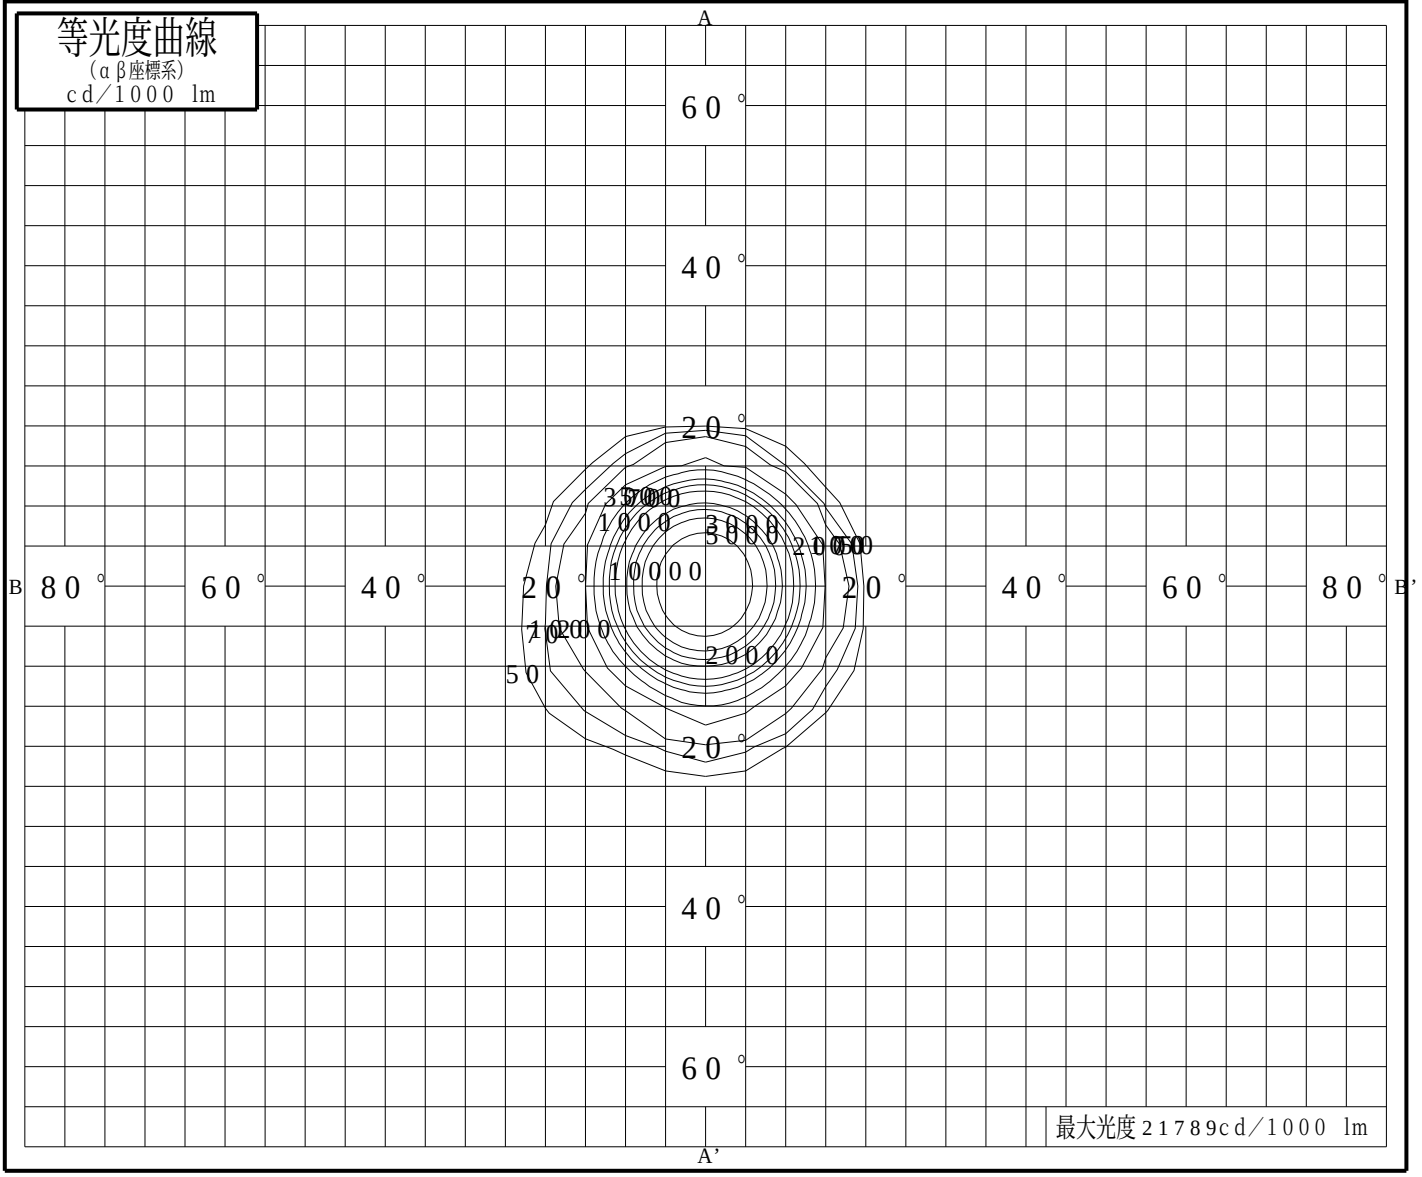

パナソニックエレクトリックワークス株式会社