



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYS10145+NYK41005_0DEG				
光源	LED5000_85_4100 ×1 4100.0 lm				
管理番号	K0159293(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	83.6%	91.9%
最大光度	2101 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 66.6 BB' 36.5	83.6 73.3	89.1 94.9




配光曲線
cd/1000 lm

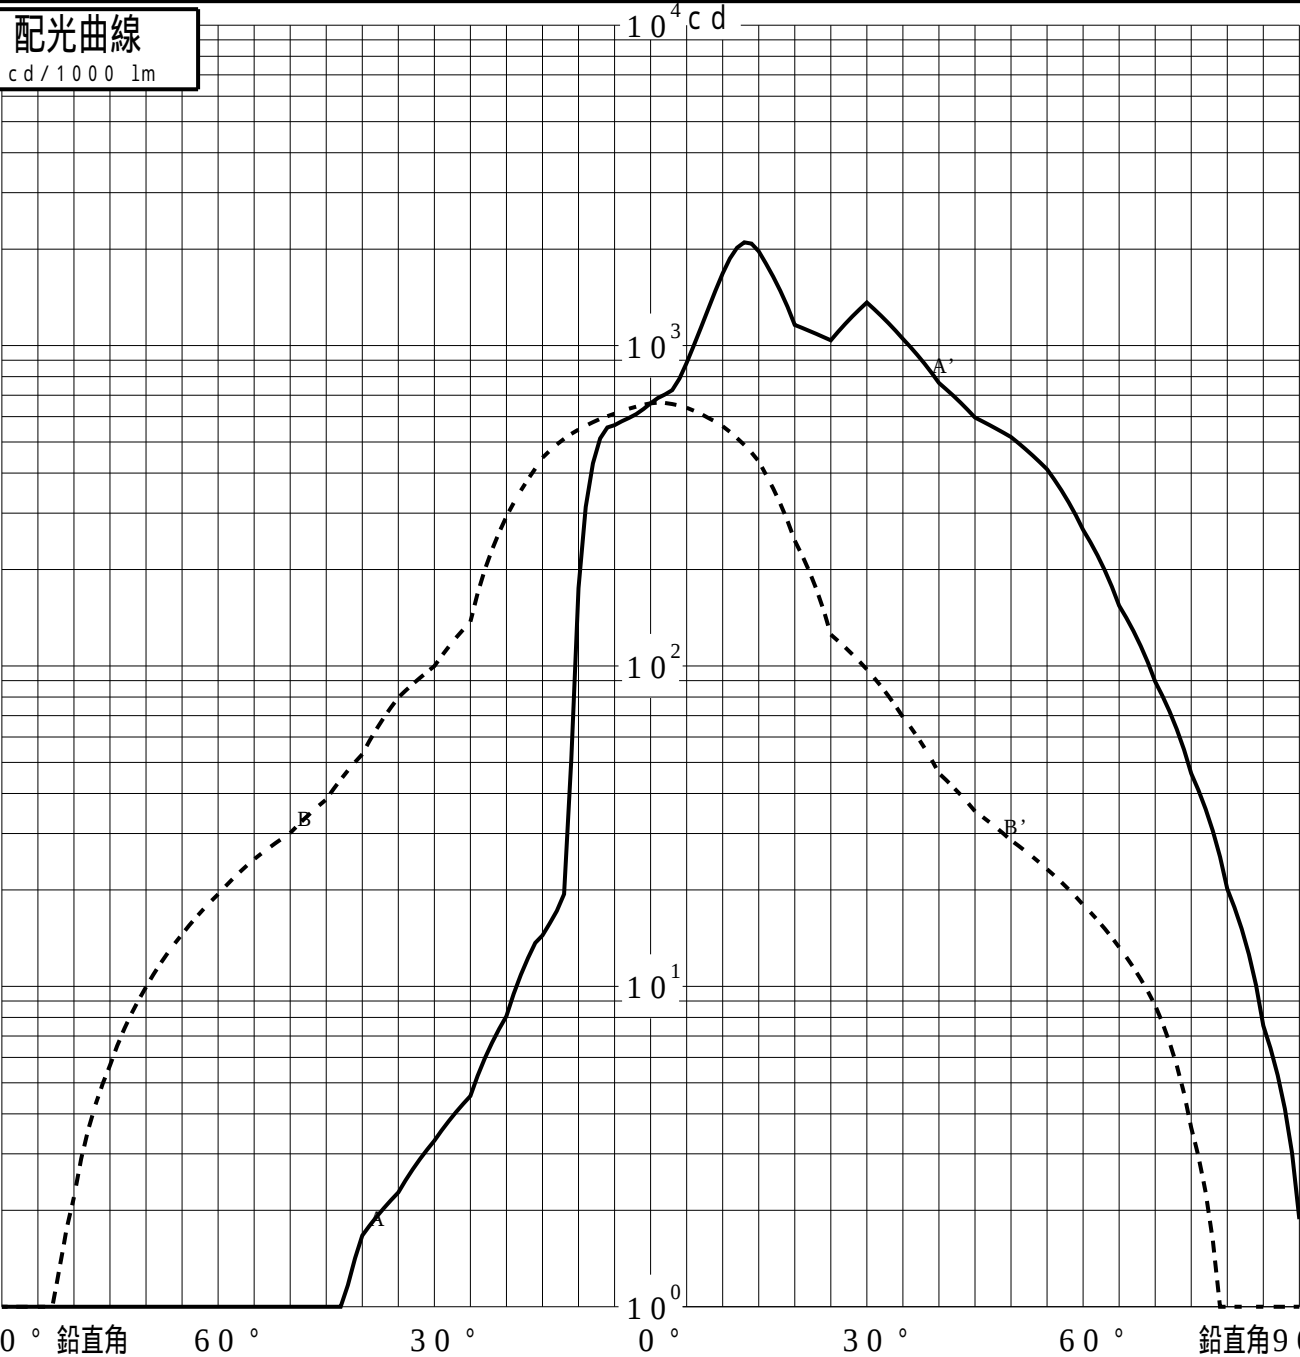

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS10145+NYK41005_0 DEG	光源	LED5000_85_4100 ×1
管理番号	K0159293(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

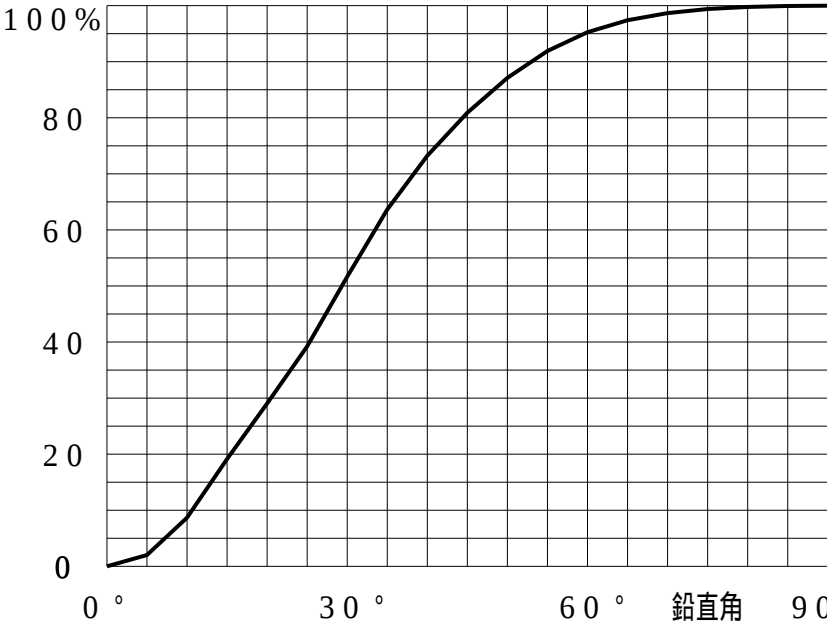

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

