投光照明器具特性

品名（品番）	NYY85922+NYY96300S+NTS90
光源	LED3500_70_1995 x1　　1995.0 lm
管理番号	K0164956(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.0%	90.9%	93.8%
最大光度	7400 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	19.8	36.2	41.1
		ビーム角 BB'	20.0	36.2	39.6

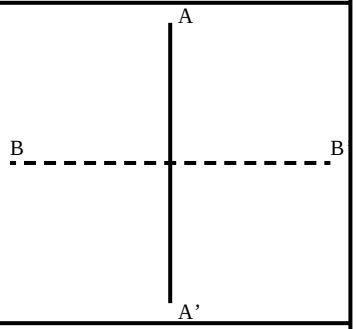

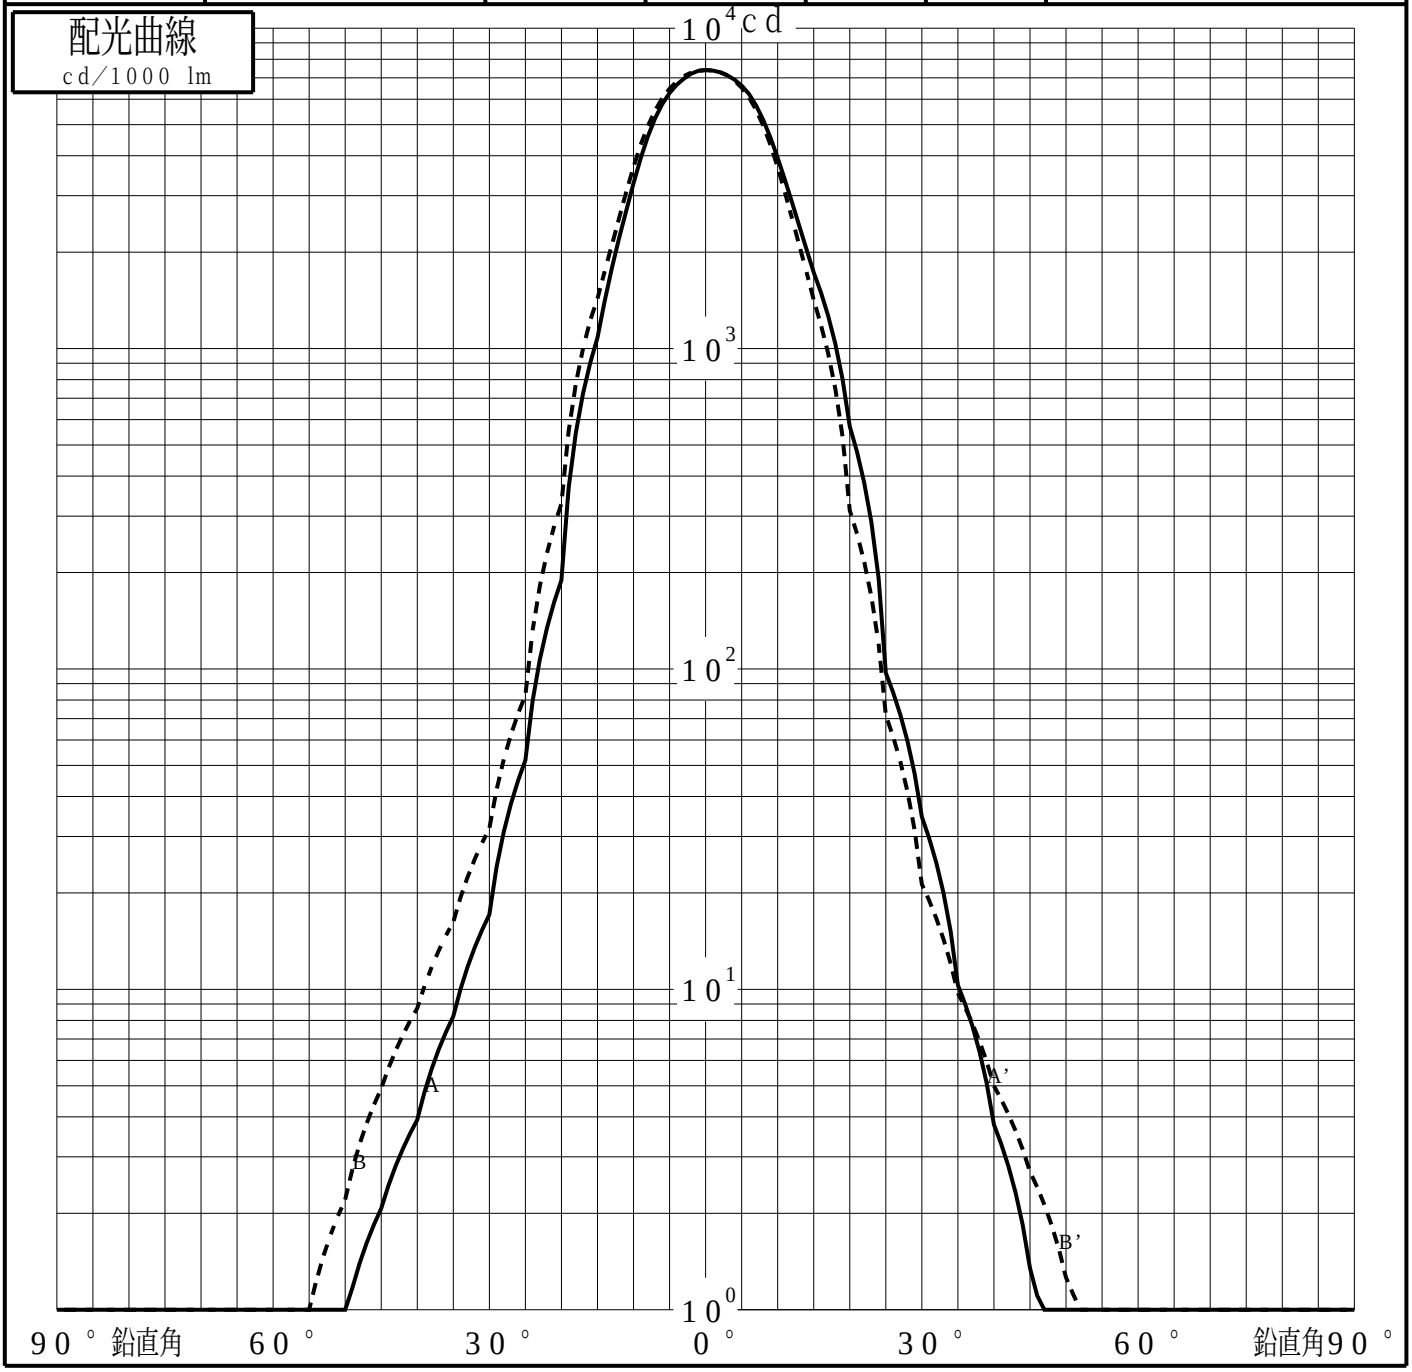

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY85922+NYY96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1995 x1
管理番号	K0164956(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

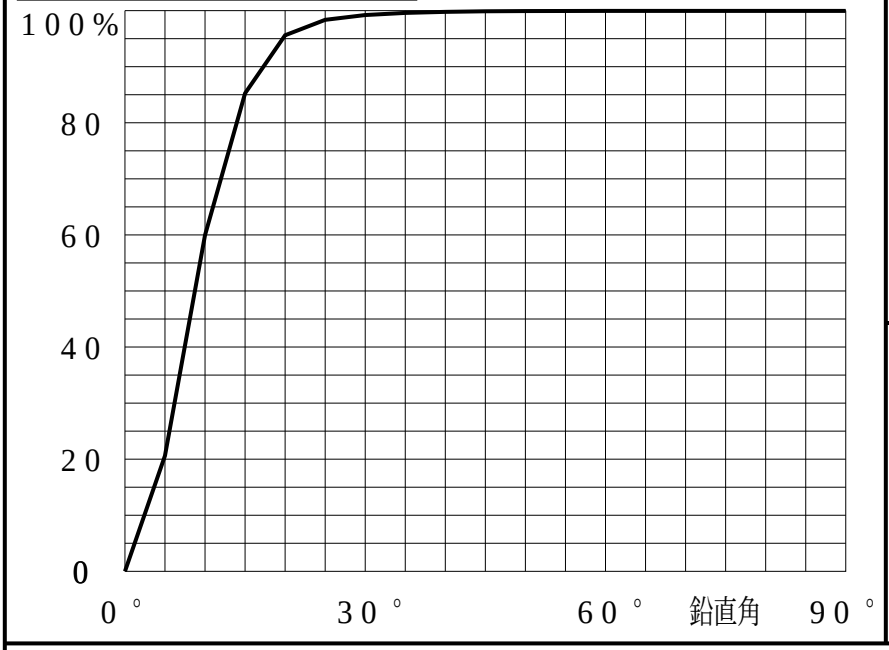

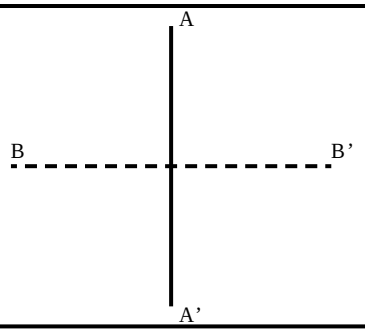

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

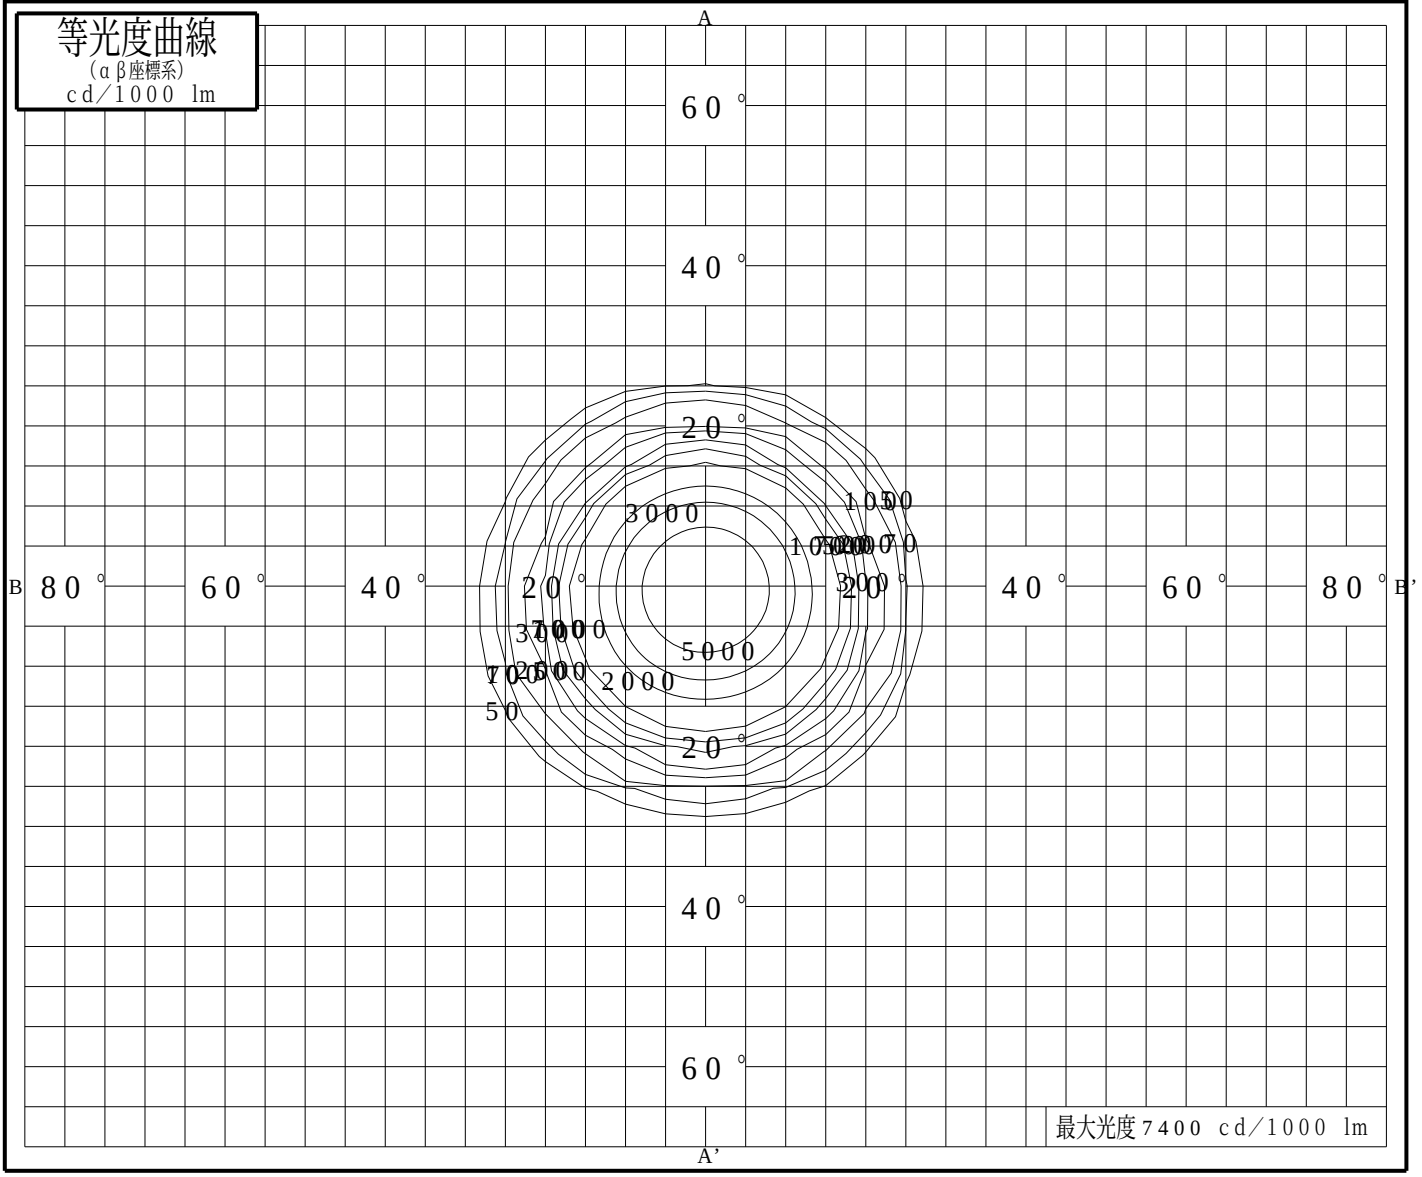

パナソニックエレクトリックワークス株式会社