


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY3 6 3 5 4				
光源	LED4000_70_265 ×1 265.0 l m				
管理番号	K0142328(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	72.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	27. %	64. 1%	81. %
最大光度	3725 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.6	49.5	73.6

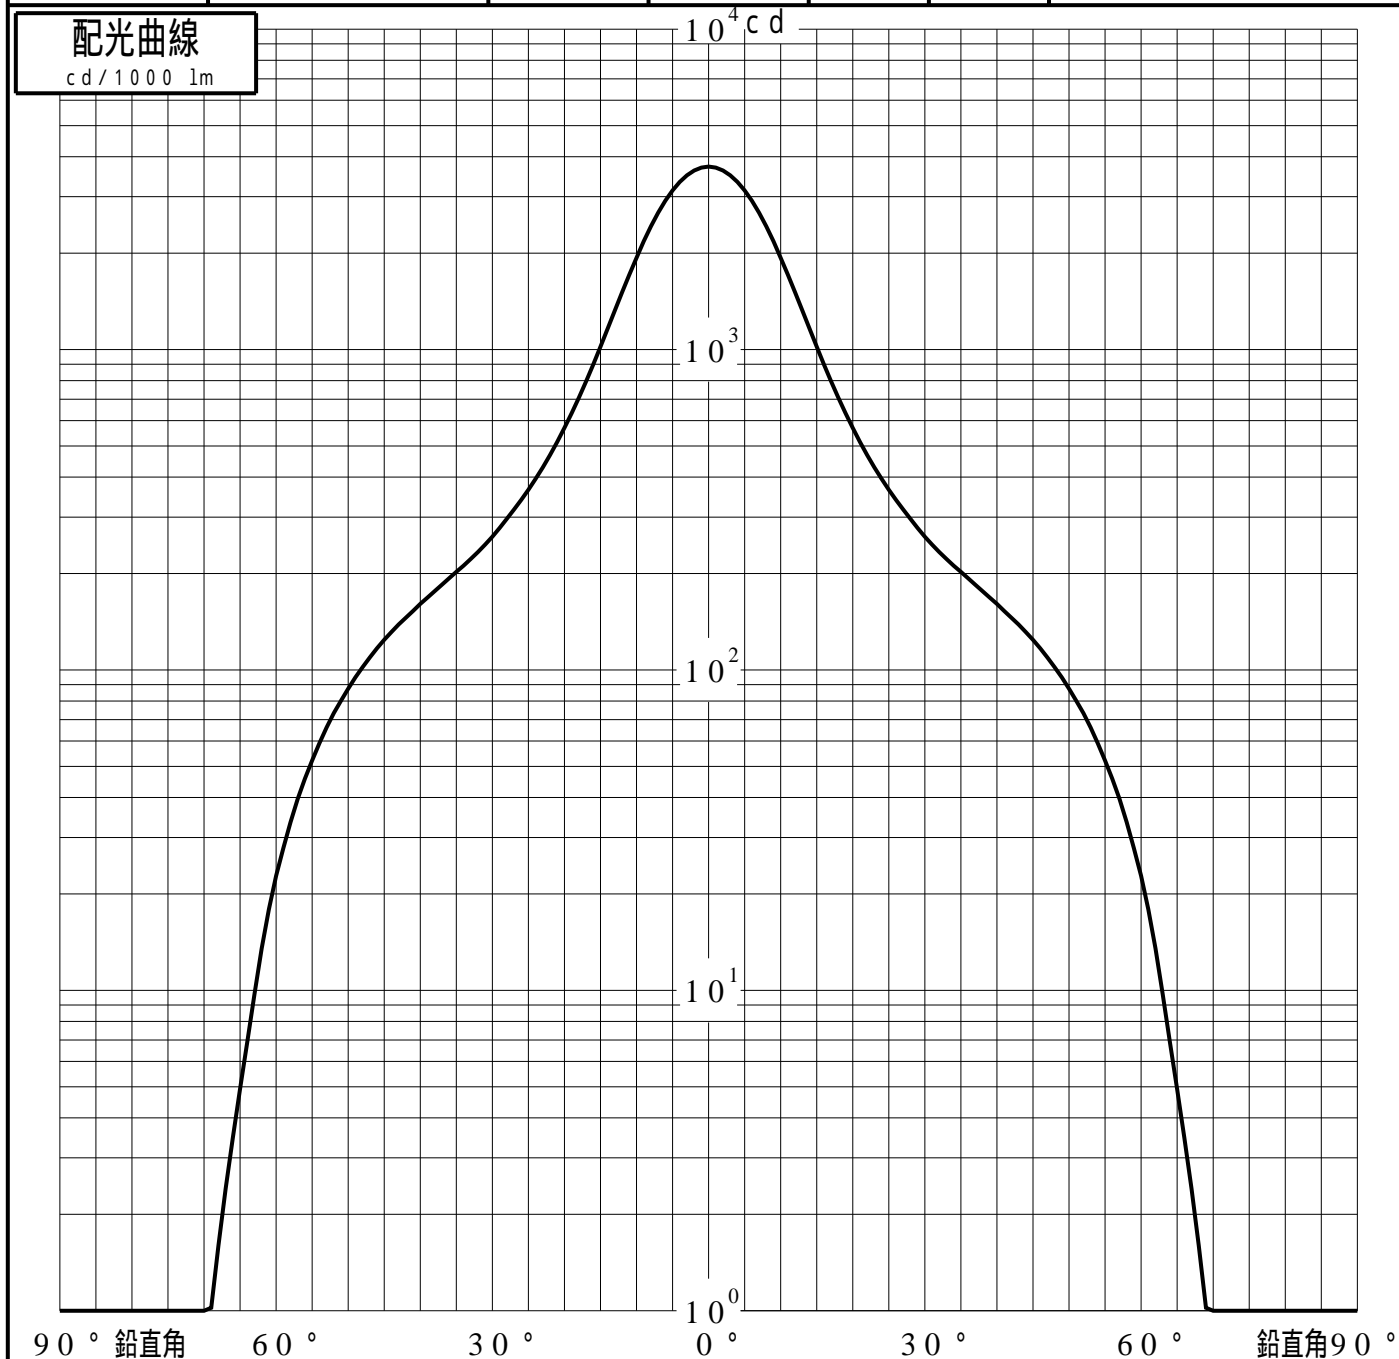

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 6 3 5 4	光源	LED4000_70_265 ×1
管理番号	K0142328(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

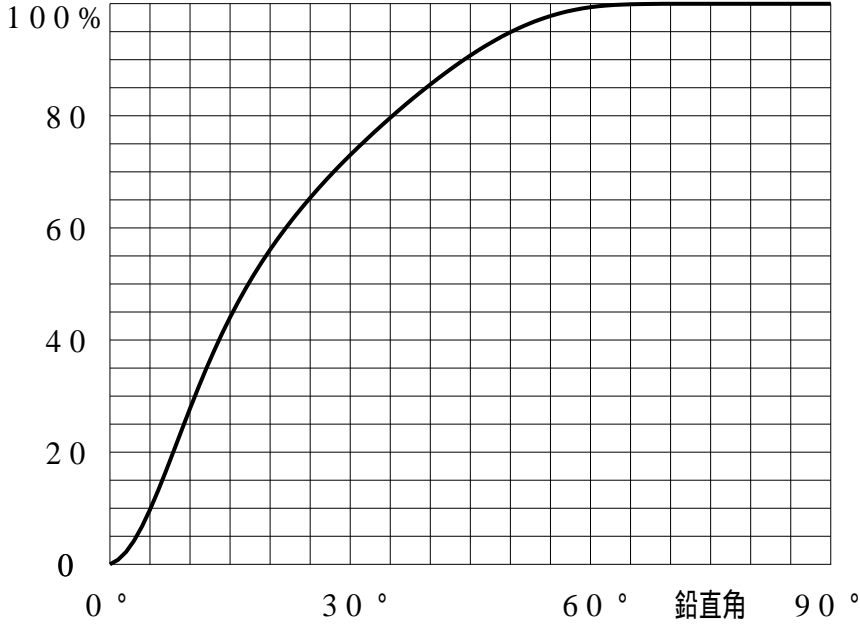

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

