


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYT1024FZ+NYK50002				
光源	LED3000_70_960 ×1 960.0 lm				
管理番号	K0164843(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	90.6%	95.9%
最大光度	1153 cd/1000 lm	ビーム角	52.6	91.1	105.5

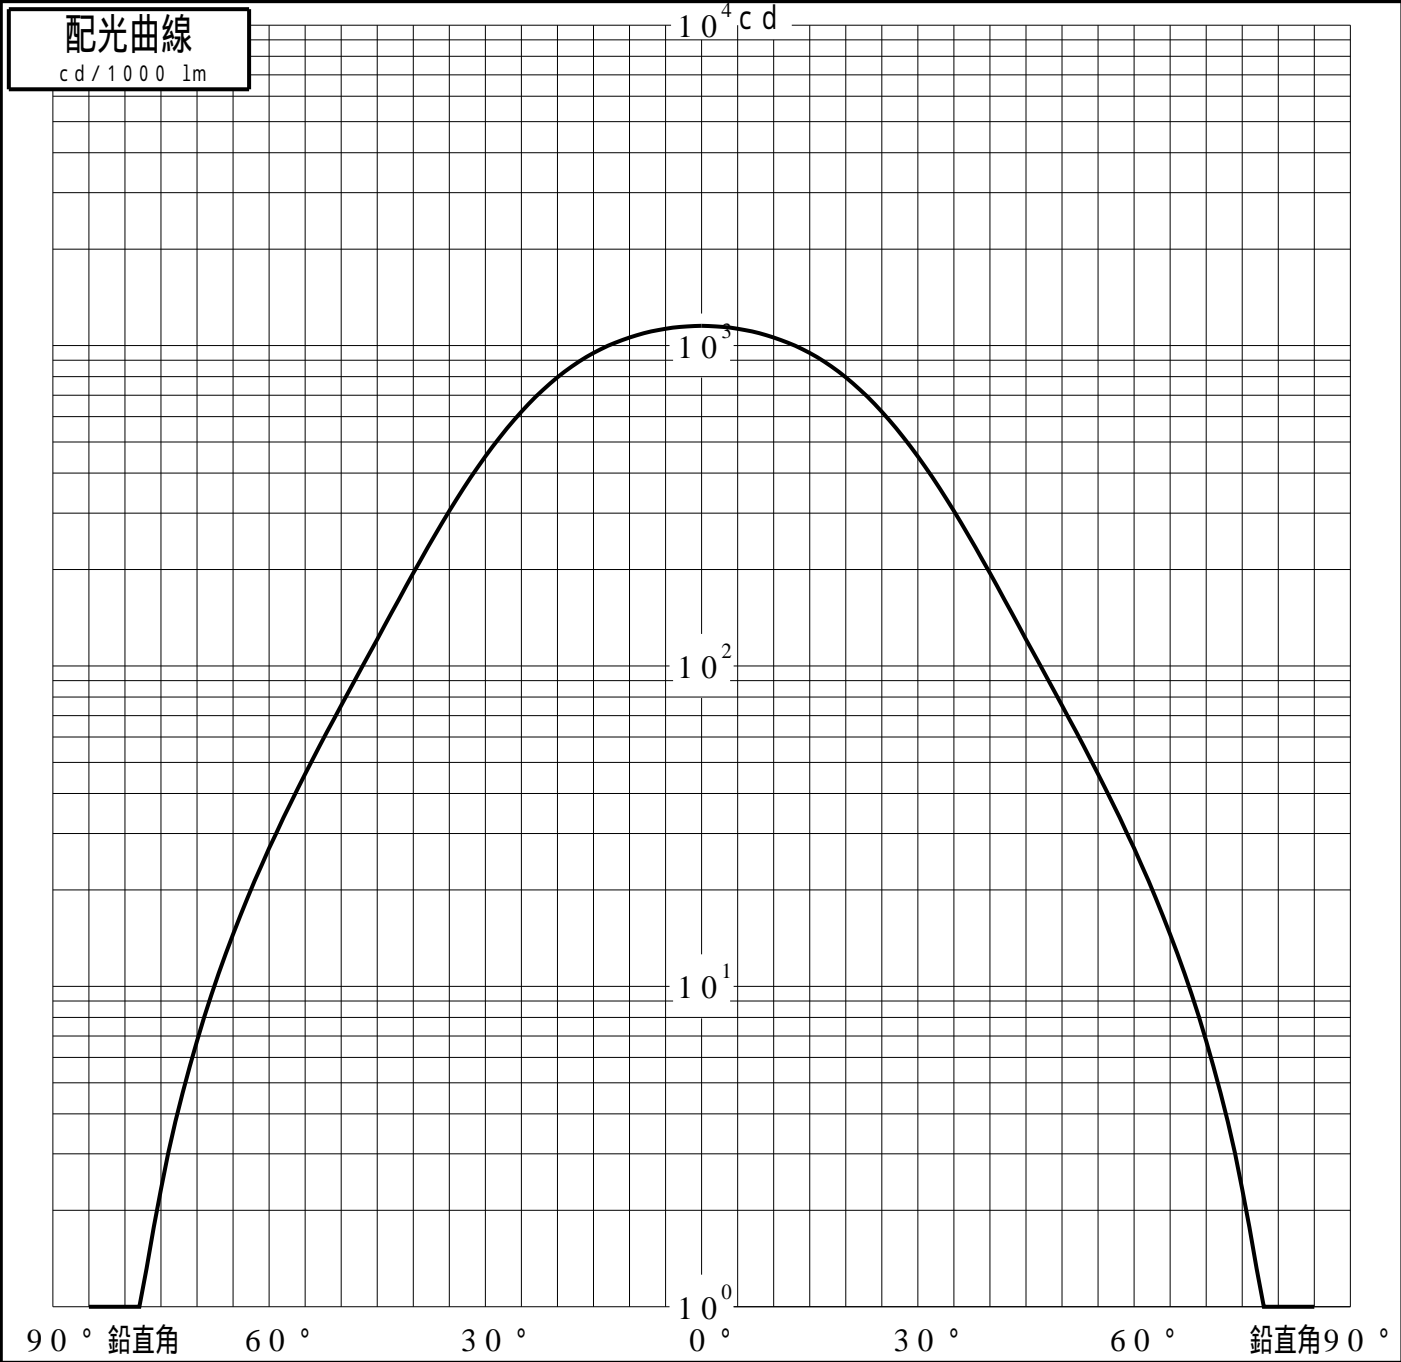

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1024FZ+NYK50002


光源

LED3000\_70\_960 ×1

管理番号


K0164843(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

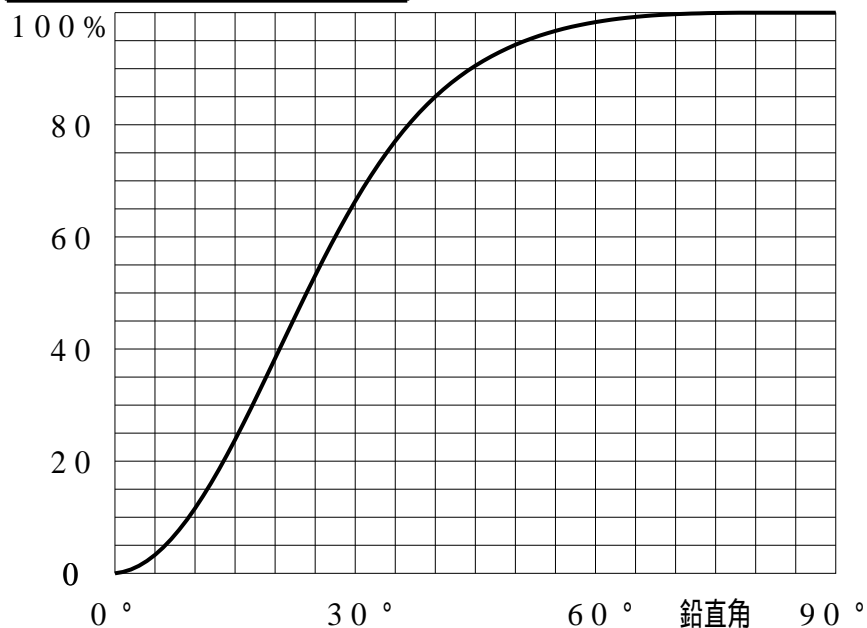

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

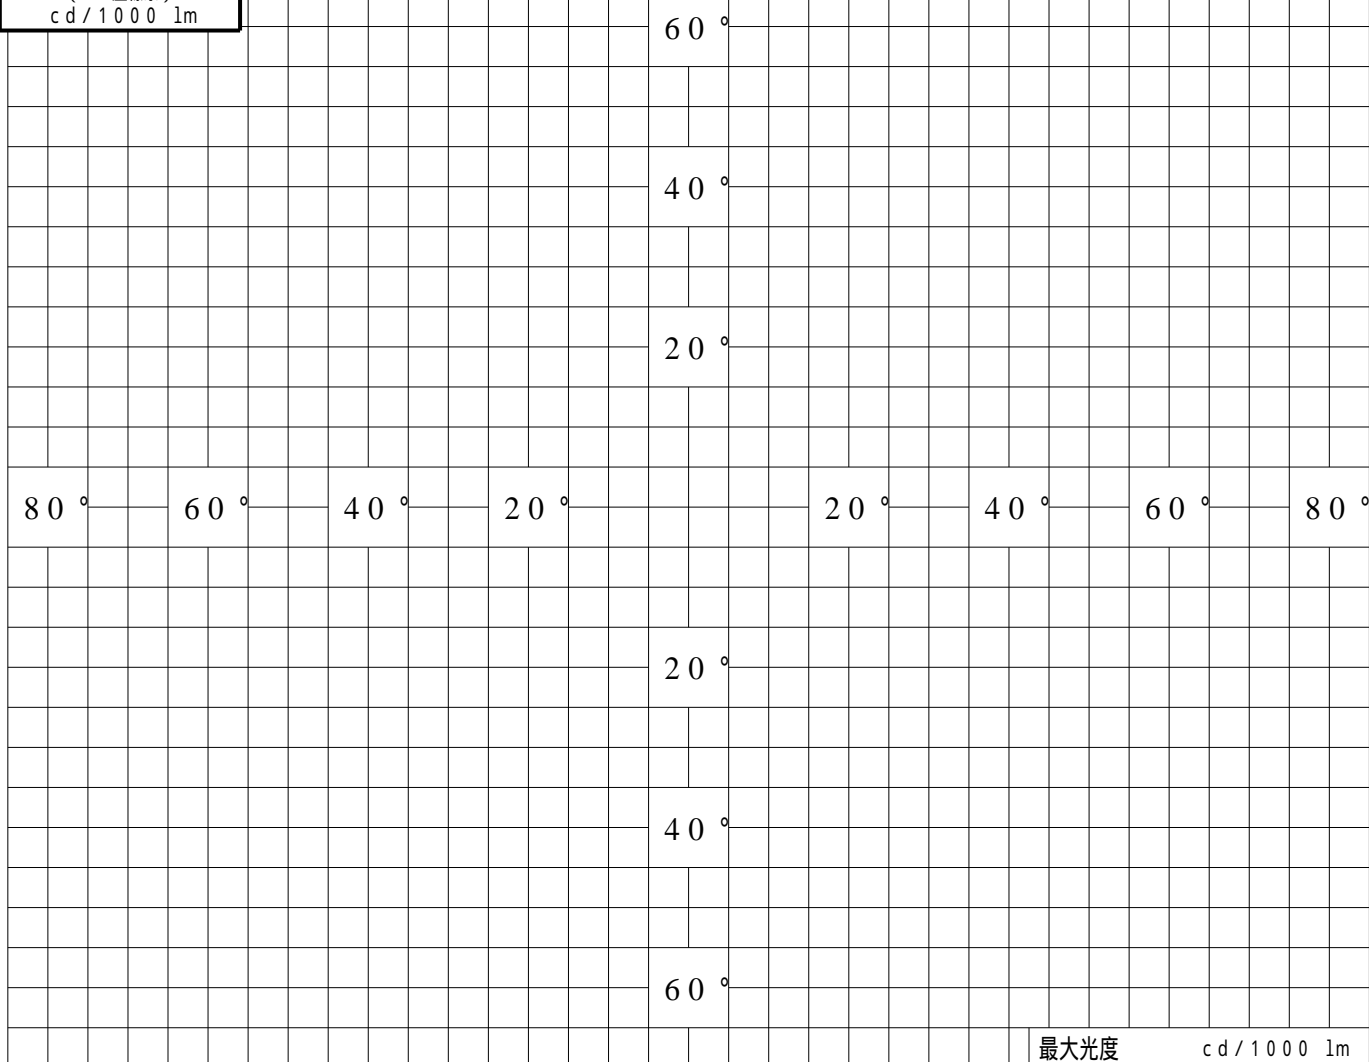

最大光度

cd/1000 lm