


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 7 2 4		
光源	LED3000_70_805 ×1	805.0 l m	
管理番号	K0172093(0)DJ1 TF		

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	34.0%	90.3%	93.0%
最大光度	4759 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.5	48.2	52.4

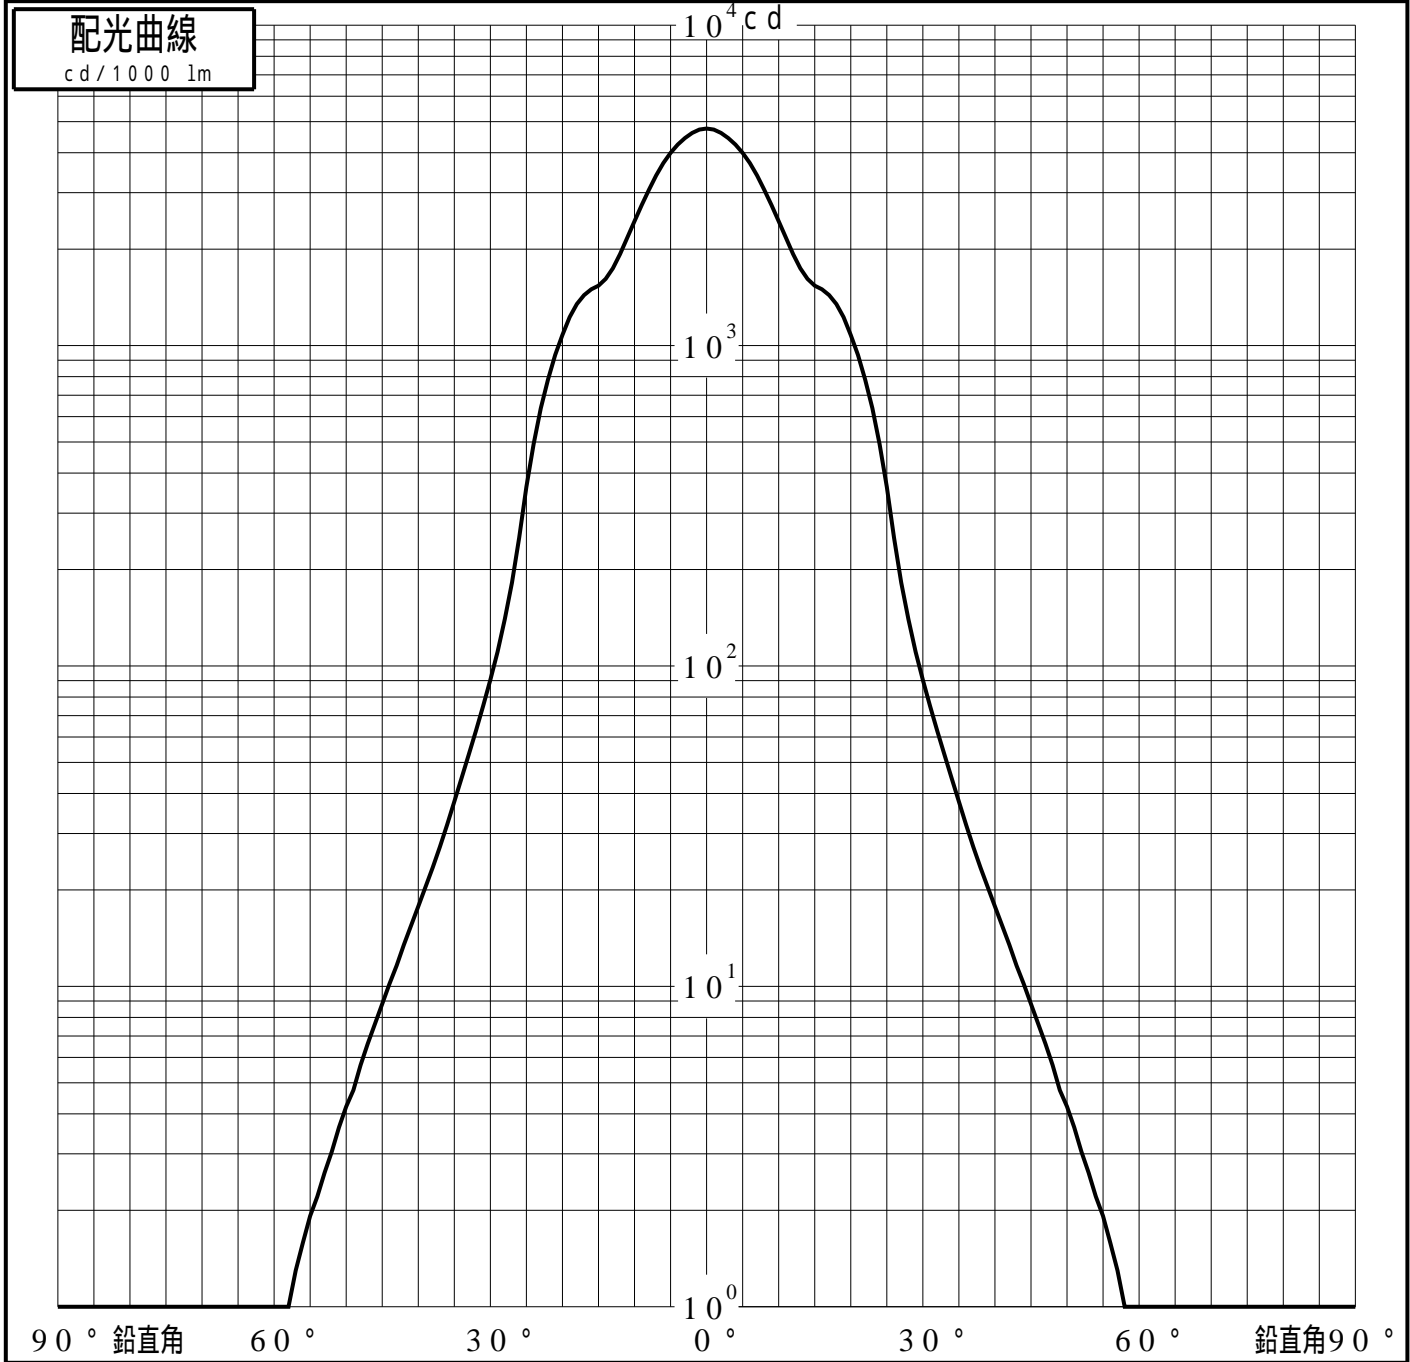

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 7 2 4



光源

LED3000_70_805 ×1

管理番号


K0172093(0)DJ1 TF

累積光束曲線

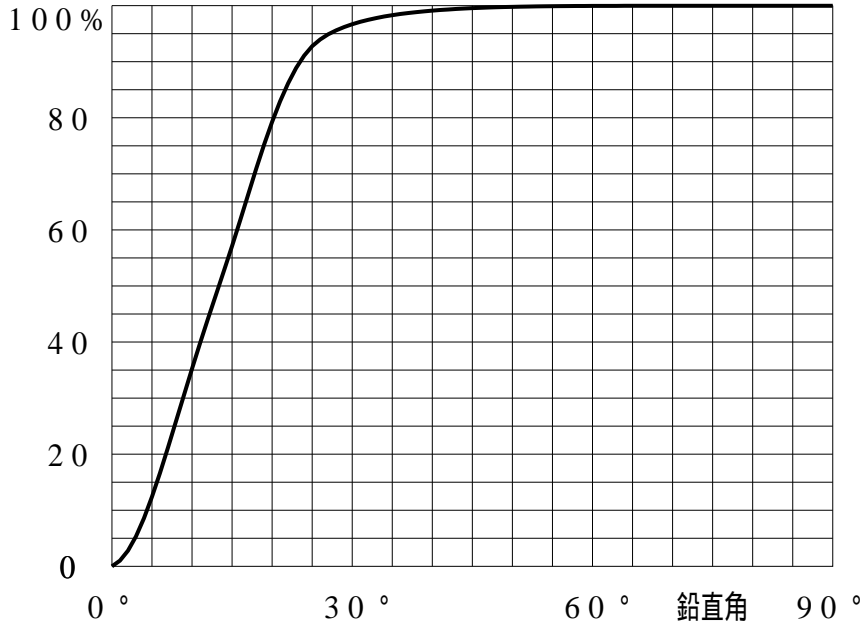

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

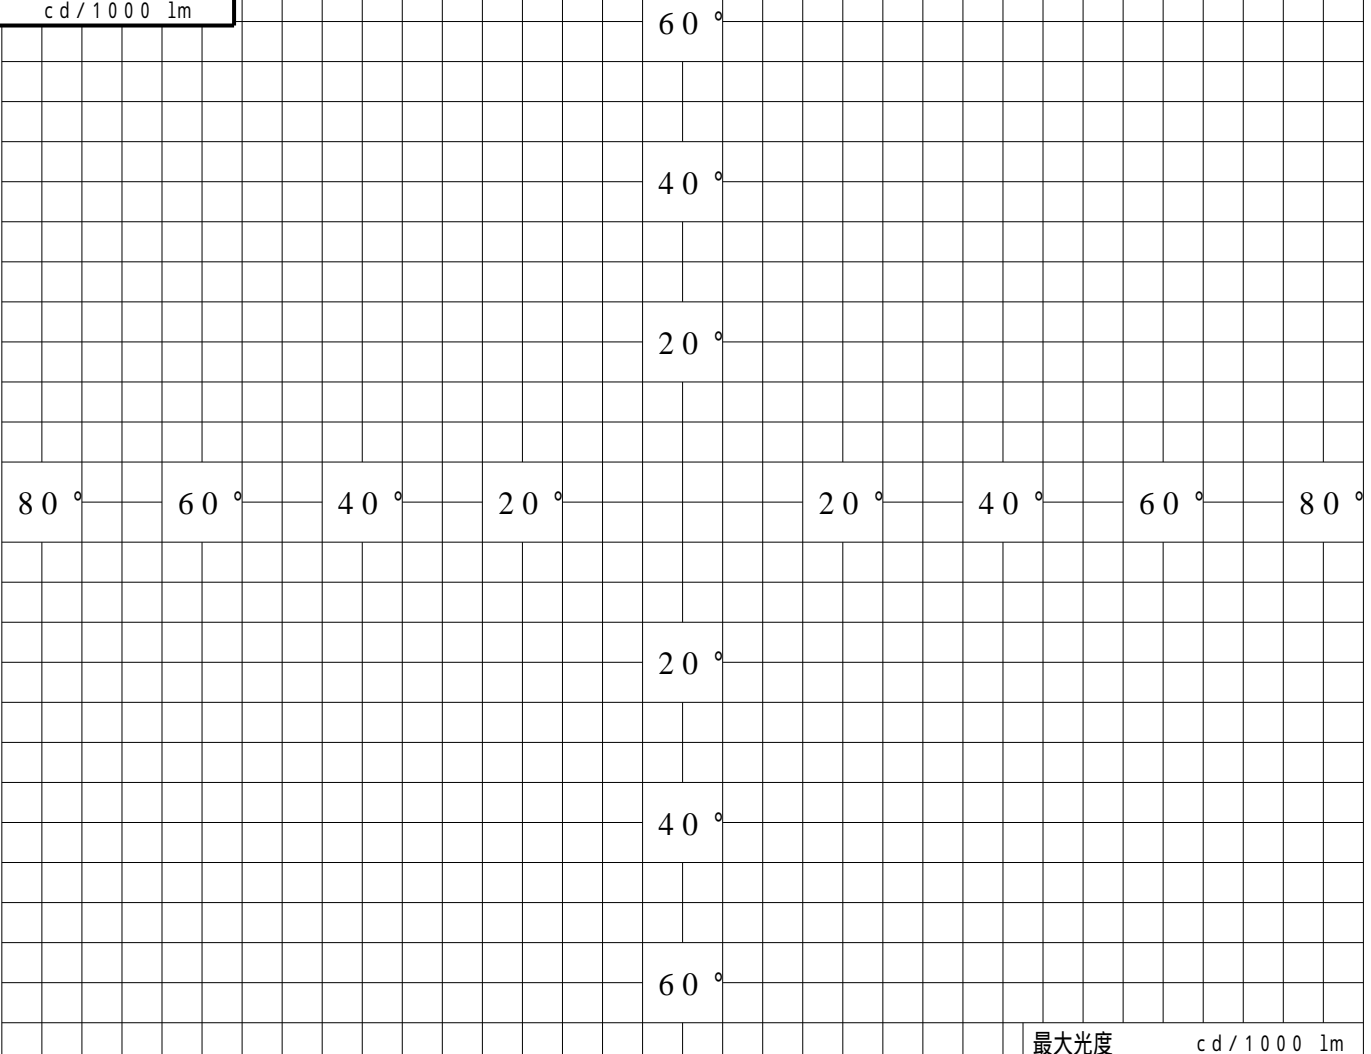

最大光度 cd/1000 lm