


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY12023+NTS95100+NYY900	
光源	LED3000_70_485 ×1 485.0 l m	
管理番号	K0172448(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9 %	89.3 %	94.7 %
最大光度	3906 cd/1000 lm	ビーム角	27.8	48.9	56.8

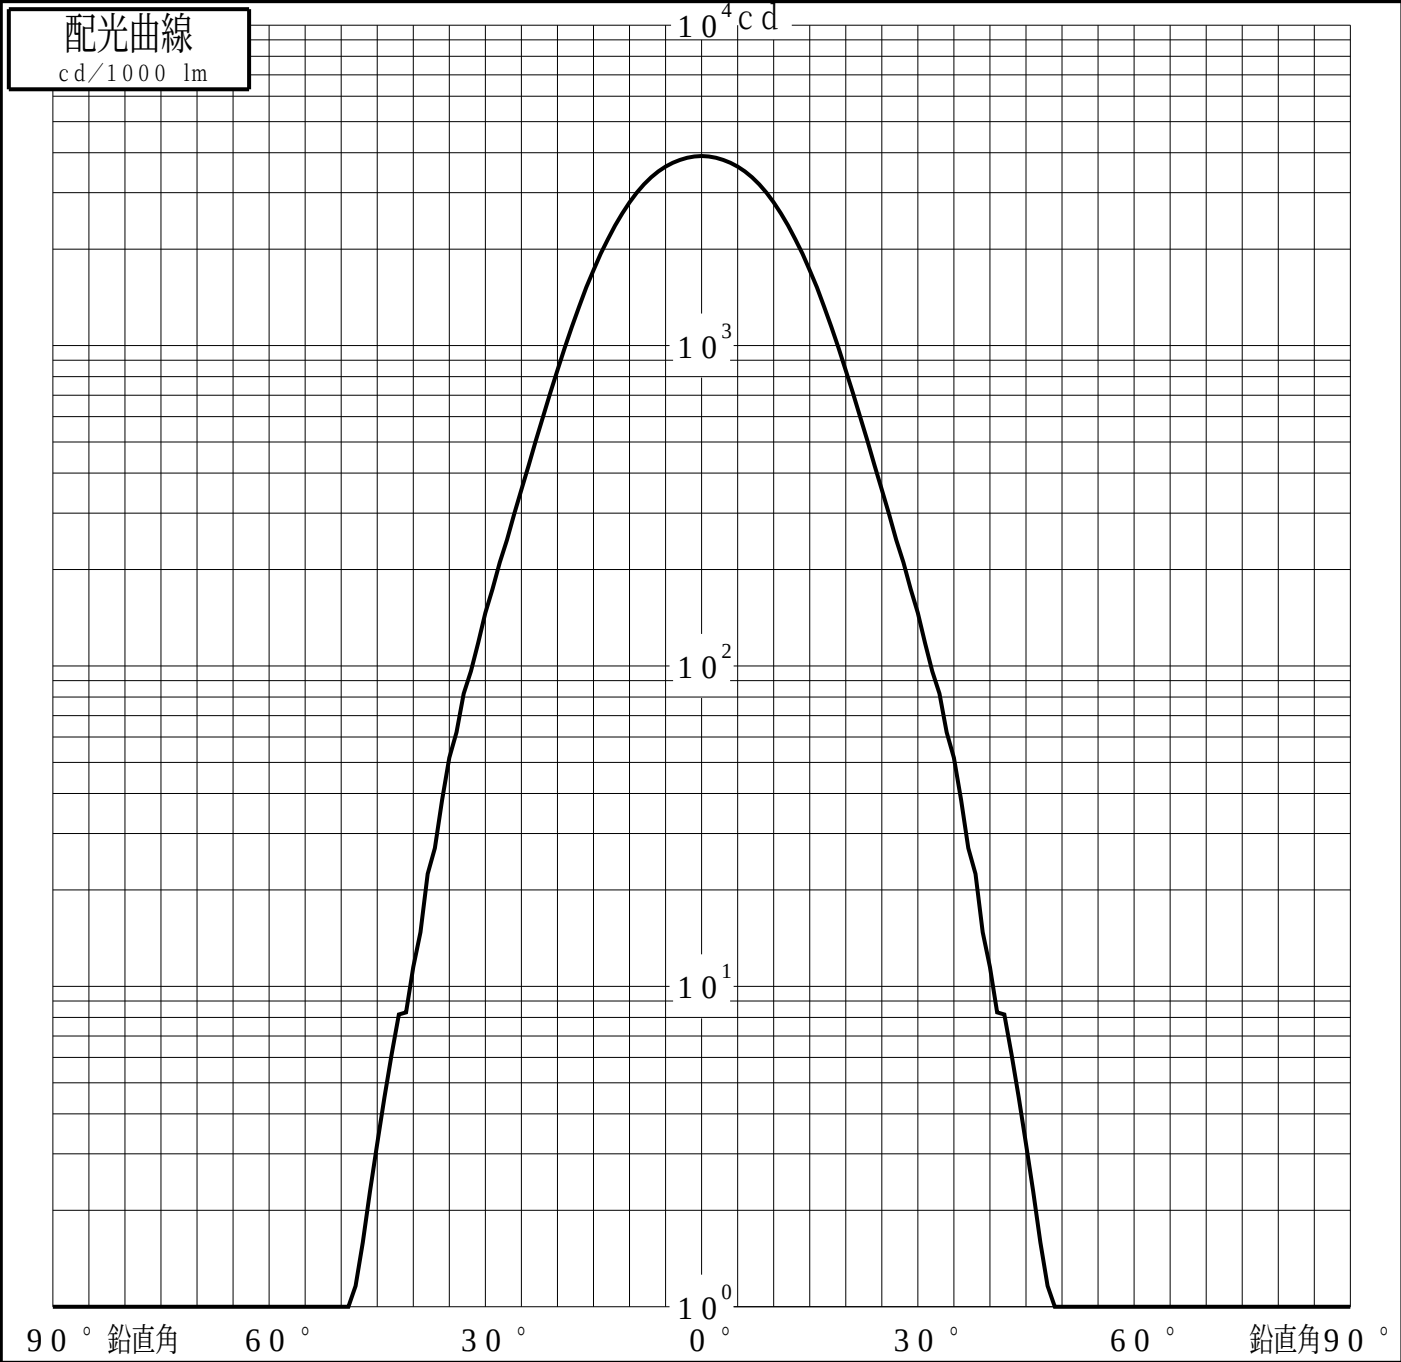

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y12023+NTS95100+NY Y900	光源	LED3000_70_485 ×1
管理番号	K0172448(0)DJ1TF		

累積光束曲線

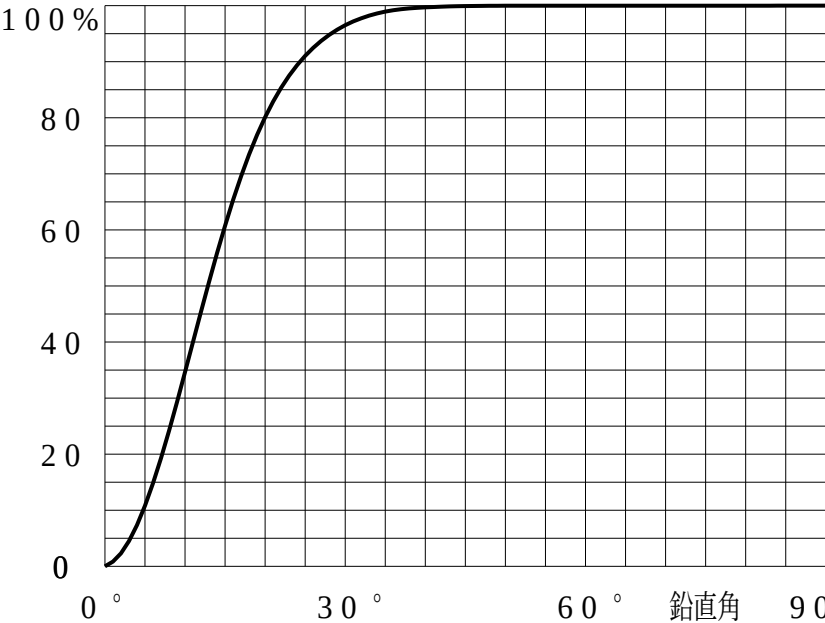

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

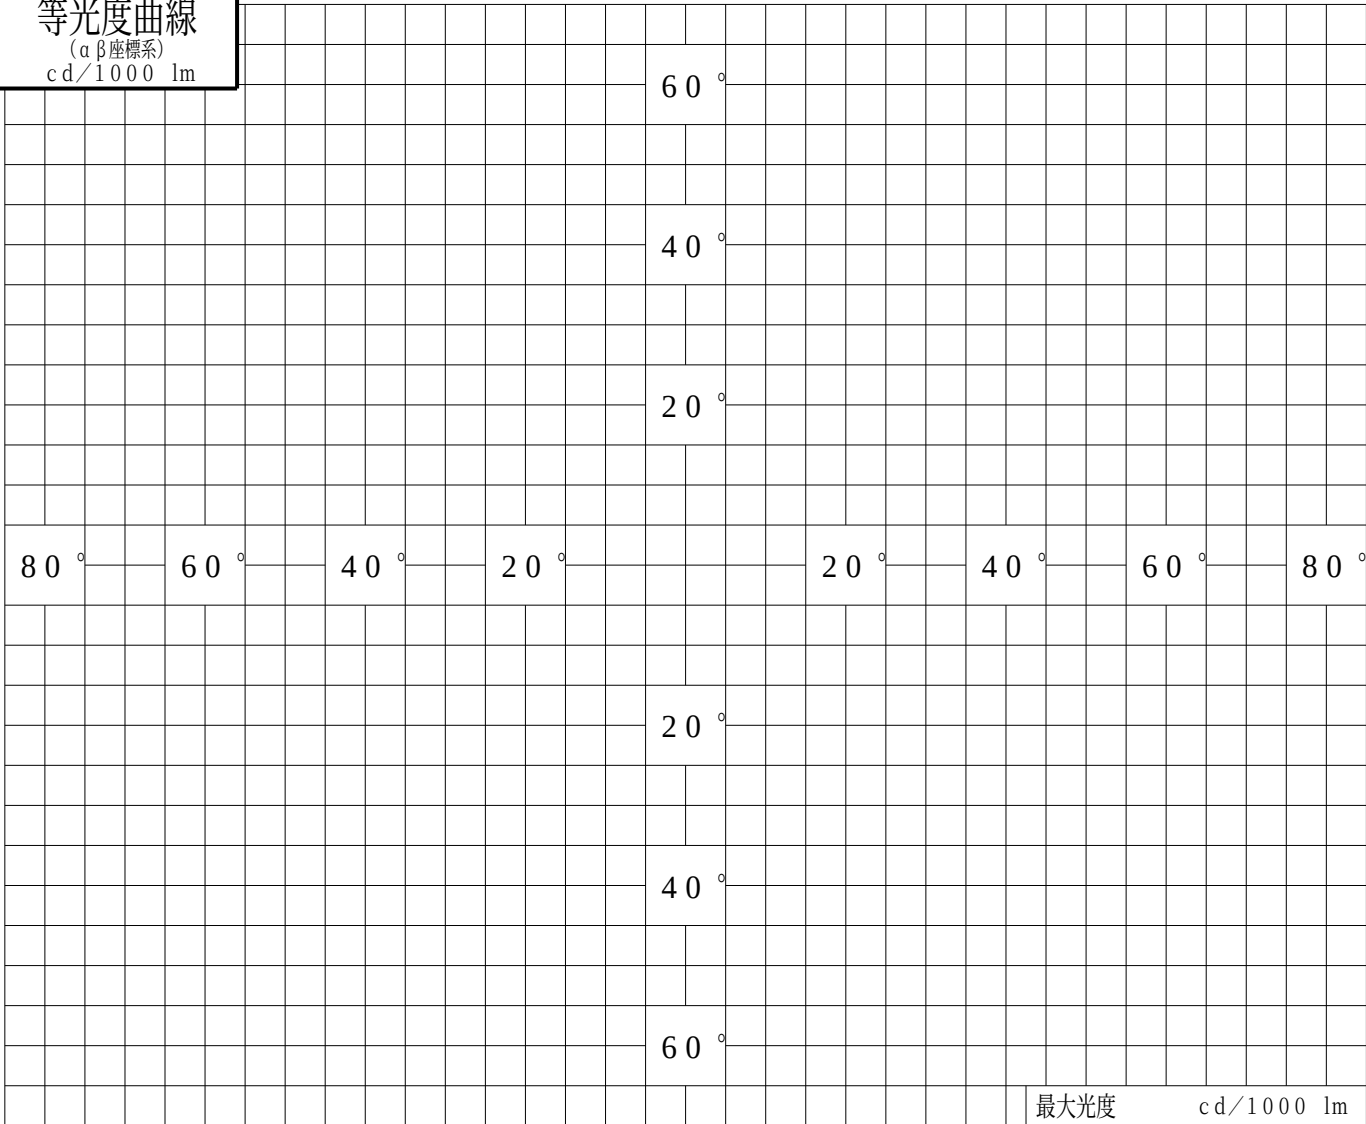

最大光度 cd/1000 lm