


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY12034+NTS95200+NYY900
光源	LED2700_70_725 x1 725.0 lm
管理番号	K0172447(0)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9 %	93.1 %	96.9 %
最大光度	2295 cd / 1000 lm	ビーム角	38.0 °	63.2 °	70.7 °

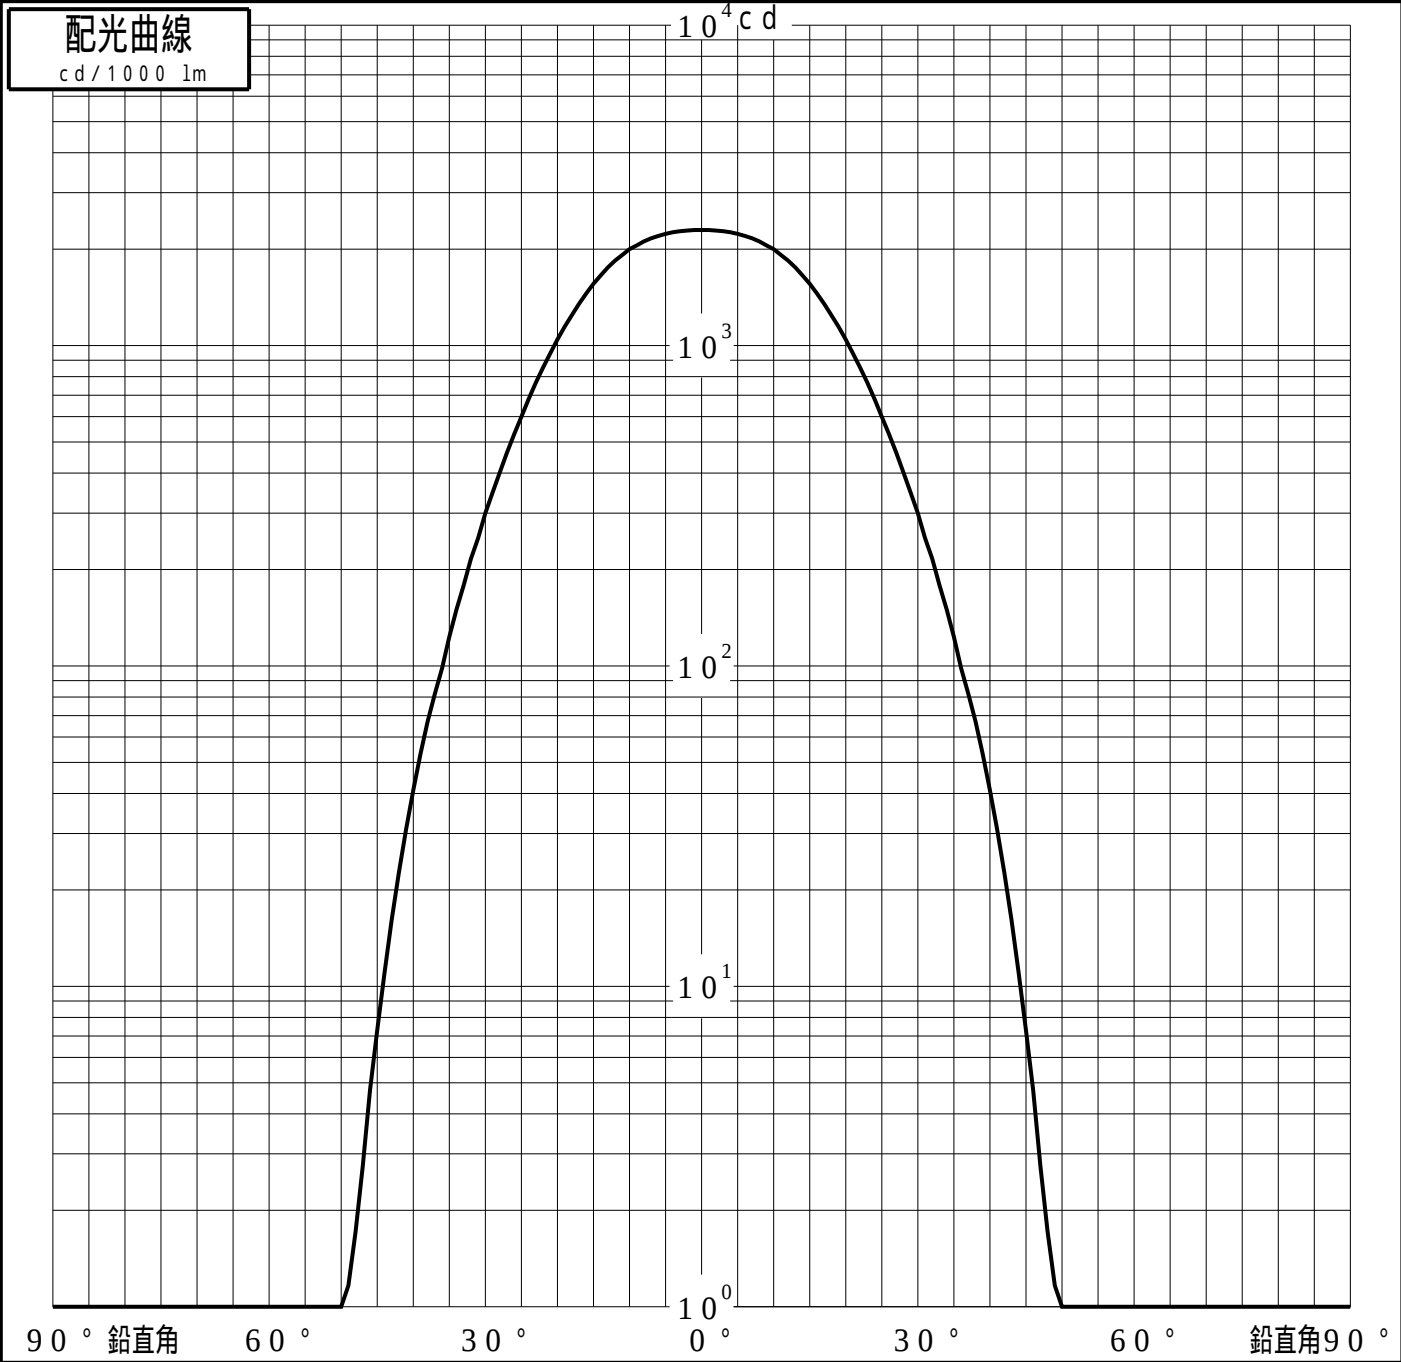

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y12034+NTS95200+NY Y900	光源	LED2700_70_725 ×1
管理番号	K0172447(0)DJ1TF		

累積光束曲線

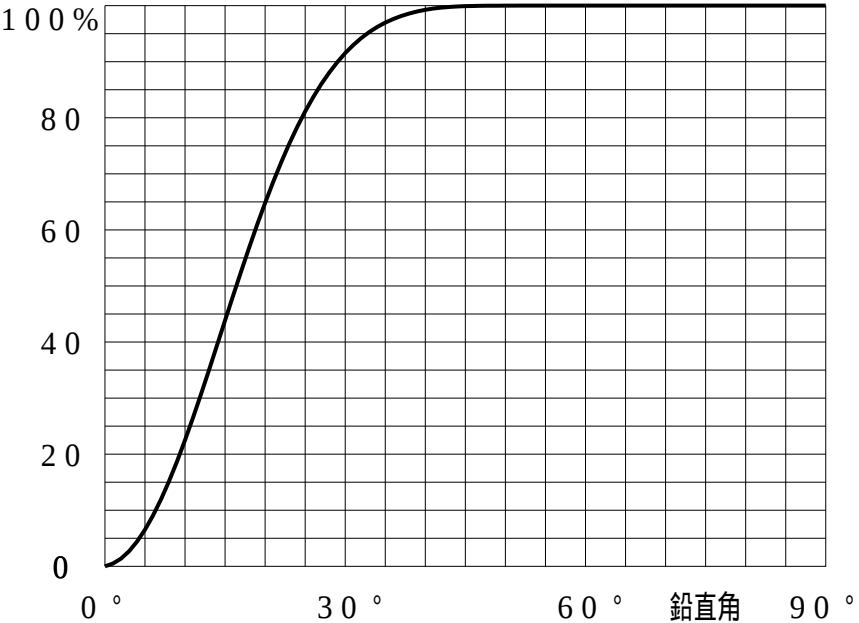

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

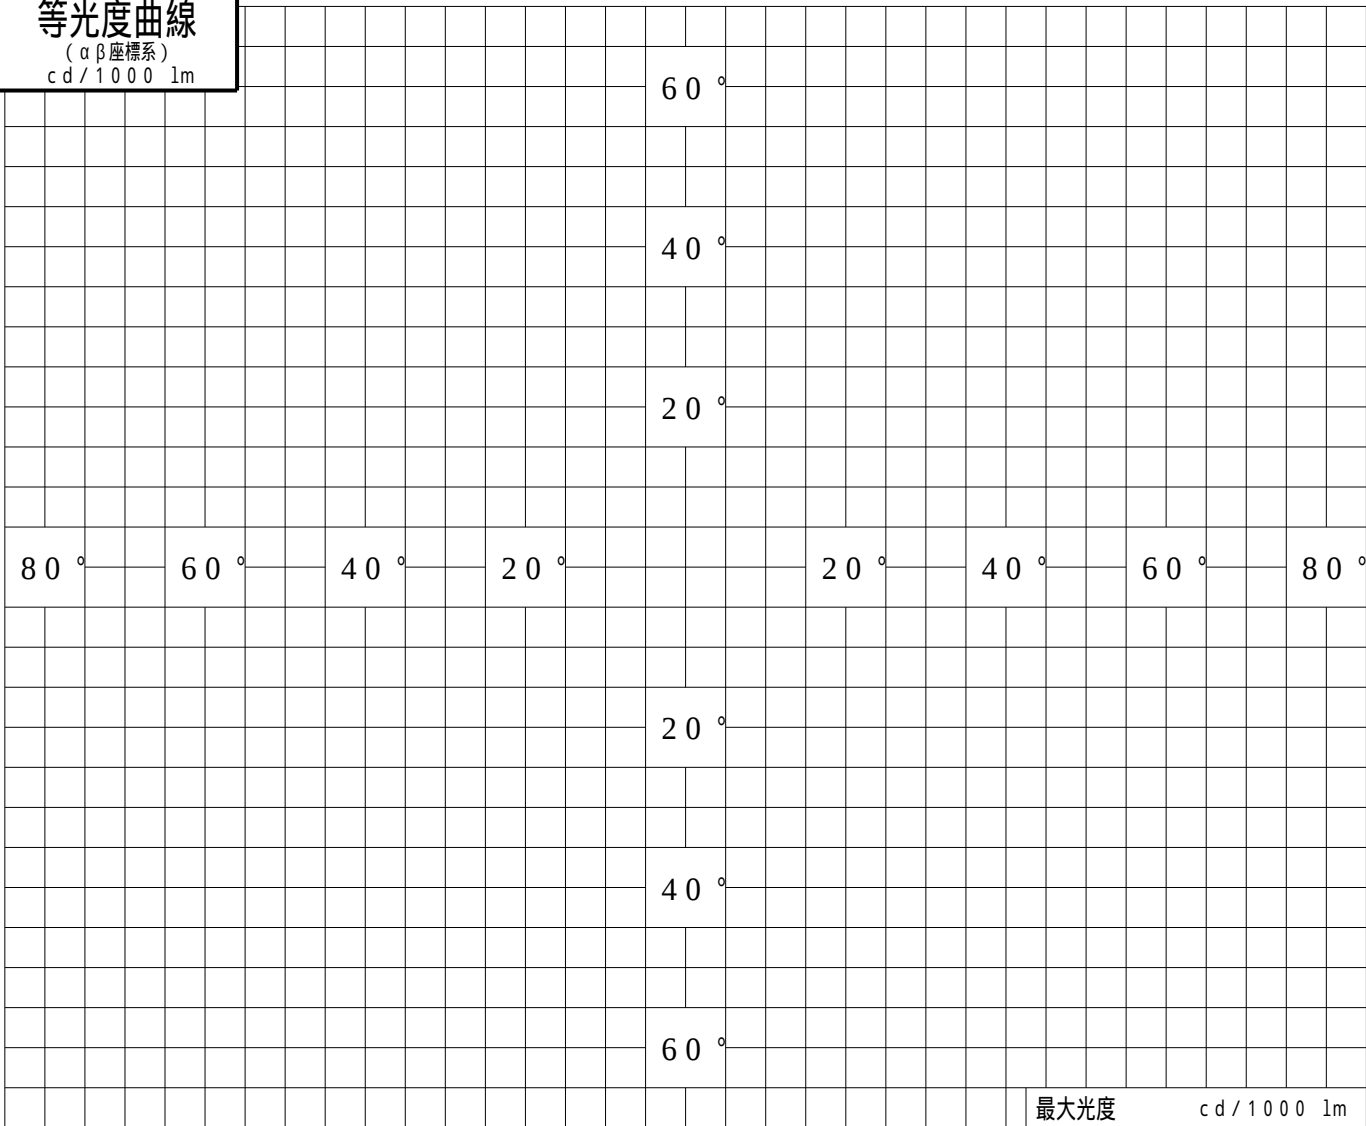

最大光度 cd/1000 lm