
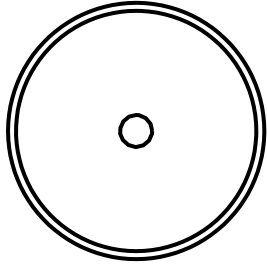


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33262					
光源	LED4000_70_4300 x1 4300.0 lm					
管理番号	K0177498(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.1 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.0%	93.8%	96.9%	
最大光度	2004 cd/1000 lm	ビ-ム角	37.2	71.8	78.1	

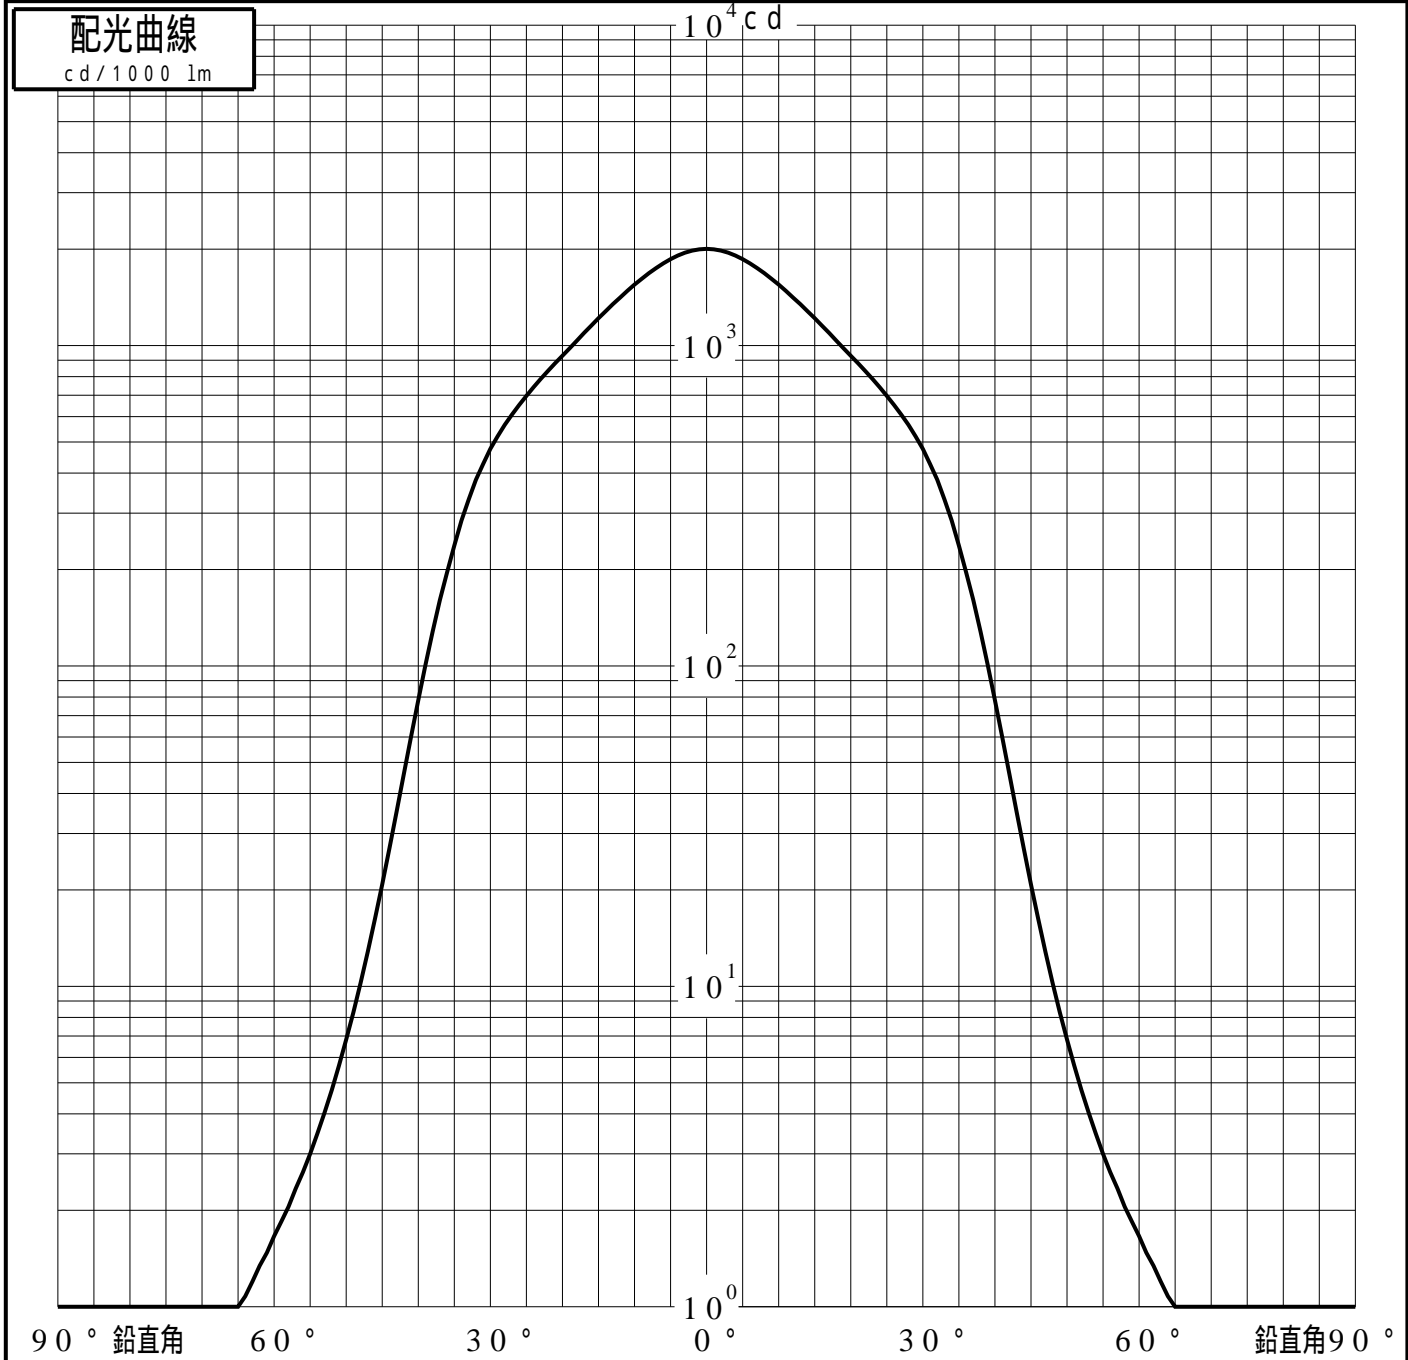

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY33262



光源

LED4000_70_4300 x1

管理番号

K0177498(0)DJ1 TF

累積光束曲線

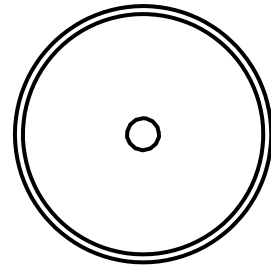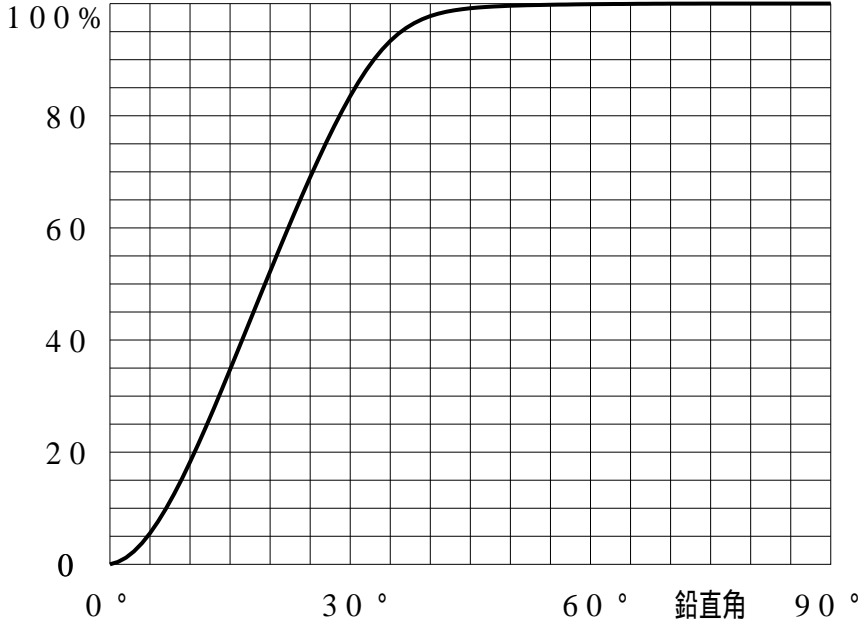

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

