



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 2 1 0 4 + NTS9 0 1 0 1 K+ NYY9 0	
光源	LED2700_70_60 x1 60.0 l m	
管理番号	K0195340(0) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	37.9%	71.8%	79.4%	
最大光度	19080 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 10.6 BB' 10.8				

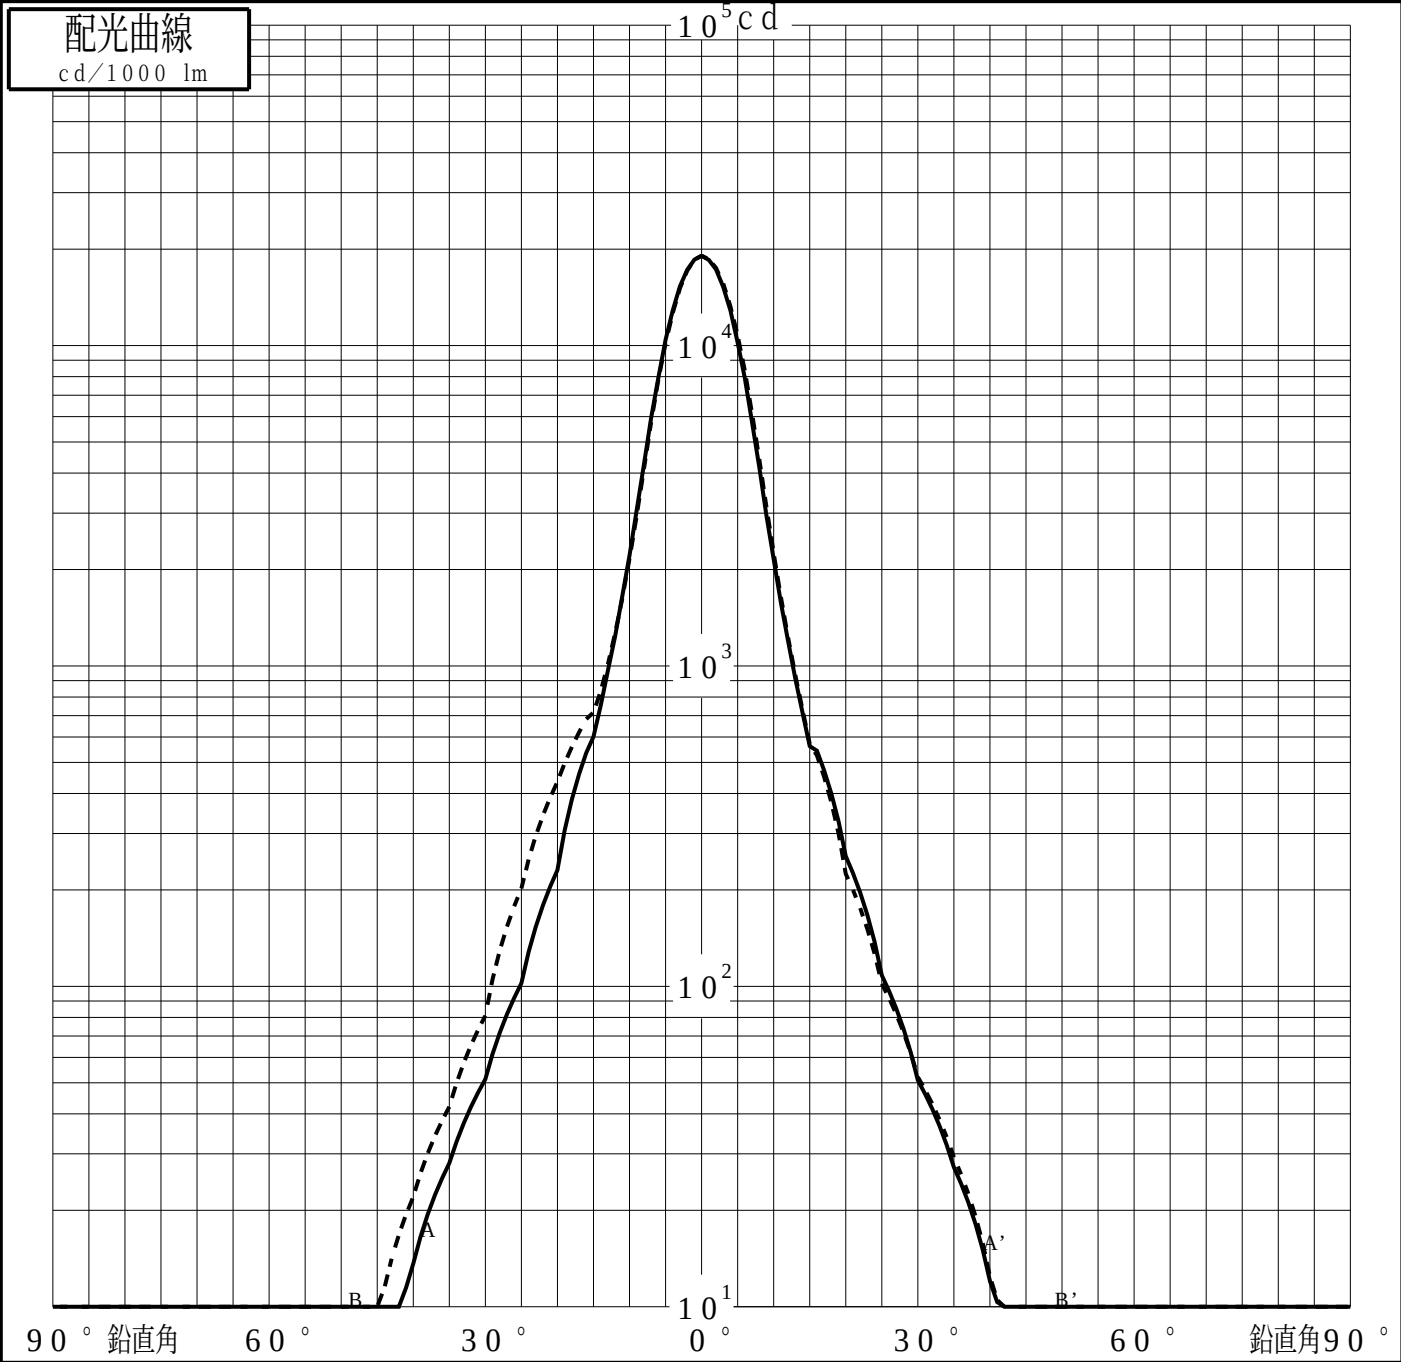

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY62104+NTS90101K+NYY90	光源	LED2700_70_60 x1
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

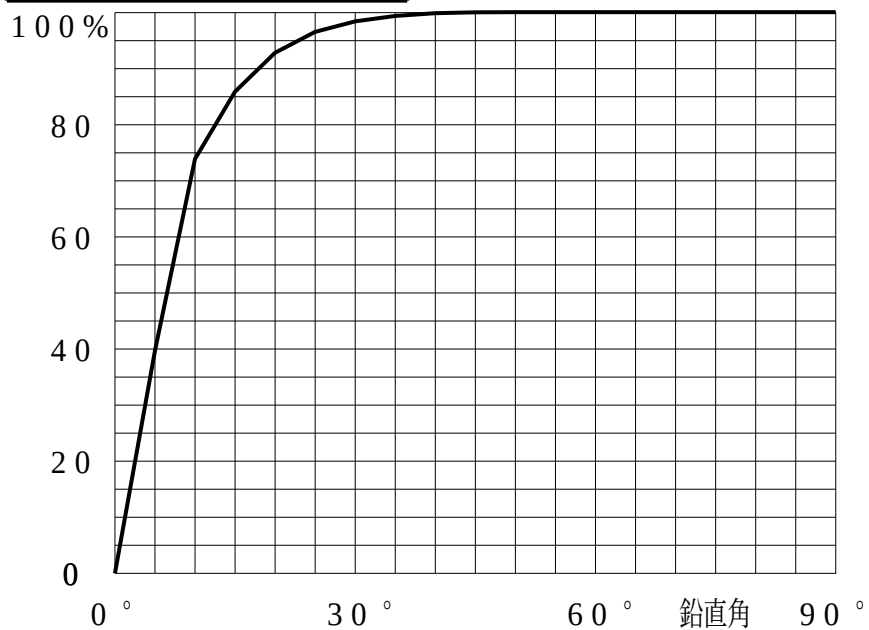

等光度曲線

(α β 座標系)

