



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 2 1 1 1 + NTS9 0 2 0 1 + NYY9 0 0				
光源	LED4000_70_320 ×1 320.0 l m				
管理番号	K0195342(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	86.3%	92.7%	
最大光度	4468 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.8 BB' 39.5				

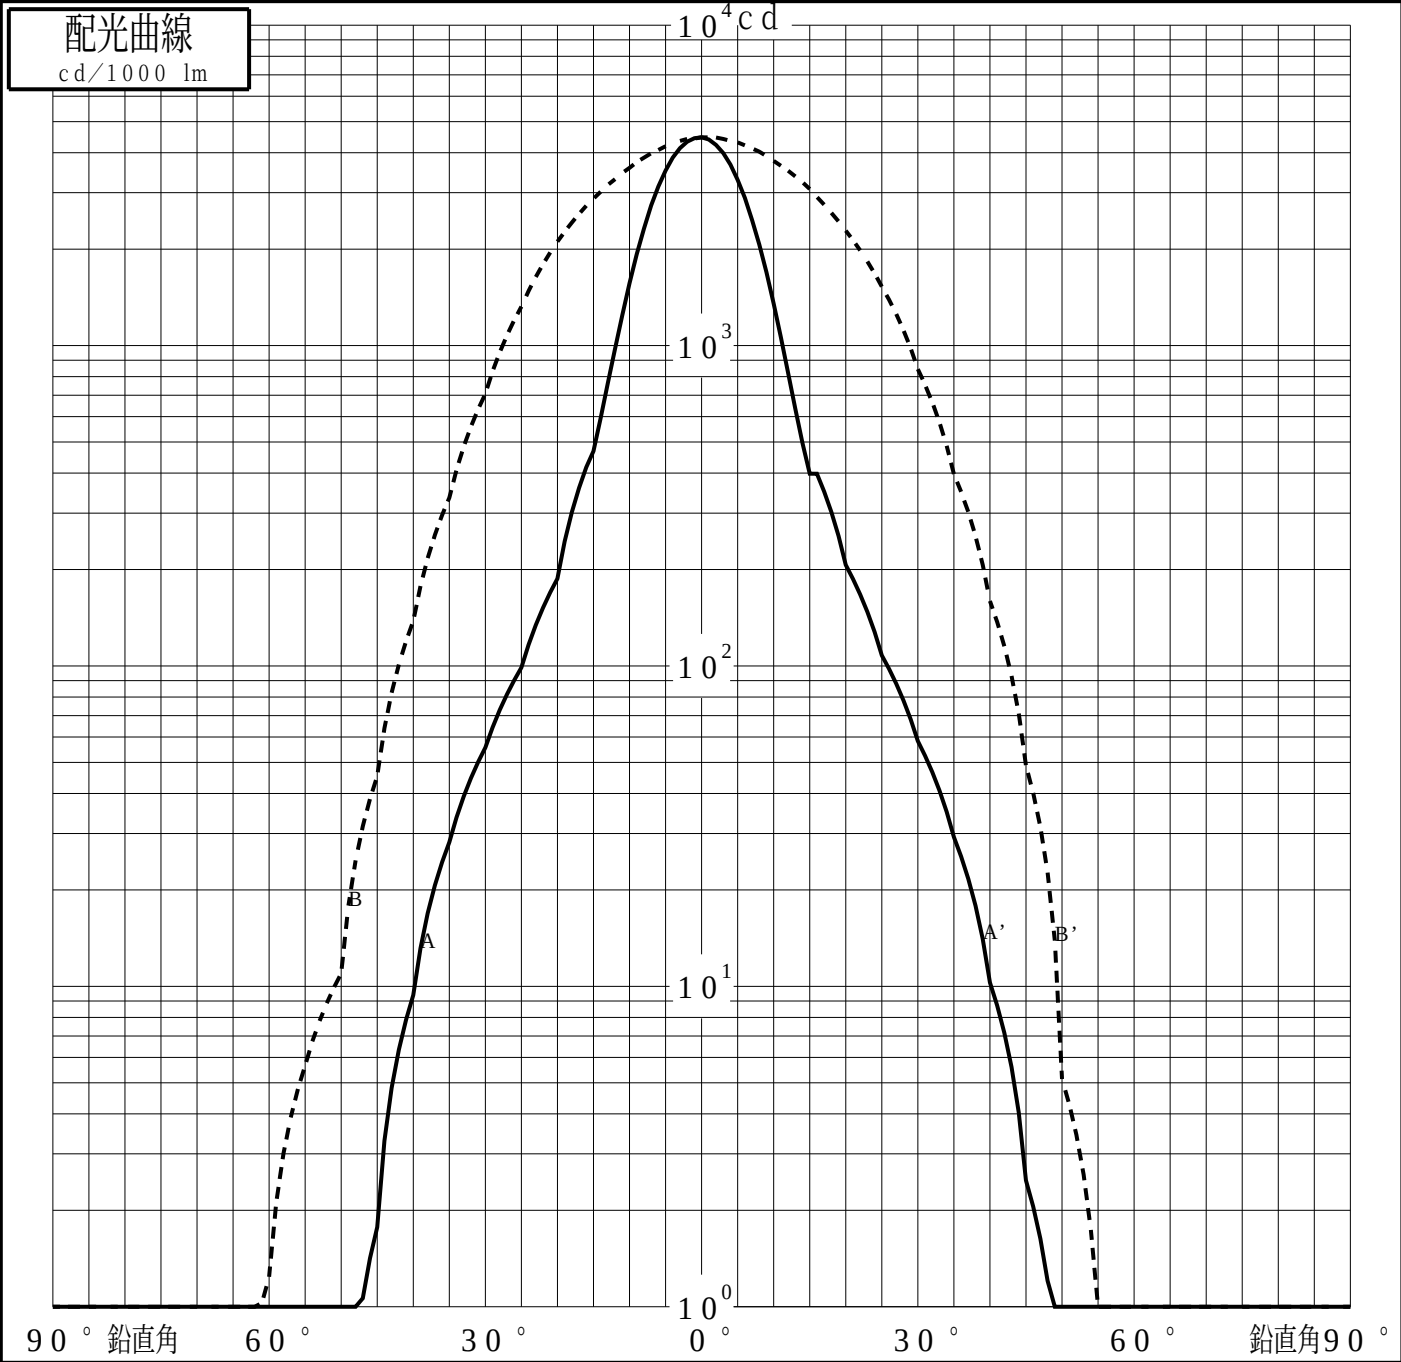

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y621111+NTS90201+NY Y900	光源	LED4000_70_320 ×1
管理番号	K0195342(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

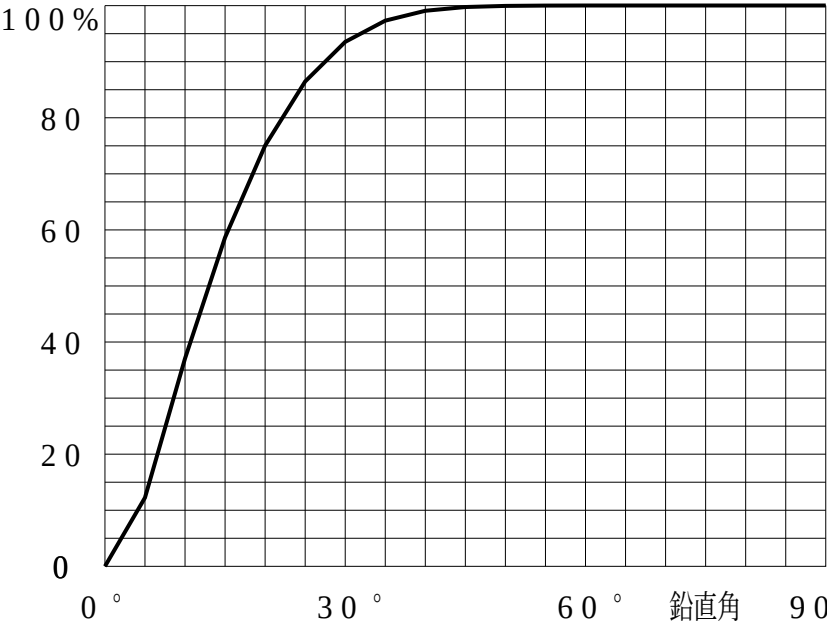

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

