


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY63202+NTS90200+NYY900				
光源	LED3500_70_300 ×1 300.0 lm				
管理番号	K0195225(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	38.9%	72.8%	80.9%
最大光度	18368 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 10.9 BB' 11.1	21.5	26.5 26.7

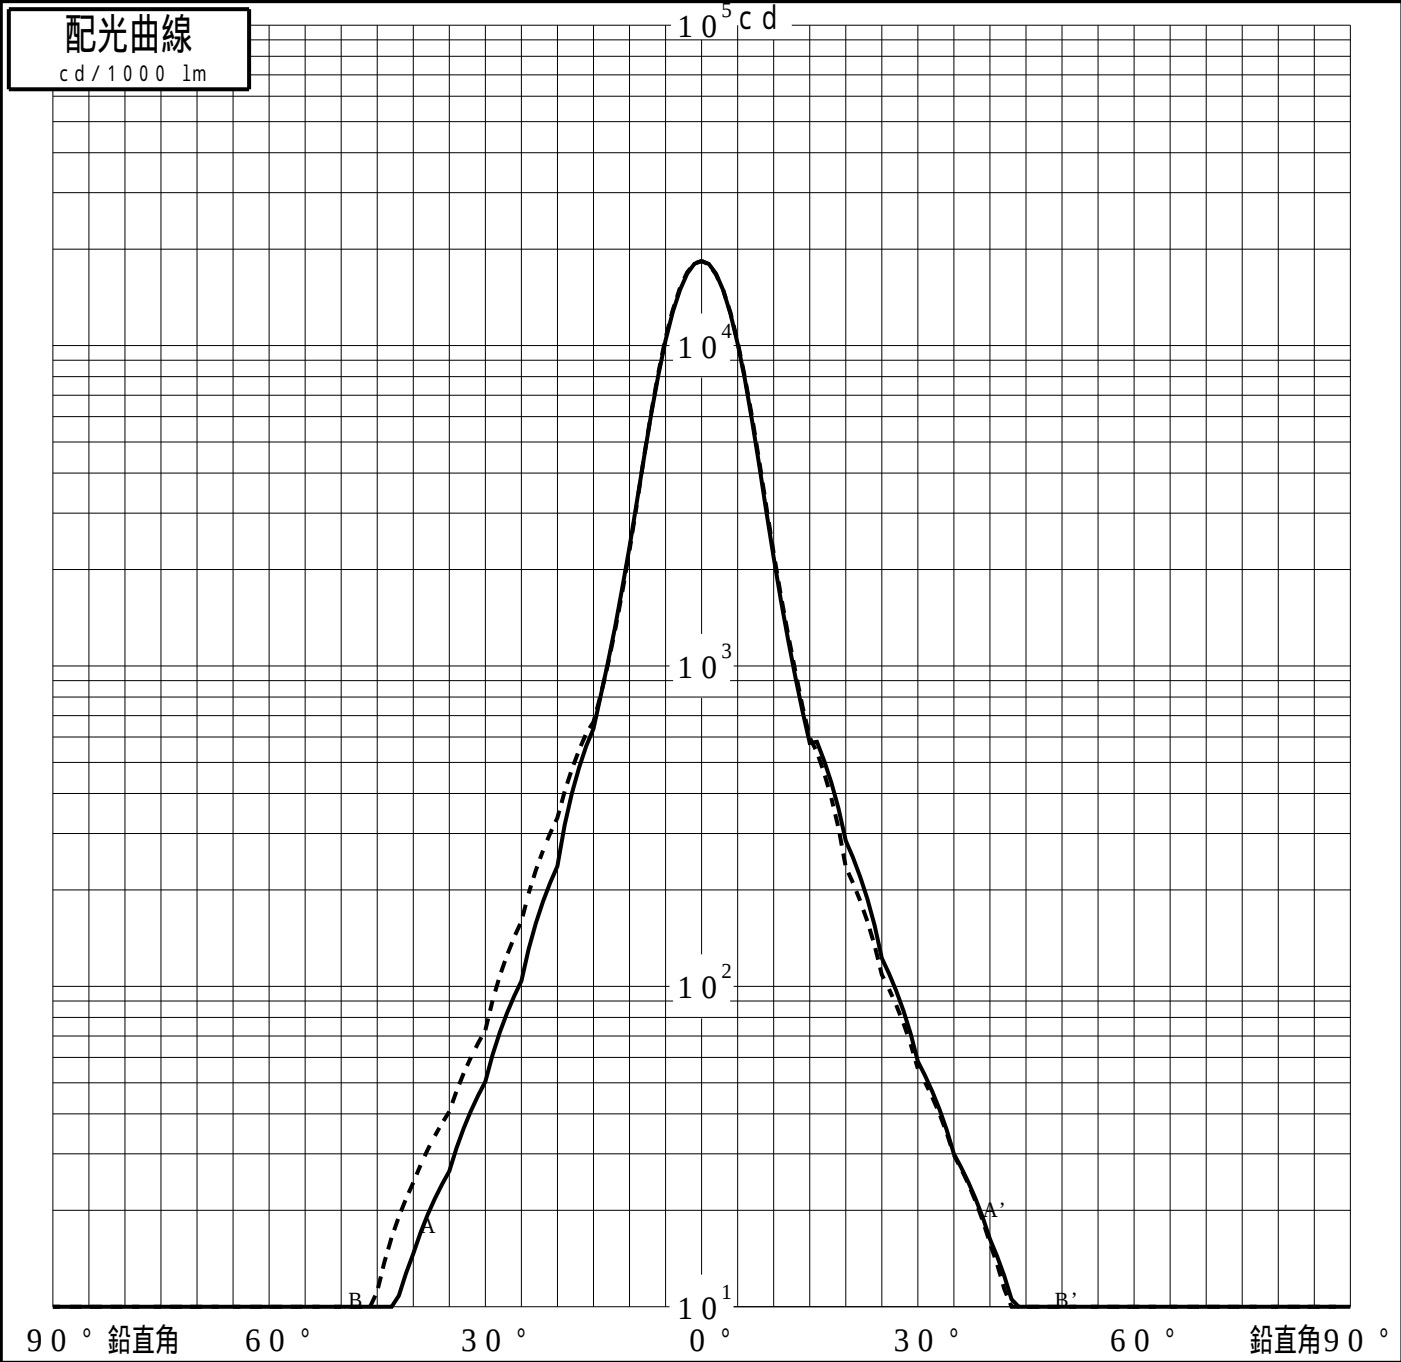

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y63202+NTS90200+NY Y900	光源	LED3500_70_300 ×1
管理番号	K0195225(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

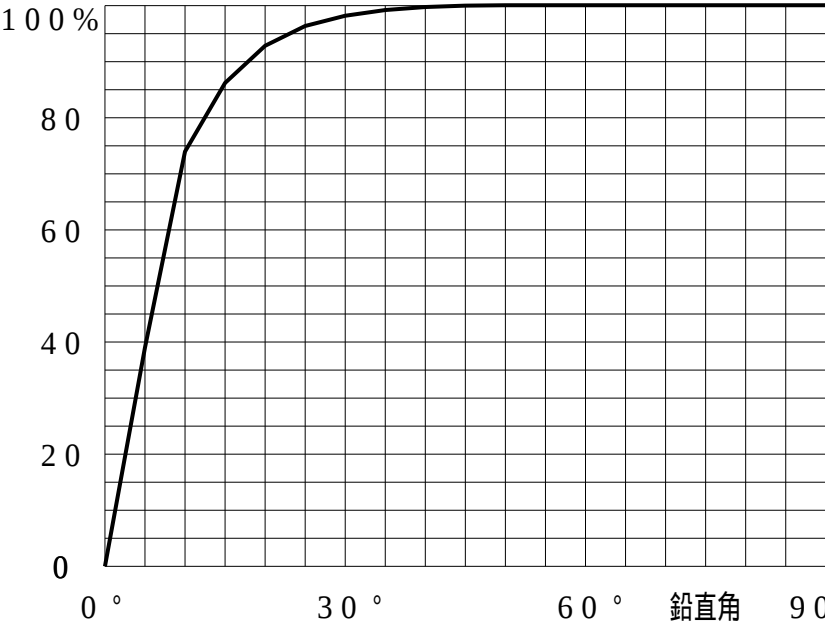

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

