


投光照明器具特性

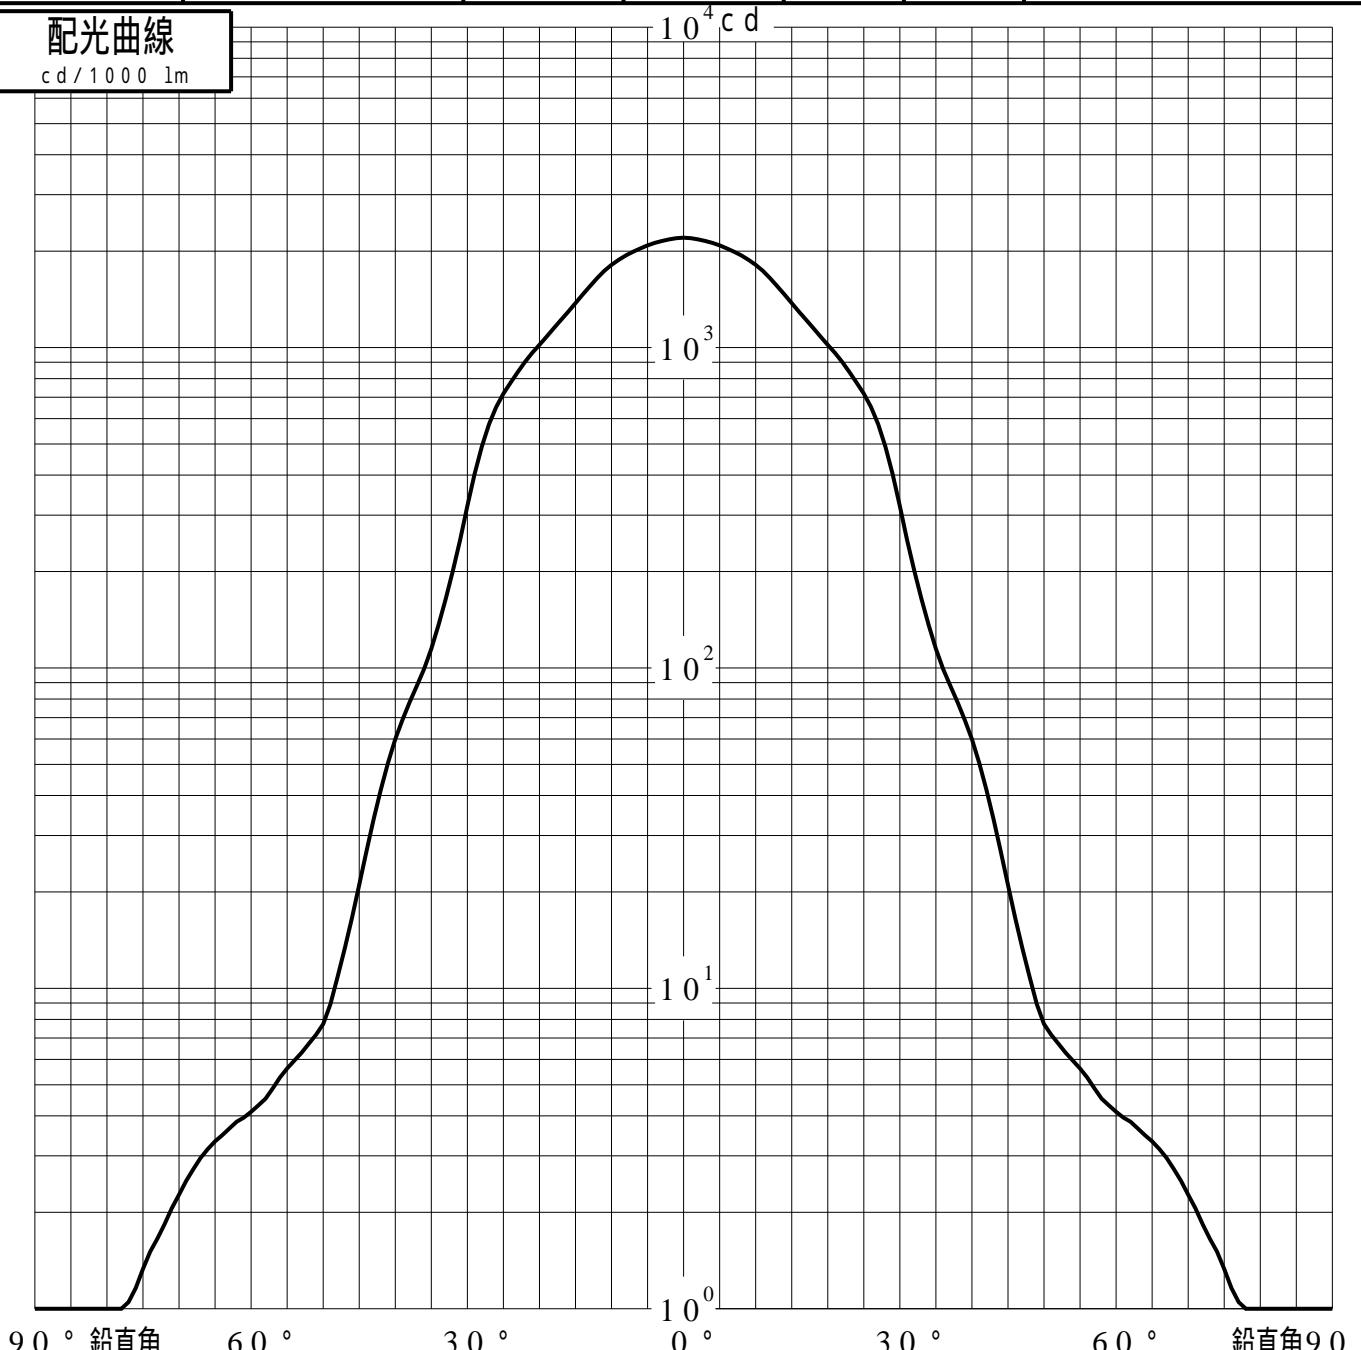
品名(品番)	NYT1033WZ+NYK5000				
光源	LED4000_70_2870 x1 2870.0 1m				
管理番号	K0165405(0) DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.%	91.1%	94.5%
最大光度	2202 cd / 1000 1m	ビーム角	37.4	63.2	70.6



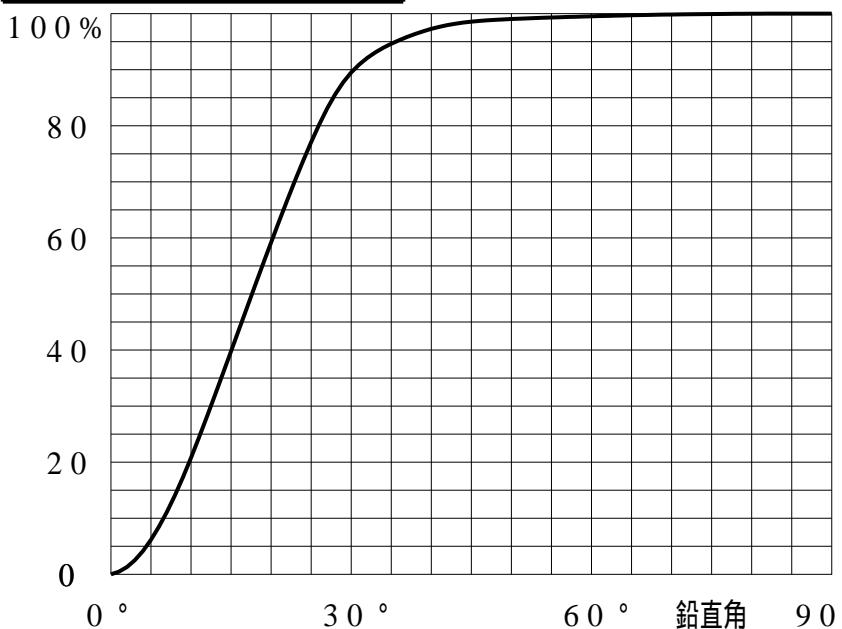

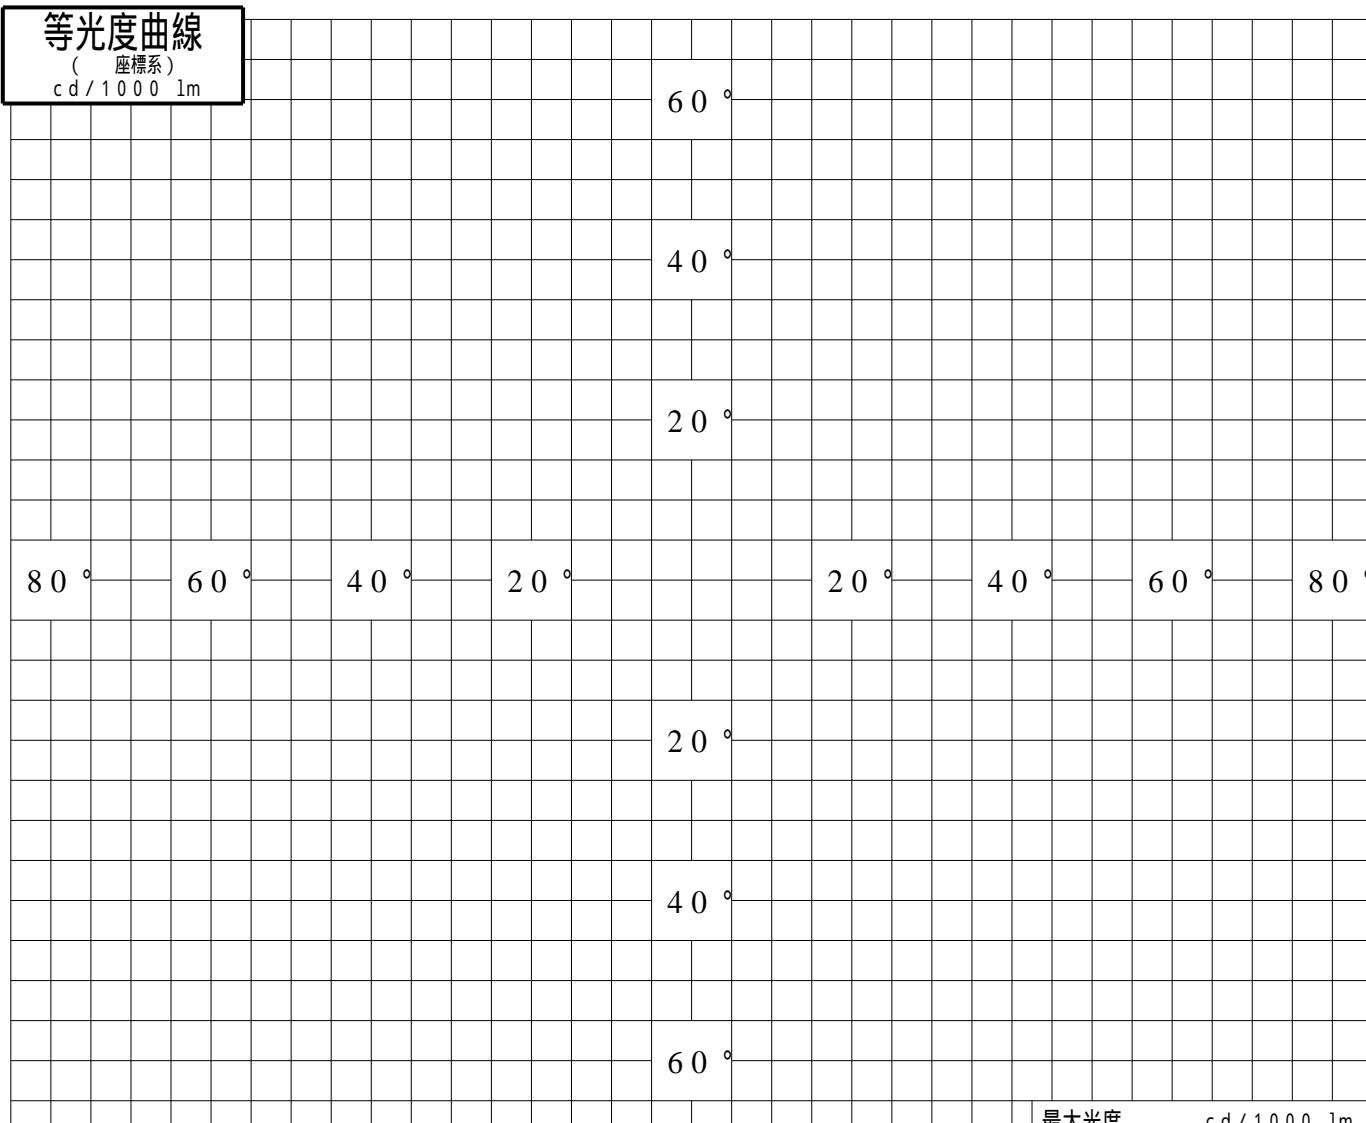
配光曲線

cd / 1000 1m

10⁴ cd



投光照明器具特性

品番(品名)	NYT1033WZ+NYK50000	光源	LED4000_70_2870 x1	
管理番号	K0165405(0) DJ1 TF			
累積光束曲線				
				
				
等光度曲線 (座標系) cd / 1000 lm				
				
			最大光度 cd / 1000 lm	