



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY63211+NTS90200+NYY900				
光源	LED4000_70_830 ×1 830.0 lm				
管理番号	K0195229(0)DJ1 XY				

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9%	80.1%	86.8%
最大光度	8001 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 17.6 BB' 17.8	34.2 34.9	40.5 41.7





配光曲線
cd/1000 lm

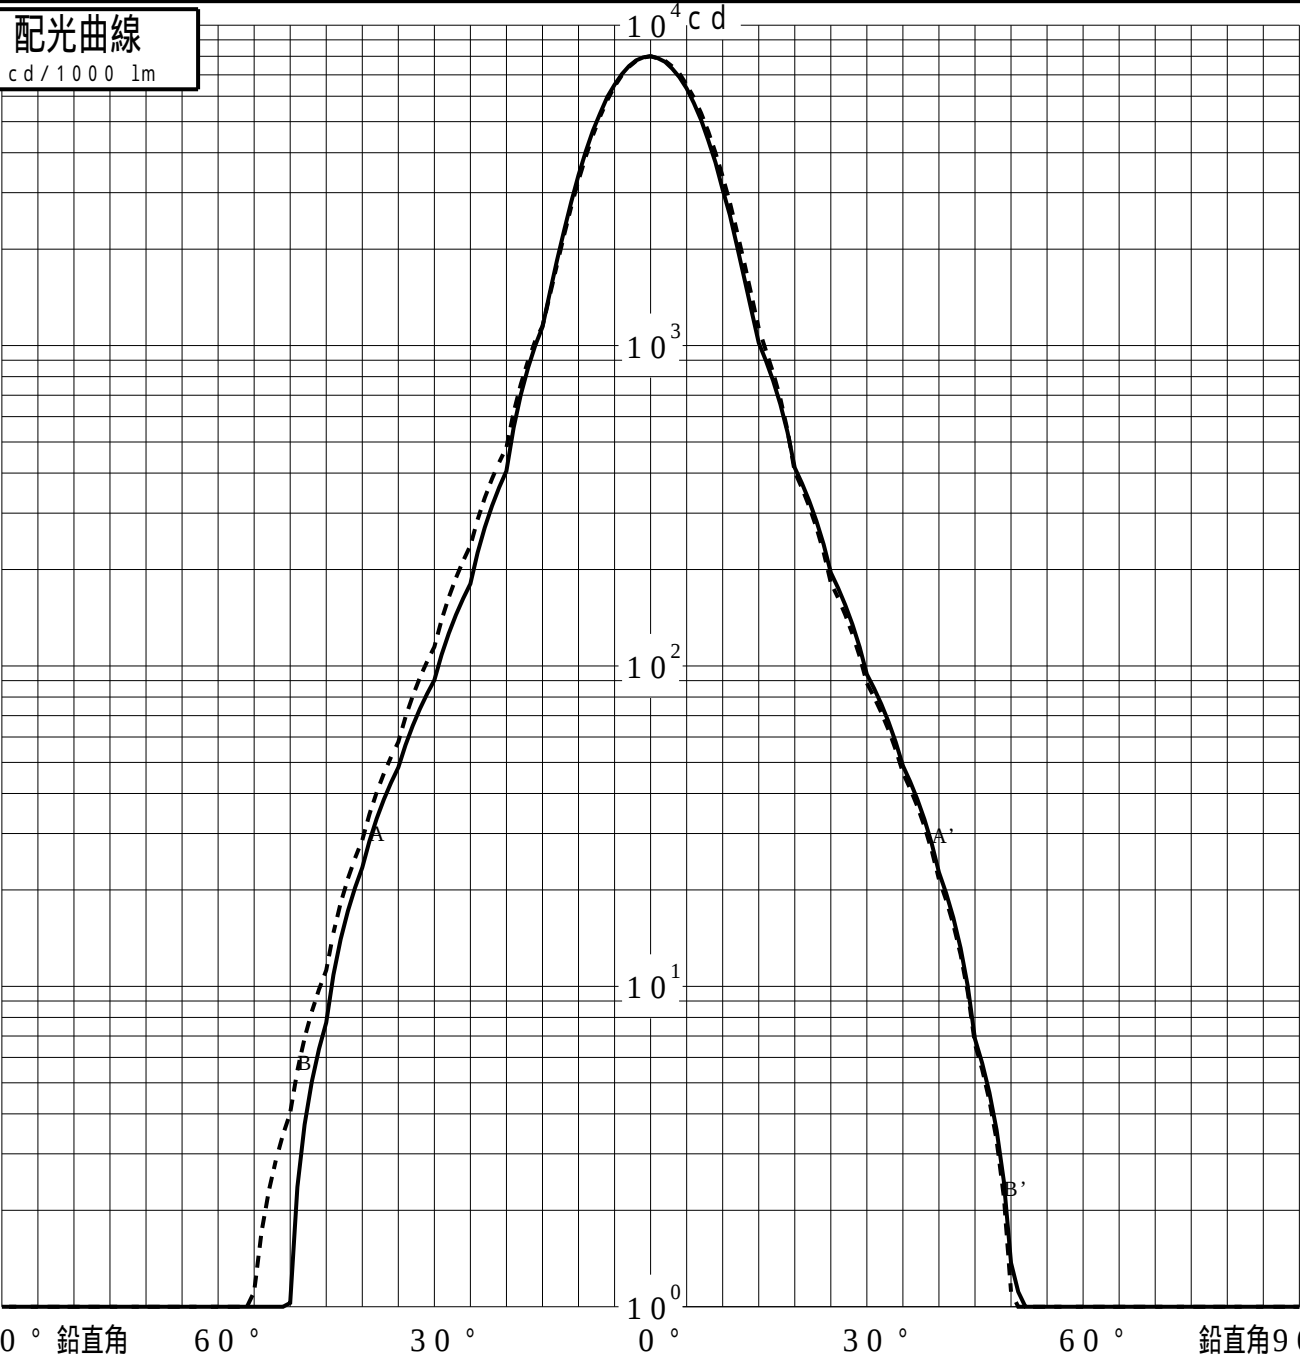

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y63211+NTS90200+NY Y900	光源	LED4000_70_830 ×1
管理番号	K0195229(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

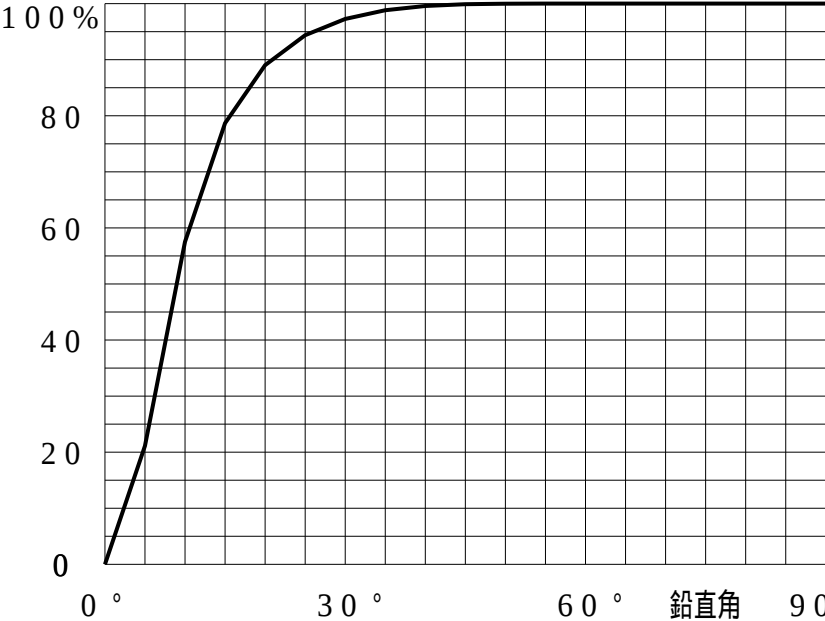

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

