
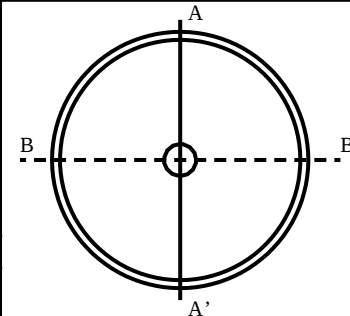


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY63212+NTS90101+NYY900
光源	LED3500_70_255 x1 255.0 l m
管理番号	K0195228(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.7%	85.2%	91.8%	
最大光度	4211 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 16.3° BB' 39.9°	32.2	69.9	79.0	

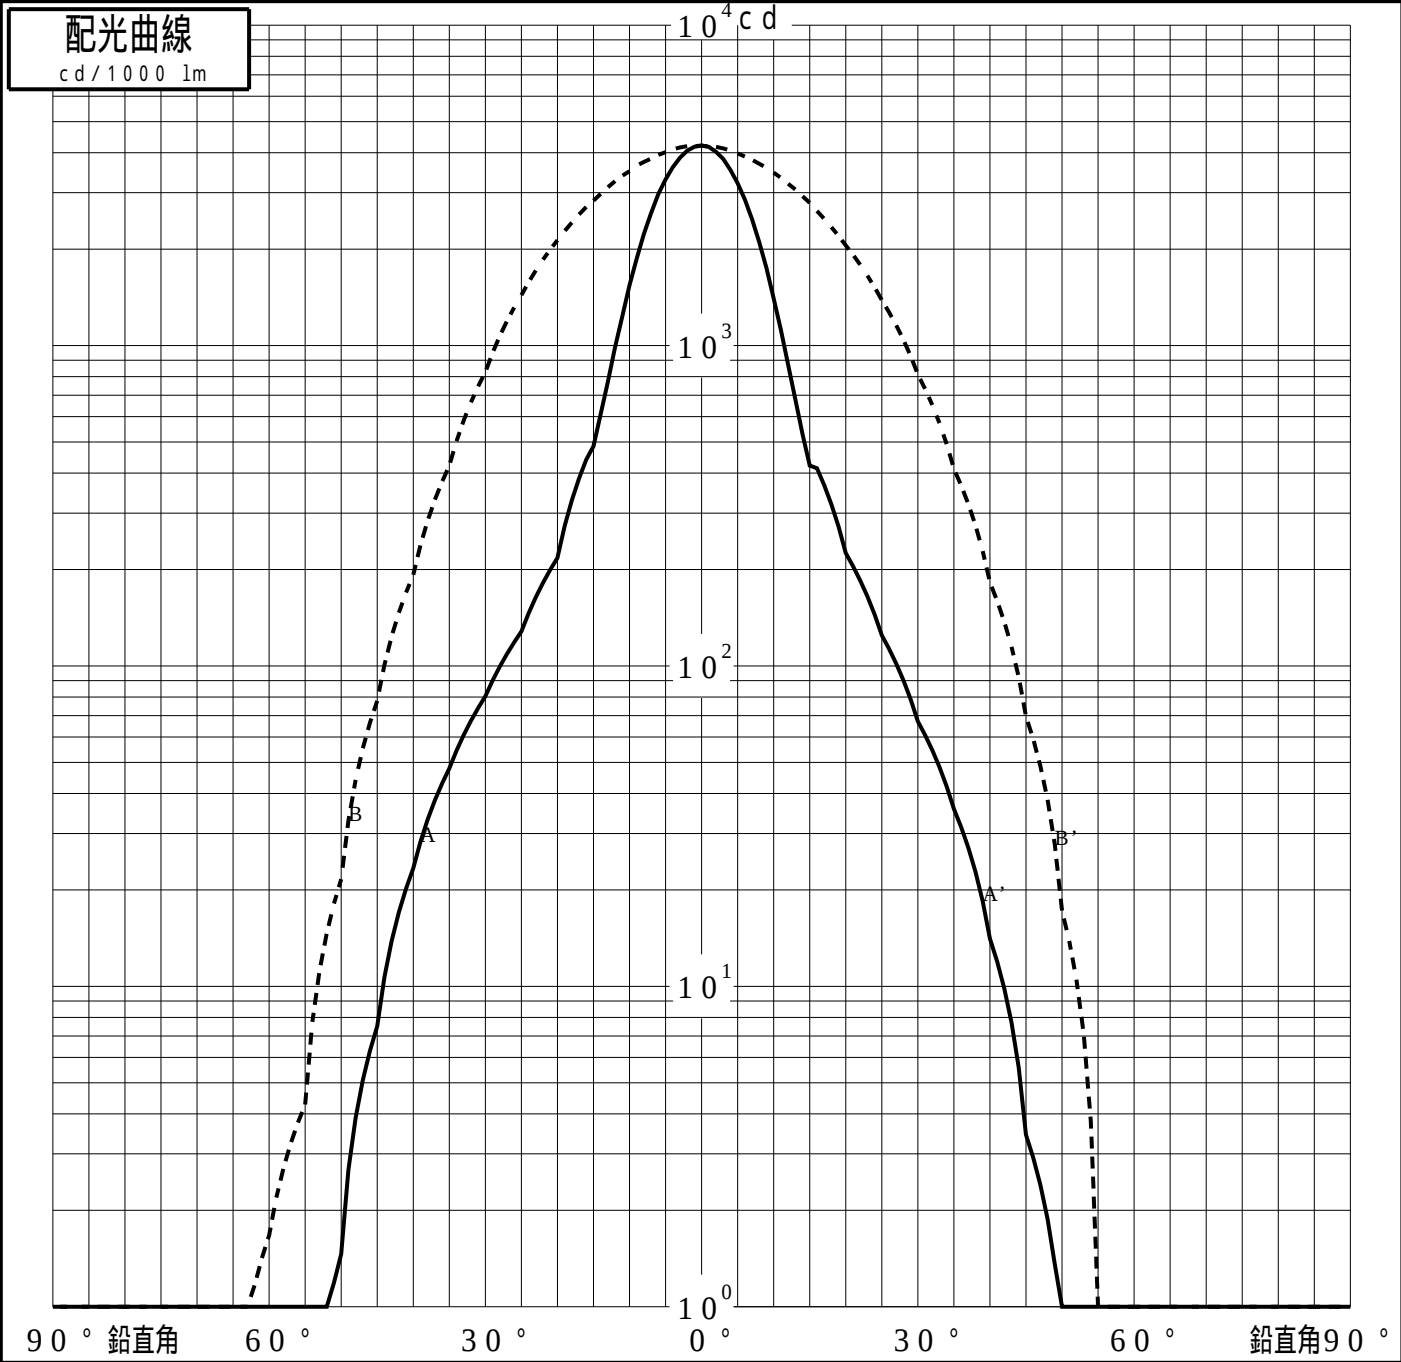

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y63212+NTS90101+NY Y900	光源	LED3500_70_255 ×1
管理番号	K0195228(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

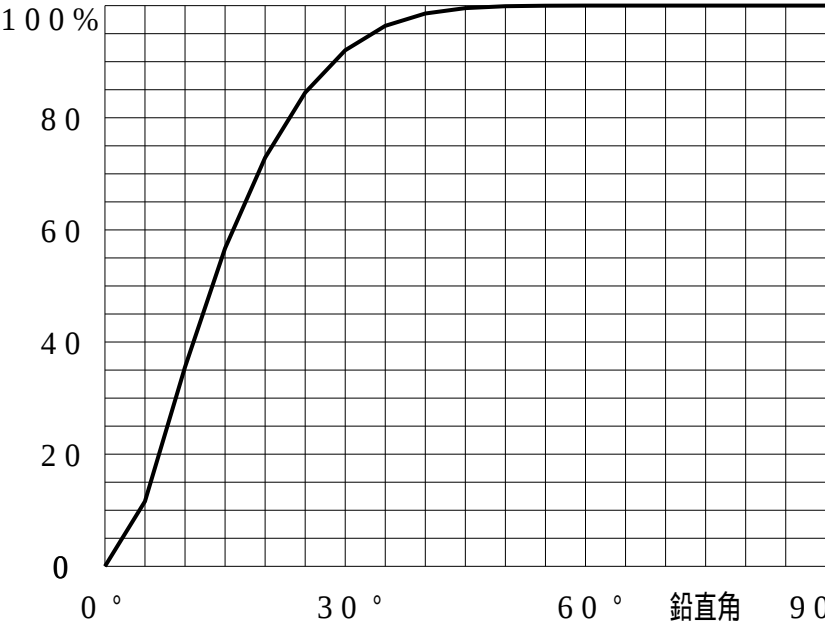

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

