



投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1033FK
光源	LED3000_70_2075 ×1 2075.0 lm
管理番号	K0164819(4)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.7%	83.6%	91.9%	
最大光度	2062 cd/1000 lm	ビーム角	35.0	66.3	81.5	

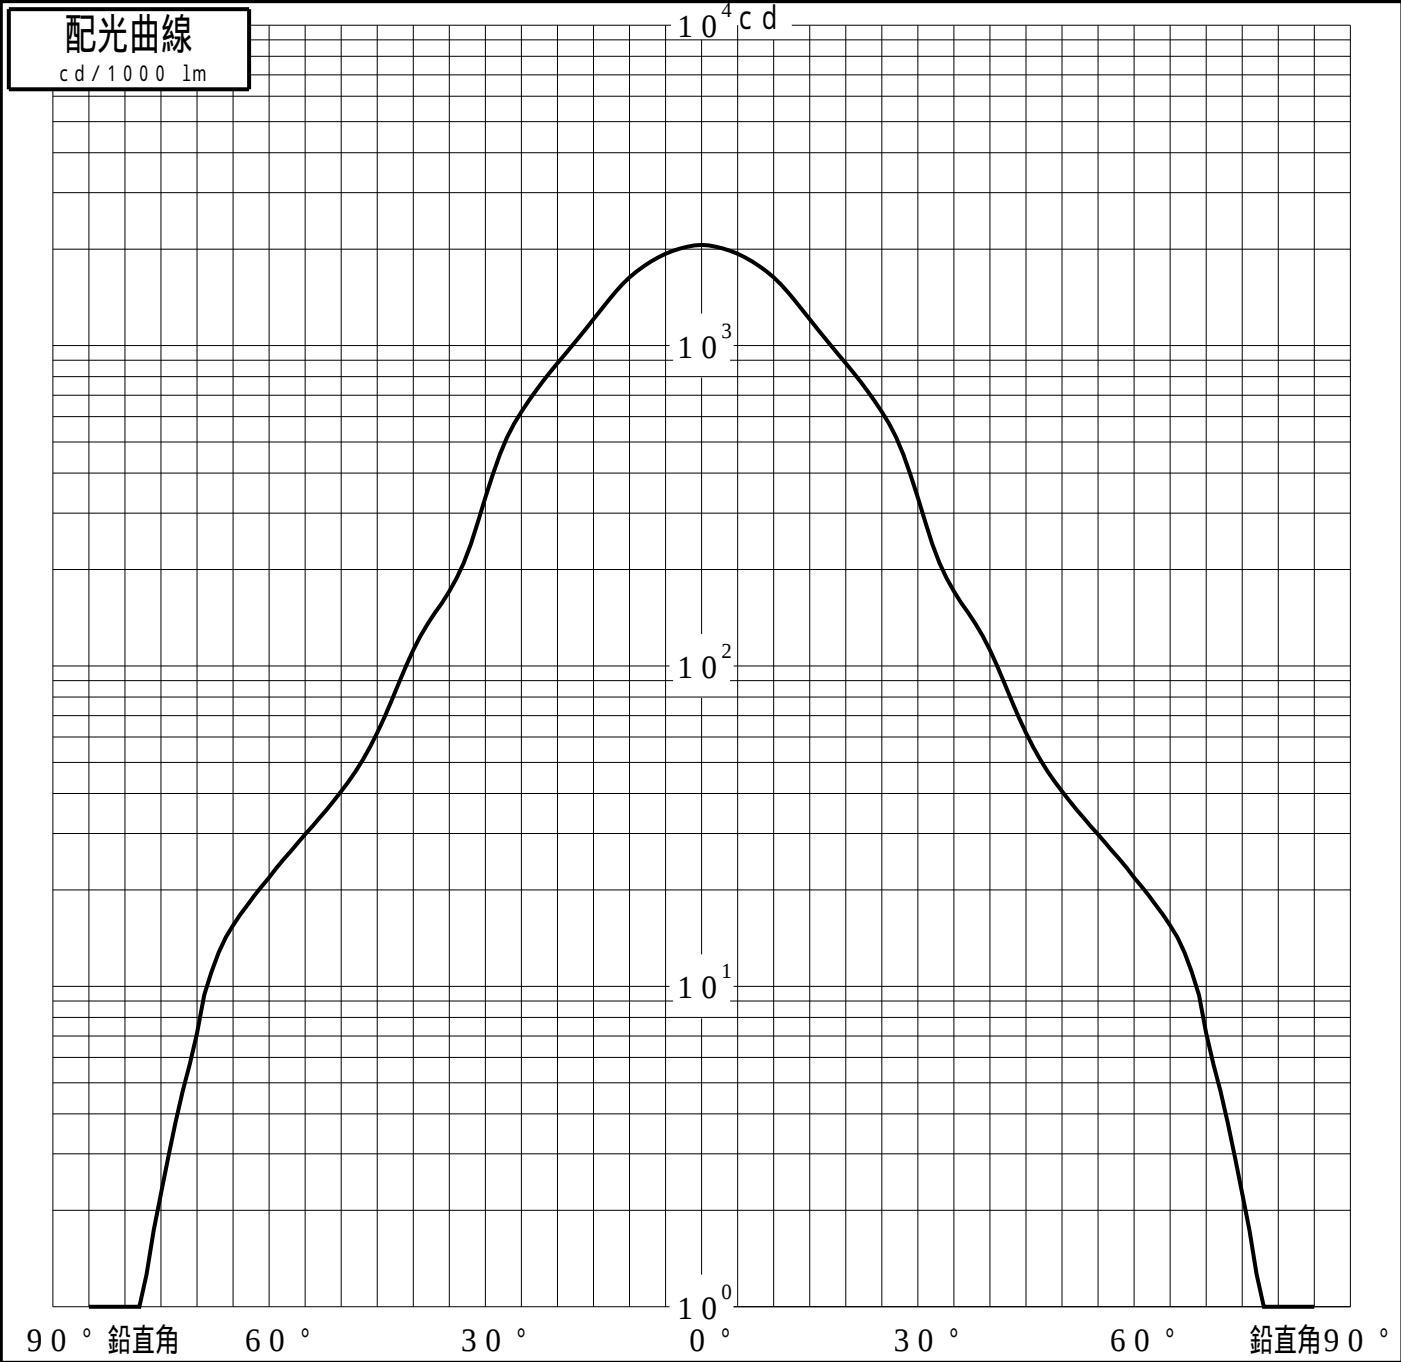

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1033FK



光源

LED3000_70_2075 x1

管理番号


K0164819(4)DJ1 TF

累積光束曲線

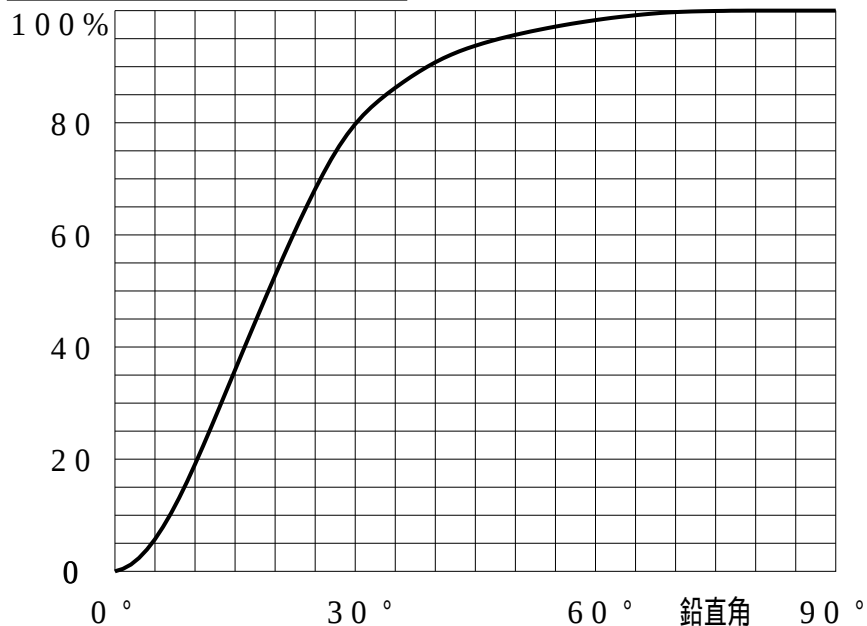

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

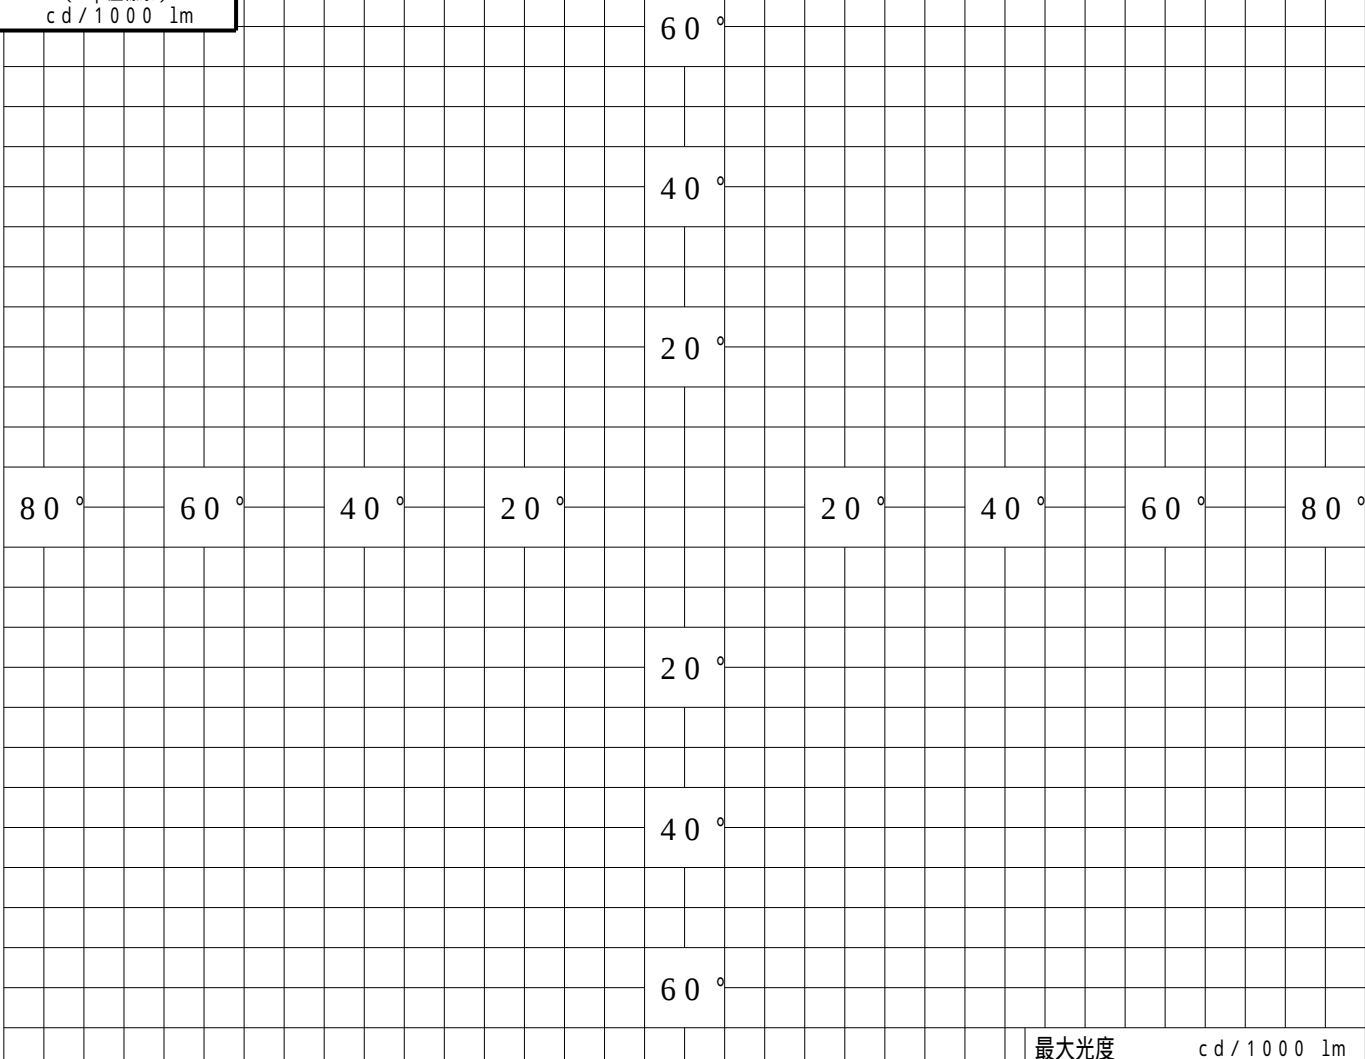

最大光度

cd/1000 lm