


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY22002+NTS95200+NYY900				
光源	LED3500_70_65 ×1 65.0 lm				
管理番号	K0172913(1)DR1 TF				



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.7%	86.5%	92.9%	
最大光度	10014 cd/1000 lm	ビーム角	AA 9.1 BB 28.9	18.7 52.6	19.9 58.6	

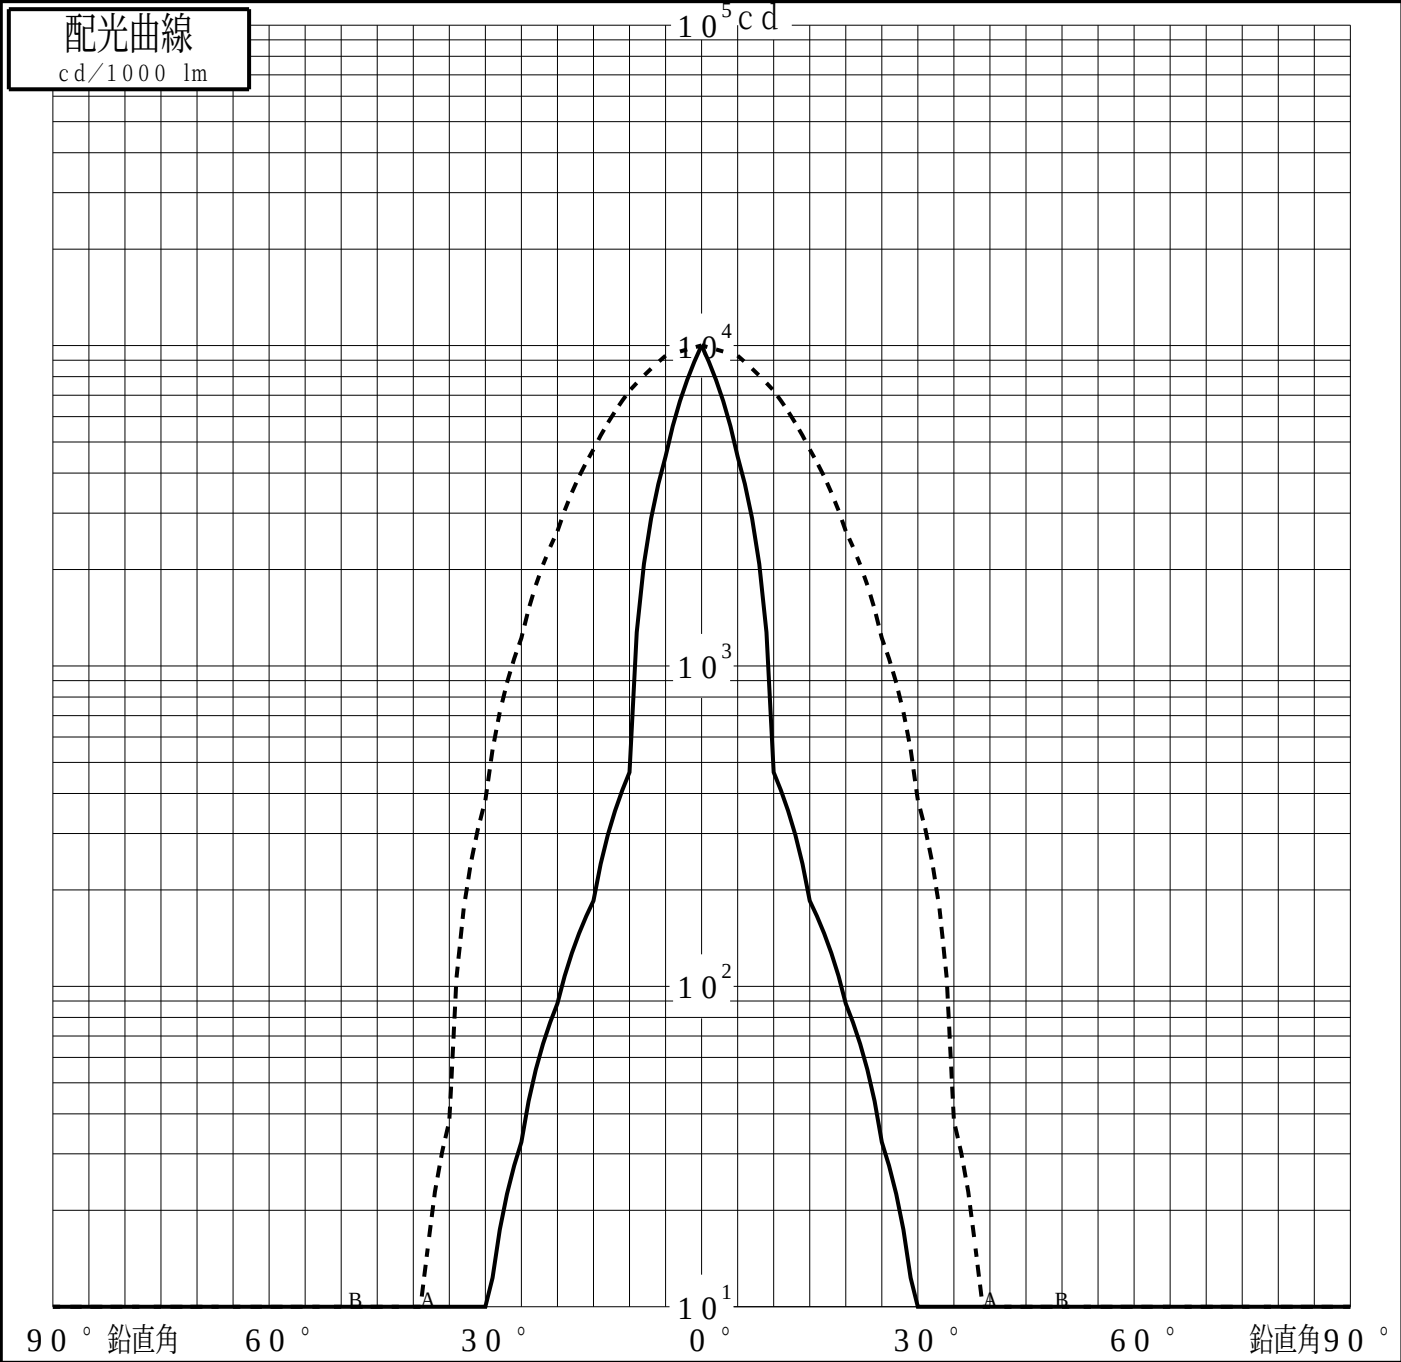

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y22002+NTS95200+NY Y900	光源	LED3500_70_65 ×1
管理番号	K0172913(1)DR1 TF		


累積光束曲線

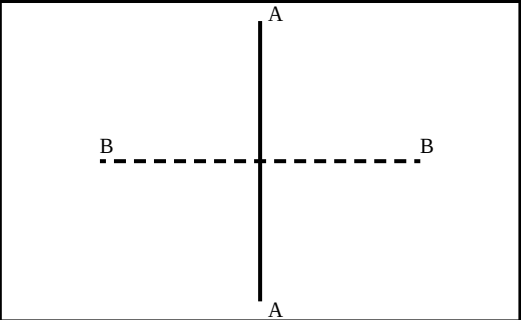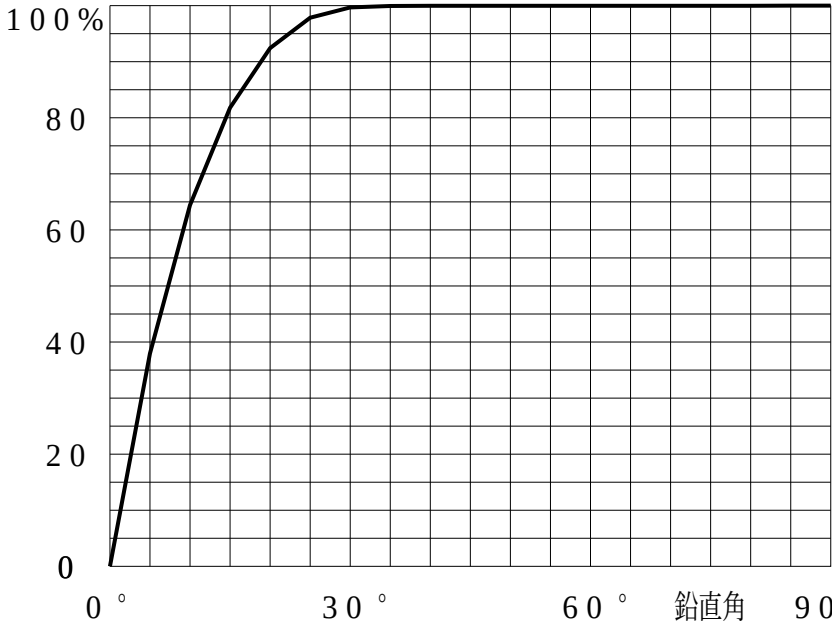

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

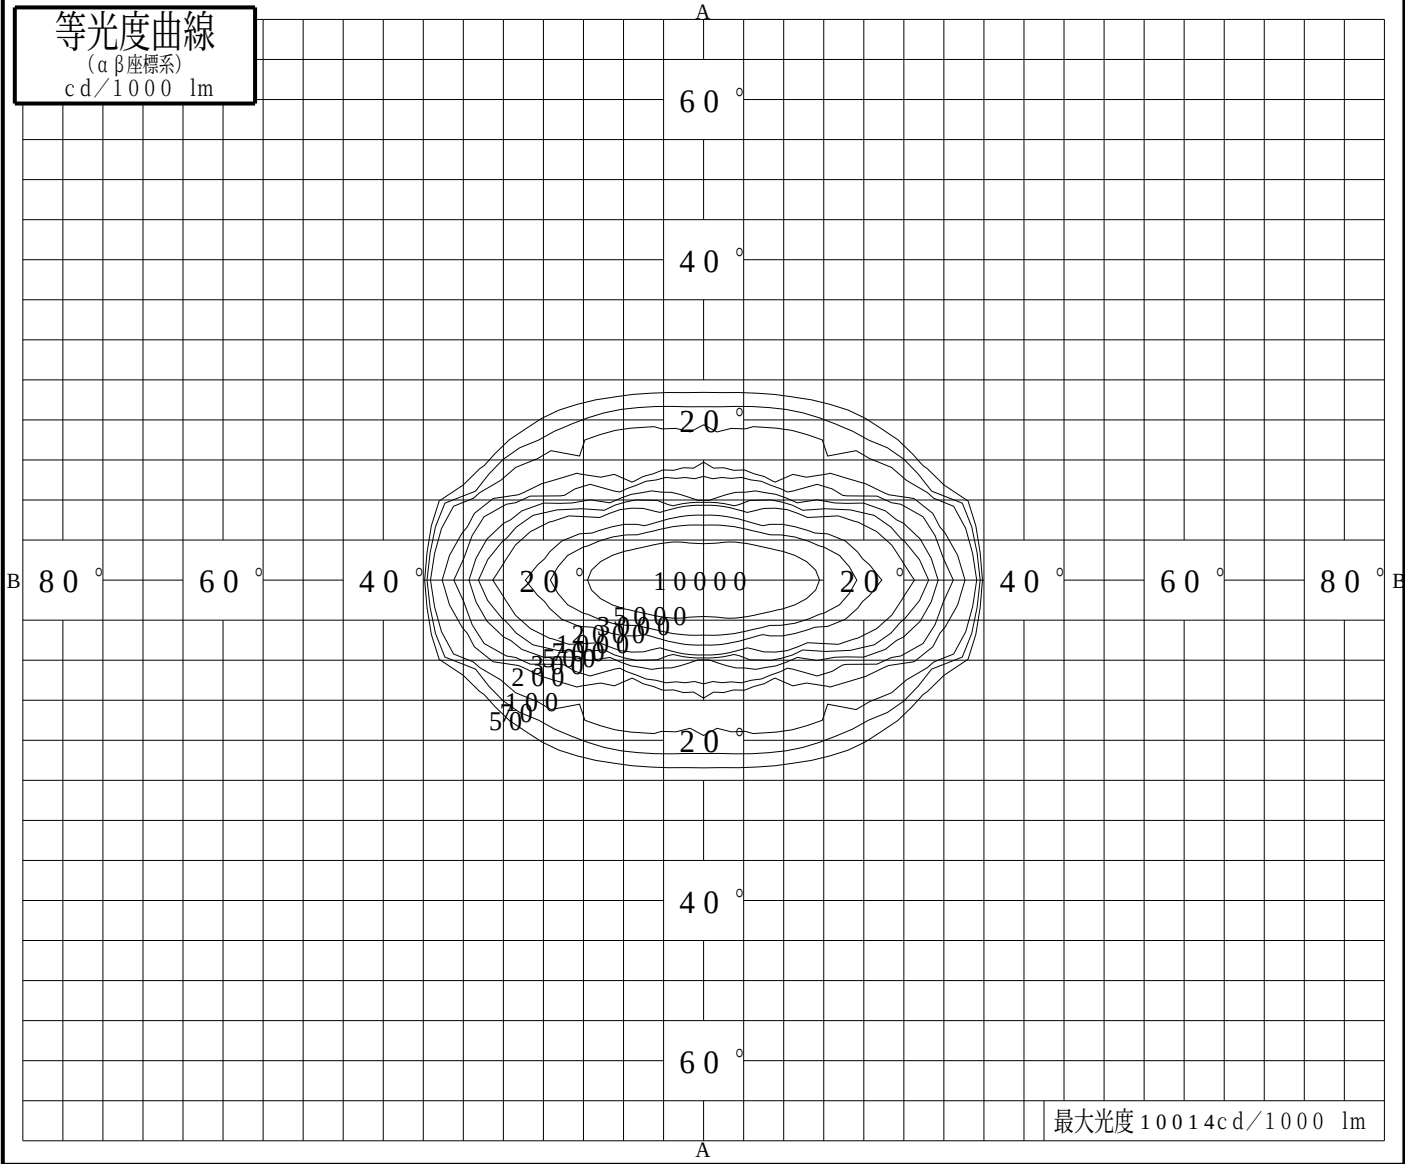

最大光度 10014cd/1000 lm