


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY65930+NYY91300B+NTS90
光源	LED5000_70_1960 ×1 1960.0 l m
管理番号	K0164959(*) DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.9%	92.1%	95.9%	
最大光度	2260 cd/1000 lm	ビーム角	39.8	61.8	69.8	

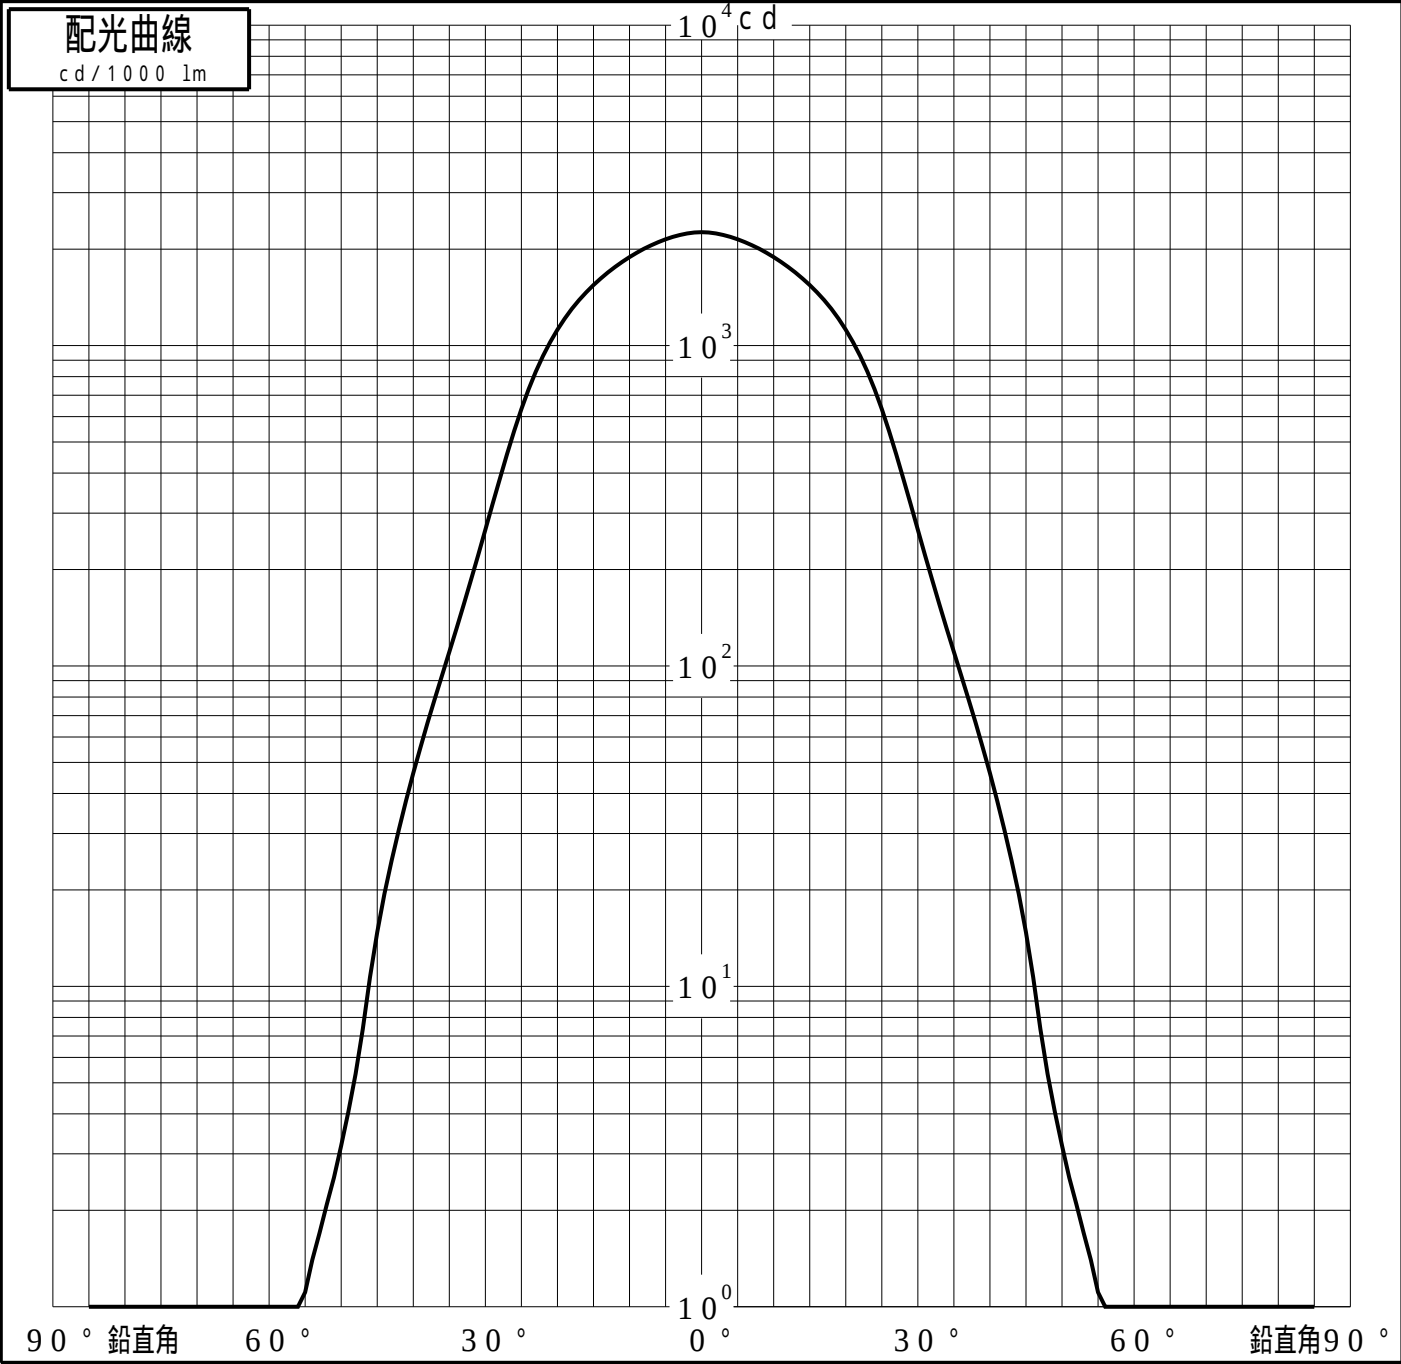

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65930+NY Y91300B+NTS90	光源	LED5000_70_1960 ×1
管理番号	K0164959(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

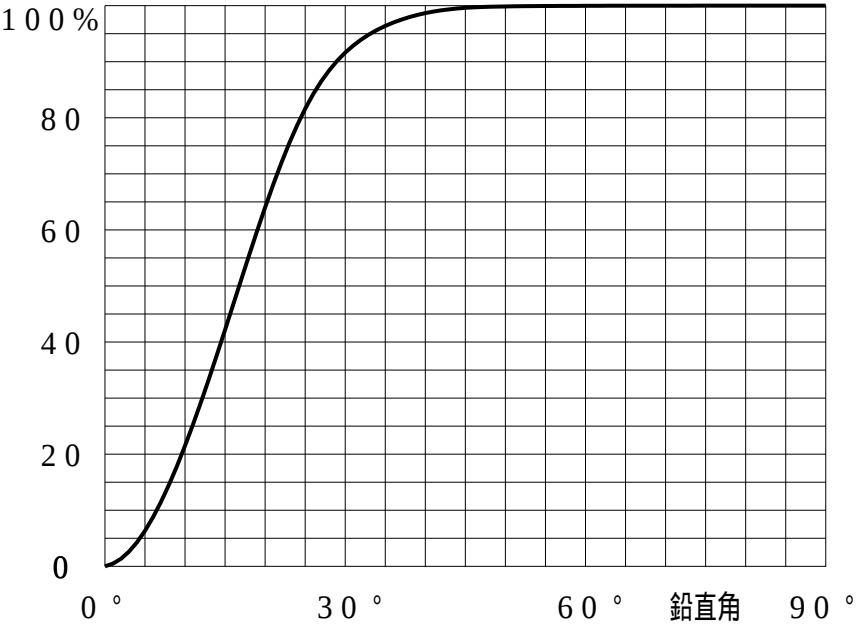

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

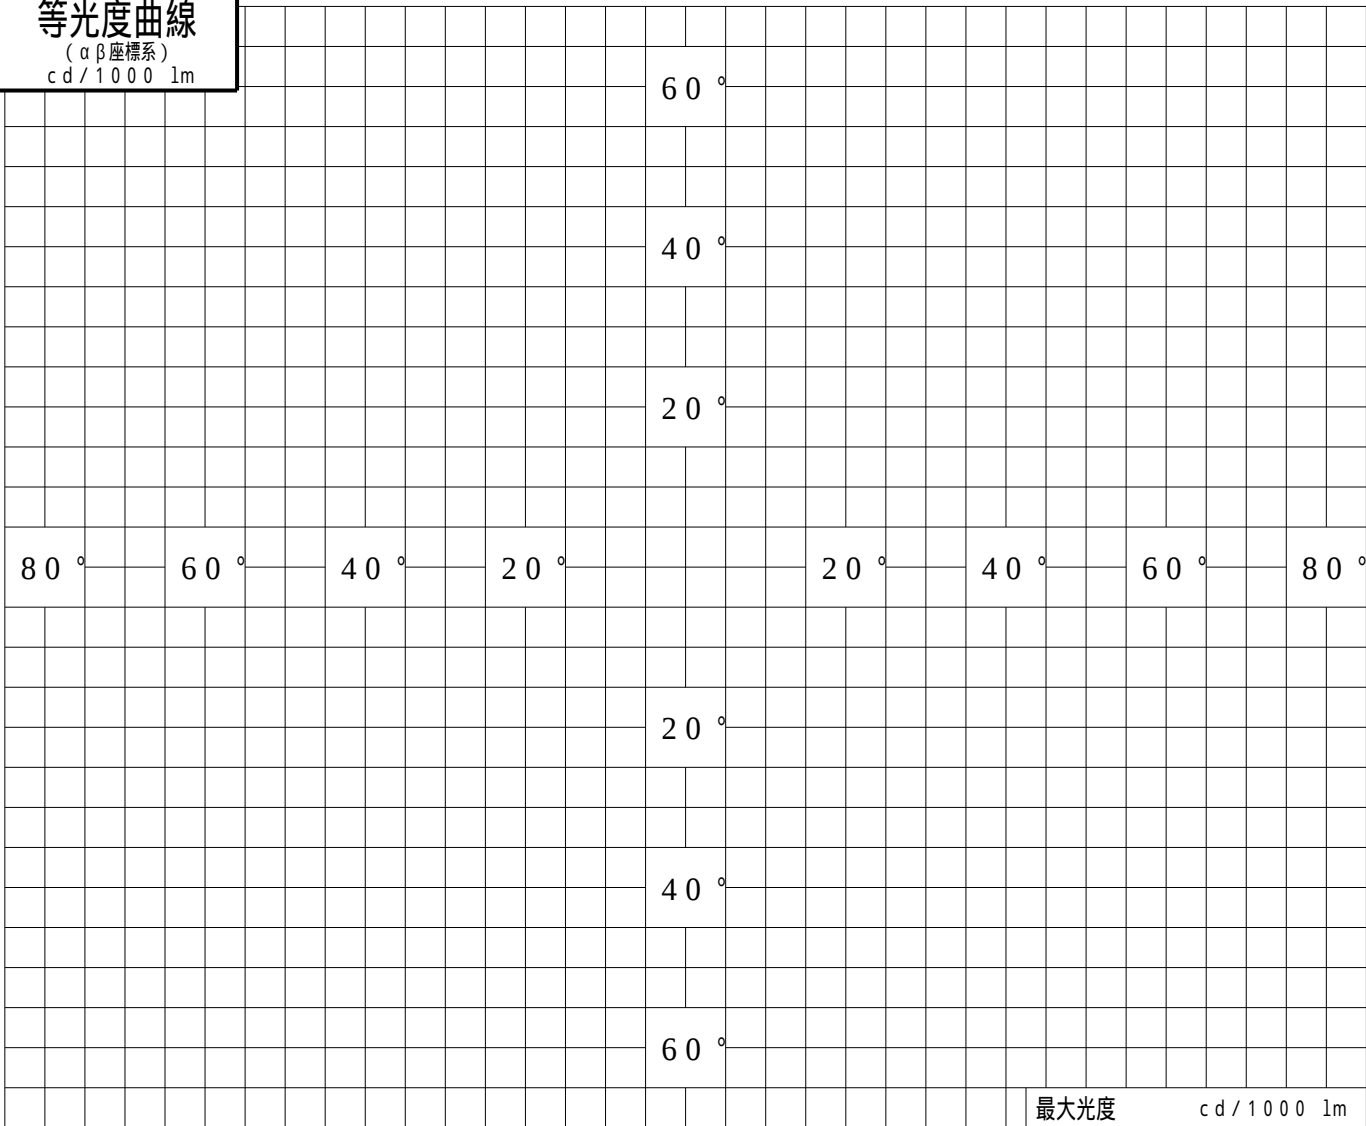

最大光度 cd/1000 lm