
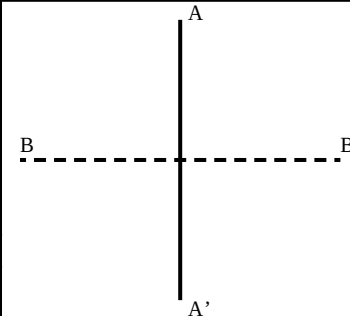


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY65942+NYY96300S+NTS90	
光源	LED3500_70_1110 ×1 1110.0 l m	
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.0%	94.2%	97.0%	
最大光度	1551 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 39.1° BB' 54.9°	54.9	83.3	90.3	

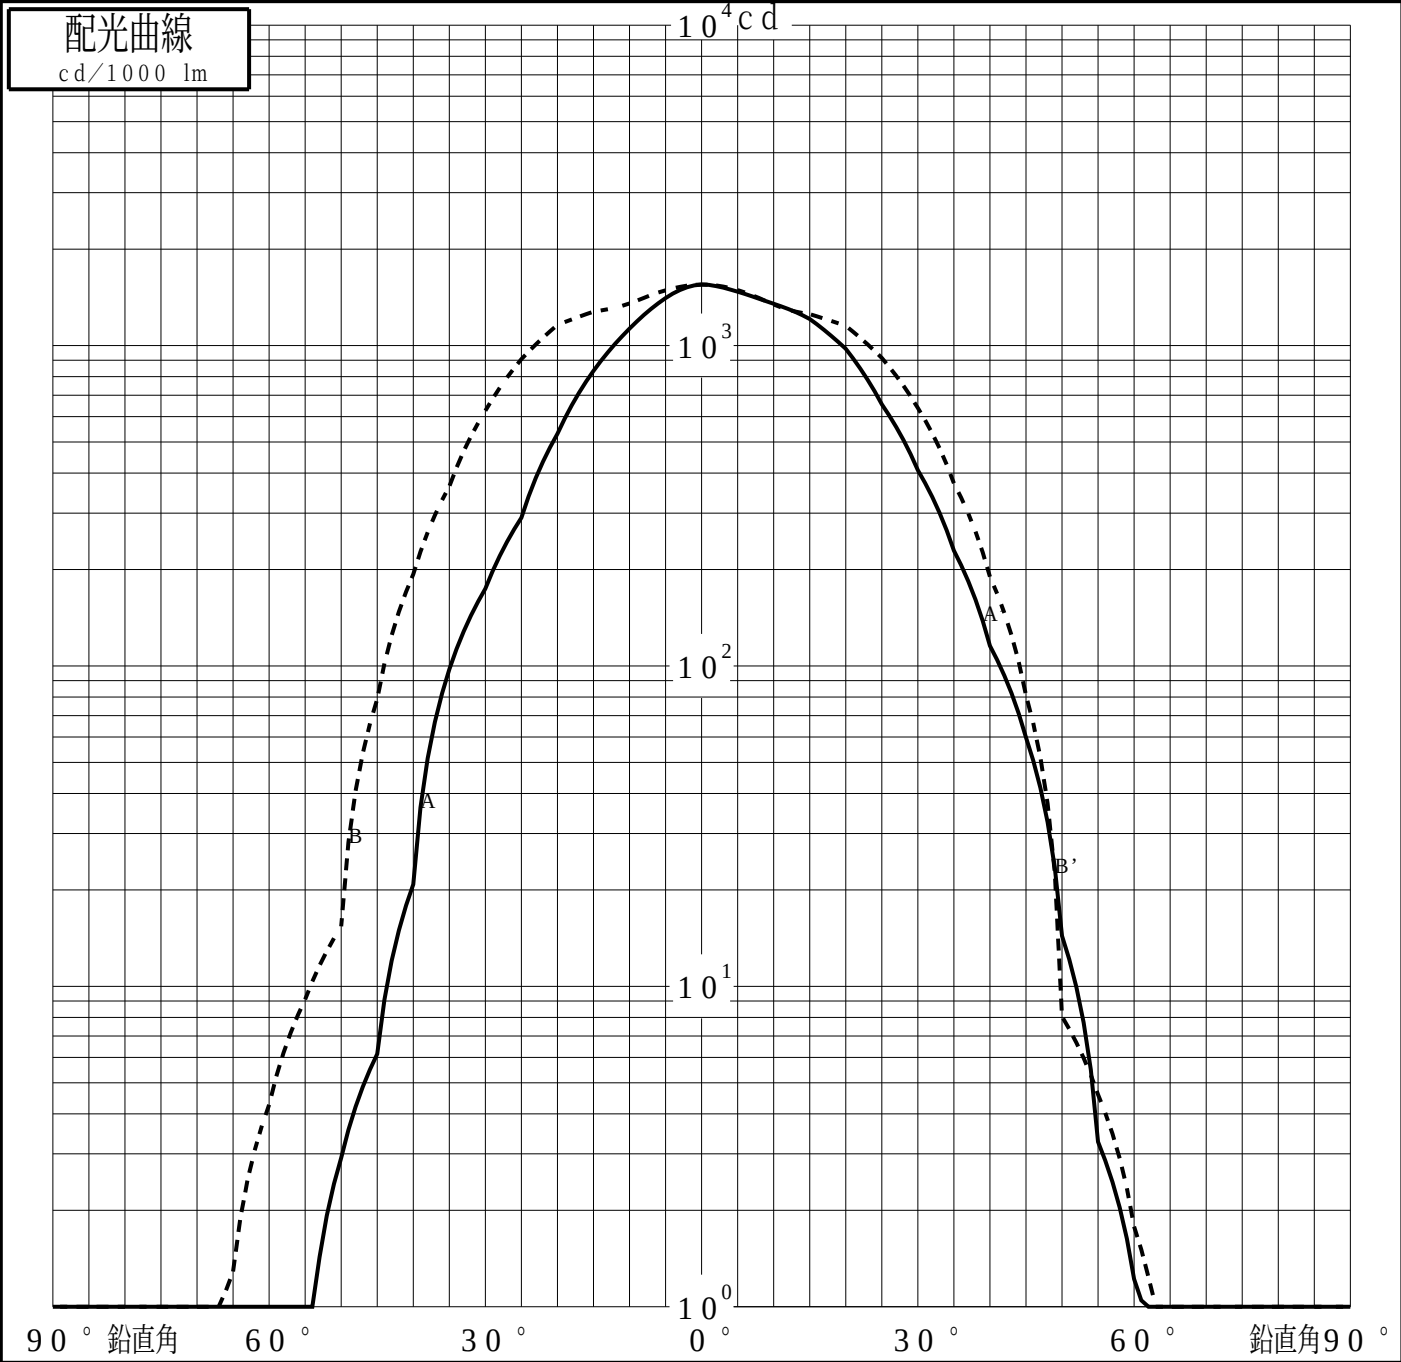

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65942+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1110 ×1
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

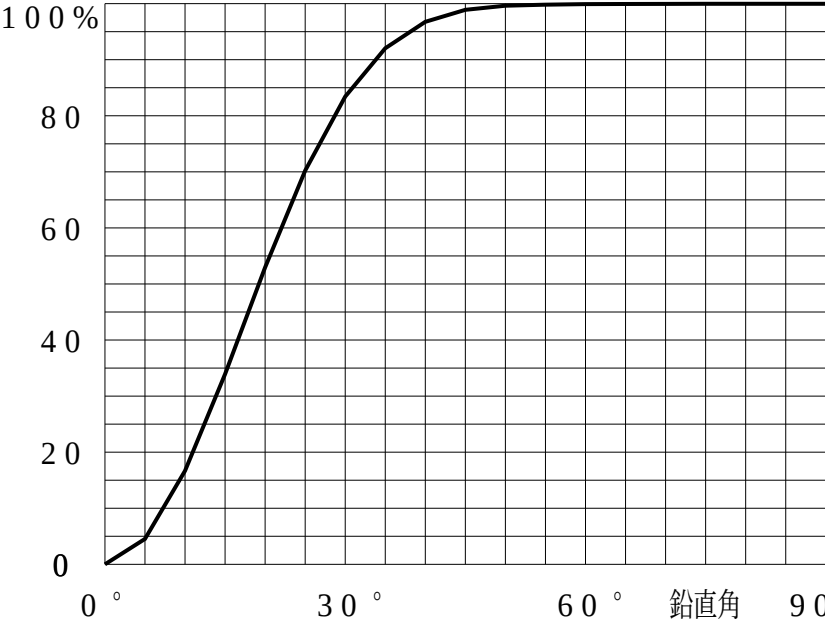

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

